

NOMAPACK® C

LE PROFILÉ D'EMBALLAGE SPÉCIFIQUE AU CLIENT

NOMAPACK® C est un plot de calage en mousse pour l'entreposage industriel. Dans sa version BTH, il protège de manière optimale les sanitaires (douches, baignoires, vasques, etc).

NOMAPACK® C offre également des solutions sur mesure pour de nombreuses autres applications.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

- « Mousse PE-LD
- « Disponible en barres
- « Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- « Recyclable

DOMAINES D'APPLICATION:

- « Sanitaires
- « Plot pour protéger toutes surfaces polies et sensibles
- « Protection complète pour les produits longs et fins

comfort and protection for a better life

NMC se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC se l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.




For more informations please contact the subsidiary company of your country.

Visit: www.nmc-nomafoam.com



NOMAPACK® C

NOMAPACK® C 25x10-10



COULEUR	Bleu standard
LONGUEUR	2.000 mm ±30mm
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	4
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protection complètement flexible pour objets longs et fins ■ Facile à utiliser



Type	A	B	C	Unité d'emb.	N° art.
	mm	mm	mm	m	
25 x 10 - 10	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	3002197



m³/ = 0,50

2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® C Rectangular

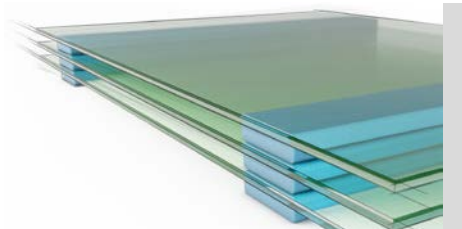

COULEUR	Bleu standard
LONGUEUR	2.000 mm ±30mm
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	4
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Petit plots idéal pour séparer des surfaces sensibles ■ Calage multidimensionnel adapté

Type	A	B	Unité d'emb.	N° art.
	mm	mm	m	
50 x 50	50 ±3	50 ±3	154	3002202
100 x 50	98 ±2	50 ±3	80	3002195




m³/ = 0,50

2040 * 590 * 390 mm


NOMAPACK® C

NOMAPACK® C BTH




COULEUR	Bleu standard
LONGUEUR	2.000 mm ±30mm
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	4
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protection pour arêtes fragiles, p. ex. céramique pour salle de bain ■ Force de serrage extrêmement élevée ■ Fixation facile

Type	A	D	E	Unité d'emb.	N° art.
	mm	mm	mm	m	
BTH	34 ±1	74 ±4	5,5 ±1	120	3002205



m³/  = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm