



# NOMAPACK® O

## LA PROTECTION COMPLÈTE

NOMAPACK® O offre un vaste choix de profilés ronds avec des diamètres et épaisseurs variés, qui ont spécialement été conçus pour protéger des objets ronds ou allongés.

- « Adaptables à tous formes arrondies
- « Protection totale d'objets cylindriques et sensibles

### INFORMATIONS TECHNIQUES:

- « Mousse PE-LD
- « Densités de 20 kg/m<sup>3</sup> à 35 kg/m<sup>3</sup>
- « Disponible en barres
- « Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- « Recyclable

### DOMAINES D'APPLICATION:

- « Meubles
- « Cadres de vélos
- « Appareils de fitness

*comfort and protection for a better life*

NMC se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.




For more informations please contact  
the subsidiary company of your country.

Visit: [www.nmc-nomafoam.com](http://www.nmc-nomafoam.com)



# NOMAPACK® O

## NOMAPACK® O 5 mm unslit




COULEUR	Gris
LONGUEUR	2.000mm ±30mm
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	8
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	■ Autres dimensions disponibles sur demande


Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
15 - 5	16 +3	5 ±1	240	3008220
18 - 5	19 +3	5 ±1	200	3001035
22 - 5	23 +3	5 ±1	160	3001036
28 - 5	29 +3	5 ±1	120	3001037
35 - 5	36 +3	5 ±1	80	3001038



m<sup>3</sup>/  = 0,24

 2040 \* 390 \* 290mm

## NOMAPACK® O 9 mm slit




COULEUR	Gris
LONGUEUR	2.000mm ±30mm
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	4
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	■ Profilé fendu ■ S'applique directement sur l'objet à protéger

Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
15 - 9	16 +3	9 ±1,5	380	3002517
18 - 9	19 +3	9 ±1,5	330	3002321
22 - 9	23 +3	9 ±1,5	250	3002322
28 - 9	29 +3	9 ±1,5	190	3002324
35 - 9	36 +3	9 ±1,5	150	3002516
42 - 9	44 +4	9 ±1,5	110	3002419




m<sup>3</sup>/  = 0,50

 2040 \* 590 \* 390mm

# NOMAPACK® O

## NOMAPACK® O preslit



COULEUR	Gris
LONGUEUR	2.000mm ±30mm
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	4
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Profilé pré-fendu</li> <li>■ Autres dimensions disponibles sur demande</li> </ul>

## NOMAPACK® O 9 mm

Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
15 - 9	16 +3	9 ±1,5	380	3001141
18 - 9	19 +3	9 ±1,5	330	3001142
22 - 9	23 +3	9 ±1,5	250	3001143
28 - 9	29 +3	9 ±1,5	190	3001144
35 - 9	36 +3	9 ±1,5	150	3001145
42 - 9	44 +4	9 ±1,5	110	3001146
48 - 9	50 +4	9 ±1,5	90	3001047
54 - 9	56 +4	9 ±1,5	70	3001048
60 - 9	62 +4	9 ±1,5	66	3001049
76 - 9	78 +4	9 ±1,5	48	3001050
89 - 9	91 +4	9 ±1,5	40	3001051



m<sup>3</sup>/ = 0,50

2040 \* 590 \* 390mm

## NOMAPACK® O 13 mm

Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
15 - 13	16 +3	13 ±2	256	3001148
18 - 13	19 +3	13 ±2	220	3001149
22 - 13	23 +3	13 ±2	180	3008439
28 - 13	29 +3	13 ±2	140	3001150
35 - 13	36 +3	13 ±2	120	3001151
42 - 13	44 +4	13 ±2	90	3001152
48 - 13	50 +4	13 ±2	70	3001059
54 - 13	56 +4	13 ±2	66	3001060
60 - 13	62 +4	13 ±2	48	3001061
76 - 13	78 +4	13 ±2	40	3001062
89 - 13	91 +4	13 ±2	30	3001063
102 - 13	105 +5	13 ±2	24	3001064
114 - 13	117 +5	13 ±2	22	3001065



m<sup>3</sup>/ = 0,50


2040 \* 590 \* 390mm

## NOMAPACK® O 20 mm

Type	A	B	Unité d'emb.	N° art.
	mm	mm	m	
15 - 20	16 +3	20 ±2,5	134	3001067
18 - 20	19 +3	20 ±2,5	126	3001068
22 - 20	23 +3	20 ±2,5	108	3001069
28 - 20	29 +3	20 ±2,5	96	3001070
35 - 20	36 +3	20 ±2,5	70	3001071
42 - 20	44 +4	20 ±2,5	60	3001072
48 - 20	50 +4	20 ±2,5	48	3001073
54 - 20	56 +4	20 ±2,5	48	3001074
60 - 20	62 +4	20 ±2,5	40	3001075
76 - 20	78 +4	20 ±2,5	26	3001076
89 - 20	91 +4	20 ±2,5	24	3001077
102 - 20	105 +5	20 ±2,5	20	3001078
114 - 20	117 +5	20 ±2,5	14	3001079



m<sup>3</sup>/  = 0,50


 2040 \* 590 \* 390 mm

## NOMAPACK® O 25 mm


Type	A	B	Unité d'emb.	N° art.
	mm	mm	m	
15 - 25	16 +3	25 ±2,5	90	3008228
18 - 25	19 +3	25 ±2,5	90	3008229
22 - 25	23 +3	25 ±2,5	70	3001080
28 - 25	29 +3	25 ±2,5	66	3001081
35 - 25	36 +3	25 ±2,5	56	3001082
42 - 25	44 +4	25 ±2,5	48	3001083
48 - 25	50 +4	25 ±2,5	40	3003743
60 - 25	62 +4	25 ±2,5	30	3001084
76 - 25	78 +4	25 ±2,5	24	3004271
89 - 25	91 +4	25 ±2,5	16	3008230
114 - 25	117 +5	25 ±2,5	12	3008231



m<sup>3</sup>/  = 0,50

 2040 \* 590 \* 390 mm

## NOMAPACK® O Round



COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	2 pour R 75 mm & R 100mm 4 pour R 150mm
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Protection pour le stockage et le transport de marchandises</li> <li>■ Facilement adaptable et transformable</li> </ul>

Type	A	Unité d'emb.	N° art.
	mm	m	
R 75 mm/2,2 m*	75 ±3	171,6	3004076
R 100 mm/2,2 m*	100 ±4	92,4	3004077

\*2.200 mm ±50mm



m<sup>3</sup>/ = 1,10

2290 \* 780 \* 590mm

Type	A	Unité d'emb.	N° art.
	mm	m	
R 150 mm/1,85 m*	153 ±4	14,8	3012186

\*1.850 mm ±50mm




m<sup>3</sup>/ = 0,50

2040 \* 590 \* 390mm

**NOMAPACK® O Round R 150 mm en longueur 2,75 m (No. Article 3003708) est uniquement disponible avec une quantité minimum de commande de 5.632 m.**

## NOMAPACK® O Round Cut Corner

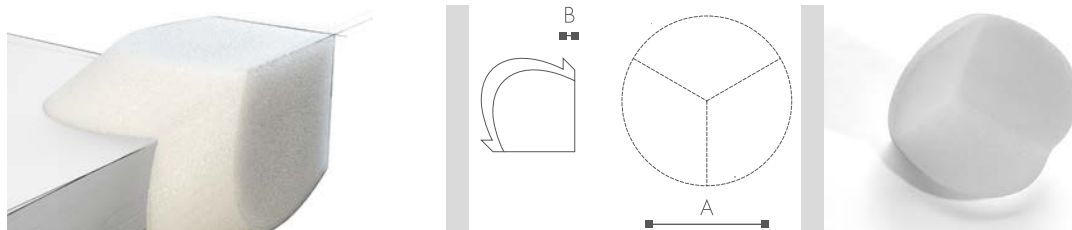


COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	4
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Protection spécialement adaptée aux coins</li> <li>■ Calage et protection durant le stockage et le transport</li> <li>■ Fixation facile</li> </ul>

Type	A	B	Unité d'emb.	N° art.
	mm	mm	pcs.	
100 - 10	100 ±3	10	1.900	3002519
100 - 15	100 ±3	15	1.500	3002518
100 - 20	100 ±3	20	1.100	3003593
75 - 10	75 ±3	10	3.900	3003592
75 - 15	75 ±3	15	2.750	3002520
75 - 20	75 ±3	20	2.000	3002160



m<sup>3</sup>/  = 0,48

 1200 \* 800 \* 500mm