

NOMA[®] PROTECT

—
WARNING
PROFILES

nmc

SOLUTIONS
FOR INDUSTRIES

The image shows two cardboard boxes of different sizes resting on a yellow and black striped safety bar. The larger box is on the left, and the smaller one is on the right. The text 'SHOCK ABSORPTION REDEFINED.' is printed on the side of the larger box. The background is a blurred industrial setting.

SHOCK
ABSORPTION
REDEFINED.



NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

Deze profielen voorkomen doeltreffend risico's door hun opvallende kleuren. En door hun soepelheid beschermen ze betrouwbaar tegen schokken. De hoogwaardige lijm houdt de profielen zelfs in moeilijke omstandigheden op hun plaats.

NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

PRODUCTKENMERKEN

- › Duurzame, langdurige bescherming
- › Gemakkelijk aan te brengen op bijna alle oppervlakken*
- › Permanente lijm die uitstekend hecht op verschillende oppervlakken
- › Uitstekend zichtbaar om gevarenczones aan te duiden
- › Makkelijk aan te brengen zonder gereedschap
- › Siliconenvrij

OMGEVINGEN

- › Bestemd voor binnen, in een droge omgeving
- › Geschikt voor temperaturen van -40 °C tot +100 °C

BESCHERMING

- › Stootrand om verwondingen (bv. aan handen of hoofd) door stoten tegen hoeken en (scherpe) randen te voorkomen
- › Stootrand om beschadiging van krasgevoelige materialen te vermijden
- › Stootrand om infrastructuur (muren, pilaren) te beschermen tegen trolleys en lichte (steek)wagens

ADVISORY IMPACT

- › Voorkomen dat mensen hun hoofd of lichaam stoten tegen hoeken of randen
- › Beschermen tegen lichte (steek)wagens en trolleys op lage snelheid (150 kg – 5 km/u)

*Aanbrengen op vlakke, gelijkmatige oppervlakken. Oppervlakken moeten stof- en vetvrij zijn. Niet buigen.

MATERIAAL


Buitenlaag

Kern

Lijm

Beschermfolie

1. TPU
2. Flexibel PU-schuim met hoge dichtheid
3. Acrylaat (oplosmiddelvrij)
4. Siliconenvrije papierfilm

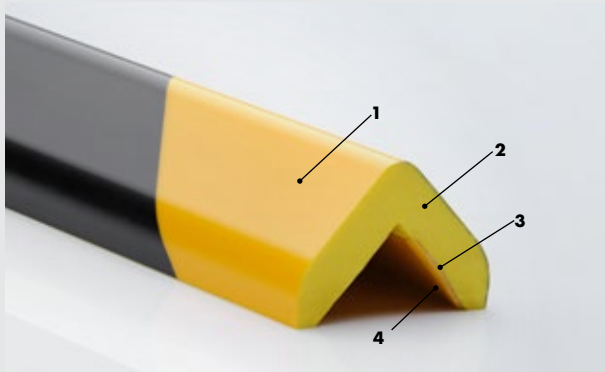

INSTALLATIE

Voorbehandeling

Oppervlakken moeten schoon, droog en onvet zijn.

Aanbevolen aanbrengtemperatuur: 15 tot 20 °C

Aanbevolen omgeving

Betonnen muur of pilaar

Stalen rek / Metaalconstructie

Glazen rand / Glazen oppervlak

Aanwijzingen voor installatie

Gebruik op vlakke en rechte oppervlakken, niet buigen.

Verwijder de beschermfolie en druk minstens


5 seconden stevig aan tegen het oppervlak.

AFMETINGEN, FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Profiellengte	1 m (2 m op aanvraag)
Oppervlakteruwheid	Glad oppervlak
Slijtvastheid	Hoog
Elasticiteit/flexibiliteit	Hoog
Densiteit	450 – 600 kg/m ³
Blootstelling aan zonlicht	Niet bedoeld om buiten te gebruiken
Brandwerendheid	Klasse E ISO 11925-2
Hechtvermogen	min. 35 N/25 mm DIN EN 1939 (2003)
Hardheid	50 Shore A
Omgeving met zout	Continue blootstelling
Natte omgeving	Continue blootstelling
Petroleum/olie/kerosine	Beperkte blootstelling
Benzeen-tolueen	Beperkte blootstelling
Alcoholen	Beperkte blootstelling (ethanol, methanol, fenol)
Basische oplossingen	Niet aanbevolen
Zure oplossingen	Niet aanbevolen (salpeterzuur)
Oplosmiddelen	Niet aanbevolen (aceton, formamide, dimethylsulfoxide)

Neem contact op met uw lokaal verkoopteam voor meer informatie over chemische weerstand.



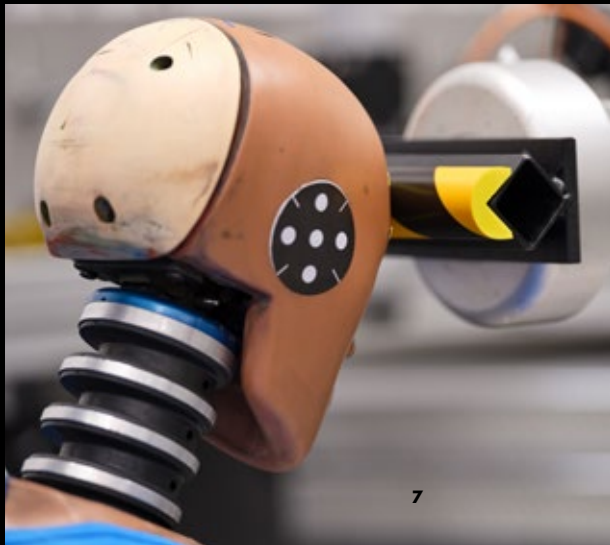

NOMA® PROTECT



Technical drawing of a semi-circular profile with a height of 25 mm, a width of 50 mm, and a diameter of 30 mm. A 1° angle is indicated at the base. The product is shown as a yellow and black striped roll.

WP C
50 x 25 mm

Artikelcode: 3044629 Verpakkingseenheid: 6 m





Technical drawing of a semi-circular profile with a height of 27.7 mm, a width of 40 mm, and a diameter of 28 mm. A 90° angle is indicated at the base. The product is shown as a yellow and black striped roll.

WP C
40 x 28 mm

Artikelcode: 3044628 Verpakkingseenheid: 6 m

Warning profiles

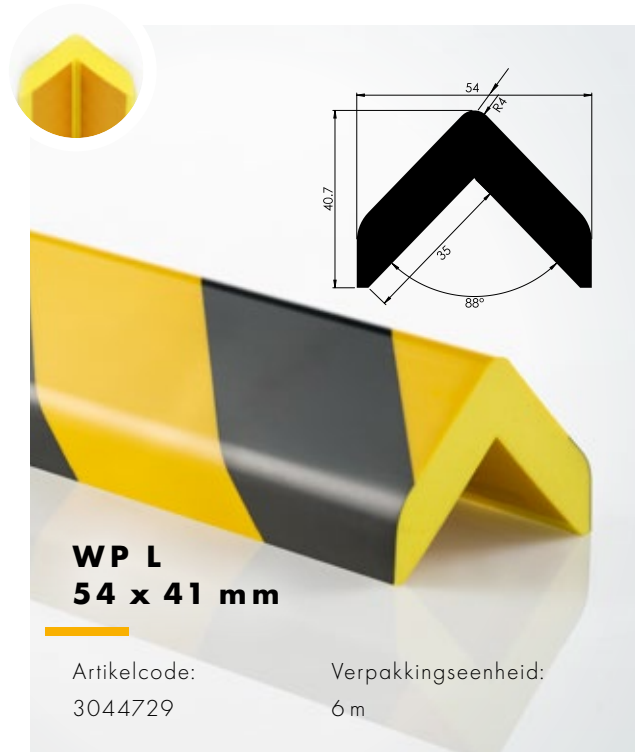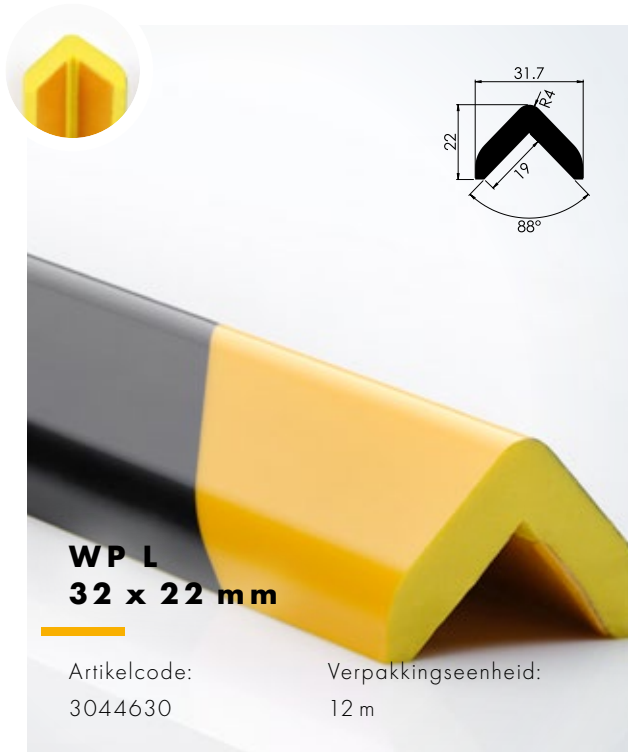

NOMA® PROTECT



WP P
40 x 11 mm

Artikelcode: 3044631 Verpakkingseenheid: 12 m

The image shows a yellow and black striped safety bumper. A technical drawing of the cross-section shows a width of 40 mm and a height of 11 mm. The top edge is rounded with a radius of R4. A small angle is indicated at the bottom edge.




WP P
40 x 28 mm

Artikelcode: 3044727 Verpakkingseenheid: 6 m

The image shows a yellow and black striped safety bumper with a semi-circular end. A technical drawing of the cross-section shows a width of 40 mm and a height of 27.7 mm.

Warning profiles

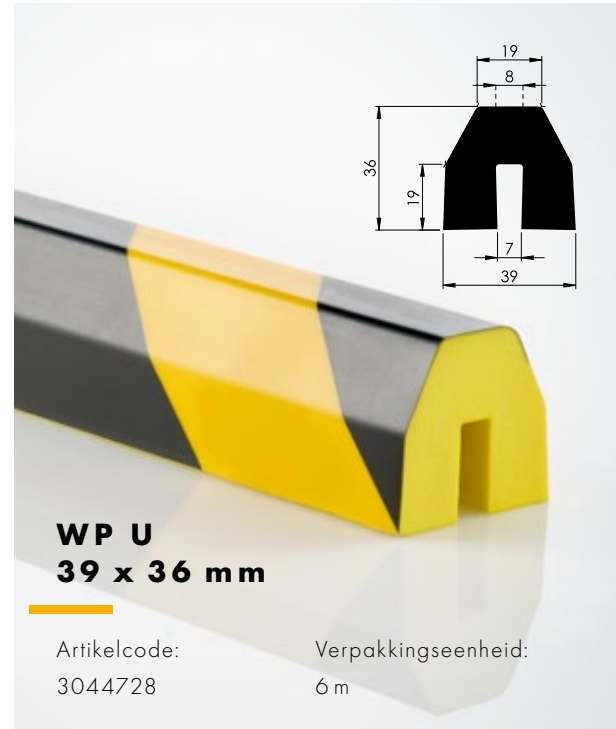

NOMA® PROTECT





DWARSDOORSNEDEN IN REËLE AFMETINGEN




WPL 32 x 22 mm




WPL 54 x 41 mm

WPO 40 x 40 mm




WPP 40 x 28 mm




WPP 40 x 11 mm




WPC 40 x 28 mm




WPU 27 x 30 mm



WPU 39 x 36 mm




WPC 50 x 25 mm

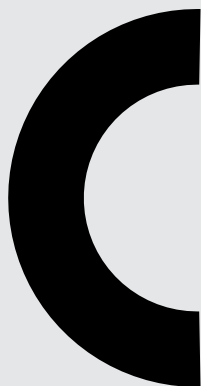

WPUd 39 x 36 mm



WPUv 39 x 36 mm



NMC sa

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

+32 87 85 85 00 · +32 87 85 85 11

info@nmc.eu



www.nmc-nomafoam.com