

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L biedt een betrouwbare bescherming voor hoeken en kanten uit glas, hout, plastic of metaal.


- » Beschikbaar in verschillende lengtes en diktes
- » Met of zonder hechtmiddel

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Geleverd in lengtes
- » Waterabsorptie
- » < 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar

TOEPASSING:


- » Kanten en hoeken
- » Kwetsbare vlakke producten
- » Bruikbaar in krimp tunnels

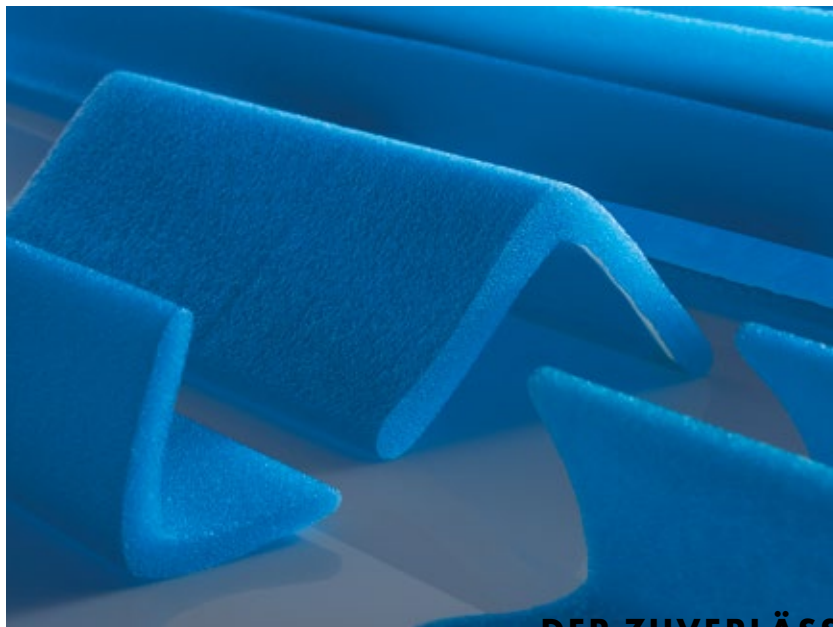

**DER ZUVERLÄSSIGE
SCHUTZ FÜR ECKEN
UND KANTEN**

NOMAPACK®
L


Snelle, goedkope en betrouwbare bescherming.

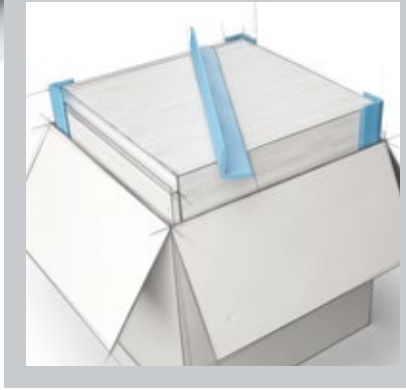


KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM
In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
∞ 75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 op pallet	

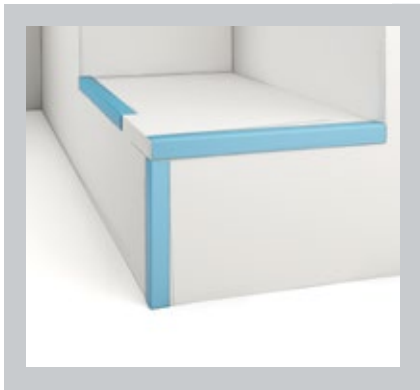

NOMAPACK®
L HMR


Het profiel met restloos verwijderbare lijm (witte release).



KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM
In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
∞ 75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 op pallet	

NOMAPACK®
L 135x67-10/70 HMP

Het eenvoudig te bevestigen profiel met permanente kleefstof.



KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
70 ±10 mm

LEVERINGSVORM
In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE Stück	m	Art. Nr.
∞ L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	84	3008999
m³/📦 = 0,66		📦 1190 * 790 * 700 mm		3 📦 op pallet					




Opslagcondities voor lijm: Uit de buurt van UV • Opslagtemperatuur: 5-35 °C • Droog en stofvrij • 1 jaar vanaf productiedatum
Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijdt.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

*HMR = licht hechtende lijm (white release) **HMP = permanent hechtende lijm (transparent release)

NOMAPACK®
L 65x65-10

Het eenvoudig aan te brengen velgprofiel.



KLEUR


Standaard blauw

LENGTE

Gelaste ring geschikt voor 16" tot 19" velgen

LEVERINGSVORM

In dozen

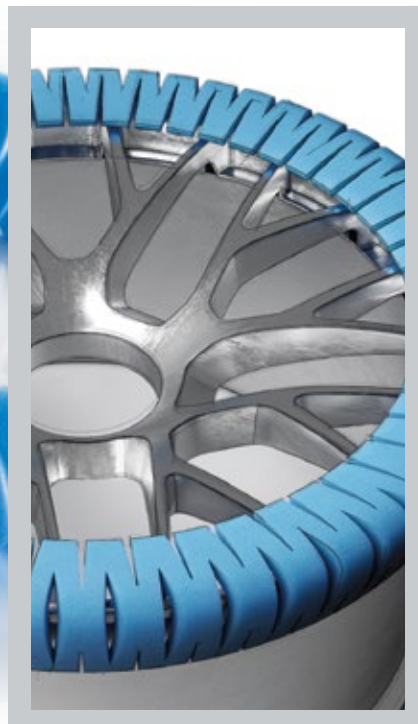

Type	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	Art. Nr.
∞ L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m ³ /📦 = 0,27	📦 785 * 585 * 585 mm		8 📦 op pallet		

