

NOMA PACK®

PRODUCT OVERZICHT



SOLUTIONS
FOR INDUSTRIES

NOMAPACK®

by






















www.nmc-nomafoam.com

INDEX

NOMAPACK®		7
Toepassingen		8
Functies		9
Duurzaamheid		10
NOMAPACK® U		12
NOMAPACK® U TULIP	⤴	13
NOMAPACK® U MULTISHAPE	⤴	14
NOMAPACK® U TULIP CORNER	⤴	15
NOMAPACK® U TULIP STRETCH	└┘	16
NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER	└┘	16
NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS	U	17
NOMAPACK® U TULIP 45-70	U	18
NOMAPACK® U 100-125/120	└┘	18
NOMAPACK® U CLASSIC	⤴	19
NOMAPACK® U 0-3	⊖	20
NOMAPACK® U 0-6	⊖	20
NOMAPACK® U 6-12	⊖	21
NOMAPACK® U 8-12	U	21
NOMAPACK® U 12-18	U	22
NOMAPACK® U EXTRA PADDING	⤴	22
NOMAPACK® U HD	U	23
NOMAPACK® U FEP	○	23
NOMAPACK® WS		24
NOMAPACK® WS 33 x 26 BC/CBC	⊖	25
NOMAPACK® WS 33 x 26 CYC	⊖	25
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD YC	⊖	26
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD CYC	⊖	26
NOMAPACK® WS CORNER 70°	⊖	27
NOMAPACK® WS CORNER 90°	⊖	27
NOMAPACK® WS 35 x 26	⊖	28
NOMAPACK® WS 45 x 26	⊖	28
NOMAPACK® WS 40 x 30	⊖	29
NOMAPACK® WS 60 x 30	⊖	29
NOMAPACK® L		30
NOMAPACK® L	└┘	31
NOMAPACK® L HMR	└┘	31
NOMAPACK® L 135 x 67-10/70 mm HMP	└┘	32
NOMAPACK® L 65 x 65-10	└┘	33

INDEX

NOMAPACK® PAD		34
NOMAPACK® PAD		35
NOMAPACK® PAD HALFMOON		37
NOMAPACK® 25 mm		38
NOMAPACK® GLASS PAD		39
NOMAPACK® O		41
NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm		42
NOMAPACK® O SLIT 9 mm		43
NOMAPACK® O PRESLIT		44
NOMAPACK® O PRESLIT 9 mm		44
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm		45
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm		45
NOMAPACK® O PRESLIT 25 mm		46
NOMAPACK® O ROUND		47
NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER		48
NOMAPACK® SYSTEM		49
NOMAPACK® SYSTEM		50
NOMAPACK® SYSTEM HD		50
NOMAPACK® C		51
NOMAPACK® C 25 x 10-10		52
NOMAPACK® C Rectangular		52
NOMAPACK® C BTH		53
NOMA® PROTECT		54
NOMA® PROTECT TUFF PAD		56
NOMA® PROTECT		
TEMPORARY PROTECTION		58
NOMA® PROTECT WARNING PROFILES		60
NOMAFOAM®		63
PROCESSING		64
NOMATEC®		65
CONVERTING		65
CONTACT		66



ENSURE YOUR
**VALUABLE
GOODS**
ARRIVE IN
**PERFECT
CONDITION**

NOMAPACK®

BESCHERMENDE OPLOSSING EN SCHOKABSORPTIE

NOMAPACK® biedt een uitgebreid gamma van standaardproducten samen met veel speciale vormen. Ook speciale, aangepaste oplossingen kunnen op korte termijn aan klanten worden geleverd. NOMAPACK® is onverwoestbaar en biedt een betrouwbare bescherming van uw product tegen vocht, temperatuurschommelingen en mechanische factoren.

NOMAPACK® oplossingen passen bij elke productvorm. Bevestigingsmiddelen zijn niet nodig. Zij zijn vederlicht wat zorgt voor zowel een besparing van plaats als van transportkosten. NOMAPACK® is gemaakt van milieuvriendelijke materialen, stoot vuil af en is wasbaar, waardoor het product zeer hygiënisch is. Omdat NOMAPACK® ook recycleerbaar is, levert het een waardevolle bijdrage tot milieubescherming en duurzaamheid.

TOEPASSINGEN

HOOGWAARDIGE SCHUIMSTOFMATERIALEN IN ALLE SECTOREN

NMC-schuimstofproducten bieden een betrouwbare bescherming en kunnen achteraf compleet worden verwijderd. Bovendien kunnen onze oplossingen gemakkelijk worden geïntegreerd in de productie van bestaande assemblagelijnen. Conclusie: maximale bescherming en gegarandeerde productkwaliteit.



INTERIEURSECTOR

Wooncomfort op maat van uw behoeften



TRANSPORTSECTOR

Voor een in alle opzichten veilig transport en comfortabele rijervaring



BOUWNIJVERHEID

Alomtegenwoordig in hoogbouw en in constructiewerken ondergronds



OFFSHORE-INDUSTRIE

Veiligheid voor mens en zee



VENSTERSECTOR

Energie-efficiënte vensters veilig naar de bouwplaats



SPORT & VRIJETIJD

Plezierige en veilige activiteiten



PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bescherming onder alle omstandigheden



CONSUMENTEN/ ELEKTRONICA


Veilig transport van kostbare componenten



MEDISCHE TECHNOLOGIE

Comfort en veiligheid in de medische sector

FUNCTIES

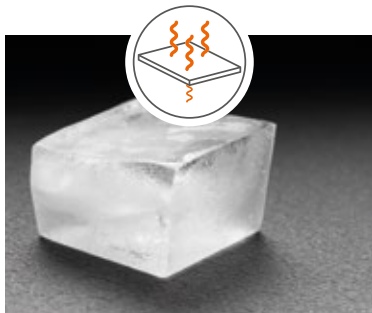

ISOLEREN

Insulation for all purpose



BESCHERMEN

Voor transport, processing en opslag

**HOOGWAARDIGE
SCHUIMMATERIALEN
MET VEELZIJDIGE
EIGENSCHAPPEN**



GELUIDDEMPING

Geluidpreventie en bescherming
tegen geluid



UPHOLSTERY

Comfort thanks to good
adaptability



AFDICHTEN

Voegen afdichten



DRIJVEND

Op alle wateren bruikbaar



LICHTGEWICHT

Een lichte, vaste structuur

WIJ HANDELEN VERANTWOORDELIJK

SUSTAINABILITY AT NMC

Economisch, sociaal verantwoordelijk en milieubewust gedrag gaan hand in hand bij NMC. Dit zijn de drie principes, die, zoals wij het noemen, het "drie-pijler-model" van duurzaamheid vormen. Als familiebedrijf willen wij garanderen dat wij alles aankunnen wat de toekomst ons brengt. Wij vertrouwen op betrouwbare en geteste waarden en toekomstgericht denken om onze sterke economische positie op de weg die voor ons ligt, te behouden.

Wij zijn even bedachtzaam op gebied van onze sociale verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, ons personeel en onze aandeelhouders. Met op de eerste plaats de toekomstige generaties in gedachten ligt onze focus vooral op de behoeften en wensen van onze stakeholders. Wij helpen tegelijkertijd op verschillende niveaus een duurzamere beperking van de klimaatverandering en de bescherming van het milieu te garanderen.

Wij hebben veel inspanningen geleverd in het ontwerpen van onze productieprocessen om heel spaarzaam gebruik te maken van kostbare grondstoffen. Ons verslag bewijst dat wij consistent hebben gestreefd naar de verbetering van onze producten: al vanaf 1988 schakelden wij eerst over op een CFK vrije productie en daarna gebruikten onze processen geen HCFK's meer. Zo werden wij pioniers in onze sector.

NMC'S VERPLICHTING TOT KLIMAATBESCHERMING

- > Energie uit eigen fotovoltaïsche installatie en 100% groene energie
- > Afval wordt voor bijna 100% teruggewonnen in de eigen recyclage-installatie
- > Gesloten circuits beperken het waterverbruik tot een minimum
- > ISO 14001-certificaat – de internationale norm inzake milieubeheersystemen
- > Deelname aan Operation CleanSweep®





NOMA PACK®

100 %
RECYCLABLE

CONTAINS
**RECYCLED
MATERIAL**



NOMAPACK® U

THE EDGE PROTECTOR FOR EVERY APPLICATION

BESCHERMD EN UNIVERSEEL BRUIKBAAR

Het NOMAPACK® U-gamma bestaat uit effectieve beschermingsprofielen voor alle mogelijke types van hoeken en bochten. Dankzij de verschillende afmetingen en diktes en de mogelijkheid om op maat gemaakte profielen te ontwikkelen, vindt u altijd de gepaste bescherming voor uw product.

- > Hoekbescherming van 2 tot 160 mm
- > Eenvoudige montage van de versie Multishape
- > Gepatenteerd design

PRODUCTKENMERKEN:

- > PE-LD-schuimstof
- > Geleverd in lengtes of op rol
- > Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- > Recycleerbaar
- > Tolerantie van de lengte per haspel max $\pm 2\%$

TOEPASSING:

- > Tafels en werkbladen
- > Kastelementen en andere meubelonderdelen
- > Spiegels, glasplaten, ceramiek
- > Kunstvoorwerpen, schilderijen,...



NOMAPACK® U TULIP

Het „originele“ – bewezen en betrouwbare profiel.

KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 mm ±30 mm


LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen
of op haspel


DOZEN/HASPELS

PER PALET

4

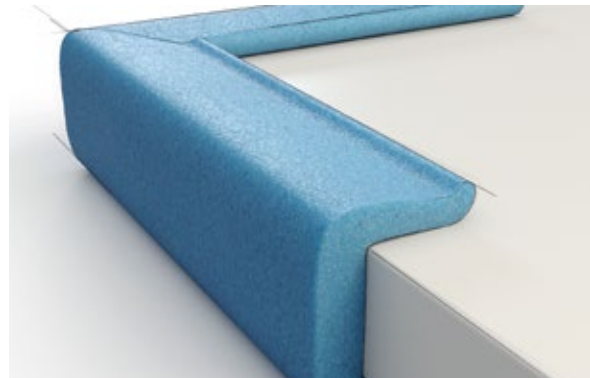

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	560	3002243
15-25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	320	3002250
25-35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	240	3002257
35-45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	180	3002261
45-60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100	3002267
60-80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	80	3002279
80-100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	72	3002288
100-120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	3002289
m ³ / = 0,50		2040 * 590 * 390 mm				
5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	3002241
15-25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	220	3002248
m ³ / = 0,70		1200 * 460 mm				

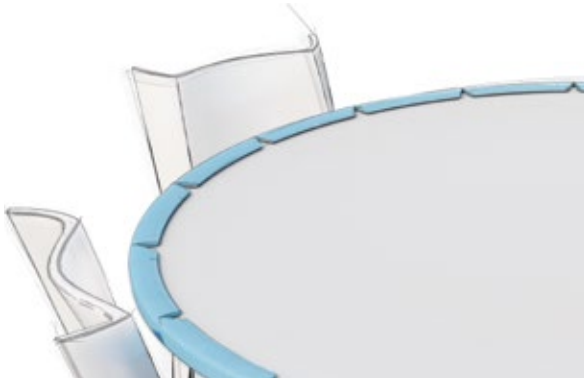

NOMAPACK® U MULTISHAPE


Een flexibel profiel dat zich dankzij de V-insnede aanpast aan elke hoek en radius. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR Standaard blauw
HASPELS PER PALET 4
LEVERINGSVORM Op haspel

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Artikelnr.
5-15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
15-25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
25-35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
35-45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260

$m^3/\text{rol} = 0,70$ $\text{rol} 1200 * 460 \text{ mm}$



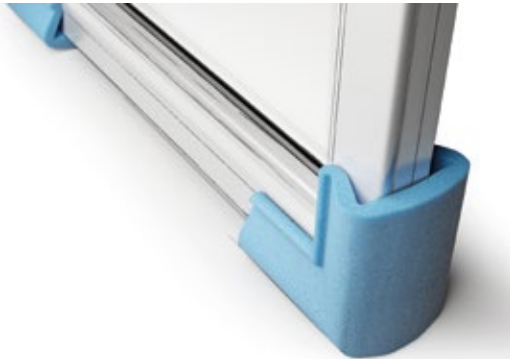

NOMAPACK® U TULIP CORNER

De eenvoudig te bevestigen hoekbescherming, verkrijgbaar in verschillende dempingsdiktes.

KLEUR

Standaard blauw

DOZEN PER PALET


8 tot NOMAPACK® U Tulip Corner 35-45

LEVERINGSVORM

Stukken in dozen

3 vanaf NOMAPACK® U Tulip Corner 45-60

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	VPE pcs	Artikelnr.
5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	100 ±10	900	3002163
15-25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	100 ±10	600	3002166
25-35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
35-45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
m ³ / = 0,27		785 * 585 * 585 mm					
45-60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100 ±10	500	3002173
60-80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	100 ±10	400	3002175
80-100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	100 ±10	280	3002178
m ³ / = 0,66		1190 * 790 * 700 mm					

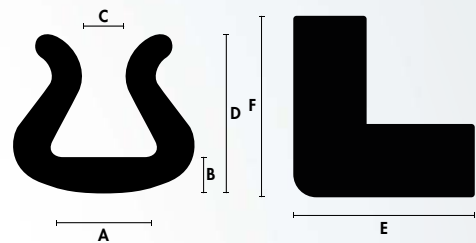




NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Het „originele“ - bewezen profiel met gepatenteerde reksysteem voor breedtes tot 160 mm.

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	2.000 mm ±30 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Lengtes in dozen	4

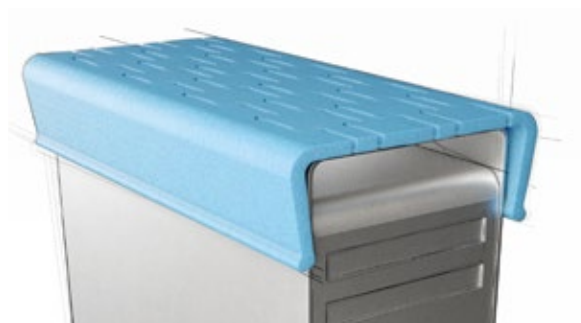


Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
100-120 Stretch	120-160	21 ±2	100-140	80 ±3	44	3002290

m³/☐ = 0,50 ☐ 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER

KLEUR
Standaard blauw
LEVERINGSVORM
Stukken in dozen
DOZEN PER PALET
3

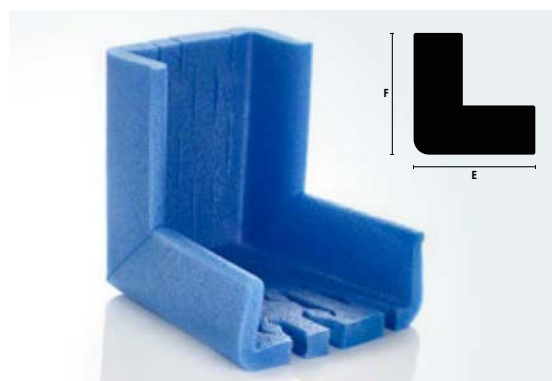

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	VPE pcs	Artikelnr.
100-120 Stretch	120-160	21 ±2	100-140	80 ±3	200 ±10	120	3002179

m³/☐ = 0,66 ☐ 1190 * 790 * 700 mm



NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Het profiel met verlengde benen voor taps en scherpe hoeken.

KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET

4

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266

m³/ = 0,50

2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® U TULIP 45-70

Het profiel met verlengte benen voor een betere bescherming.

KLEUR
Standaard blauw


LENGTE
2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM
Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET
4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278
m ³ / = 0,50		2040 * 590 * 390 mm				

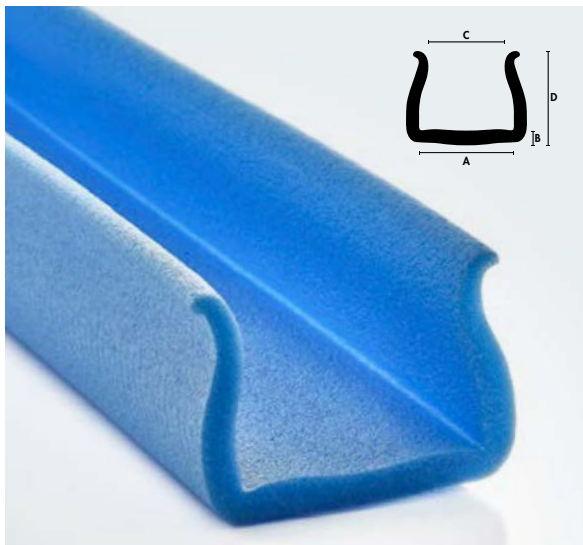

NOMAPACK® U 100-125/120

De speciale randbescherming voor grote producten.

KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM
Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET
4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555
m ³ / = 0,50		2040 * 590 * 390 mm				

NOMAPACK® U CLASSIC

Het „klassieke“ profiel.

KLEUR

Standaard blauw

LENGTE


2.000 mm \pm 30 mm

LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET


4

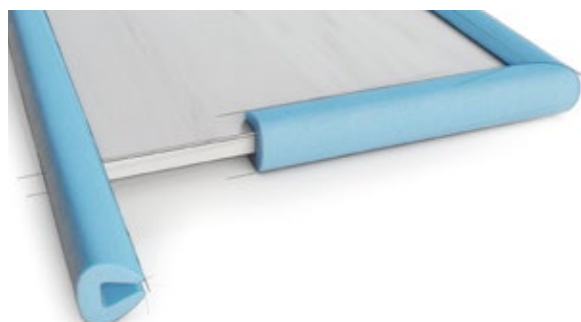

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
10 - 20	17 \pm 2	10,5 \pm 1	5 \pm 3	30 \pm 5	420	3002246
20 - 35	31 \pm 2	12 \pm 1	12 \pm 4	45 \pm 5	210	3002259
30 - 45	41 \pm 2	15 \pm 1	20 \pm 5	48 \pm 5	160	3002275
45 - 65	60 \pm 2	15 \pm 1	30 \pm 8	57 \pm 5	92	3002277
60 - 85	80 \pm 3	15 \pm 1	40 \pm 10	58 \pm 5	90	3002281

$\text{m}^3 / \text{doos} = 0,50$
 $\text{doos} = 2040 * 590 * 390 \text{ mm}$



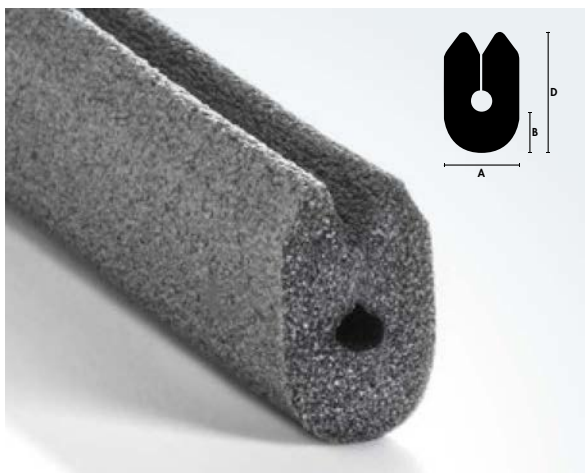

NOMAPACK® U 0-3

Speciale randbescherming voor dunne producten tot 3 mm. Voorkomt schade aan scherpe randen. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.



KLEUR

Grijs

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4

Type	A mm	B mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
m³/🧺 = 0,70		🧺 1200 * 460 mm			

NOMAPACK® U 0-6

Dankzij de hoge dempingsdikte is dit het ideale profiel voor gevoelige goederen.

KLEUR

Grijs

LEVERINGSVORM


Lengtes in dozen
of op haspel

**DOZEN/HASPELS
PER PALET**

4



Type	A mm	B mm	D mm	E mm	VPE m	Artikelnr.
0 - 6/2 m*	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
m³/🧺 = 0,50		🧺 2040 * 590 * 390 mm			*2.000 mm ±30mm	
0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
m³/🧺 = 0,70		🧺 1200 * 460 mm				

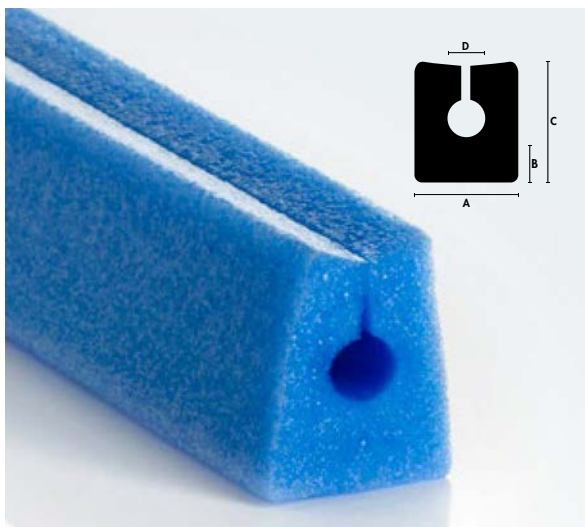

NOMAPACK® U 6-12

Het profiel voor producten met een dikte van 6 tot 12 mm. Vooral geschikt voor producten met een afdichting. Het is ook verkrijgbaar met een inwendige PE versterking. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.



KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273

m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm

NOMAPACK® U 8-12

Een klein profiel met langere benen, ideaal voor geslepen glasranden. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	30 ±5	550	3002244

m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm

* E-P = Edge-Pad = V-Cut & perforatie alle 160 mm (± 1.500 St./haspel) ** CBC = met versterking (coextrusie)



NOMAPACK® U 12-18

Het profiel voor Gevoelige randen met een dikte van 12 tot 18 mm.

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	2.000 mm ±30 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Lengtes in dozen	4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283

m³/☐ = 0,50 ☐ 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Het profiel met een optimale bescherming voor zware goederen.

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	2.000 mm ±30 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Lengtes in dozen	4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293

m³/☐ = 0,50 ☐ 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® U HD

Het ideale profiel voor zware voorwerpen die een hoge druksterkte vereisen.

KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET

4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286

m³/☐ = 0,50

☐ 2040 * 590 * 390 mm



NOMAPACK® U FEP

Het veelzijdige beschermingsprofiel met een bijzonder grote binnendiameter.

KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET

4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245

m³/☐ = 0,50

☐ 2040 * 590 * 390 mm



NOMAPACK® WS

BREAK-PROOF FROM A TO B

DE RANDBESCHERMING VOOR GLAS, PLAATWERK EN SMALLE RANDEN

NOMAPACK® WS is de innovatieve transportbescherming voor voorruiten en producten uit glas. De bijkomende versterking van de binnenruimte voorkomt dat scherpe hoeken door het profiel heendringen en biedt zo de perfecte bescherming van uw product.

- › Bescherming van hoeken in glas
- › Unieke profielen met versterking binnenin
- › Efficiënte bescherming tegen krassen en breuken

PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof
- › Geleverd in rol
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar
- › Tolerantie van de lengte per haspel max $\pm 2\%$

TOEPASSING:

- › Glas
- › Voorruiten
- › Zware objecten, scherpe randen,...

NOMAPACK® WS 33X26 BC/CBC

Speciaal ontworpen profiel voor voorruitén zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm. Verkrijgbaar met of zonder binnenversterking. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel


HASPELS PER PALET

4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
33 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306

m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm

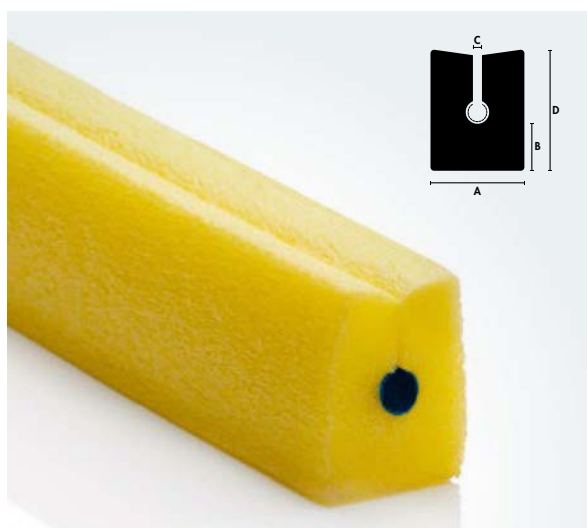

NOMAPACK® WS 33X26 CYC

Speciaal ontworpen profiel voor voorruitén zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Geel

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET


4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Artikelnr.
33 x 26 CYC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301

m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm

*CBC/CYC = met versterking (coextrusie)

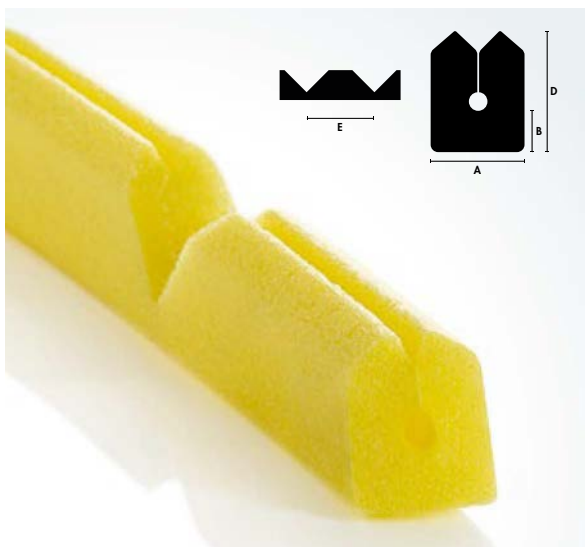

**NOMAPACK® WS
33X26 EDGE PAD YC**

Het profiel voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het beschermt op efficiënte wijze breekbare goederen tijdens het transport. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.



KLEUR

Geel

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4

Type	A mm	B mm	D mm	E mm	VPE m	Artikelnr.
33 x 26 E-P* YC	25 ±1	11 +1	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m ³ /🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm				

**NOMAPACK® WS
33X26 EDGE PAD CYC**

Het voorgesneden profiel met gepatenteerde binnerversterking die een effectieve bescherming biedt voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Geel

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4

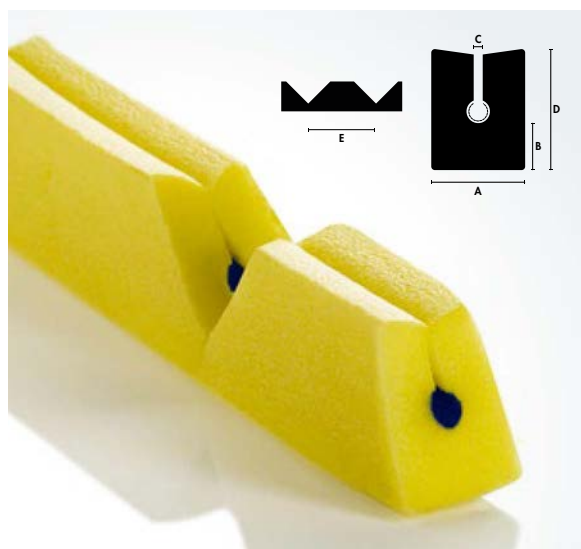

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Artikelnr.
33 x 26 E-P* CYC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m ³ /🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm					


*E-P = V-Cut & perforatie alle 160 mm (± 2.875 St./haspel) **CYC = met versterking (coextrusie)



NOMAPACK® WS CORNER 70° CY

De eenvoudig te bevestigen hoek met binnenversterking.
Andere afmetingen op aanvraag.

KLEUR	LENGTE
Geel	50x50 mm ±5 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Stukken in dozen	8

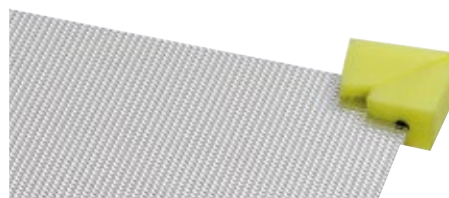


Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE pcs	Artikelnr.
50 x 50 CY*	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m ³ / = 0,17		600 * 400 * 700 mm				

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

De eenvoudig te bevestigen hoek met binnenversterking.

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	100x100 mm ±5 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Stukken in dozen	8

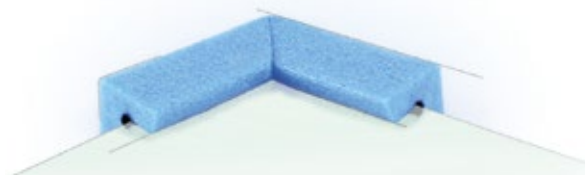

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE pcs	Artikelnr.
100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m ³ / = 0,26		785 * 585 * 585 mm				

NOMAPACK® WS 35X26 BC/CBC

Het „Universele“ transportprofiel met een speciaal ontwikkelde binnenvorm die zich aanpast aan alle soorten voorruitjes met of zonder rubberen lip. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET


4

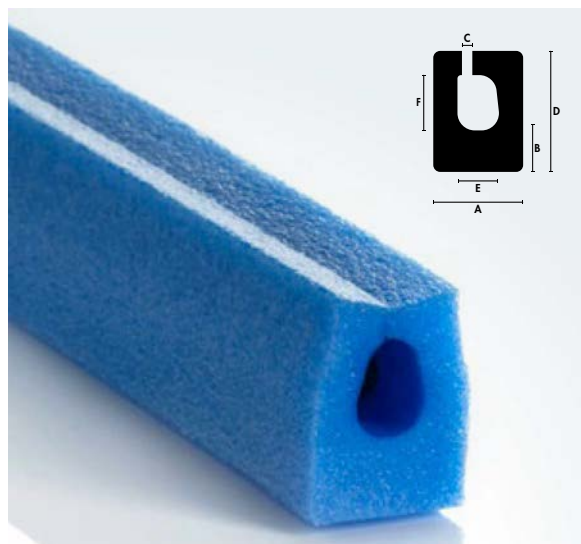

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE m	Artikelnr.
35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002310
35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002311

m³/🌀 = 0,70

🌀 1200 * 460 mm

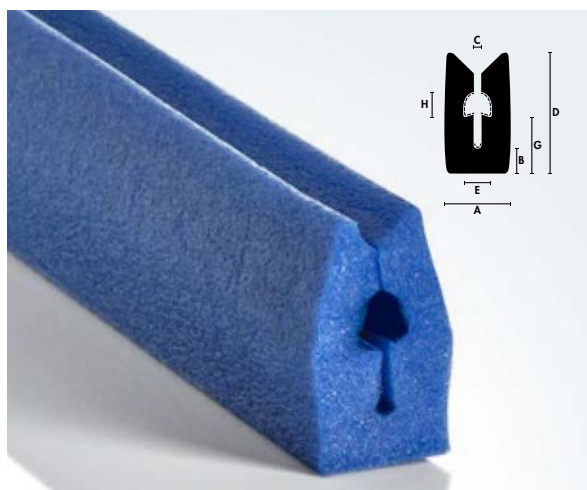

NOMAPACK® WS 45X26 CBC

Het transportprofiel dat zich aanpast aan alle soorten voorruitjes zonder rubberen lip. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	VPE m	Artikelnr.
45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842

m³/🌀 = 0,70


🌀 1200 * 460 mm

*CBC = met versterking (coextrusie)

NOMAPACK® WS 40X30 CBC

Het ideale profiel voor voorruit met een rubberen lip aan de binnenzijde. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR Donker blauw
HASPELS PER PALET 4
LEVERINGSVORM Op haspel

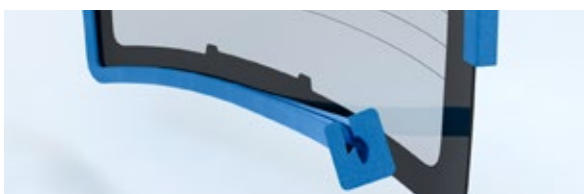

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	VPE m	Artikelnr.
40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m ³ /⊘ = 0,70		⊘ 1200 * 460 mm						



NOMAPACK® WS 60X30 CBC

Het ideale profiel voor voorruit met een afdichting in het buitenste gedeelte van het glaspaneel. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR Standaard blauw
HASPELS PER PALET 4
LEVERINGSVORM Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	VPE m	Artikelnr.
60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m ³ /⊘ = 0,70		⊘ 1200 * 460 mm						

*CBC = met versterking (coextrusie)

NOMAPACK® L

DE BETROUWBARE BESCHERMING VOOR HOEKEN EN RANDEN

NOMAPACK® L biedt een betrouwbare bescherming voor hoeken en kanten uit glas, hout, plastic of metaal.


- › Beschikbaar in verschillende lengtes en diktes
- › Met of zonder hechtmiddel

PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof
- › Geleverd in lengtes
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar

TOEPASSING:

- › Kanten en hoeken
- › Kwetsbare vlakke producten
- › Bruikbaar in krimp tunnels

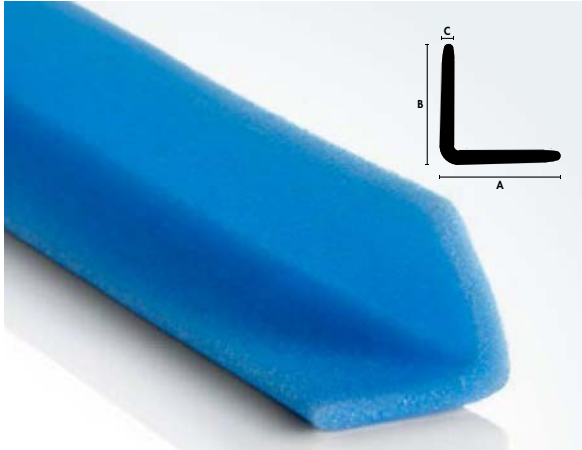

NOMAPACK® L

Snelle, goedkope en betrouwbare bescherming.

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	2.000 mm ±30 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Lengtes in dozen	4




Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Artikelnr.
50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210

m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® L HMR

Het profiel met restloos verwijderbare lijm (witte release).

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	2.000 mm ±30 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Lengtes in dozen	4

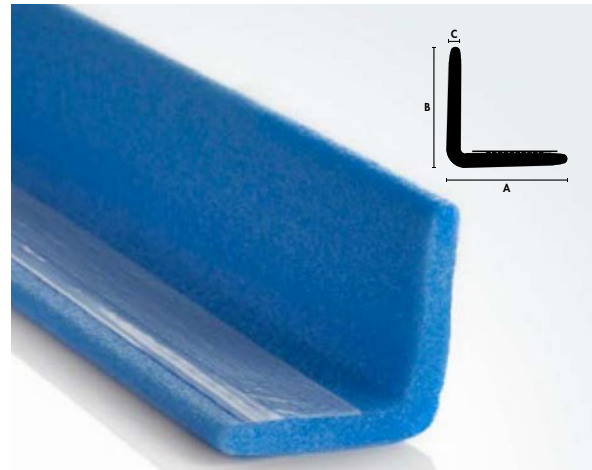

Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Artikelnr.
50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211

m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijft.

*HMR = licht hechtende lijm (witte release)



NOMAPACK® L
135X67-10/70 HMP

Het eenvoudig te bevestigen profiel met permanente kleefstof.

KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
70 mm ±10 mm

LEVERINGSVORM
Stukken in dozen

DOZEN PER PALET
3


Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE pcs	m	Artikelnr.
L 135x67 HMP*	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	84	3008999

m³/ = 0,66

1190 * 790 * 700 mm



*HMP = permanent hechtende lijm (transparent release)

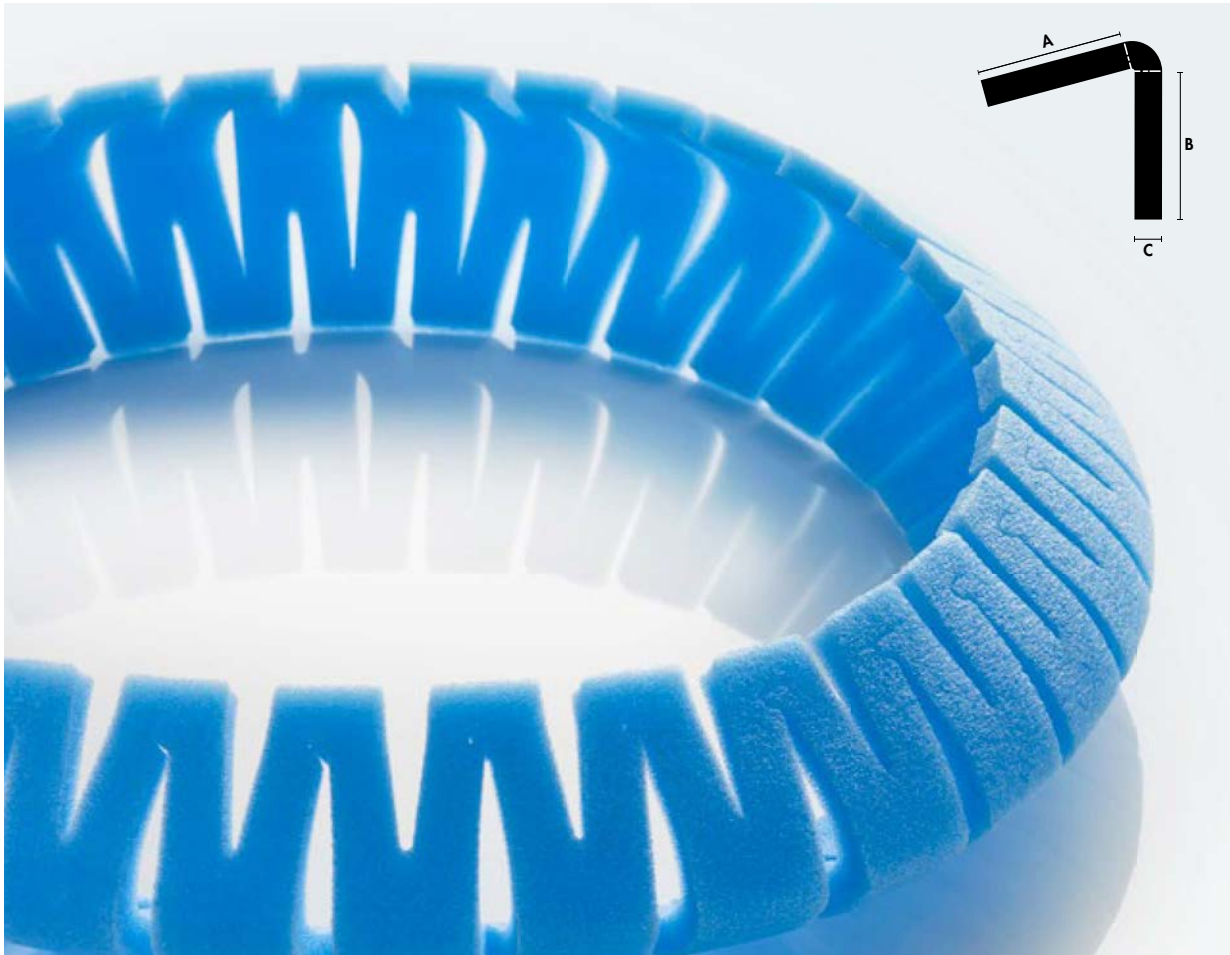

NOMAPACK® L 65X65-10

Het eenvoudig aan te brengen velgprofiel.

KLEUR **LEVERINGSVORM**
 Standaard blauw Stukken in dozen

LENGTE **DOZEN**
 Gelaste ring **PER PALET**
 8



Type	A mm	B mm	C mm	VPE pcs	Artikelnr.
L 65x65-10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217

$\text{m}^3 / \text{箱} = 0,27$

$\text{箱} 785 * 585 * 585 \text{ mm}$

*other dimensions on request



NOMAPACK® PAD

TRANSPORT CUSHION WITH BIG IMPACT

NOMAPACK® PAD is een afstandsstuk dat in verschillende afmetingen beschikbaar is met verwijderbare of permanente lijm. Het is een afstandprofiel om gevoelige goederen te scheiden of op hun plaats te houden. De pads zijn voorgeponst, zodat de gewenste lengte eenvoudig en netjes kan worden afgesneden.


- › Beschikbaar met of zonder hechtmiddel in verschillende lengtes en diktes

PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof
- › Geleverd in lengtes
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar

TOEPASSING:

- › Stofferen
- › Afstandhouder
- › Fixeren

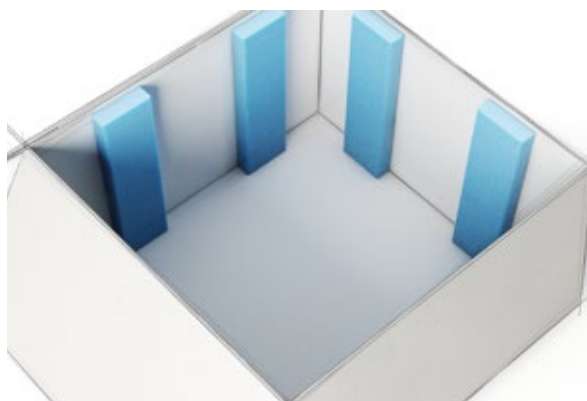

NOMAPACK® PAD

Het afstandsprofiel met verwijderbare (HMR) of permanente (HMP) lijm. NOMAPACK® PAD is extreem drukbestendig.

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	1.150 mm ±20mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Stafmagazijn met breekperforatie in doos	3

Removable adhesive (white Release)

Type	A mm	B mm	C mm	VPE pcs	VPE* m	Artikelnr.
50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417

m³/ = 0,68 1190 * 790 * 700 mm



Om een optimale hechting te garanderen, raden wij aan de NMC Pads op stofvrije en droge ondergrond met gelijkmatige druk aan te brengen. Bovendien raadt de fabrikant een opslag- en verwerkingstemperatuur aan tussen +10°C en +40°C. Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijdt.

*afgeronde waarden **Eerste en laatste stuk kan buiten tolerantie liggen (1 stuk = AxBxC)



Permanent hechtende lijm (transparant release)

Type	A mm	B mm	C mm	VPE pcs	VPE* m	Artikelnr.
50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418

m³/ = 0,68 1190 * 790 * 700 mm

Om een optimale hechting te garanderen, raden wij aan de NMC Pads op stofvrije en droge ondergrond met gelijkmatige druk aan te brengen. Bovendien raadt de fabrikant een opslag- en verwerkingstemperatuur aan tussen +10°C en +40°C. Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijdt.

*afgeronde waarden **Eerste en laatste stuk kan buiten tolerantie liggen (1 stuk = AxBxC)



NOMAPACK® PAD HALFMOON

Het afstandsprofiel met verwijderbare (D) of permanente (P) lijm.

KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

1.000 mm \pm 20mm

LEVERINGSVORM

Stafmagazijn met breekperforatie in doos

DOZEN PER PALET

8

Licht hechtende lijm (witte release)

Type	A mm	B mm	VPE pcs	VPE m	Artikelnr.
40 D	42 \pm 1	50	2.000	100	3002225
50 D	51 \pm 2	50	1.200	60	3002229
60 D	58 \pm 2	50	1.000	50	3002236


$m^3 / \text{doos} = 0,25$

 1020 * 600 * 400 mm

Permanente hechtende lijm (gele release)

Type	A mm	B mm	VPE pcs	VPE m	Artikelnr.
40 P	42 \pm 1	50	2.000	100	3002228
50 P	51 \pm 2	50	1.200	60	3002233
60 P	58 \pm 2	50	1.000	50	3002237

$m^3 / \text{doos} = 0,25$

 1020 * 600 * 400 mm





NOMAPACK® PAD 25 mm

Het afstandsprofiel met verwijderbare (D) of permanente (P) lijm.

KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
1.000 mm ±20 mm

LEVERINGSVORM
Staafmagazijn met
breekperforatie in doos

DOZEN PER PALET
8

Removable adhesive (white Release)

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE pcs	VPE m	Artikelnr.
25/1m D 50mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
m ³ / = 0,25		1020 * 590 * 390 mm					

Permanent adhesive (Geel Release)

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE pcs	VPE m	Artikelnr.
25/1m P 50mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m ³ / = 0,25		1020 * 590 * 390 mm					

NOMAPACK® GLASS PAD

SELF-ADHESIVE SPACING PADS

THE PUNCTIFORM TRANSPORT PROTECTION

NOMAPACK® Glass Pads beschermt glazen ruiten of panelen tegen krassen, scheuren en breuken tijdens elke soort van transport of opslag. NOMAPACK® Glass Pad houdt eenvoudig dankzij zijn zuigkracht en laat geen enkel residu of spoor achter.

PRODUCTKENMERKEN:

- › XLPE-schuimstof met zelfhechtende schuimstoflaag
- › Levering in componenten
- › Beschikbaar in verschillende afmetingen en diktes

TOEPASSING:


- › Afstandhouder om gepolijste en kwetsbare oppervlakten te beschermen





NOMAPACK® GLASS PAD

De afstandshouder tussen de glazen panelen.



KLEUR

Grijs

LEVERINGSVORM

Stukken in dozen

DOZEN PER PALET

10

Type	A mm	B mm	C mm	VPE pcs	Artikelnr.
45x45x 8+2	45 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3012433
45x45x10+2	45 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3012435
45x45x12+2	45 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3012436
$m^3 / \text{doos} = 0,13$ $\text{doos} 600 * 600 * 360 \text{ mm}$					
Onderstaande NOMAPACK® Glass Pad types zijn slechts met een minimum hoeveelheid van 50.000 stuks te verkrijgen.					
20x20x 8+2	20 ±1	8 ±1	20 ±1	2.500	3002335
$m^3 / \text{doos} = 0,05$ $\text{doos} 390 * 395 * 310 \text{ mm}$					
20x20x10+2	20 ±1	10 ±1	20 ±1	2.500	3009231
20x20x12+2	20 ±1	12 ±1	20 ±1	2.500	3009232
$m^3 / \text{doos} = 0,08$ $\text{doos} 610 * 370 * 370 \text{ mm}$					
45x25x 8+2	25 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3003720
45x25x10+2	25 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3002337
45x25x12+2	25 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3009235
$m^3 / \text{doos} = 0,13$ $\text{doos} 600 * 600 * 360 \text{ mm}$					

Pads zijn losjes verpakt in kartonnen / twee pads samen klevend.

Andere maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag met respectievelijke minimum hoeveelheid en leveringsperiode. Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijft.

NOMAPACK® O

THE ALL-ROUND PROTECTION

NOMAPACK® O biedt een uitgebreide selectie van ronde profielen in verschillende diameters en wanddiktes, die speciaal zijn ontwikkeld ter bescherming van ronde voorwerpen of verlengde items.

- › Aanpasbaar aan de meeste ronde voorwerpen
- › Speciale en totale bescherming voor gevoelige items

PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof
- › Dichtheid van 20 kg/m³ tot 35 kg/m³
- › Geleverd in lengtes
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar

TOEPASSING:

- › Meubles
- › Fietsen
- › Fitness toestellen

NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm


Het standaardprofiel voor ronde vormen. Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

KLEUR Grijs **LENGTE** 2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM Lengtes in dozen **DOZEN PER PALET** 8



Type	A mm	B mm	VPE m	Artikelnr.
15 - 5	16 +3	5 ±1	240	3008220
18 - 5	19 +3	5 ±1	200	3001035
22 - 5	23 +3	5 ±1	160	3001036
28 - 5	29 +3	5 ±1	120	3001037
35 - 5	36 +3	5 ±1	80	3001038

m³/ = 0,24

 2040 * 390 * 290 mm





NOMAPACK® O SLIT 9 mm

Het profiel dat direct op het object kan worden geclijpt om het te beschermen.

KLEUR

Grijs

LENGTE

2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET

4

Type	A mm	B mm	VPE m	Artikelnr.
15 - 9	16 +3	9 ±1,5	380	3002517
18 - 9	19 +3	9 ±1,5	330	3002321
22 - 9	23 +3	9 ±1,5	250	3002322
28 - 9	29 +3	9 ±1,5	190	3002324
35 - 9	36 +3	9 ±1,5	150	3002516
42 - 9	44 +4	9 ±1,5	110	3002419

m³/ = 0,50

2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK®



NOMAPACK® O PRESLIT

Het vooraf gesneden profiel voor ronde vormen.
Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

KLEUR	LENGTE
Grijs	2.000 mm \pm 30 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
lengtes in dozen	4


Type	A mm	B mm	VPE m	Artikelnr.
NOMAPACK® O PRESLIT 9 mm				
15 - 9	16 +3	9 \pm 1,5	380	3001040
18 - 9	19 +3	9 \pm 1,5	330	3001041
22 - 9	23 +3	9 \pm 1,5	250	3001042
28 - 9	29 +3	9 \pm 1,5	190	3001044
35 - 9	36 +3	9 \pm 1,5	150	3001045
42 - 9	44 +4	9 \pm 1,5	110	3001046
48 - 9	50 +4	9 \pm 1,5	90	3001047
54 - 9	56 +4	9 \pm 1,5	70	3001048
60 - 9	62 +4	9 \pm 1,5	66	3001049
76 - 9	78 +4	9 \pm 1,5	48	3001050
89 - 9	91 +4	9 \pm 1,5	40	3001051





Type	A mm	B mm	VPE m	Artikelnr.
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm				
15 - 13	16 +3	13 ±2	256	3001053
18 - 13	19 +3	13 ±2	220	3001054
22 - 13	23 +3	13 ±2	180	3001055
28 - 13	29 +3	13 ±2	140	3001056
35 - 13	36 +3	13 ±2	120	3001057
42 - 13	44 +4	13 ±2	90	3001058
48 - 13	50 +4	13 ±2	70	3001059
54 - 13	56 +4	13 ±2	66	3001060
60 - 13	62 +4	13 ±2	48	3001061
76 - 13	78 +4	13 ±2	40	3001062
89 - 13	91 +4	13 ±2	30	3001063
102 - 13	105 +5	13 ±2	24	3001064
114 - 13	117 +5	13 ±2	22	3001065
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm				
15 - 20	16 +3	20 ±2,5	134	3001067
18 - 20	19 +3	20 ±2,5	126	3001068
22 - 20	23 +3	20 ±2,5	108	3001069
28 - 20	29 +3	20 ±2,5	96	3001070
35 - 20	36 +3	20 ±2,5	70	3001071
42 - 20	44 +4	20 ±2,5	60	3001072
48 - 20	50 +4	20 ±2,5	48	3001073

NOMAPACK®



Type	A mm	B mm	VPE m	Artikelnr.
54 - 20	56 +4	20 ±2,5	48	3001074
60 - 20	62 +4	20 ±2,5	40	3001075
76 - 20	78 +4	20 ±2,5	26	3001076
89 - 20	91 +4	20 ±2,5	24	3001077
102 - 20	105 +5	20 ±2,5	20	3001078
114 - 20	117 +5	20 ±2,5	14	3001079

NOMAPACK® O PRESLIT 25 mm

15 - 25	16 +3	25 ±2,5	90	3008228
18 - 25	19 +3	25 ±2,5	90	3008229
22 - 25	23 +3	25 ±2,5	70	3001080
28 - 25	29 +3	25 ±2,5	66	3001081
35 - 25	36 +3	25 ±2,5	56	3001082
42 - 25	44 +4	25 ±2,5	48	3001083
48 - 25	50 +4	25 ±2,5	40	3003743
60 - 25	62 +4	25 ±2,5	30	3001084
76 - 25	78 +4	25 ±2,5	24	3004271
89 - 25	91 +4	25 ±2,5	16	3008230
114 - 25	117 +5	25 ±2,5	12	3008231

m³/ = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm



NOMAPACK® O ROUND

Dé beschermende vulling voor opslag en transport. Ook te gebruiken als tussenbag, afstandhouder of stapelbescherming.

KLEUR

Wit

DOZEN PER PALET

2 voor R 75 mm
& R 100 mm

LEVERINGSVORM

lengtes in dozen

4 voor R 150 mm

Type	A mm	VPE m	Artikelnr.
R 75 mm/2,2 m*	75 ±3	171,6	3004076
R 100 mm/2,2 m*	100 ±4	92,4	3004077
$m^3/\text{doos} = 1,10$	$\text{doos } 2290 * 780 * 590 \text{ mm}$		
R 150 mm/1,85 m**	153 ±4	14,8	3012186
$m^3/\text{doos} = 0,50$	$\text{doos } 2040 * 590 * 390 \text{ mm}$		

NOMAPACK® O Round Profiel R 150 mm is verkrijgbaar op lengtes van 2,75 m (Art.-Nr. 3003708) met een minimum hoeveelheid van 5.632 m.

* 2.200 mm ±50 mm ** 1.850 mm ±50 mm



NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER

De eenvoudig te bevestigen bescherming voor hoeken.

KLEUR

Wit

DOZEN PER PALET

4

LEVERINGSVORM

Stukken in dozen

Type	A mm	B mm	VPE pcs	Artikelnr.
100 - 10	100 ±3	10	1.900	3002519
100 - 15	100 ±3	15	1.500	3002518
100 - 20	100 ±3	20	1.100	3003593
75 - 10	75 ±3	10	3.900	3003592
75 - 15	75 ±3	15	2.750	3002520
75 - 20	75 ±3	20	2.000	3002160

m³/ = 0,48

 1200 * 800 * 500 mm



NOMAPACK® SYSTEM

THE FRAME FOR SENSITIVE GOODS

NOMAPACK® System, de efficiënte transportbescherming voor gevoelige goederen. Dankzij zijn rechtstreeks geëxtrudeerde, speciaal ontwikkelde L-vorm met geïntegreerde holle ruimten biedt het product de ideale oplossing tegen schokken en trillingen en kan het gemakkelijk in een frame worden verwerkt.

- › Uitmuntende bescherming tegen schokken en trillingen
- › Op maat gemaakte, aanpasbare en klantgerichte oplossingen


PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof
- › Dichtheid van 24 kg/m³ tot 34 kg/m³
- › Geleverd in lengtes
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar
- › Dempingscurven beschikbaar op aanvraag

TOEPASSING:

- › High-tech producten
- › Medische apparaten

NOMAPACK®

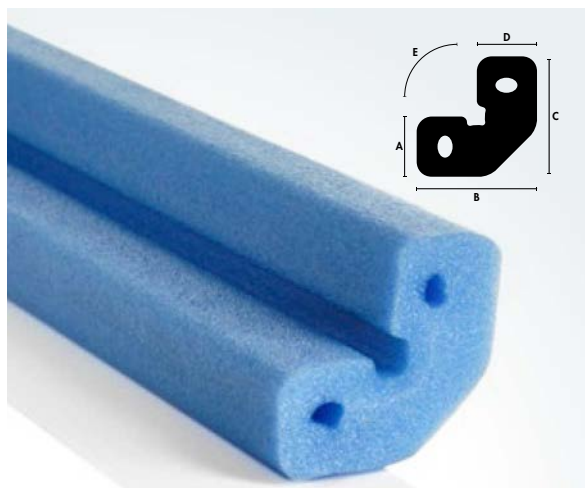

NOMAPACK® SYSTEM

Het frameprofiel voor lichte goederen. Vooral geschikt voor gevoelige oppervlaktelagen.

KLEUR: Standaard blauw
LENGTE: 2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM: Lengtes in dozen
DOZEN PER PALET: 4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	VPE m	Artikelnr.
30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
40 mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50 mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193

m³/ = 0,50


2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® SYSTEM HD

Het frameprofiel voor zware goederen.

KLEUR: Standaard blauw
LENGTE: 2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM: Lengtes in dozen
DOZEN PER PALET: 4

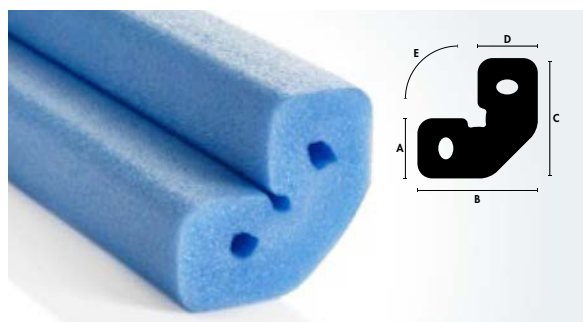

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	VPE m	Artikelnr.
20 mm	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	90° ±3	224	3002184
30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	90° ±3	140	3002186
40 mm	40 ±2	80 ±2	80 ±2	40 ±2	93° ±3	84	3002188
50 mm	50 ±2	97 ±3	97 ±3	50 ±1	93° ±3	56	3002192

m³/ = 0,50

2040 * 590 * 390 mm



NOMAPACK® C

THE CUSTOMER-SPECIFIC LEVERINGSVORM PROFILE

NOMAPACK® C biedt aan hoeken en kanten een betrouwbare bescherming. Het BTH-profiel is speciaal ontwikkeld ter bescherming van badkeramiek en biedt gepaste oplossingen voor veel verschillende toepassingen.

NOMAPACK® C is bovendien geschikt oms als afstandsstuk voor industriële opslag te gebruiken.

PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof
- › Geleverd in lengtes
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar


TOEPASSING:

- › Bad en sanitaire toepassingen
- › Afstandhouder om polierte en kwetsbare oppervlaken te beschermen
- › Rondom bescherming voor lange smalle producten

NOMAPACK® C 25X10-10

De flexibele allround bescherming voor lange en smalle voorwerpen.

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	2.000 mm ±30 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Lengtes in dozen	4

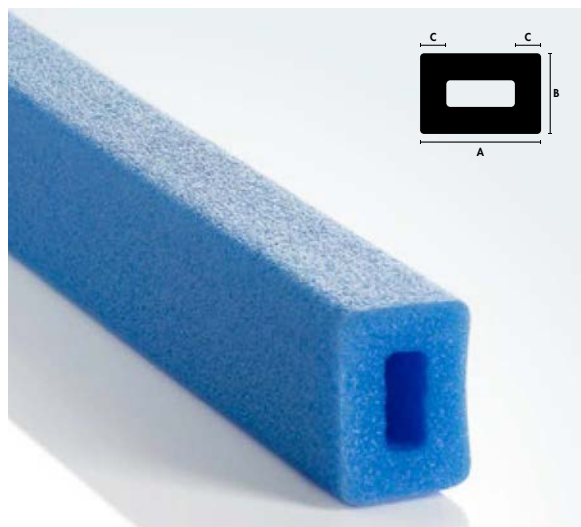


Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Artikelnr.
25 x 10 - 10	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	3002197
m ³ /☐ = 0,50		☐ 2040 * 590 * 390 mm			



NOMAPACK® C RECTANGULAR

Een kleine afstandhouder voor gevoelige oppervlakken.

KLEUR	LENGTE
Standaard blauw	2.000 mm ±30 mm
LEVERINGSVORM	DOZEN PER PALET
Lengtes in dozen	4

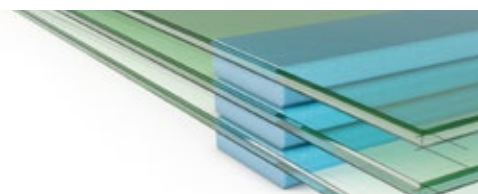

Type	A mm	B mm	VPE m	Artikelnr.
50 x 50	50 ±3	50 ±3	154	3002202
100 x 50	98 ±3	50 ±3	80	3002195
m ³ /☐ = 0,50		☐ 2040 * 590 * 390 mm		



NOMAPACK® C BTH

De totale bescherming voor gevoelige randen.

KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET

4

Type	A mm	D mm	E mm	VPE m	Artikelnr.
BTH	34 ±1	74 ±4	5,5 ±1	120	3002205

m³/ = 0,50

2040 * 590 * 390 mm





NOMA[®] PROTECT

LANGDURIGE BESCHERMING IN HET DAGELIJKSE LEVEN

NOMA[®] PROTECT wordt als een effectieve vorm van bescherming tegen schokken gebruikt tijdens sport, ontspanning en vrijetijdsbesteding en in werksituaties.



NOMA[®] PROTECT TUFF PAD

THE LONG TERM PROTECTION

NOMA[®] PROTECT Tuff Pad zijn ronde co-extrusie-schuimstoffen met een versterkte buitenlaag voor verschillende toepassingen. Ideale bescherming voor onze spelende en klimmende kinderen op speelplaatsen, trampolines of andere speelterreinen. NOMA[®] PROTECT Tuff Pad voorkomen altijd letsels en kneuzingen. Zij bedekken de complete metalen structuur en bieden een langdurige bescherming.

PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof / Buitenlaag PE-LD
- › Levering in lengtes
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar
- › Relatief UV resistent
- › Conform met norm EN 71-3
- › Voorgevormde sleuf voor eenvoudig gebruik
- › Op verzoek andere kleuren beschikbaar
- › Wasbaar

TOEPASSING:

- › Speeltuinen en klimrekken
- › Steigers
- › Aanhanger voor paarden – bekleding van stangen
- › Skipisten
- › Diverse



NOMA® PROTECT TUFF PAD

Het UV-bestendige voorgesneden profiel voor eenvoudige bevestiging.

LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET

4

LENGTE

2.480 mm \pm 40 mm

Type	Kleur	A mm	B mm	VPE m	Artikelnr.
52 - 17	oranje	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003082
52 - 17	Geel	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003083
52 - 17	groen	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003085
52 - 17	licht bruin	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003988
52 - 17	donker bruin	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003990
52 - 17	zilver	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003787
52 - 17	licht groen	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003786
52 - 17	ijsblauw	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003858
52 - 17	roze	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003788
52 - 17	violet	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003789
52 - 17	zwart	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003086
52 - 17	blauw	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003932
52 - 17	rood	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3003859
52 - 17	cyan	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3043433*
52 - 17	purple	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3045069*
52 - 17	turquoise	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3045458*
52 - 17	wit	52 \pm 1	17 \pm 1	66,96	3045455*

m³/ = 0,60

2540 * 590 * 390 mm

NOMA® PROTECT TEMPORARY PROTECTION

THE SHORT TERM PROTECTION

NOMA® PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114 x 13/2 m is een speciaal ontwikkelde oplossing om deurkozijnen en -randen te beschermen tegen stoten en klappen tijdens verhuizingen, bouw- en renovatiewerkzaamheden. Dit profiel wordt geleverd met sleuven, kan eenvoudig worden bevestigd dankzij de flexibiliteit en kan meerdere malen worden gebruikt.

PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof
- › Levering in lengtes
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar
- › Eenvoudige inzetbaar

TOEPASSING:

- › Hecht door natuurlijke klemkracht en kan meerdere keren worden gebruikt
- › Bescherm selectief en voorkomt schade
- › Kan op elk standaard deurkozijn worden gebruikt
- › Beschikbaar in andere afmetingen en kleuren op aanvraag



NOMA® PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114X13/2 M

De eenvoudig te bevestigen bescherming voor deur- en raamkozijnen.

KLEUR

Rood

LENGTE



2.000 mm ±30 mm

LEVERINGSVORM


Lengtes in dozen

DOZEN PER PALET

4

Type	A mm	B mm	VPE m	Artikelnr.
114 x 13	114 +6/0	13 ±1	22	3003074
m ³ /  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm		



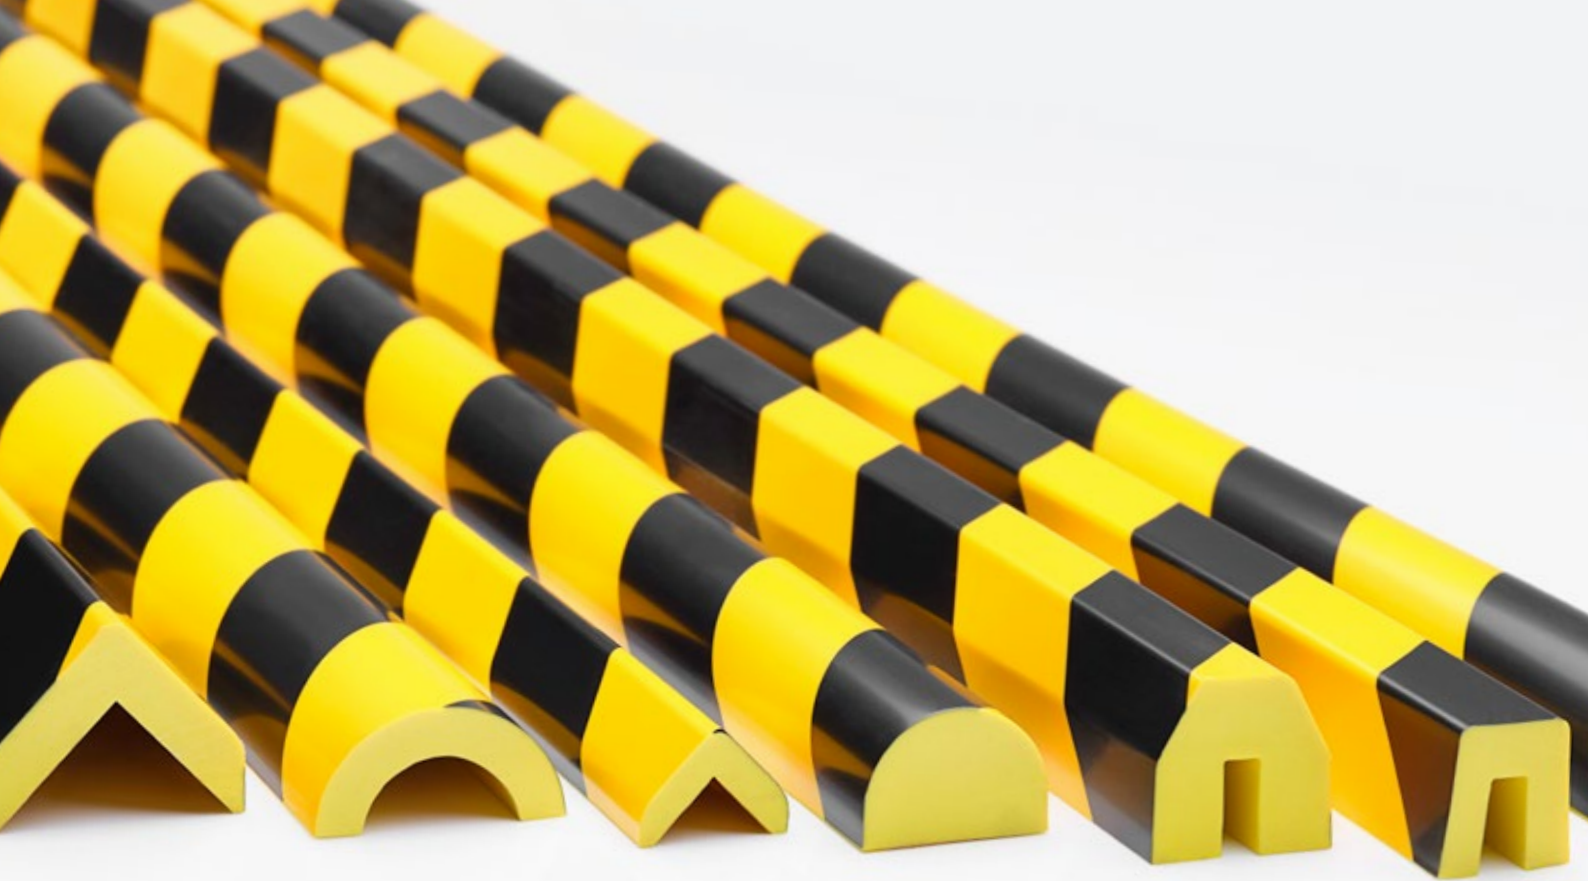

NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

Dankzij zijn opvallend signaalkleur, voorkomt NOMA® PROTECT WARNING PROFIELEN voor gevaren en ze beschermen betrouwbaar tegen schokken door hun flexibiliteit. De gebruikte hoogwaardige lijm houdt het profiel op zijn plaats, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

PRODUCTKENMERKEN:

- > Flexibel PU-schuim
- > Permanente lijm
- > Zeer goed signaliserend effect
- > Gemakkelijk aan te brengen op bijna alle oppervlakken (stof- en vetvrij)
- > Siliconenvrij
- > Temperatuurbestendig
- > Brandwerend:
Euroklasse E (EN 13501-1)
- > Beschikbaar in lengtes van 1 m of lengtes van 2 m op aanvraag

TOEPASSING:

- > Randbeschermer
- > Voorkomen van impactletsels op planken en hoeken
- > Productiegebied



NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

KLEUR

Geel/zwart


LENGTE

1.000 mm*


LEVERINGSVORM

Lengtes in dozen


Type	VPE m	Artikelnr.
WP C 40x28 mm	6	3044628
$m^3 / \text{doos} = 0,01$ 1030 * 130 * 80 mm		

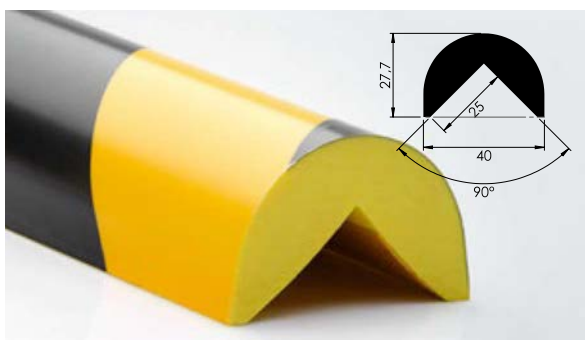


Type	VPE m	Artikelnr.
WP C 50x25 mm	6	3044629
$m^3 / \text{doos} = 0,01$ 1030 * 130 * 80 mm		

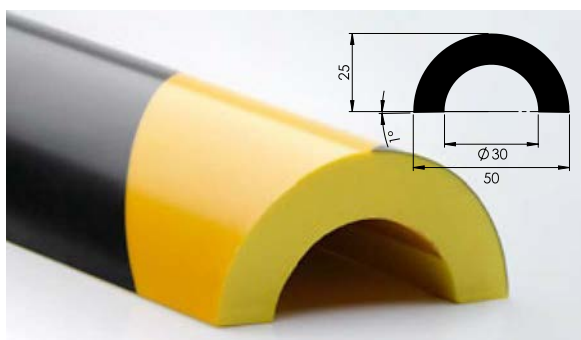

Type	VPE m	Artikelnr.
WP P 40x11 mm	12	3044631
$m^3 / \text{doos} = 0,01$ 1030 * 130 * 80 mm		

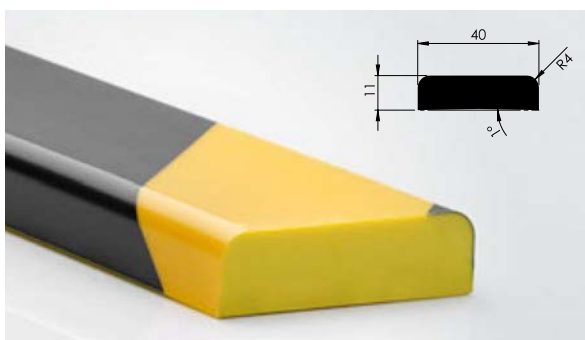

Type	VPE m	Artikelnr.
WP L 32x22 mm	12	3044630
$m^3 / \text{doos} = 0,01$ 1030 * 130 * 80 mm		

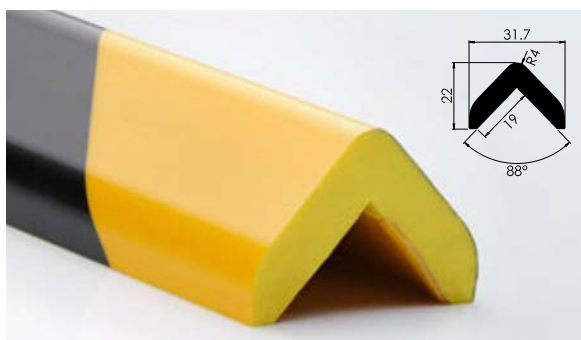


*Lengte van 2.000 mm op aanvraag

NOMA® PROTECT


Type	VPE m	Artikelnr.
WP U 39x36 mm	6	3044728

$m^3 / \text{box} = 0,01$  1030 * 130 * 80 mm

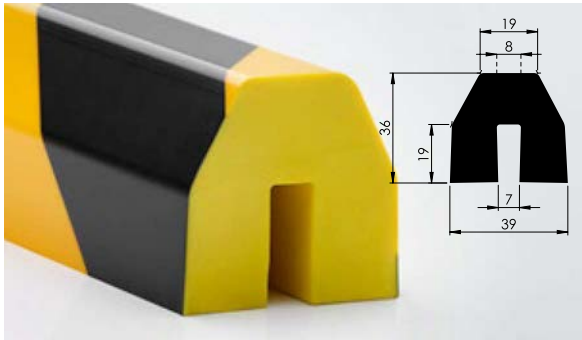


Type	VPE m	Artikelnr.
WP L 54x41 mm	6	3044729

$m^3 / \text{box} = 0,01$  1030 * 130 * 80 mm

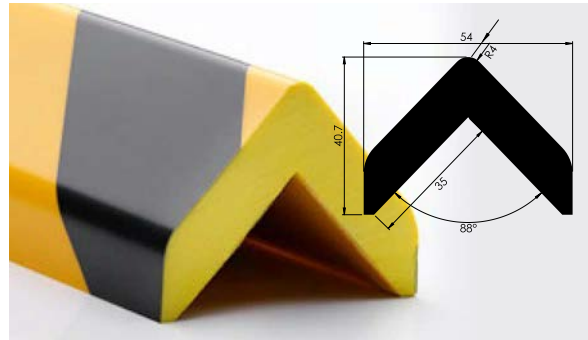


Type	VPE m	Artikelnr.
WP U 27x30 mm	6	3044730

$m^3 / \text{box} = 0,01$  1030 * 130 * 80 mm

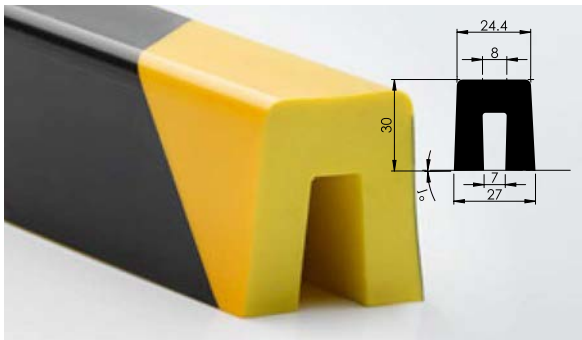

Type	VPE m	Artikelnr.
WP P 40x28 mm	6	3044727

$m^3 / \text{box} = 0,01$  1030 * 130 * 80 mm

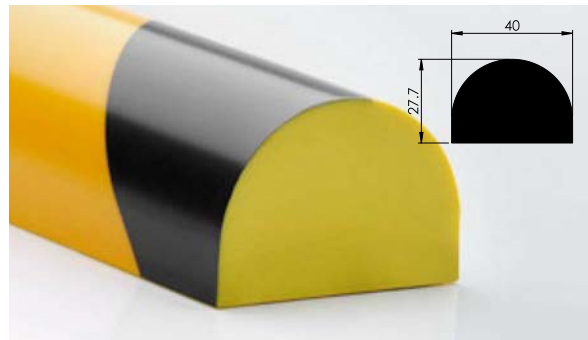

**SHOCK
ABSORPTION
REDEFINED**



NOMAFOAM®

Uw schuimstofspecialist met een grote keuze aan standaardproducten evenals goed doordachte oplossingen op maat van de klant. Onze knowhow maakt een op maat gemaakte, individuele en duurzame oplossing voor al uw schuimstoftoepassingen mogelijk.



PROCESSING

Onze belangrijkste vaardigheid ligt in de ontwikkeling, productie en internationale marketing van technische schuimstoffen. Wij beheersen de vereiste technologische methoden om grondstoffen te verwerken en combineren ze in een ingewikkeld en precies productieproces. Ons productaanbod voor een breed scala van toepassingen kan worden aangepast door middel van bijkomende processing. Talloze technieken en opties zijn beschikbaar om producten nog te verbeteren tijdens of na het productieproces. Natuurlijk werken wij met onze klanten samen om gemeenschappelijk de best mogelijke oplossing te vinden.

EXTRUSIE

Via extrusie kunnen technisch ambitieuze schuimstofprofielen, cross-linked of non-cross-linked platen en rollen voor zowel standaard- als voor de klant op maat ontwikkelde specificaties worden gemaakt. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij het hele proces en de productieketen combineren en optimaliseren. Een verschillende densiteit, kleuren, op maat gemaakte profielen en folies zijn op verzoek ook beschikbaar. Co-extrusie is een schuimstof-productieproces waarbij twee of meer compatibele uitgangsmaterialen samen worden gemengd. Schuimstofprofielen kunnen in verschillende kleuren worden gecoat met een extra laag niet geschuimd materiaal of worden versterkt met een extra coating om bijvoorbeeld hun mechanische of UV-weerstand te verhogen.

LAMINATIE

Laminatie is de techniek waarbij een materiaal in veelvuldige lagen wordt geproduceerd, zodat het samengestelde materiaal verbeterde sterkte, geluidsisolatie, uitstraling of andere eigenschappen krijgt. Of het nu gaat over schuimstof of half afgewerkt laminatiemateriaal, aluminiumfolie met hoog emitterend vermogen of hoek- en bochtbevestigingsmiddelen – er zijn veel mogelijkheden.

VORMGEVING DOOR HITTE

Vormgeving door hitte is een fabricageproces, waarbij een schuimstofproduct wordt verwarmd en in een mal in een specifieke vorm wordt gegoten en wordt afgewerkt tot een eindproduct. Er kan aan een uitgebreid gamma van extreem complexe designcriteria worden voldaan en zelfs driedimensionale producten kunnen worden vervaardigd.

CONVERSIE

LIJMEN

Wij kunnen verschillende types van lijmen gebruiken om materialen met elkaar te verbinden, via hot melt of met een zelfklevende tape. De hechting kan permanent of verwijderbaar zijn, aangepast aan een speciek temperatuurbereik. Wij bieden een ruime keuze van mogelijkheden aan.


SNIJDEN

Geëxtrudeerde profielen of folies en bladen kunnen in kwaliteit worden verhoogd via een bijkomend mechanisch proces, zoals snijden, frezen of drukken. Naargelang de eis van de klant kunnen zij bijvoorbeeld worden uitgerust met speciale snedes om ze flexibeler en elastischer te maken. Schuimstofprofielen kunnen gedeeltelijke insnijdingen worden afgewerkt om het hanteren te vergemakkelijken en om afvalmateriaal te vermijden.

NOMATEC®

PRESTATIE-UPDATE VOOR UW PRODUCTEN

Onze productieprocessen stellen ons in staat op maat gemaakte en technisch geavanceerde componenten aan te bieden voor uw afgewerkte producten of speciale toepassingen. Onze ingenieurs werken samen met uw experts om de perfecte schuimstof te leveren, die aangepast is aan uw individuele eisen.

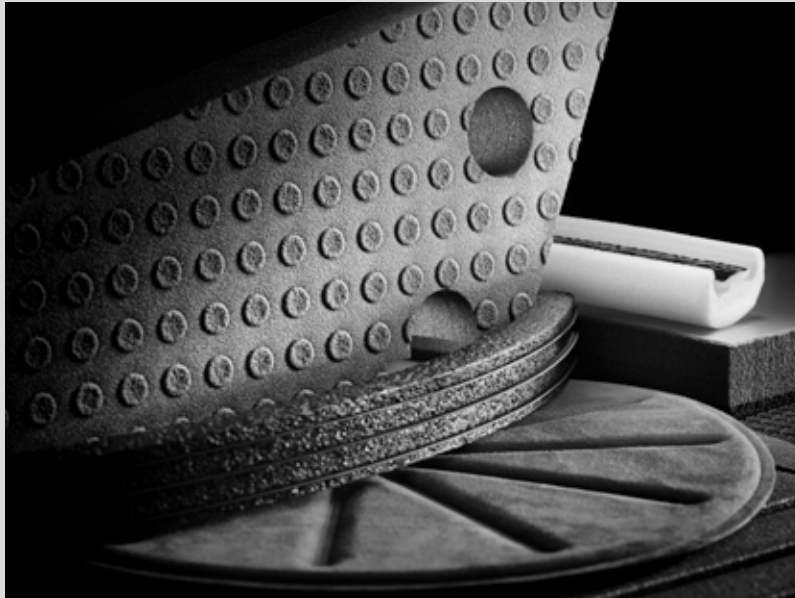

CONVERTING

OPTIMALISATIE VAN UW PRODUCTEN

Wij werken samen bij de ontwikkeling van innovatieve, klantgerichte producten. Van de kleinste order tot de grootste bulkbestelling garanderen wij een onberispelijke service. Door gebruik te maken van veelzijdig toegepaste schuimstofmaterialen kunnen wij, samen met onze uitgebreide verwerkingsopties en mogelijke afwerkingsprocessen, hoogwaardige en zeer specifieke producten leveren, die voldoen aan uw eisen.

CONTACT



BE - BELGIUM

NMC sa

Gert-Noël-Strasse

B-4731 Eynatten

Phone: +32 87 85 85 00

Fax: +32 87 85 85 11

Email: info@nmc.eu

DE - GERMANY

NMC Deutschland GmbH

Weierhausstrasse, 8b

D-64646 Heppenheim

Phone: +49 6252 967-0

Email: info@nmc-deutschland.de

FR - FRANCE

NMC France sas

Zone Industrielle de la Forêt

97, route d'Anor - CS 10103

F-59613 Fourmies Cedex

Phone: +33 3 27 60 81 00

Fax: +33 3 27 59 98 55

Email: info@nmc-france.fr

IT - ITALY

NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29

I-20042 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454-1

Fax: +39 02 955 454-30

Email: info@nmc-italia.it

UK - UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Tafarnaubach Industrial Estate
UK-NP22 3AA Tredegar, South Wales
Phone: +44 1495 71 32 66
Fax: +44 1495 71 32 77
Email: enquiries@nmc-uk.com

NO - NORWAY

NMC Norge AS

Tuneveien 89
NO-1712 Grålum
Phone: +47 47 45 60 44
Email: info@nmc-norge.no

SE - SWEDEN

NMC Sverige AB

Stenstorpsvägen 35, Box 103
SE-305 75 Getinge
Phone: +46 35 588 00
Fax: +46 35 588 90
Email: info@nmc.se

NMC Cellfoam AB

Fritslavägen 82 - Box 4081
SE-511 04 Kinnahult
Phone: +46 320 210 900
Fax: +46 320 210 901
Email: info.cellfoam@nmc.se

FI - FINLAND

NMC Cellfoam Oy

Eturuskonkatu 2
FI-33720 Tampere
Phone: +358 29 7010 1200
Fax: +358 3 379 1316
Email: sales@cellfoam.fi

NMC Termonova Oy

Torppanummentie 44
FI-10210 Inkoo
Phone: + 358 (0) 207 809 600
Fax: + 358 (0) 207 809 601
Email: info@termonova.fi

PL - POLAND

NMC Polska Sp.Zo.o.

Ul. Pyskowicka 15
PL-41807 Zabrze
Phone: + 48 32 373 24 36
Email: biuro@nmc.pl

RU - RUSSIA

NMC RUS LLC.

Kronshtadtsky blvd, 7
3rd floor, area 1, room 41
RU-125212 Moscow
Phone: +7 495 232 69 58
e-mail: vopros@nmcrus.ru

VISIT US ON:



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.



