

NOMAPACK® SYSTEM

NOMAPACK® System, de efficiënte transportbescherming voor gevoelige goederen. Dankzij zijn rechtstreeks geëxtrudeerde, speciaal ontwikkelde L-vorm met geïntegreerde holle ruimten biedt het product de ideale oplossing tegen schokken en trillingen en kan het gemakkelijk in een frame worden verwerkt.

- » Uitmuntende bescherming tegen schokken en trillingen
- » Op maat gemaakte, aanpasbare en klantgerichte oplossingen

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Dichtheid van 24 kg/m³ tot 34 kg/m³
- » Geleverd in lengtes
- » Waterabsorptie < 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar
- » Dempingscurven beschikbaar op aanvraag

TOEPASSING:



- » High-tech producten
- » Medische apparaten



**THE
FRAME FOR
SENSITIVE GOODS**

NOMAPACK® SYSTEM

Het frameprofiel voor lichte goederen. Vooral geschikt voor gevoelige oppervlaktelagen.

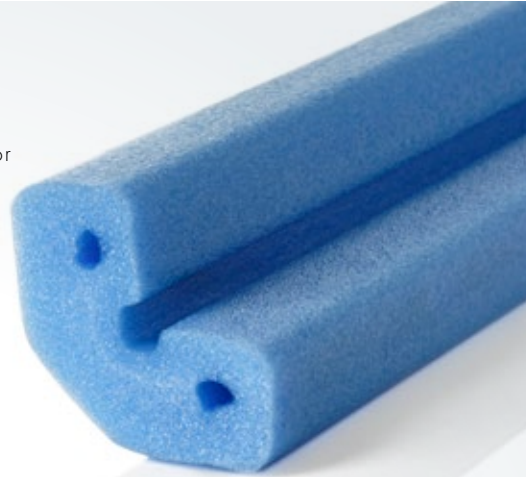

KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM


In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	VPE m	Art. Nr.
∞ 30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
∞ 40 mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50 mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet		



NOMAPACK® SYSTEM HD

Het frameprofiel voor zware goederen.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	VPE m	Art. Nr.
20 mm	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	90° ±3	224	3002184
∞ 30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	90° ±3	140	3002186
∞ 40 mm	40 ±2	80 ±2	80 ±2	40 ±2	93° ±3	84	3002188
50 mm	50 ±2	97 ±3	97 ±3	50 ±1	93° ±3	56	3002192
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet		

