

NOMA PACK®

NOMAPACK® U

GESCHÜTZT UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Die NOMAPACK® U - Reihe besteht aus effektiven Kantenschutzprofilen für Ecken und Rundungen aller Art. Dank der verschiedenen Abmessungen, Stärken und der Möglichkeit, maßgeschneiderte Profile zu entwickeln, finden Sie mit NOMAPACK® U immer den geeigneten Schutz für Ihr Produkt.

- › Kantenschutz von 2 bis 160 mm
- › Extrem anpassungsfähige Multishape-Version
- › Patentiertes Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- › PE-LD Schaum
- › Lieferbar als Stangen- oder Rollenware
- › Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- › Wiederverwertbar
- › Toleranz der Rollenware max. ±2%

ANWENDUNGSBEREICHE:

- › Tisch- und Arbeitsplatten
- › Regalteile, Schrankelemente und andere Möbelteile
- › Spiegel, Glasplatten, Keramik
- › Kunstgegenstände, gerahmte Bilder u.v.a.m.



NOMAPACK® U TULIP

Das Original, bewährt und zuverlässig.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

2.000 mm ±30 mm


LIEFERFORM

Längen im Karton
oder auf Spulen

KARTONS/SPULEN

PRO PALETTE

4

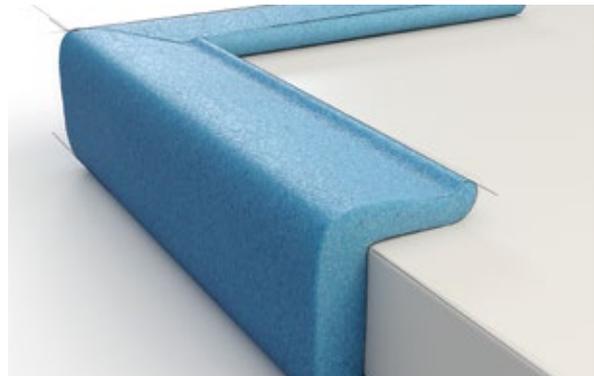


| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|---|---------|---|---------|---------|----------|----------|
| 5-15 | 16 ±2 | 7 ±1 | 3 ±3 | 29 ±2 | 560 | 3002243 |
| 15-25 | 24 ±2 | 8 ±1 | 10 ±3 | 35 ±3 | 320 | 3002250 |
| 25-35 | 35 ±2 | 10 ±1 | 20 ±4 | 40 ±3 | 240 | 3002257 |
| 35-45 | 41 ±2 | 12 ±2 | 25 ±5 | 46 ±3 | 180 | 3002261 |
| 45-60 | 57 ±2 | 14 ±2 | 30 ±5 | 60 ±2 | 100 | 3002267 |
| 60-80 | 71 ±2 | 15 ±2 | 45 ±5 | 66 ±2 | 80 | 3002279 |
| 80-100 | 92 ±3 | 18 ±2 | 60 ±10 | 68 ±3 | 72 | 3002288 |
| 100-120 | 120 ±4 | 21 ±2 | 98 ±10 | 80 ±3 | 44 | 3002289 |
| m ³ /  = 0,50 | |  2040 * 590 * 390 mm | | | | |
| 5-15 | 16 ±2 | 7 ±1 | 3 ±3 | 29 ±2 | 500 | 3002241 |
| 15-25 | 24 ±2 | 8 ±1 | 10 ±3 | 35 ±3 | 220 | 3002248 |
| m ³ /  = 0,70 | |  1200 * 460 mm | | | | |



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.



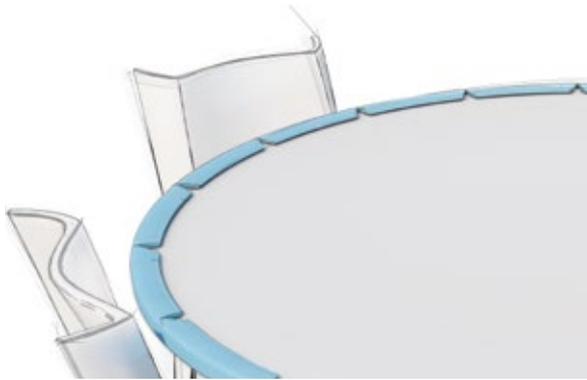

NOMAPACK® U MULTISHAPE


Das hochflexible Profil, das sich dank des V-Schnittes an jeden Radius und Winkel anpasst. Das Profil wird auf Rolle zum Selbstablängen geliefert.


FARBE Standard Blau
SPULEN/PALETTE 4

LIEFERFORM
 Auf Spulen

| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | VPE m | Art. Nr. |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 5-15 MS | 16 ±2 | 7 ±1 | 3 ±3 | 29 ±2 | 150 ±10 | 480 | 3002242 |
| 15-25 MS | 24 ±2 | 8 ±1 | 10 ±3 | 35 ±3 | 170 ±10 | 250 | 3002249 |
| 25-35 MS | 35 ±2 | 10 ±1 | 20 ±4 | 40 ±3 | 170 ±10 | 150 | 3002255 |
| 35-45 MS | 41 ±2 | 12 ±2 | 25 ±5 | 46 ±3 | 170 ±10 | 140 | 3002260 |

m³/Spule = 0,70 Spule 1200 * 460 mm

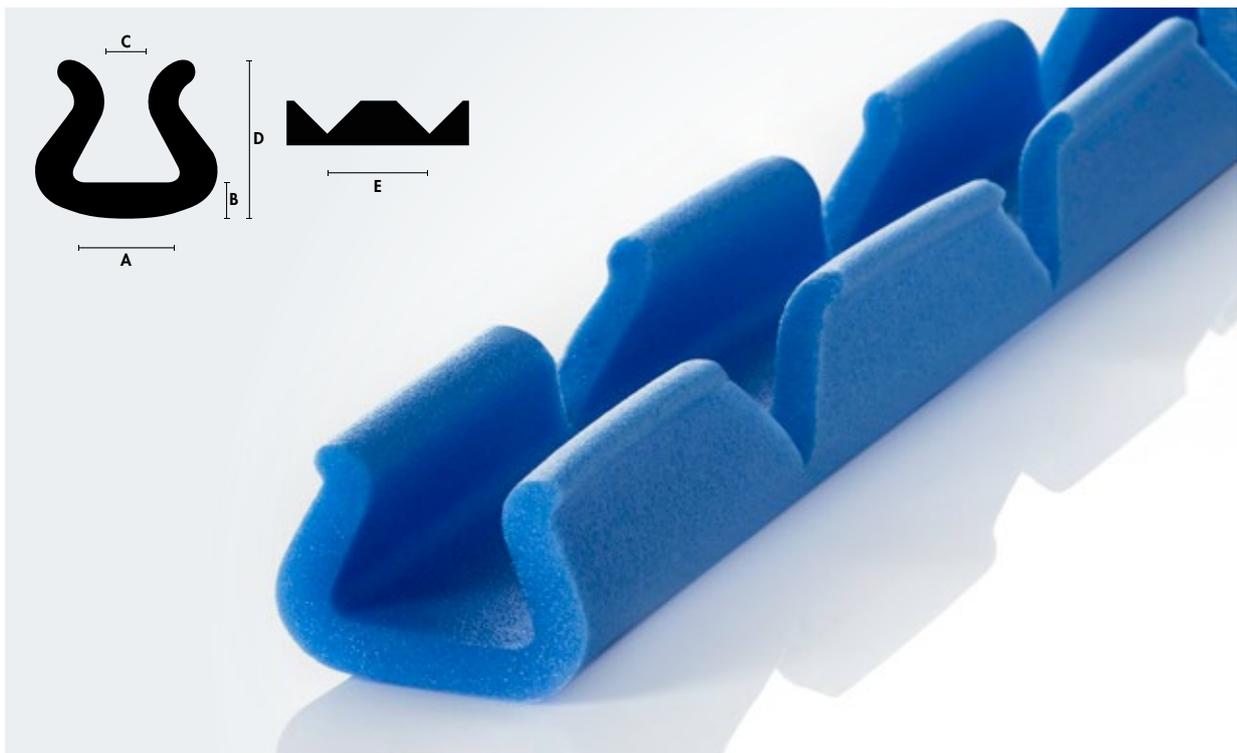

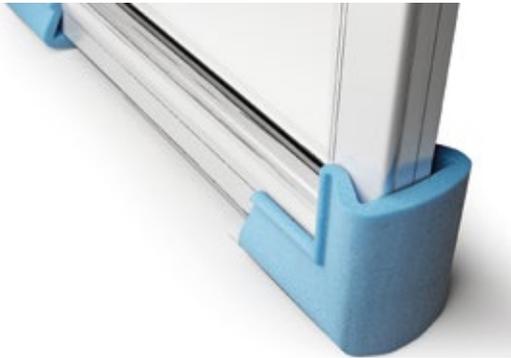

NOMAPACK® U TULIP CORNER

Der leicht zu befestigende Eckenschutz, erhältlich in verschiedenen Polsterstärken.

FARBE

Standard Blau

KARTONS/PALETTE


8 bis NOMAPACK® U Tulip Corner 35-45

LIEFERFORM

Stückware im Karton

3 ab NOMAPACK® U Tulip Corner 45-60

| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | E=F mm | VPE Stück | Art. Nr. |
|---|---------|---|---------|---------|-----------|--------------|----------|
| 5-15 | 16 ±2 | 7 ±1 | 3 ±3 | 29 ±2 | 100 ±10 | 900 | 3002163 |
| 15-25 | 24 ±2 | 8 ±1 | 10 ±3 | 35 ±3 | 100 ±10 | 600 | 3002166 |
| 25-35 | 35 ±2 | 10 ±1 | 20 ±4 | 41 ±3 | 100 ±10 | 450 | 3002168 |
| 35-45 | 41 ±2 | 12 ±2 | 25 ±5 | 46 ±3 | 100 ±10 | 300 | 3002170 |
| m ³ /  = 0,27 | |  785 * 585 * 585 mm | | | | | |
| 45-60 | 57 ±2 | 14 ±2 | 30 ±5 | 60 ±2 | 100 ±10 | 500 | 3002173 |
| 60-80 | 71 ±2 | 15 ±2 | 45 ±5 | 66 ±2 | 100 ±10 | 400 | 3002175 |
| 80-100 | 92 ±3 | 18 ±2 | 60 ±10 | 68 ±3 | 100 ±10 | 280 | 3002178 |
| m ³ /  = 0,66 | |  1190 * 790 * 700 mm | | | | | |

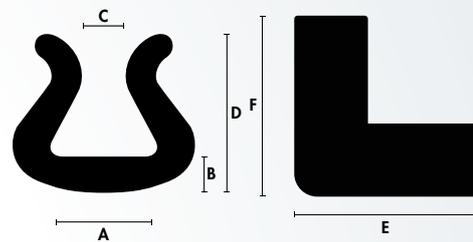




NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Das Original, bewährtes Profil mit patentiertem Ausziehsystem bis 160 mm.

FARBE Standard Blau **LÄNGE** 2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM Längen im Karton **KARTONS/PALETTE** 4

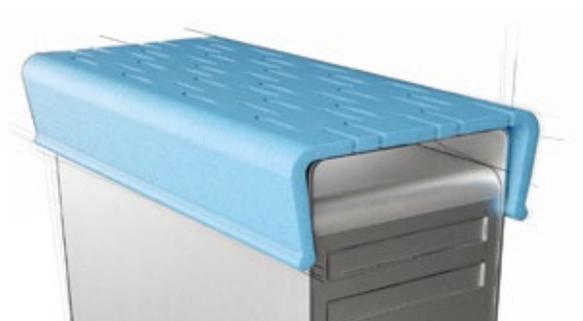


| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|
| 100-120 Stretch | 120-160 | 21 ±2 | 100-140 | 80 ±3 | 44 | 3002290 |
| m ³ /☐ = 0,50 | | ☐ 2040 * 590 * 390 mm | | | | |

NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER

FARBE Standard Blau

LIEFERFORM Stückware im Karton

KARTONS/PALETTE 3

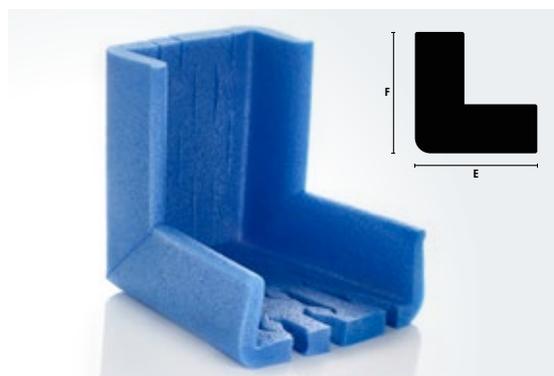

| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | E = F mm | VPE Stück | Art. Nr. |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|
| 100-120 Stretch | 120-160 | 21 ±2 | 100-140 | 80 ±3 | 200 ±10 | 120 | 3002179 |
| m ³ /☐ = 0,66 | | ☐ 1190 * 790 * 700 mm | | | | | |



NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Das Profil mit verlängerten Schenkeln für spitz zulaufende Ecken und Kanten.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE

4

| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 0 - 30/70 | 29 ±2 | 14 ±1 | 0 | 94 ±6 | 100 | 3002262 |
| 30 - 40/70 | 38 ±2 | 14 ±1 | 26 ±10 | 84 ±5 | 100 | 3002266 |

m³/☐ = 0,50

☐ 2040 * 590 * 390 mm



NOMAPACK® U TULIP 45-70

Das Profil mit längeren Schenkeln für mehr Schutz.

| | |
|-------------------|------------------------|
| FARBE | LÄNGE |
| Standard Blau | 2.000 mm ±30 mm |
| LIEFERFORM | KARTONS/PALETTE |
| Längen im Karton | 4 |



| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|---------|----------|----------|
| 45 - 70 | 70 ±2 | 18 ±2 | 30 ±10 | 131 ±5 | 44 | 3002278 |
| m ³ / = 0,50 | | 2040 * 590 * 390 mm | | | | |



NOMAPACK® U 100-125/120

Der spezielle Kantenschutz für große Produkte.

| | |
|-------------------|------------------------|
| FARBE | LÄNGE |
| Standard Blau | 2.000 mm ±30 mm |
| LIEFERFORM | KARTONS/PALETTE |
| Längen im Karton | 4 |



| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|---------|----------|----------|
| 100 - 125/120 | 124 ±4 | 19 ±2 | 90 ±20 | 123 ±3 | 32 | 3016555 |
| m ³ / = 0,50 | | 2040 * 590 * 390 mm | | | | |

NOMAPACK® U CLASSIC

Der Alleskönner.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE


2.000 mm ± 30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE


4

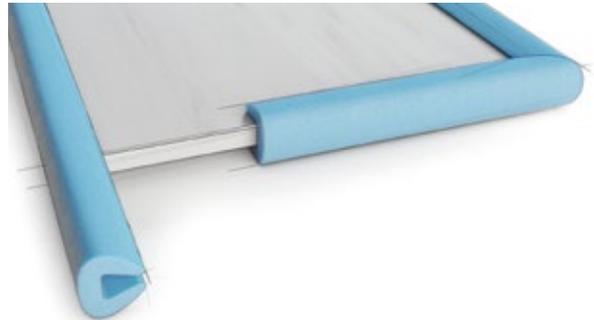

| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|---------|------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|
| 10 - 20 | 17 ± 2 | 10,5 ± 1 | 5 ± 3 | 30 ± 5 | 420 | 3002246 |
| 20 - 35 | 31 ± 2 | 12 ± 1 | 12 ± 4 | 45 ± 5 | 210 | 3002259 |
| 30 - 45 | 41 ± 2 | 15 ± 1 | 20 ± 5 | 48 ± 5 | 160 | 3002275 |
| 45 - 65 | 60 ± 2 | 15 ± 1 | 30 ± 8 | 57 ± 5 | 92 | 3002277 |
| 60 - 85 | 80 ± 3 | 15 ± 1 | 40 ± 10 | 58 ± 5 | 90 | 3002281 |

m³/ = 0,50  2040 * 590 * 390 mm



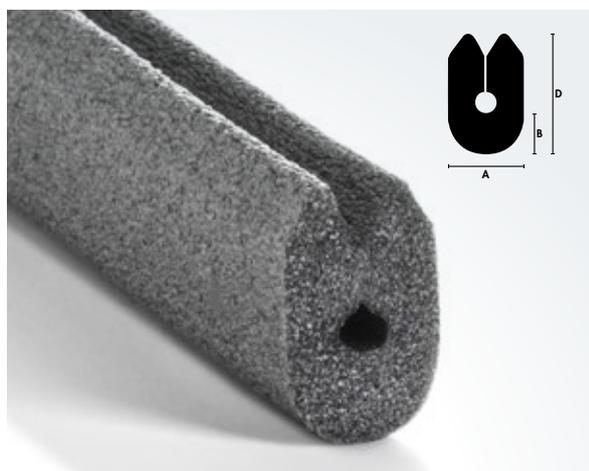

NOMAPACK® U 0-3

Der Kantenschutz für Produkte mit einer Kantenstärke bis 3 mm. Beugt Stößen an scharfen Kanten vor. Das Profil wird auf Rolle zum Selbstabblängen geliefert.



FARBE

Grau

LIEFERFORM

Auf Spulen

SPULEN/PALETTE

4

| Typ | A mm | B mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|--------------------------|---------|-----------------|---------|----------|----------|
| 0 - 3 | 20 ±2 | 11 ±1 | 32 ±2 | 590 | 3002253 |
| m ³ /🌀 = 0,70 | | 🌀 1200 * 460 mm | | | |

NOMAPACK® U 0-6

Der perfekte Schutz für flache, empfindliche Produkte mit einer Kantenstärke bis 6 mm.

FARBE


Grau

LIEFERFORM


Längen im Karton oder auf Spulen

**KARTONS/SPULEN
PRO PALETTE**

4

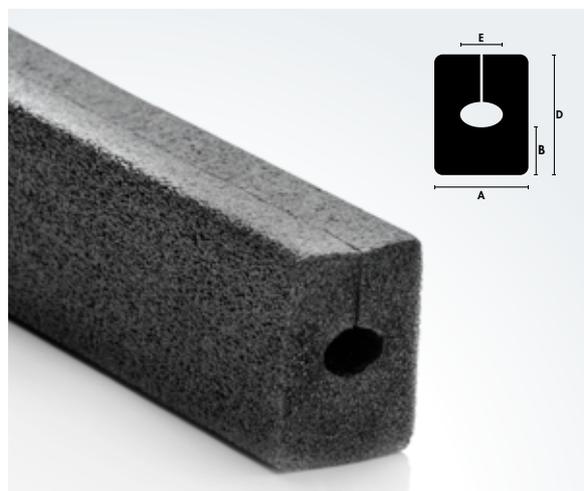

| Typ | A mm | B mm | D mm | E mm | VPE m | Art. Nr. |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------------|----------|
| 0 - 6/2 m* | 28,5 ±1 | 14,5 ±1 | 37 ±1 | 13 ±1 | 320 | 3002269 |
| m ³ /📦 = 0,50 | | 📦 2040 * 590 * 390 mm | | | *2.000 mm ±30mm | |
| 0 - 6 | 28,5 ±1 | 14,5 ±1 | 37 ±1 | 13 ±1 | 320 | 3002270 |
| m ³ /🌀 = 0,70 | | 🌀 1200 * 460 mm | | | | |

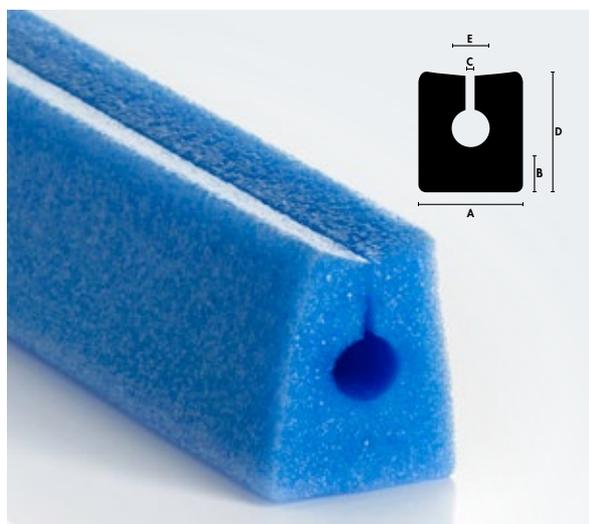

NOMAPACK® U 6-12

Kantenschutz mit oder ohne Innenlochverstärkung für Produkte mit einer Kantenstärke von 6 bis 12 mm. Speziell für Produkte mit Wulst oder Dichtung geeignet. Das Profil wird auf Rolle zum Selbstablängen geliefert.



FARBE
Standard Blau

LIEFERFORM
Auf Spulen

SPULEN/PALETTE
4

| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | VPE m | Art. Nr. |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 6 - 12 | 33 ±2 | 15 ±1 | 0 | 40 ±2 | 12 ±1 | 240 | 3002271 |
| 6 - 12 E-P* | 33 ±2 | 15 ±1 | 6 | 40 ±2 | 12 ±1 | 240 | 3002272 |
| 6 - 12 CBC** | 33 ±2 | 15 ±1 | 0 | 40 ±2 | 12 ±1 | 240 | 3002273 |

m³/Spule = 0,70 Spule 1200 * 460 mm

NOMAPACK® U 8-12

Das kleine Profil mit längeren Schenkeln, die ideale Verpackungslösung für Designkanten. Das Profil wird auf Rolle zum Selbstablängen geliefert.

FARBE
Standard Blau

LIEFERFORM
Auf Spulen

SPULEN/PALETTE
4



| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 8 - 12 | 11,5 ±1 | 7 ±1 | 0 +3 | 30 ±5 | 550 | 3002244 |

m³/Spule = 0,70 Spule 1200 * 460 mm

*E-P = Edge-Pad = V-Schnitt & Perforation ca. alle 160 mm (±1.500 Stück/Spule) **CBC= mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)



NOMAPACK® U 12-18

Das Schutzprofil für empfindliche Kanten mit einer Stärke von 12 bis 18 mm.

| | |
|-------------------|------------------------|
| FARBE | LÄNGE |
| Standard Blau | 2.000 mm ±30 mm |
| LIEFERFORM | KARTONS/PALETTE |
| Längen im Karton | 4 |



| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|
| 12 - 18 | 45 ±2 | 20 ±1 | 23 ±2 | 56 ±2 | 140 | 3002283 |
| m ³ /☐ = 0,50 | | ☐ 2040 * 590 * 390 mm | | | | |

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Der Polsterschutz für schwere Güter. Perfekt geeignet für einzelne Teile oder als Stapelschutz.

| | |
|-------------------|------------------------|
| FARBE | LÄNGE |
| Standard Blau | 2.000 mm ±30 mm |
| LIEFERFORM | KARTONS/PALETTE |
| Längen im Karton | 4 |



| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|
| 15 - 25/80 | 20 ±1 | 30 ±2 | 7 ±5 | 83 ±3 | 90 | 3002294 |
| 30 - 38/60* | 32 ±2 | 19 ±1,5 | 20 ±6 | 60 ±2 | 140 | 3002287 |
| 30 - 45/55 | 41 ±3 | 25 ±2 | 22 ±5 | 73 ±6 | 80 | 3002293 |
| m ³ /☐ = 0,50 | | ☐ 2040 * 590 * 390 mm | | | | |

NOMAPACK® U HD

Der Kantenschutz für schwere Gegenstände, die eine hohe Druckfestigkeit erfordern.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE

4



| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 20 - 30 | 31 ±3 | 18 ±1 | 28 ±3 | 48 ±2 | 180 | 3002282 |
| 35 - 50 | 45 ±2 | 18 ±1 | 24 ±3 | 50 ±2 | 140 | 3002286 |

m³/☐ = 0,50

☐ 2040 * 590 * 390 mm



NOMAPACK® U FEP

Dank seines großen Innendurchmessers vielseitig einsetzbarer Kantenschutz.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE

4



| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Art. Nr. |
|-----|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| FEP | 65 ±5 | 9 ±1 | 5 ±5 | 65 ±5 | 120 | 3002245 |

m³/☐ = 0,50

☐ 2040 * 590 * 390 mm