

NOMA[®] PROTECT

VORÜBERGEHENDER
BAUSTELLENSCHUTZ

100 %
RECYCLABLE
CONTAINS
RECYCLED
MATERIAL

nmc

SOLUTIONS
FOR INDUSTRIES



BAUSTELLENSCHÄDEN?
VÖLLIG UNNÖTIG!



Kratzer an Türstöcken oder Treppengeländern, abgesplitterte Fliesen, Dellen in Fahrstuhlkabinen... Solche unnötigen Schäden entstehen bei Neubauten oder Renovierungen durch Unachtsamkeit. Und die daraus resultierenden Probleme lassen nicht lange auf sich warten: böse Kunden, Bauverzögerungen... und möglicherweise sogar Schadenersatzforderungen.

Aber das alles ist gar nicht notwendig! NMC hat Schutzschläume zum vorübergehenden Einsatz entwickelt – Profile aus widerstandsfähigem Polyethylen, die Stöße wirksam auffangen und dadurch Zubehörteile wie Treppengeländer, Türstöcke und Fensterrahmen sowie andere empfindliche Komponenten schützen. Ihr Einsatz auf Gerüsten senkt außerdem die Verletzungsgefahr für Menschen.

NMC ist ein führendes internationales Unternehmen, das synthetische Schäume zum Einsatz im Automobilsektor, als Schutzprofile in der Logistik sowie in der Bauindustrie herstellt.

VORÜBERGEHENDER SCHUTZ FÜR TREPPEN UND TREPPENGELÄNDER

Praktische, einfach und schnell angebrachte NOMAPACK® U- und O-Profile in verschiedenen Größen umschließen Handläufe, Treppenpfosten, Stufen und Fensterkreuze, wodurch sie Stöße durch fallende Gegenstände, Dellen und Kratzer abfangen und diese Zubehörteile so vor unnötigen Schäden schützen.

NOMAPACK® FEP:



Vielseitiges Schutzprofil mit einem besonders großen Innendurchmesser.

NOMAPACK® U:

Die NOMAPACK® U-Reihe besteht aus wirksamen Schutzprofilen für Kanten und Krümmungen aller Art. Dank der verschiedensten Abmessungen und Dicken finden Sie immer den geeigneten Schutz für Treppen und Treppengeländer auf Ihrer Baustelle.

NOMA®PROTECT PRO:

NOMA®PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114 x 13/2 m ist eine Lösung, die speziell für den Schutz breiterer Treppenpfosten und Türstöcke während Bau- und Renovierungsarbeiten oder eines Umzugs entwickelt wurde. Dank seiner Flexibilität lässt sich dieses vorgeschnittene Profil einfach befestigen.

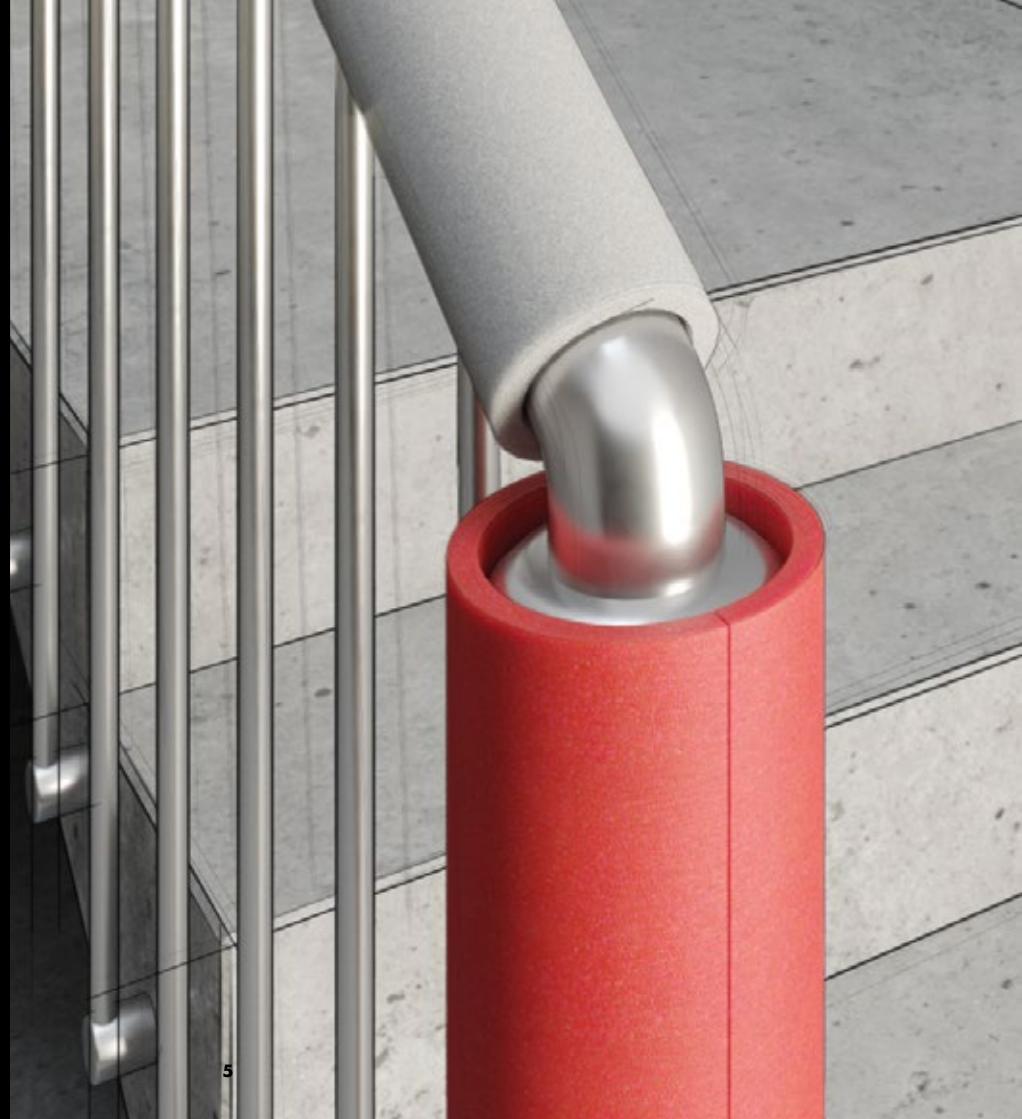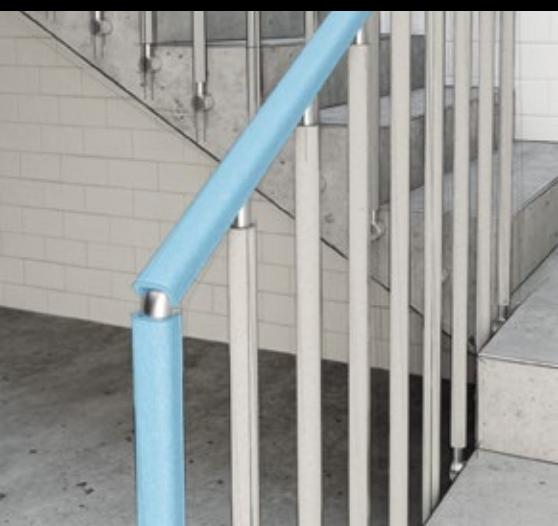

NOMAPACK® O PRESLIT

Das angeschlitzte Profil für runde Körper. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Grauer PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	m/	Art. Nr.
18-9	19 \pm 3	9 \pm 1,5	330	3001041
76-13	78 \pm 4	13 \pm 2	40	3001062


$$m^3/\text{Box} = 0,50 \quad \text{Box} 2040 * 590 * 390 \text{ mm}$$

NOMAPACK® U TULIP

Das Original, bewährt und zuverlässig.

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Blauer PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/	Art. Nr.
5-15	16 \pm 2	7 \pm 1	3 \pm 3	29 \pm 2	560	3002243


$$m^3/\text{Box} = 0,50 \quad \text{Box} 2040 * 590 * 390 \text{ mm}$$

NOMAPACK® U FEP

Dank seines großen Innendurchmessers vielseitig einsetzbarer Kantenschutz.

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Blauer PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/	Art. Nr.
-----	---------	---------	---------	---------	----	----------

FEP 65 \pm 5 9 \pm 1 5 \pm 5 65 \pm 5 120 3002245

m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

TEMPORARY PROTECTION

Der einfach anzubringende Spezialschutz für Tür- und Fensterrahmen.

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Roter PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	m/	Art. Nr.
-----	---------	---------	----	----------

114 x 13 114 $+6/-0$ 13 \pm 1 22 3003074

m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm



VORÜBERGEHENDER TÜRSCHUTZ

Die vorgeschnittenen Profile passen auf nahezu alle Türstöcke und schützen sie vor Kratzern und kostspieligen Reparaturen. Besonders geeignet für Baustellen oder Umzüge. Das Schutzprofil ist im Handumdrehen installiert und bedeckt den gesamten Türstock. Keine zusätzliche Befestigung erforderlich. NMC Türstockschatz ist auch als zertifizierter schwer entflammbarer Schaum erhältlich.

NOMA[®]PROTECT TPRO:

NOMA[®]PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114 x 13/2 m ist eine Lösung, die speziell für den Schutz breiterer Treppenpfosten und Türstöcke während Bau- und Renovierungsarbeiten oder eines Umzugs entwickelt wurde. Dank seiner Flexibilität lässt sich dieses vorgeschnittene Profil einfach befestigen.




NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Das Original, bewährtes Profil mit patentiertem Ausziehsystem bis 160 mm.

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Blauer PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/	Art. Nr.
100-120	120-160	21 \pm 2	100-140	80 \pm 3	44	3002290

m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

TEMPORARY PROTECTION

Der einfach anzubringende Spezialschutz für Tür- und Fensterrahmen.

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Roter PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	m/	Art. Nr.
114 x 13	114 \pm 6/-0	13 \pm 1	22	3003074

m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

VORÜBERGEHENDER FENSTERRAHMENSCHUTZ

Profile in vielerlei Formen und Größen, hergestellt aus widerstandsfähigem Polyethylenschaum, sind zum Schutz von Fensterrahmen und -bänken erhältlich. Dank ihrer sehr hohen Klemmkraft halten sie ohne zusätzlich erforderliche Befestigung an jedem Fensterrahmen und jeder Fensterbank. Die Profile werden an Ort und Stelle nach Maß zugeschnitten und passen so auf jeden Winkel. Die effizienteste Lösung zur Vermeidung von Beschädigungen und kostspieligen Reparaturen, zum Beispiel für Fensterbänke aus empfindlichem Naturstein.

NOMAPACK® C BTW


Das innovative Schutzprofil für empfindliche Kanten und Ecken von Fensterbänken. NOMAPACK® C BTW Profile lassen sich dank ihrer Form einfach an der Fensterbank anbringen, wie auch immer diese geformt ist.

NOMAPACK® U

Die NOMAPACK® U-Reihe besteht aus wirksamen Schutzprofilen für Kanten und Krümmungen aller Art. Dank der verschiedensten Abmessungen und Dicken finden Sie immer den geeigneten Schutz für Fensterrahmen und -bänke auf Ihrer Baustelle.

NOMA®PROTECT TPRO

NOMA®PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114 x 13/2 m ist eine Lösung, die speziell für den Schutz breiterer Treppenpfosten und Türstöcke während Bau- und Renovierungsarbeiten oder eines Umzugs entwickelt wurde. Dank seiner Flexibilität lässt sich dieses vorgeschnittene Profil einfach befestigen.

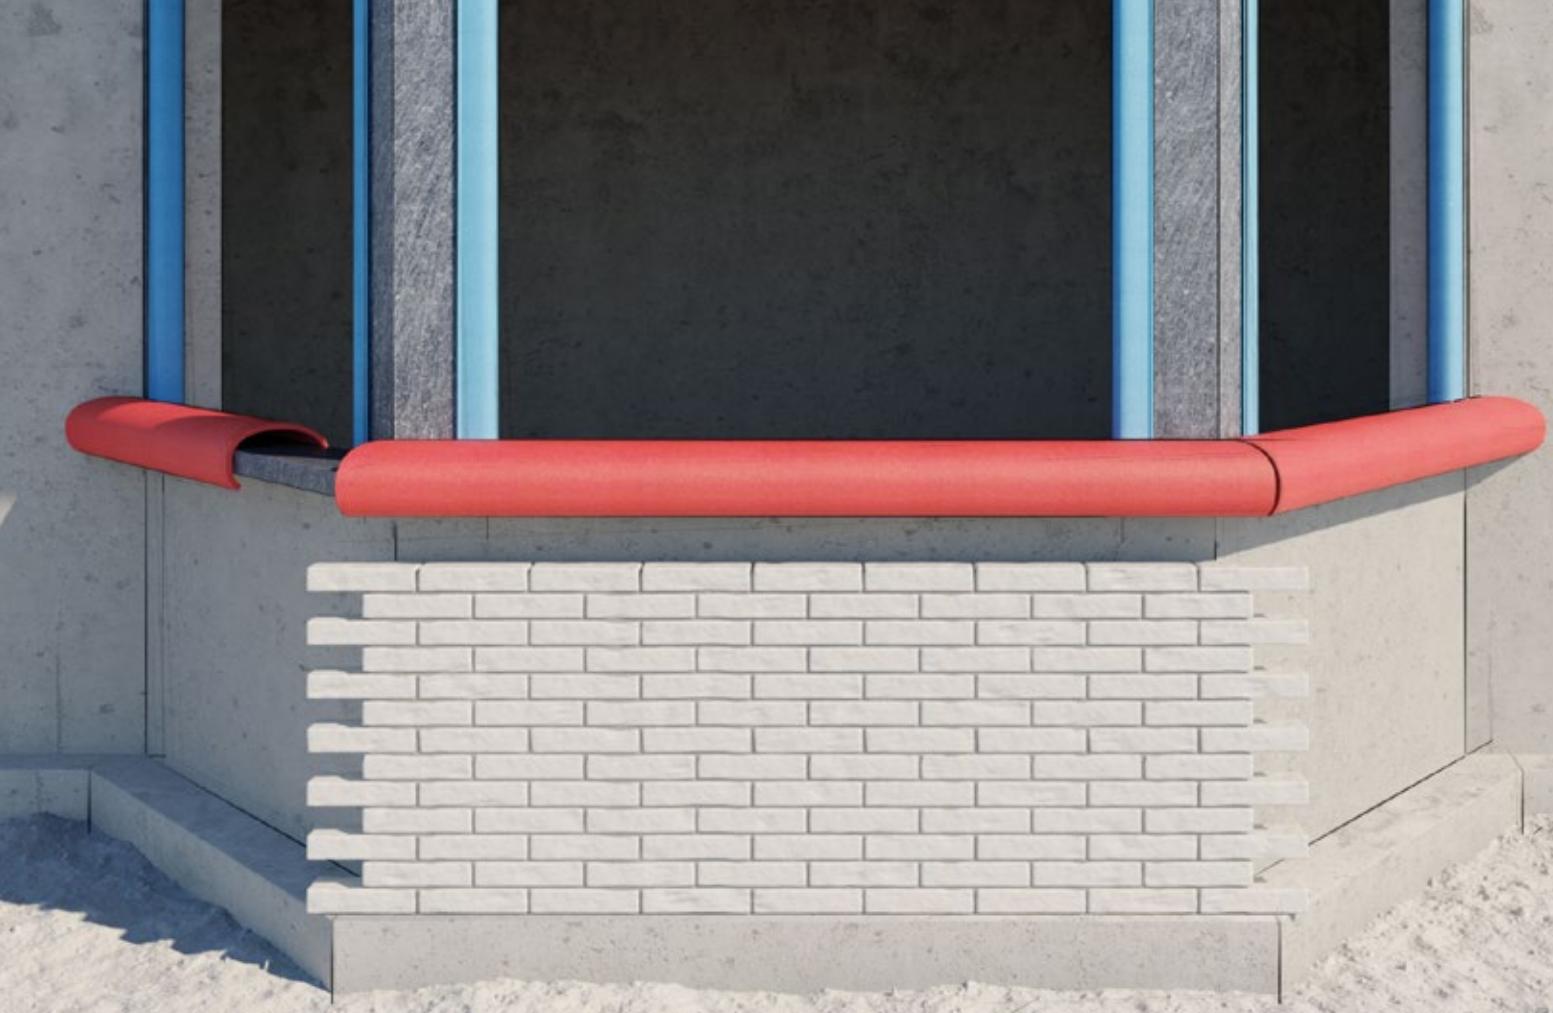

TEMPORARY PROTECTION

Der einfach anzubringende Spezialschutz für
Tür- und Fensterrahmen.

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Roter PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	m/	Art. Nr.
114 x 13	114+/-0	13±1	22	3003074


$m^3/\text{box} = 0,50$ 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® U TULIP

Das Original, bewährt und zuverlässig.

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Blauer PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/	Art. Nr.
45-60	57±2	14±1	30±5	60±2	100	3002267

$m^3/\text{box} = 0,50$ 2040 * 590 * 390 mm


NOMAPACK®

C BTH

Der Rundumschutz für empfindliche Kanten.

LÄNGE 2.000 mm ±30 mm

MATERIAL Blauer PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/	Art. Nr.
-----	---------	---------	---------	---------	---------	----	----------

BTH 34±1 23±2 57±3 74±4 5,5±1 120 3002205

m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm





VORÜBERGEHENDER ECKENSCHUTZ


Rechtwinkelige Kanten und Ecken sind besonders anfällig für Beschädigungen durch fallende Gegenstände oder Stöße. NOMAPACK® L-Profile bieten perfekten Schutz für alle rechtwinkeligen Kanten und Ecken: Türöffnungen, Kanten von Arbeitsflächen, Mauerecken, verflieste Treppenkanten usw. Die L-Profile werden einfach auf die Kanten gedrückt. Und genauso einfach werden sie entfernt – und können danach wiederverwendet werden. Sie sind mit oder ohne Kleber erhältlich.

NOMAPACK® L

Schneller, kostengünstiger und zuverlässiger Schutz

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Blauer PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	C mm	m/	Art. Nr.
75x75 - 10	75 \pm 3	75 \pm 3	10 \pm 1	210	3002210


m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® L HMR

Der Schutz mit leicht haftendem Kleber
(weißes Release).

LÄNGE 2.000 mm ± 30 mm

MATERIAL Blauer PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	C mm	m/	Art. Nr.
75x75-10 HMR	75 \pm 3	75 \pm 3	10 \pm 1	210	3002211

m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

TEM PRO.

0 54 x 20/2,48m

Gut sichtbares vorgeschnittenes Profil.

LÄNGE 2.480 mm ± 40 mm

MATERIAL Roter PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	m/	Art. Nr.
54-20	54 ± 2	20 ± 1	60	3057150

m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

TEM PRO.

0 50 x 14/2m

Gut sichtbares vorgeschnittenes Profil.

LÄNGE 2.000 mm ± 20 mm

MATERIAL Gelber PE-LD Schaum – Recycelbar



Typ	A mm	B mm	m/	Art. Nr.
50-14	50 ± 5	14 ± 3	70	3003892

m^3/Box = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

GERÜSTBAU

Schaumprofile aus der Reihe NMC Temporary Protection werden verwendet, um Passanten und Arbeitnehmer vor Verletzungen an Gerüsten zu schützen, die im öffentlichen Bereich errichtet sind. Die vorgeschnittenen Profile werden einfach um die Gerüstpfosten geklemmt. Sie werden in gut sichtbaren Farben hergestellt, wodurch sie Fußgängern sofort auffallen. Sollten diese doch gegen das Gerüst stoßen, wird der Schaum als Stoßdämpfer wirken und sie vor Kopfverletzungen und anderen Schäden schützen.



WIR HANDELN VERANTWORTUNGSBEWUSST

Als Familienunternehmen war sich NMC immer seiner Verantwortung für zukünftige Generationen bewusst. Und dieses Bewusstsein für Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz führt dazu, dass bei der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von NOMAPACK® jeder einzelne Schritt auf Umweltverträglichkeit überprüft und optimiert wird:

- › Energieverbrauch aus eigener Photovoltaikanlage, die 21 % des Strombedarfs des Standorts deckt und auf 100 % Ökostrom basiert
- › Inhouse-Recycling, bei dem dank cleverer Lösungen fast 100 % der Produktionsabfälle in einem geschlossenen Kreislauf wiederverwendet werden
- › Minimierter Wasserverbrauch durch geschlossene Kreisläufe
- › Zertifiziert nach ISO 14001 – dem internationalen Standard für Umweltmanagementsysteme

*Wir verstehen Zukunftsicherung
als Grundprinzip unseres Handelns*
*Wir arbeiten im Sinne zukünftiger Generationen und ermutigen
Geschäftspartner und Mitarbeiter, sich ebenfalls dafür einzusetzen.*



NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten

📞 +32 87 85 85 00 · 📧 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu



nmc

www.nmc-nomafoam.com