


NOMA PACK®

LA GAMME

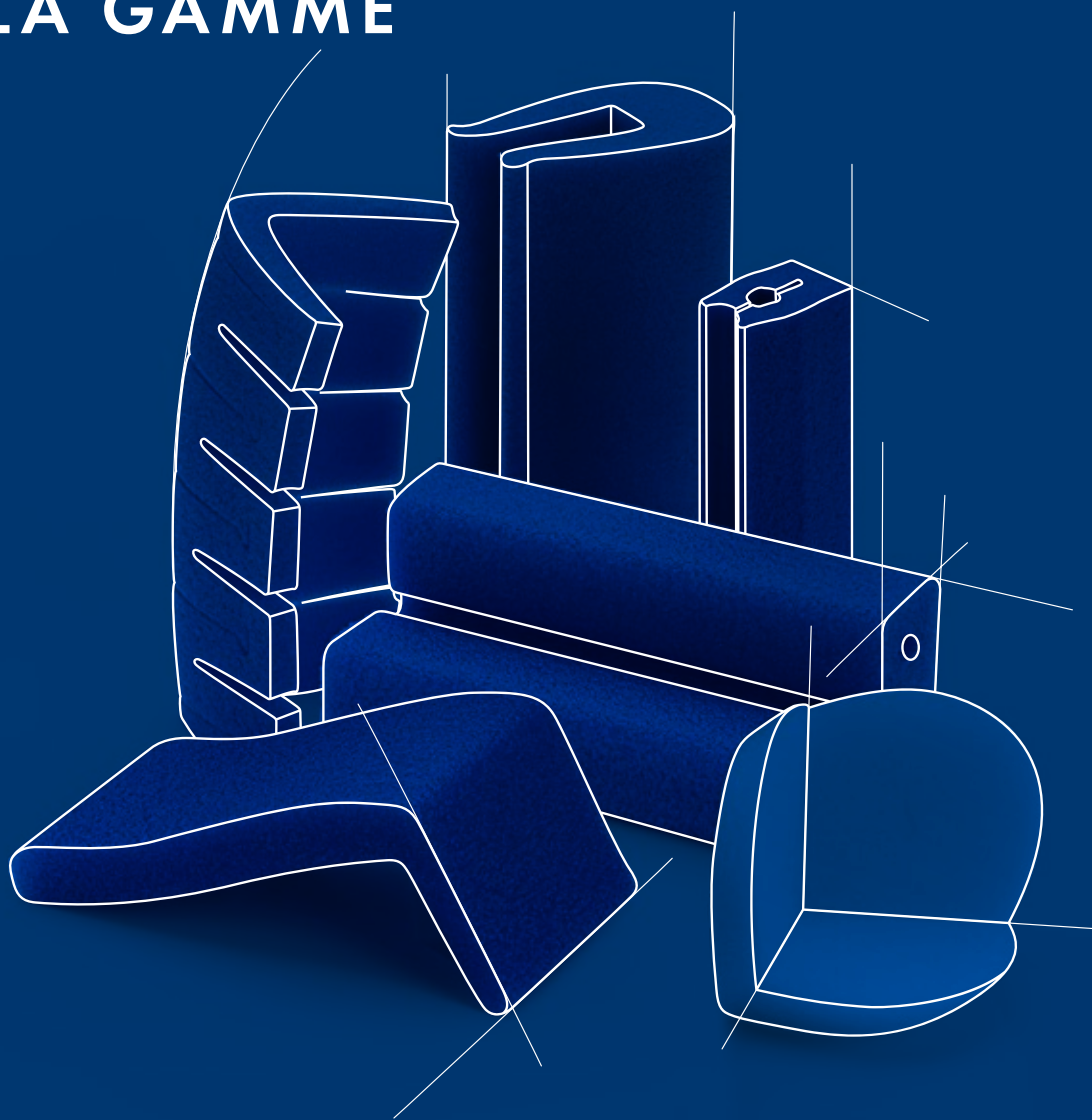

PROTECTIVE
PACKAGING

ENSURE YOUR
VALUABLE GOODS
ARRIVE IN
PERFECT CONDITION

www.nmc-nomafoam.com

NOMAPACK®

PROPRIÉTÉS DE PROTECTION ET D'AMORTISSEMENT DES CHOCS

En tant que membre du groupe NMC, NOMAPACK® propose une large gamme de profilés en mousse standard et sur mesure, conçus pour protéger les marchandises lors du transport et de la manutention.

Les profilés NOMAPACK® sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des conditions de transport et de manutention courantes, y compris en présence d'humidité, de variations de température et de sollicitations mécaniques. Grâce à leur faible poids, ils facilitent la manipulation, et leur géométrie définie permet de s'adapter à une grande variété de formes de produits, sans nécessiter d'éléments de fixation supplémentaires. Les solutions NOMAPACK® présentent des surfaces lisses qui peuvent être nettoyées si nécessaire, conformément aux conditions d'utilisation et de manutention applicables.

TECHNICAL FOAMS DIGITAL SHOWROOM



Notre showroom vous propose une visite numérique du monde de NOMAFOAM®. Cela comprend des exemples d'application ainsi que des descriptions de produits, des vidéos, des certificats,...

showroom.nmc-nomafoam.com

PROTECTION SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

La performance du matériau est un facteur déterminant pour la protection des marchandises pendant le transport. Les profilés en mousse NOMAPACK® sont conçus pour des environnements logistiques exigeants et offrent un amortissement fiable des chocs. Les produits peuvent être adaptés aux exigences spécifiques de transport des clients.

Depuis 2021, la teneur en matière recyclée de certains profilés en mousse NOMAPACK®, explicitement identifiés sur l'emballage ou dans la documentation technique, est vérifiée par l'organisme de certification tiers indépendant Centexbel, conformément aux normes EN ISO 14021:2016 et EN 15343:2007, dans le cadre du système de certification QA CER (certificat n° CTB_QA CER_C_2025041). Les produits pour lesquels cette information est explicitement indiquée contiennent au moins 30 % de polyéthylène recyclé, calculé sur la base du poids total du produit. Cette teneur en matière recyclée se compose d'une combinaison de recyclat post consommation (PCR) et de recyclat post industriel (PIR).

À partir de 2025, certains profilés en mousse NOMAPACK®, pour lesquels cela est indiqué sur l'emballage ou dans la documentation technique, contiennent au moins 35 % de recyclat post consommation (PCR) en polyéthylène. Le portefeuille de profilés en mousse ainsi identifiés est élargi progressivement ; cela ne constitue toutefois pas un engagement général applicable à l'ensemble du portefeuille de produits. Tous les produits continuent de satisfaire aux exigences fonctionnelles et de performance définies. La vérification de la teneur en matière recyclée par l'organisme tiers indépendant Centexbel porte exclusivement sur la composition du matériau. Elle n'inclut aucune évaluation des impacts environnementaux, de la recyclabilité ou de la performance environnementale globale des produits.



Le saviez-vous ? À partir de 2030, le règlement européen sur les emballages et les déchets D'emballages (PPWR) exigera que tous les profilés d'emballage en mousse contiennent au moins 35 % de matière recyclée post-consommation (PCR). Cette mesure vise à réduire l'utilisation de plastique vierge et à promouvoir l'économie circulaire.

INDEX

NOMAPACK® U

NOMAPACK® U TULIP	8	10
NOMAPACK® U TULIP CORNER	10	10
NOMAPACK® U MULTISHAPE	11	11
NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS	11	11
NOMAPACK® U TULIP STRETCH	12	12
NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER	12	12
NOMAPACK® U TULIP 45-70	12	12
NOMAPACK® U CLASSIC	13	13
NOMAPACK® U EXTRA PADDING	14	14
NOMAPACK® U 0-3	14	14
NOMAPACK® U 0-6	14	14
NOMAPACK® U 6-12	15	15
NOMAPACK® U 8-12	15	15
NOMAPACK® U 12-18	16	16
NOMAPACK® U 100-125/120	16	16
NOMAPACK® U FEP	16	16
NOMAPACK® U HD	17	17

NOMAPACK® WS

NOMAPACK® WS 33 x 26 CBC	18	20
NOMAPACK® WS 33 x 26 HD BC/CBC	20	20
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD BC	21	21
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD CBC	21	21
NOMAPACK® WS CORNER 70° CB	21	21
NOMAPACK® WS CORNER 90° CB	22	22
NOMAPACK® WS 35 x 26 BC/CBC	22	22
NOMAPACK® WS 45 x 26 CBC	23	23
NOMAPACK® WS 40 x 30 CBC	23	23
NOMAPACK® WS 60 x 30 CBC	23	23

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L	24	26
NOMAPACK® L HMR	26	26
NOMAPACK® L 135 x 67-10/70 HMP	26	26
NOMAPACK® L 65 x 65-10	27	27

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD	28	30
NOMAPACK® PAD HALFMOON	31	31
NOMAPACK® PAD 25 mm	31	31
NOMAPACK® GLASS PAD	32	32





NOMAPACK® O	34
NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm	○ 36
NOMAPACK® O SLIT 9 mm	○ 36
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm	○ 37
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm	○ 37
NOMAPACK® O ROUND	● 38
NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER	⬢ 38
NOMAPACK® C	40
NOMAPACK® C 25 x 10-10	□ 42
NOMAPACK® C Rectangular	■ 42
NOMAPACK® SYSTEM	44
NOMAPACK® SYSTEM	⌢ 46
NOMAPACK® SYSTEM HD	⌢ 46
NOMA® PROTECT	47
NOMA® PROTECT TUFF PAD	○ 48
NOMA® PROTECT	○ 49
TEMPORARY PROTECTION	○ 49
NOMA® PROTECT WARNING PROFILES	⌢ 50
NOMAPACK® SAMPLE CASE	13
DIGITAL SHOWROOM	43
TECHNICAL FOAMS	53
CONTACT	54



NOMAPACK® U

PROTECTEUR ET POLYVALENT

La gamme NOMAPACK® U se compose de profilés en mousse conçus pour protéger les arêtes et surfaces courbes pendant le transport et la manutention. Grâce à un large éventail de dimensions (2–160 mm) et d'épaisseurs, ainsi qu'à la possibilité de développer des profils personnalisés, la gamme NOMAPACK® U offre des solutions de protection adaptées à différents produits.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré en longueurs ou en bobines
- » Tolérance de longueur des bobines max. ±2 %
- » Version Multishape disponible pour un ajustement facile

APPLICATIONS:

- » Tables et plans de travail
- » Étagères et systèmes de stockage
- » Composants de mobilier
- » Œuvres d'art



INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE : Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.

PROTECTION DES ARÊTES POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS



NOMAPACK® U TULIP

Profilé pour la protection
des arêtes et des coins
pendant le transport et la
manutention.

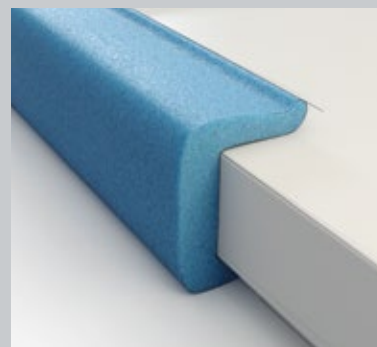

COULEUR
Bleu standard


LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En cartons ou sur bobines

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	560	3002243
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	320	3002250
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±4	240	3002257
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±4	180	3002261
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100	3002267
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	80	3002279
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	72	3002288
100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±5	44	3002289
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette		
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	500	3002241
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	220	3002248
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 sur palette		

NOMAPACK® U TULIP CORNER

Profilé de protection d'angle facile à fixer,
disponible en différentes épaisseurs et
dimensions.



COULEUR
Bleu standard


PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	100 ±10	900	3002163
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	100 ±10	600	3002166
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
m³/ = 0,27		785 * 585 * 585 mm		8 sur palette			
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100 ±10	500	3002173
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	100 ±10	400	3002175
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	100 ±10	280	3002178
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm		3 sur palette			


NOMAPACK® U MULTISHAPE

Profilé flexible avec découpe en V pour s'adapter à différents rayons et angles. Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.



COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

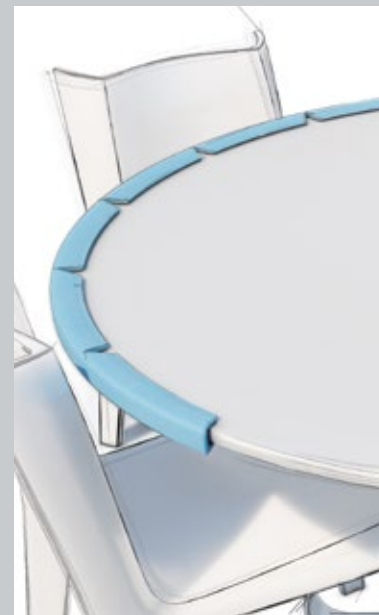


Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 sur palette			



NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Profilé à ailes prolongées pour la protection des arêtes pointues ou inclinées.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm


PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
 0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
 30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm			4  sur palette	

NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Profilé avec gorge extensible
pour des largeurs variables
jusqu'à 160 mm.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm


PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
35 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	44	3002290
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette		

NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER

Profilé d'angle avec gorge extensible.



COULEUR
Bleu standard


PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
35 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	200 ±10	120	3002179
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm		3 sur palette			

NOMAPACK® U TULIP 45-70

Profilé aux ailes allongées pour
des applications nécessitant une
couverture accrue.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm


PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
35 45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette		

NOMAPACK® U CLASSIC


Profilé pour des applications de protection générales.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

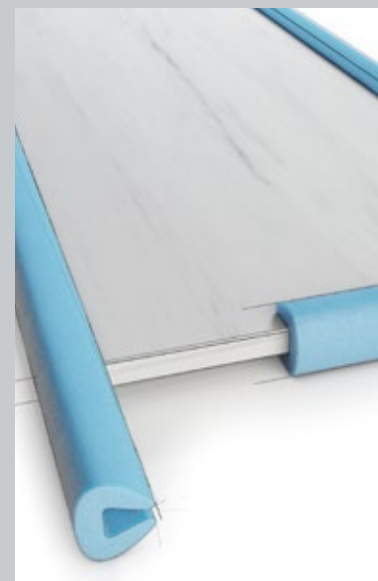

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
20 - 35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
30 - 45	41 ±2	15 ±2	20 ±5	48 ±5	160	3002275
45 - 65	60 ±2	15 ±2	30 ±8	57 ±5	92	3002277
60 - 85	80 ±3	15 ±2	40 ±10	58 ±5	90	3002281
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 sur palette	

NOMAPACK® COFFRET D'ÉCHANTILLONS

Coffret d'échantillons contenant une sélection de profilés NOMAPACK® pour présentation et tests.



Type	Taille mm	N° art.
NOMAPACK® coffret d'échantillons	515 x 330 x 225 mm	3052481

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Profilé avec épaisseur de rembourrage accrue pour les marchandises lourdes ou sensibles. Convient aux pièces uniques ou empilées.

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette		



NOMAPACK® U 0-3

Profilé de protection pour produits jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Évite les chocs sur arêtes vives. Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Gris

PACKAGING
Sur bobines




Type	A mm	B mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 sur palette	

NOMAPACK® U 0-6

Profilé de protection pour produits plats ou sensibles jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

COULEUR
Gris

PACKAGING
En cartons ou sur bobines

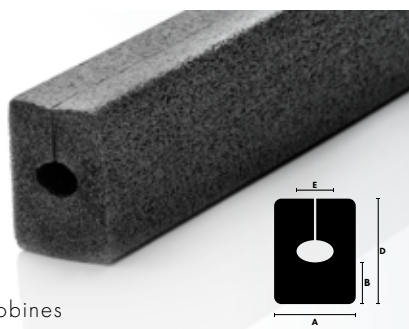

Type	A mm	B mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
 0 - 6/2 m ^l	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
m³/  = 0,50	 2040 * 590 * 390 mm			4  sur palette		
¹2.000 mm ±30mm						
 0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
m³/  = 0,70	 1200 * 460 mm			4  sur palette		

*Couleur: Gris

Les profils marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.


Les profils marqués contiennent au moins 35 % de PCR.

NOMAPACK®
U 6-12

Profilé pour arêtes de 6 à 12 mm. Convient aux pièces avec bourrelet ou joints. Renfort PE interne en option. Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 sur palette		


NOMAPACK®
U 8-12

Profilé compact à ailes allongées, adapté aux arêtes de verre ou de panneaux. Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	30 ±5	550	3002244
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 sur palette		



NOMAPACK® U 12-18

Profilé pour arêtes sensibles
de 12 à 18 mm d'épaisseur.

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm


PACKAGING
En carton

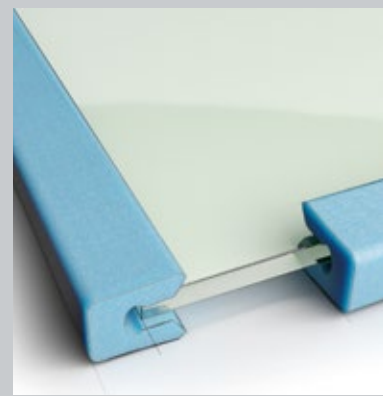

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
35 12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283
$m^3/\text{carton} = 0,50$		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette		

NOMAPACK® U 100-125/120


Profilé pour la protection
de produits de grande taille
ou volumineux.




COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

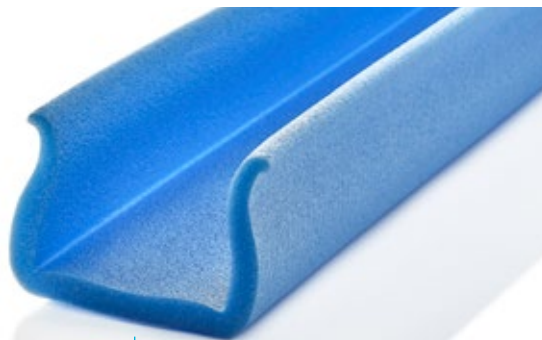

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555
$m^3/\text{carton} = 0,50$		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette		

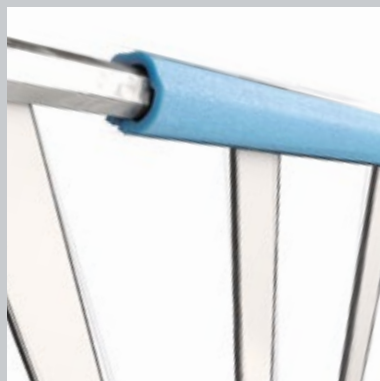

NOMAPACK® U FEP

Le profilé polyvalent doté
d'un diamètre intérieur
généreux.

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245
$m^3/\text{carton} = 0,50$		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette		


NOMAPACK®
U HD

Profilé pour applications nécessitant une résistance accrue à la compression.

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette		





NOMAPACK® WS

PROTECTION DES ARÊTES POUR LE VERRE, LA TÔLE ET DES PRODUITS MINCES

NOMAPACK® WS offre une protection contre les rayures et les bris lors du transport de produits en verre, de pare-brise ainsi que d'autres articles étroits ou à arêtes vives. Le renfort interne intégré est conçu pour réduire le risque de perforation du profilé par des arêtes vives et contribue ainsi à une protection adaptée du produit pendant le transport. Une gamme d'accessoires d'outillage permet une mise en œuvre correcte des profils NOMAPACK® WS.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré sur bobines
- » Tolérance de longueur des bobines max. ±2 %
- » Version Multishape disponible pour un ajustement facile

APPLICATIONS:

- » Bords en verre
- » Pare-brise
- » Objets lourds et à bords tranchants

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.



PROTECTION PENDANT LE TRANSPORT



NOMAPACK® WS 33x26 CBC

Profil avec renfort interne pour des épaisseurs de bord de 3 à 6 mm ou pour des pare-brise sans joint en caoutchouc.

Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

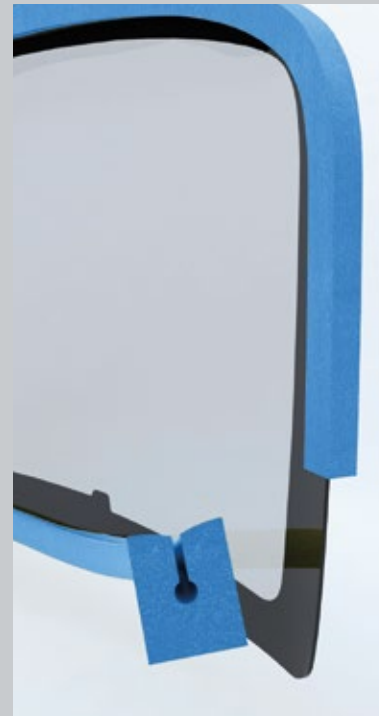

COULEUR
Bleu standard


PACKAGING
Sur bobines

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
30 33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306
m³/30 = 0,70	30 1200 * 460 mm			4 30 sur palette		

NOMAPACK® WS 33x26 HD BC/CBC

Profil pour des épaisseurs de bord de 3 à 6 mm ou pour des pare-brise lourds sans joint en caoutchouc. Disponible avec ou sans renfort interne.

Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.



COULEUR
Dunkelblau

PACKAGING
Sur bobines



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
33 x 26 HD BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
33 x 26 HD CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301
m³/30 = 0,70	30 1200 * 460 mm			4 30 sur palette		

*CBC = Renfort intérieur, avec coextrusion

30 Les profils marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.

35 Les profils marqués contiennent au moins 35 % de PCR.



NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD BC


Profil pour la protection de produits sensibles tels que des pièces en verre, miroirs et composants métalliques pendant le transport.
Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

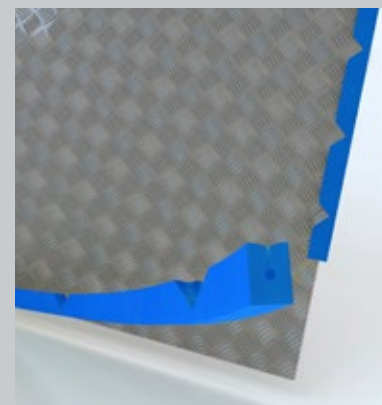

Type	A mm	B mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
33 x 26 E-P* BC	25 ±1	10 ±2	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm			4 sur palette	

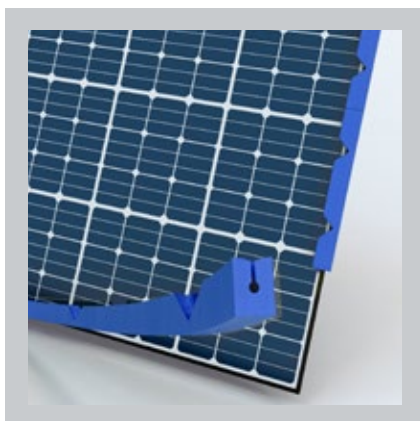



NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD CBC

Profil prédécoupé avec renfort interne breveté pour contribuer à la protection de pièces en verre, miroirs et composants métalliques pendant le transport.
Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Dunkelblau

PACKAGING
Sur bobines

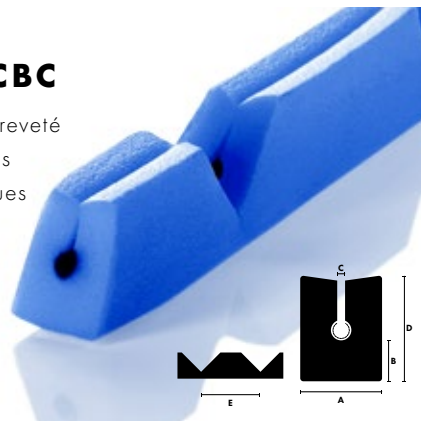

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
33 x 26 E-P* CBC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm				4 sur palette	

NOMAPACK®



WS CORNER 70° CB

Protection d'angle avec renfort interne.
Autres dimensions disponibles sur demande.

COULEUR
Dunkelblau

LONGUEUR
50x50 ±5 mm


PACKAGING
En carton

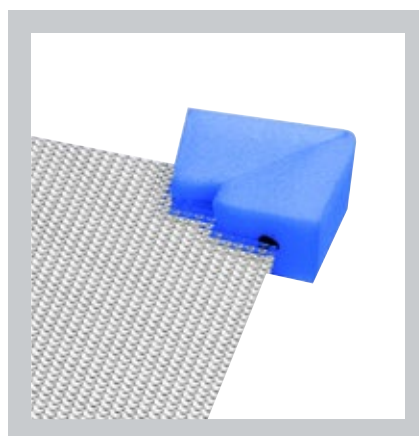

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
50 x 50 CB**	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m³/ = 0,17		600 * 400 * 700 mm			8 sur palette	

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

Protection d'angle avec renfort interne.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
100x100 ±10 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m³/ = 0,26	785 * 585 * 585 mm			8 sur palette		



NOMAPACK® WS 35x26 BC/CBC

Profil de protection pour le transport de pare-brise avec ou sans joint en caoutchouc.


Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

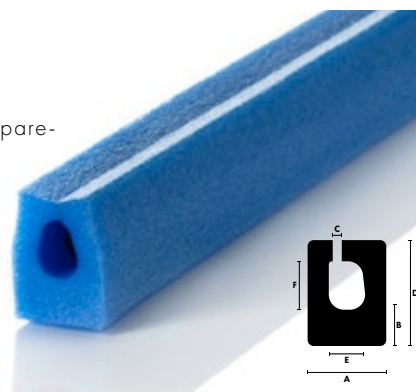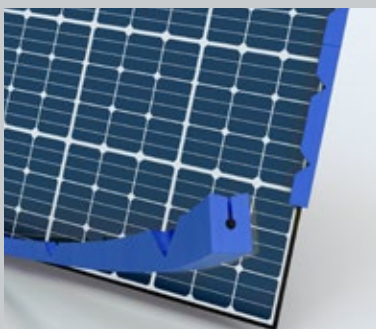

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Unité d'emb. m	N° art.
35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002310
35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002311
m³/ = 0,70	1200 * 460 mm			4 sur palette				

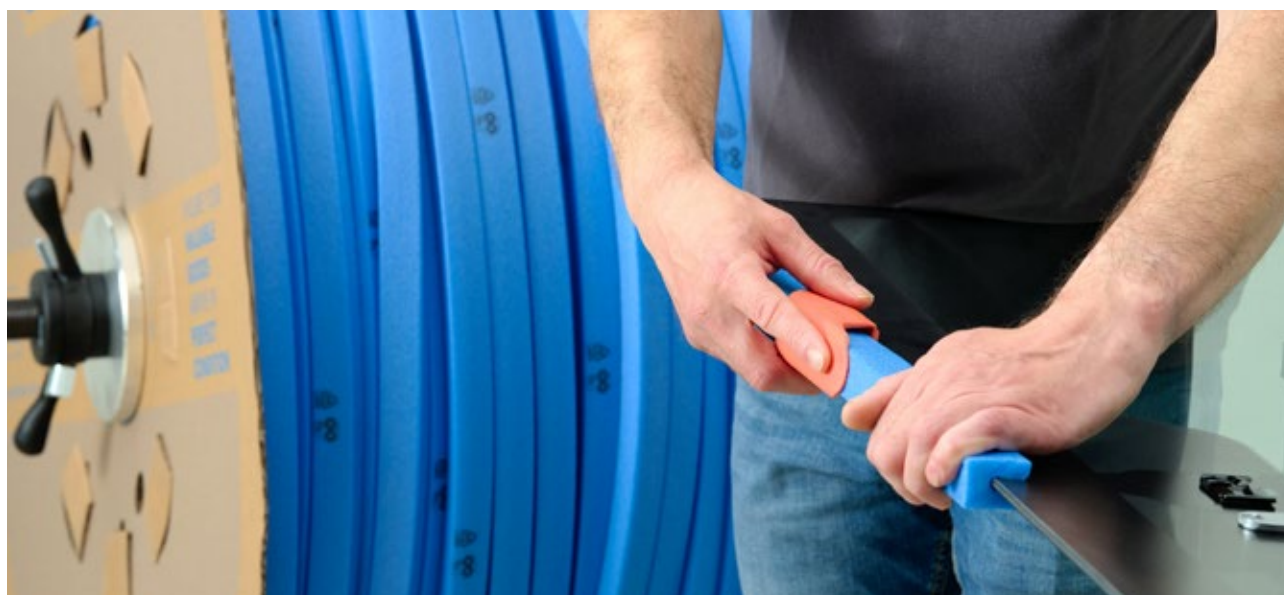

*CB/CBC = Renfort intérieur, avec coextrusion

Les profils marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.

Les profils marqués contiennent au moins 35 % de PCR.



NOMAPACK®
WS 45x26 CBC

Profil de protection pour le transport de pare-brise avec ou sans joint en caoutchouc.

Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

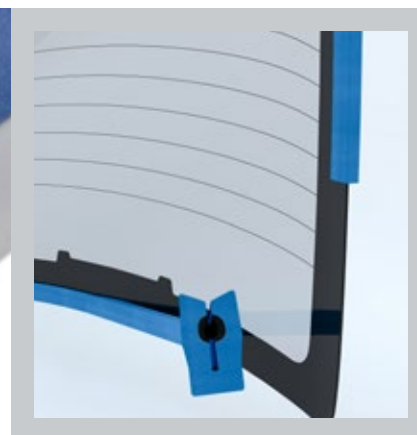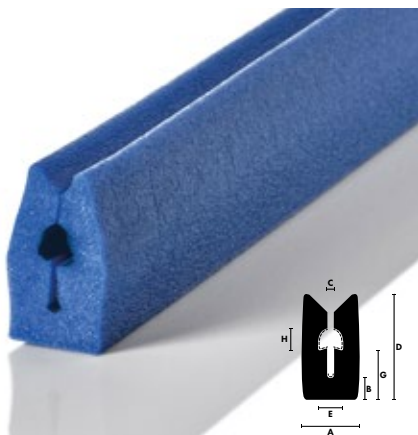

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Unité d'emb. m	N° art.
30 45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm					4 🌀 sur palette		



NOMAPACK®
WS 40x30 CBC

Profil destiné aux pare-brise avec joint en caoutchouc sur la face intérieure.

Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Dunkelblau

PACKAGING
Sur bobines

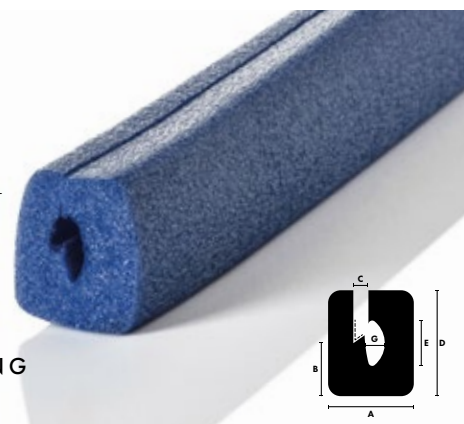

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Unité d'emb. m	N° art.
 40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm					4  sur palette	



NOMAPACK®
WS 60x30 CBC

Profil destiné aux pare-brise avec joint en caoutchouc sur la face extérieure.

Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

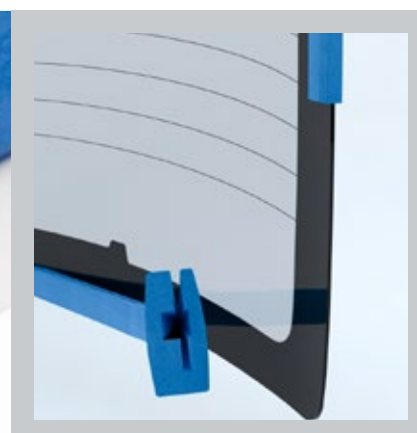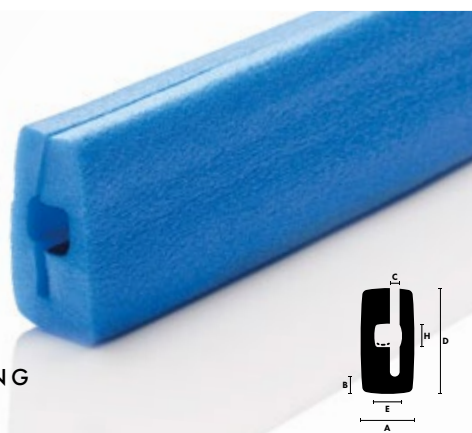

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Unité d'emb. m	N° art.
 60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm					4  sur palette	



NOMAPACK® L

Les profilés NOMAPACK® L sont conçus pour la protection des arêtes et des angles en verre, bois, plastique et métal. Ils sont disponibles avec ou sans adhésif et en différentes longueurs d'arête et épaisseurs de matériau, permettant une utilisation pour diverses applications.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré en longueurs

APPLICATIONS:

- » Protection des arêtes et des angles
- » Produits plats sensibles aux rayures
- » Adapté aux applications dans des tunnels de rétraction

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.

**LA
PROTECTION
FIABLE POUR
ANGLES ET
ARÊTES**



NOMAPACK®



L

Profilés de protection pour diverses applications, sans revêtement adhésif.

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

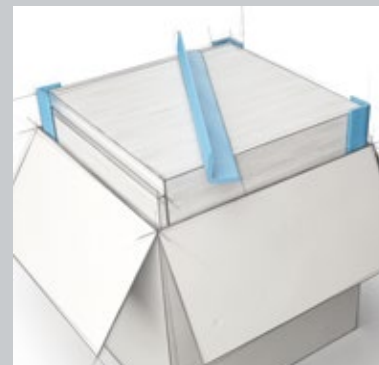

Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. m	N° art.
50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm 4 sur palette					

NOMAPACK®


L HMR

Profilé de protection avec adhésif à faible adhérence (papier support blanc).

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. m	N° art.
50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm 4 sur palette					

NOMAPACK®

L 135x67-10/70 HMP

Profilé de protection avec adhésif permanent pour la fixation sur des surfaces appropriées.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
70 ±10 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Unité d'emb. Pcs. m	N° art.
L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200 84	3008999
m³/ = 0,66 1190 * 790 * 700 mm 3 sur palette								

Stockage de la colle: À l'abri des UV • T° de stockage : 5-35 °C • Au sec et à l'abri de la poussière • Durée de stockage maximale : 1 an à compter de la date de production. Il est recommandé d'effectuer des essais appropriés dans des conditions réelles d'utilisation ainsi que dans les environnements de production et d'application concernés afin de vérifier l'adéquation du produit aux exigences prévues. La responsabilité du choix et de l'utilisation du produit incombe exclusivement à l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de l'application spécifique. Toute responsabilité au delà du prix d'achat du produit est exclue.


*HMR = adhésif repositionnable (release blanc) **HMP = adhésif permanent (release transparent)

Les profilés marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.

Les profilés marqués contiennent au moins 35 % de PCR.

NOMAPACK®
L 65x65-10

Profilé de protection destiné
au recouvrement et à la
protection des bords
de jantes lors du
transport et de la
manutention.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
Anneau soudé convenant
aux jantes de 16" à 19"

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
35 L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m³/ = 0,27		785 * 585 * 585 mm		8 sur palette	



*Autres dimensions sur demande



NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® Pad est un plot de calage disponible en différentes dimensions. Il est utilisé pour séparer, soutenir et maintenir en place des produits sensibles pendant le stockage, le transport et la manutention. Les pads sont pré-perforés, ce qui permet de détacher proprement des sections à la longueur souhaitée. Ils sont disponibles avec un adhésif à faible pouvoir adhésif ou un adhésif permanent.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré en longueurs avec perforation de séparation

APPLICATIONS:

- » Calage
- » Entretoise
- » Fixation

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.



**PLOT DE CALAGE
COMPACT POUR
SÉPARER ET FIXER**



NOMAPACK® PAD

Coussin disponible avec un adhésif à faible pouvoir adhésif (HMR) ou un adhésif permanent (HMP).

NOMAPACK® PAD est conçu pour des applications soumises à des contraintes mécaniques.

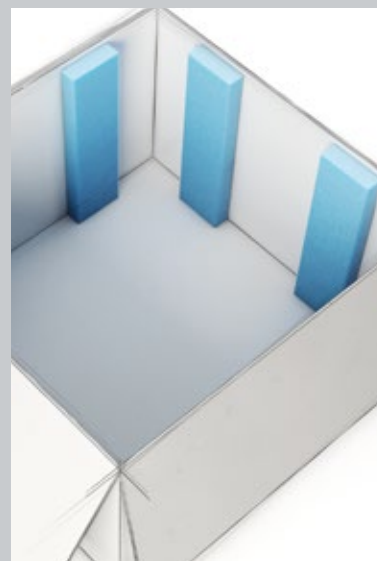

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
1.150 ±20 mm

PACKAGING
En carton

Type		A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. Pcs.	Unité d'emb.* m	N° art.
Adhésif repositionnable (release blanc)							
	50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
	50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
	50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
	65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
	100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
	100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417
Adhésif permanent (release transparent)							
	50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
	50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
	50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
	65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
	100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
	100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418
m³/ = 0,68		1190 * 790 * 700 mm				3 sur palette	



Stockage de la colle: À l'abri des UV • T° de stockage : 10-40 °C • Au sec et à l'abri de la poussière • Durée de stockage maximale : 1 an à compter de la date de production
Il est recommandé d'effectuer des essais appropriés dans des conditions réelles d'utilisation ainsi que dans les environnements de production et d'application concernés afin de vérifier l'adéquation du produit aux exigences prévues. La responsabilité du choix et de l'utilisation du produit incombe exclusivement à l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de l'application spécifique. Toute responsabilité au delà du prix d'achat du produit est exclue.

*Valeurs arrondies ** La première et la dernière pièce peuvent être en dehors de la tolérance (1 pièce = A x B x C)


Les profils marqués contiennent au moins 35 % de PCR.

Les profils marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.

NOMAPACK®

PAD HALFMOON

Coussin de forme demi lune,
disponible avec un adhésif à faible
pouvoir adhésif (D) ou permanent (P).



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
1.000 ±20 mm

PACKAGING
En carton




Type	A mm	B mm	Unité d'emb. Pcs.	Unité d'emb. m	N° art.
Adhésif repositionnable (release blanc)					
30 40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
30 50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
30 60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Adhésif permanent (release jaune)					
30 40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
30 50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
30 60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m³/ = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 sur palette	



NOMAPACK®

PAD 25 mm

Coussin disponible avec un adhésif
à faible pouvoir adhésif (D) ou
permanent (P).



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
1.000 ±20 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. Pcs.	Unité d'emb. m	N° art.
Adhésif repositionnable (release blanc)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Adhésif permanent (release jaune)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m³/ = 0,25		1020 * 590 * 390 mm		8 sur palette			

Stockage de la colle: À l'abri des UV • T° de stockage : 10-40 °C • Au sec et à l'abri de la poussière • Durée de stockage maximale : 1 an à compter de la date de production
Il est recommandé d'effectuer des essais appropriés dans des conditions réelles d'utilisation ainsi que dans les environnements de production et d'application concernés afin de vérifier l'adéquation du produit aux exigences prévues. La responsabilité du choix et de l'utilisation du produit incombe exclusivement à l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de l'application spécifique. Toute responsabilité au delà du prix d'achat du produit est exclue.

NOMAPACK® GLASS PAD


NOMAPACK® Glass Pads servent d'entretoises et peuvent contribuer à protéger les surfaces en verre sensibles contre les rayures et autres dommages pendant le transport et le stockage. Grâce aux propriétés du matériau des pads, combinées à des surfaces lisses, un effet d'adhérence physique est généré, facilitant leur positionnement et permettant un retrait avec peu de résidus dans des conditions appropriées.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- » Mousse XLPa avec une couche de mousse blanche auto-adhésive
- » Disponible en pièces individuelles en carton
- » Disponible en différentes épaisseurs et dimensions

DOMAINES D'APPLICATION



- » Entretoises pour surfaces sensibles et polies

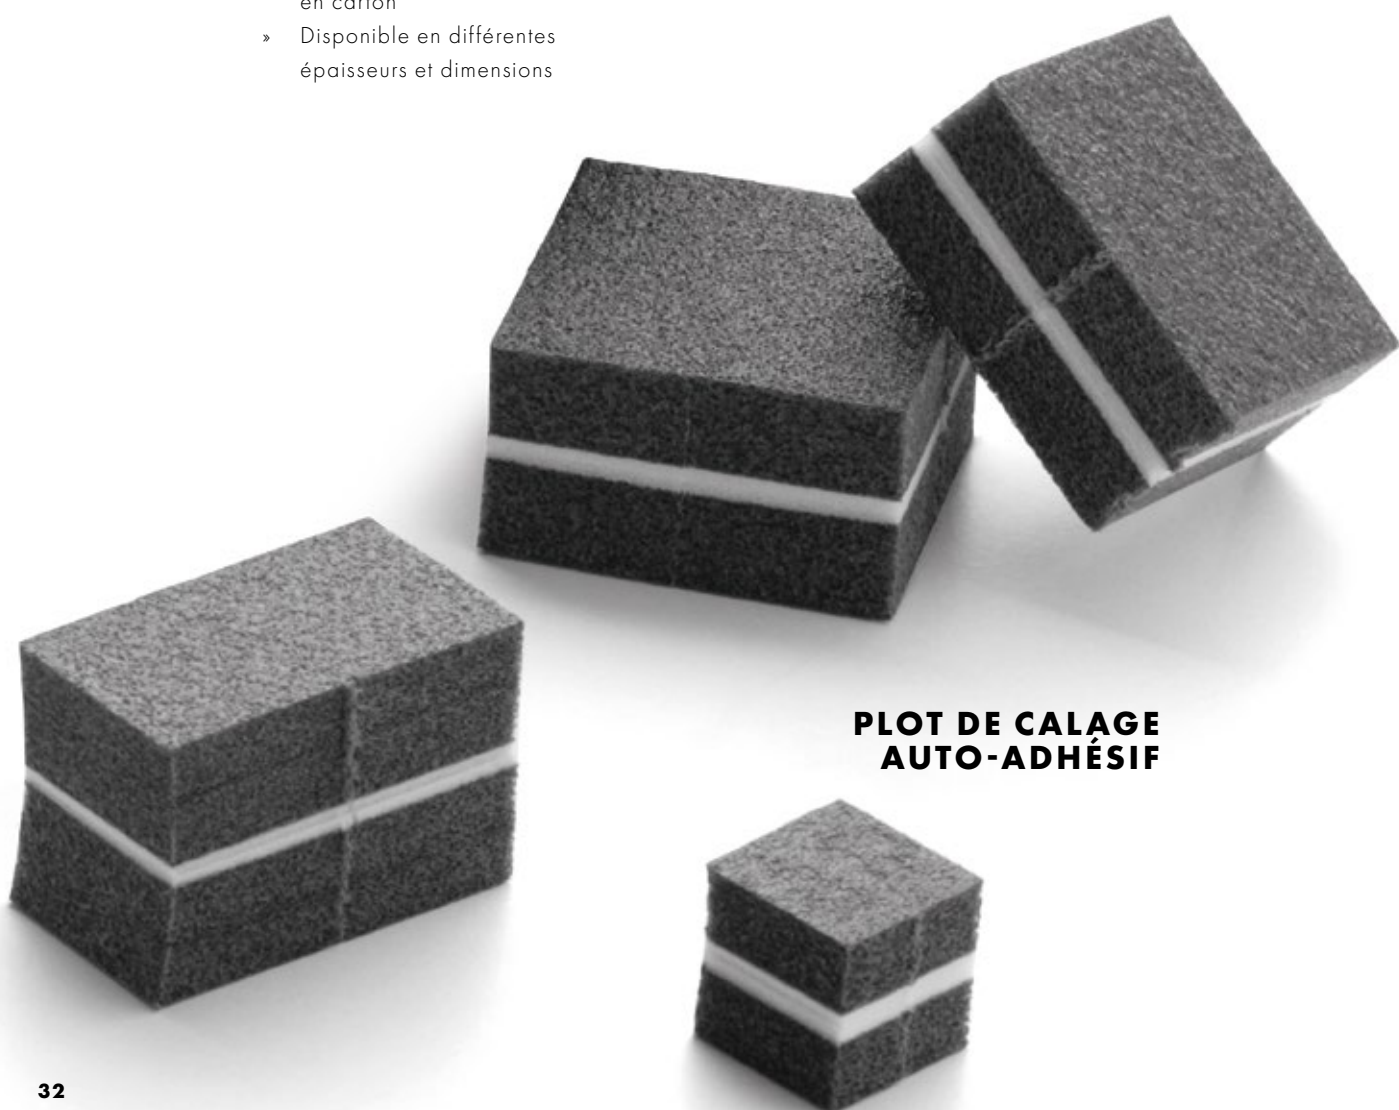

**PLOT DE CALAGE
AUTO-ADHÉSIF**

NOMAPACK® GLASS PAD

Entretoise pour plaques de verre
facilitant la manipulation et le
transport.

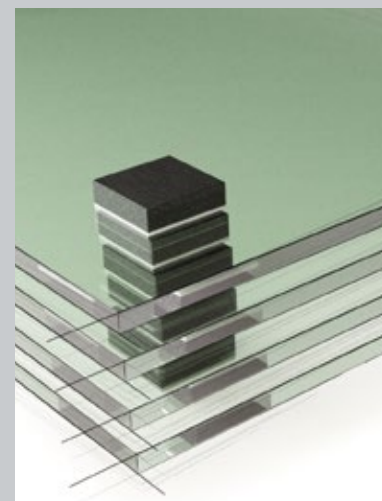

COULEUR

Gris

PACKAGING

En carton

Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
45x45x 8+2	45 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3012433
45x45x10+2	45 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3012435
45x45x12+2	45 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3012436
$m^3 / \text{carton} = 0,13$ 600 * 600 * 360 mm 10 cartons sur palette					


**Les 6 modèles de NOMAPACK® Glass Pad ci-dessous ne sont
disponibles que par lots de 50.000 pièces minimum.**

20x20x 8+2	20 ±1	8 ±1	20 ±1	2.500	3002335
$m^3 / \text{carton} = 0,05$ 390 * 395 * 310 mm 10 cartons sur palette					
20x20x10+2	20 ±1	10 ±1	20 ±1	2.500	3009231
20x20x12+2	20 ±1	12 ±1	20 ±1	2.500	3009232
$m^3 / \text{carton} = 0,08$ 610 * 370 * 370 mm 10 cartons sur palette					
45x25x 8+2	25 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3003720
45x25x10+2	25 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3002337
45x25x12+2	25 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3009235
$m^3 / \text{carton} = 0,13$ 600 * 600 * 360 mm 10 cartons sur palette					



Les pads sont conditionnés en vrac dans des cartons et adhèrent entre eux par paires. D'autres dimensions et couleurs sont disponibles sur demande, selon les quantités minimales de commande et les délais de livraison.

Instructions d'utilisation et clause de non responsabilité: Il est recommandé d'effectuer des essais appropriés dans des conditions réelles d'utilisation ainsi que dans les environnements de production et d'application concernés afin de vérifier l'adéquation du produit aux exigences prévues. La responsabilité du choix et de l'utilisation du produit incombe exclusivement à l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de l'application spécifique. Toute responsabilité au delà du prix d'achat du produit est exclue.

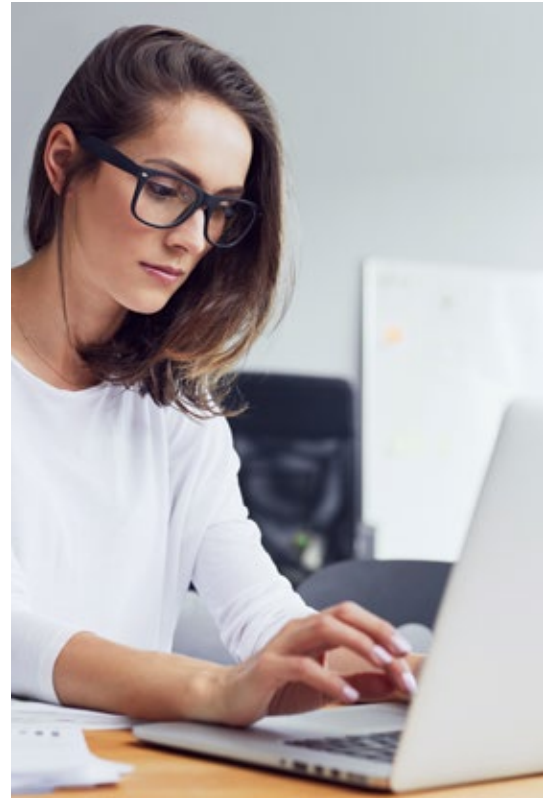

NOMAPACK® O

NOMAPACK® O propose une large gamme de profilés de protection ronds dans différents diamètres et épaisseurs de paroi. Les solutions sont spécialement conçues pour protéger les pièces cylindriques et allongées pendant le transport et le stockage. Les profilés s'adaptent de manière flexible à pratiquement toutes les courbures et assurent une protection intégrale, y compris pour les produits sensibles et fragiles.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Desités de 20 kg/m³ à 35 kg/m³
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré en longueurs

APPLICATIONS:

- » Mobilier
- » Cadres de vélo
- » Équipements de fitness

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.



NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm

Profilé standard pour pièces cylindriques. Autres dimensions disponibles sur demande.



COULEUR
Gris

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
15 - 5	16 +3	5 ±1	240	3054510
18 - 5	19 +3	5 ±1	200	3054511
22 - 5	23 +3	5 ±1	160	3054512
28 - 5	29 +3	5 ±1	120	3054513
35 - 5	36 +3	5 ±1	80	3054514
m³/ = 0,24			2040 * 390 * 290 mm	
			8 sur palette	

NOMAPACK® O SLIT 9 mm

Profilé fendu pouvant être appliqué directement sur l'objet à protéger.



COULEUR
Gris

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
15 - 9	16 +3	9 ±1,5	380	3002517
18 - 9	19 +3	9 ±1,5	330	3002321
22 - 9	23 +3	9 ±1,5	250	3002322
28 - 9	29 +3	9 ±1,5	190	3002324
35 - 9	36 +3	9 ±1,5	150	3002516
42 - 9	44 +4	9 ±1,5	110	3002419
48 - 9	50 +4	9 ±1,5	90	3054515
54 - 9	56 +4	9 ±1,5	70	3054516
60 - 9	62 +4	9 ±1,5	66	3054518
m³/ = 0,50			2040 * 590 * 390 mm	
			4 sur palette	

NOMAPACK®
O PRESLIT

Profilé pré-fendu pour pièces
cylindriques. Autres dimensions
disponibles sur demande.



COULEUR
Gris

LONGUEUR
2.000 ±30 mm


PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm				
30 15 - 13	16 +3	13 ±2	256	3054519
30 18 - 13	19 +3	13 ±2	220	3054521
30 22 - 13	23 +3	13 ±2	180	3054523
30 28 - 13	29 +3	13 ±2	140	3054525
30 35 - 13	36 +3	13 ±2	120	3054528
42 - 13	44 +4	13 ±2	90	3058235
48 - 13	50 +4	13 ±2	70	3058236
54 - 13	56 +4	13 ±2	66	3058237
60 - 13	62 +4	13 ±2	48	3058238
76 - 13	78 +4	13 ±2	40	3058239
89 - 13	91 +4	13 ±2	30	3058240
102 - 13	105 +5	13 ±2	24	3058241
114 - 13	117 +5	13 ±2	22	3058242
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm				
15 - 20	16 +3	20 ±2,5	134	3058243
18 - 20	19 +3	20 ±2,5	126	3058244
22 - 20	23 +3	20 ±2,5	108	3058245
28 - 20	29 +3	20 ±2,5	96	3058246
35 - 20	36 +3	20 ±2,5	70	3058247
42 - 20	44 +4	20 ±2,5	60	3058248
48 - 20	50 +4	20 ±2,5	48	3058249
54 - 20	56 +4	20 ±2,5	48	3058250
60 - 20	62 +4	20 ±2,5	40	3058251
76 - 20	78 +4	20 ±2,5	26	3058252
m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm 4 sur palette				

NOMAPACK® O ROUND

Solution de protection pour le stockage et le transport.
Également utilisable comme plot de calage, entretoise ou protection de gerbage.



COULEUR
Blanc

PACKAGING
En carton




Type	A mm	Unité d'emb. m	N° art.
R 75 mm/2,2 m*	75 ±3	171,6	3004076
R 100 mm/2,2 m*	100 ±4	92,4	3004077
m³/ = 1,10	2290 * 780 * 590 mm	2 sur palette	
R 150 mm/1,85 m**	153 ±4	14,8	3012186
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm	4 sur palette	

NOMAPACK® O Round R 150 mm en longueur 2,75 m (N° Article 3003708) est uniquement disponible pour une quantité minimale de commande de 5.632 m



NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER

Solution pratique de protection pour les coins.



COULEUR
Blanc

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
100 - 10	100 ±3	10	1.900	3002519
100 - 15	100 ±3	15	1.500	3002518
100 - 20	100 ±3	20	1.100	3003593
75 - 10	75 ±3	10	3.900	3003592
75 - 15	75 ±3	15	2.750	3002520
75 - 20	75 ±3	20	2.000	3002160
m³/ = 0,48	1200 * 800 * 500 mm	4 sur palette		

*2.200 mm ±50 mm **1.850 mm ±50 mm

30 Les profils marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.

35 Les profils marqués contiennent au moins 35 % de PCR.

SOLUTION SUR MESURE?




Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de vos exigences. Si les solutions standard ne suffisent pas, nous concevons des solutions de protection sur mesure pour votre application.

De la géométrie à la fonction, en passant par la conception technique, nous élaborons des solutions appropriées pour des applications complexes.

Contactez-nous pour discuter de vos besoins.

info@nmc.eu

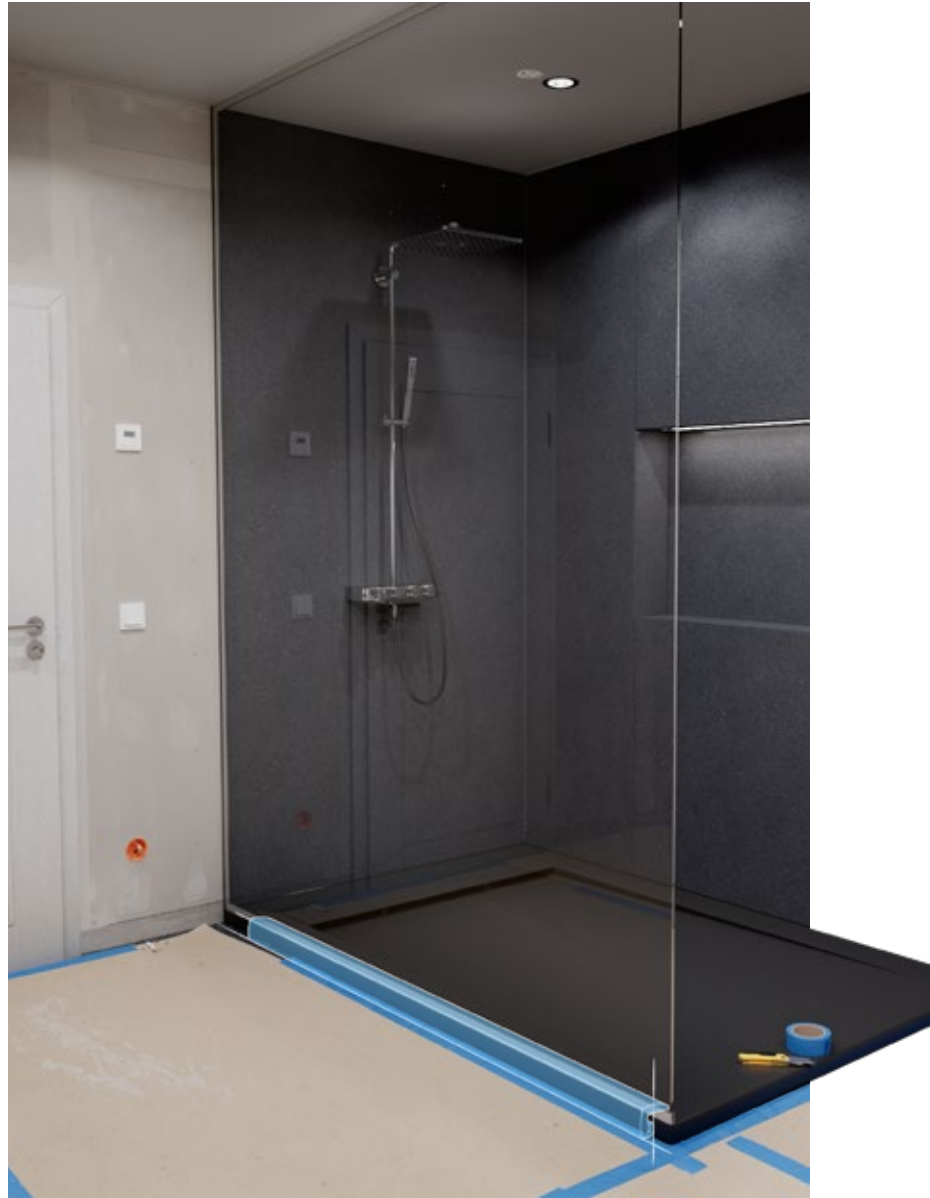

NOMAPACK® C

NOMAPACK® C offre une protection fiable grâce à ses excellentes propriétés d'amortissement. Dans le stockage industriel, il est utilisé comme matériau de calage, d'intercalaire et d'espacement. Grâce à sa résistance à l'humidité, ce matériau convient également aux applications en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré en longueurs

APPLICATIONS:

- » Entretoise pour protéger les surfaces sensibles
- » Protection complète pour les produits longs et étroits


INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.

**SOLUTION
POLYVALENTE POUR
LA PROTECTION ET
L'ESPACEMENT**



NOMAPACK® C 25x10-10

Protection efficace sur toute la longueur
pour des produits longs et étroits



COULEUR
Bleu standard


LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. m	N° art.
30 25 x 10 - 10	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	3002197
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 sur palette	

NOMAPACK® C RECTANGULAR

Solution compacte pour un
espacement précis

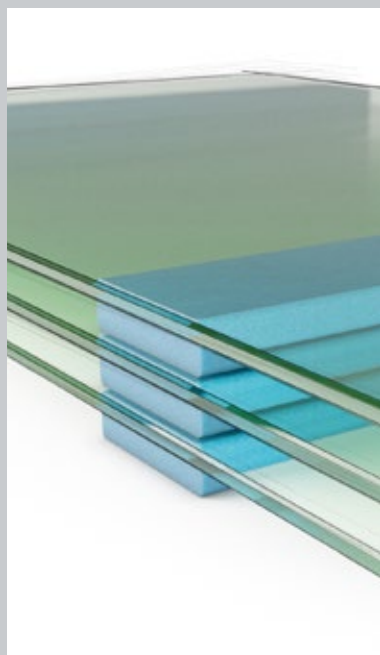


COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
 50 x 50	50 ±3	50 ±3	154	3002202
 100 x 50	98 ±3	50 ±3	80	3002195
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm		4  sur palette

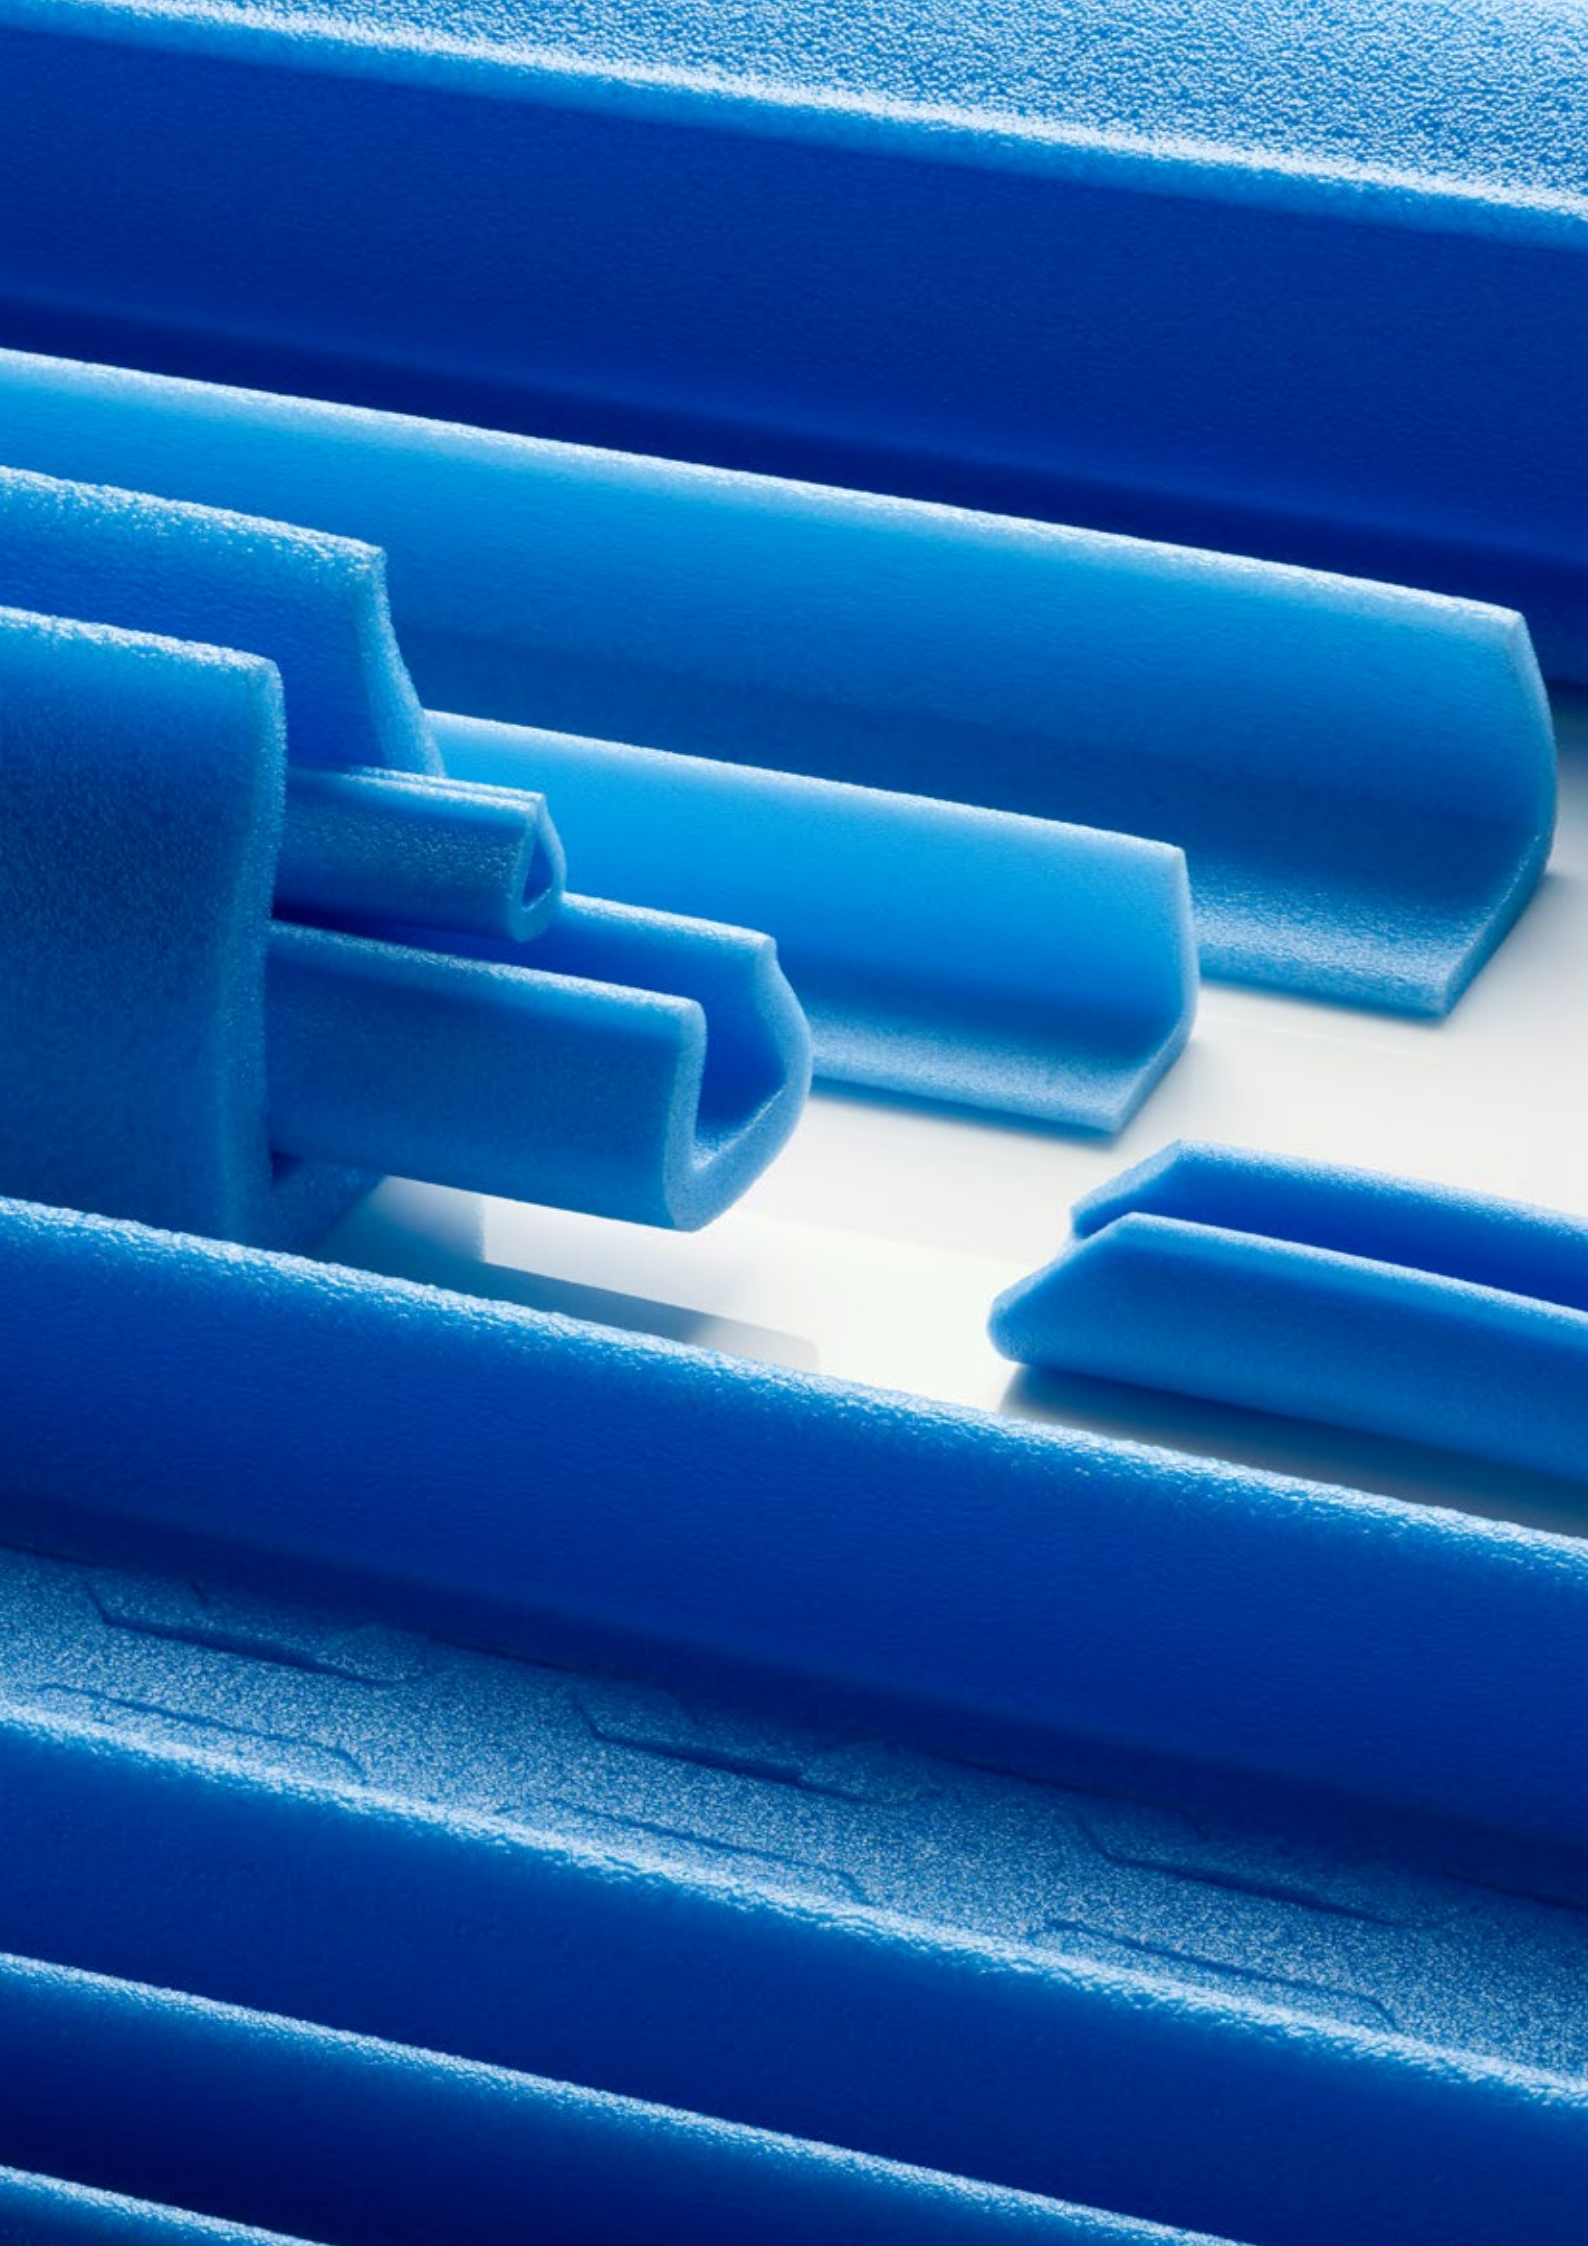



NOMAPACK® SYSTEM

NOMAPACK® System constitue une solution de protection pour les produits sensibles pendant le transport et le stockage. Sa forme en L, directement extrudée et spécialement conçue avec des ouvertures intégrées, permet un positionnement stable et une protection contre les chocs et les vibrations.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Desités de 24 kg/m³ à 34 kg/m³
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Courbes d'amortissement disponibles sur demande
- » Livré en longueurs

DOMAINES D'APPLICATION:

- » Produits high-tech
- » Produits médicaux


INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE : Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.



**CADRES POUR
PRODUITS
SENSIBLES**

NOMAPACK® SYSTEM

Profilé pour produits légers, adaptés
aux applications avec surfaces
sensibles.



COULEUR
Bleu standard


LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	Unité d'emb. m	N° art.
30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
40 mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50 mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette			

NOMAPACK® SYSTEM HD

Profilé pour produits plus lourds avec
des contraintes plus élevées.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	Unité d'emb. m	N° art.
20 mm	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	90° ±3	224	3002184
30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	90° ±3	140	3002186
40 mm	40 ±2	80 ±2	80 ±2	40 ±2	93° ±3	84	3002188
50 mm	50 ±2	97 ±3	97 ±3	50 ±1	93° ±3	56	3002192
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 sur palette			

NOMA® PROTECT

NOMA® PROTECT est synonyme de solutions de protection en mousse. Qu'il s'agisse de profilés de protection contre les chocs ou de mousses rondes coextrudées, les produits offrent une protection contre les impacts et contribuent à améliorer la sécurité dans de nombreuses applications. Ils permettent de protéger les personnes, les biens et les surfaces contre les dommages.



**PROTÉGER
L'ESSENTIEL.**

NOMA® PROTECT TUFF PAD

Les NOMA® PROTECT Tuff Pads sont des profilés ronds coextrudés dotés d'une peau extérieure renforcée. Ils sont adaptés au gainage de structures rigides, telles que des barres métalliques, et contribuent à réduire les impacts mécaniques grâce à leurs propriétés d'absorption des chocs.

Les Tuff Pads sont utilisés dans différents domaines d'application, notamment les installations industrielles, la construction événementielle ainsi que pour les structures temporaires et de loisirs. Ils protègent les composants, les surfaces de contact et les zones définies contre les sollicitations mécaniques et contribuent ainsi à la sécurité des personnes.

La peau externe présente une résistance limitée aux UV. Une utilisation en extérieur est possible en fonction de la durée d'exposition et des conditions environnementales.


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Mousse et peau externe en mousse de polyéthylène (PE LD)
- » Profilé pré-fendu
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Conforme aux exigences de la norme EN 71 3
- » Relativement résistant aux UV
- » Surface lavable
- » Livré en longueurs
- » Disponible dans d'autres couleurs et dimensions sur demande

APPLICATIONS:

- » Aires de jeux, structures d'escalade et trampolines
- » Salles de sport et centres de fitness
- » Échafaudages
- » Remorques pour chevaux (gainage de barres)
- » Pistes de ski
- » Construction événementielle et installations temporaires

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.

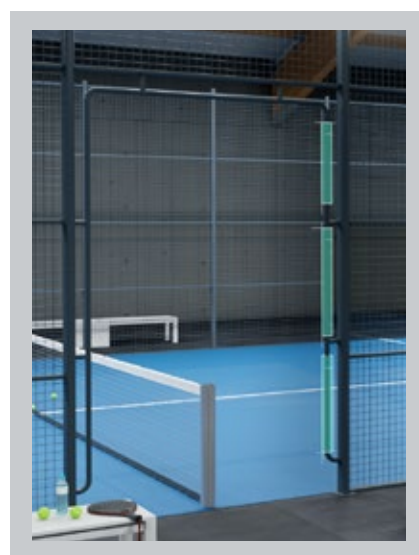

LONGUEUR

2.480 ±40 mm

PACKAGING

En carton



Type		Couleur	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
52 - 17		orange	52 ±1	17 ±1	66,96	3003082
52 - 17		jaune	52 ±1	17 ±1	66,96	3003083
52 - 17		vert	52 ±1	17 ±1	66,96	3003085
52 - 17		brun clair	52 ±1	17 ±1	66,96	3003988
52 - 17		brun foncé	52 ±1	17 ±1	66,96	3003990
52 - 17		argent	52 ±1	17 ±1	66,96	3003787
52 - 17		vert clair	52 ±1	17 ±1	66,96	3003786
52 - 17		bleu glacé	52 ±1	17 ±1	66,96	3003858
52 - 17		rose fuchsia	52 ±1	17 ±1	66,96	3003788
52 - 17		violet	52 ±1	17 ±1	66,96	3003789
52 - 17		noir	52 ±1	17 ±1	66,96	3003086
52 - 17		bleu	52 ±1	17 ±1	66,96	3003932
52 - 17		rouge	52 ±1	17 ±1	66,96	3003859
52 - 17		cyan	52 ±1	17 ±1	66,96	3043433*
52 - 17		purple	52 ±1	17 ±1	66,96	3045069*
52 - 17		turquoise	52 ±1	17 ±1	66,96	3045458*
52 - 17		blanc	52 ±1	17 ±1	66,96	3045455*
m³ / = 0,60			2540 * 590 * 390 mm			4 sur palette

* Sur demande

NOMA® PROTECT

TEMPORARY PROTECTION 114x13/2 m

NOMA® PROTECT TEMPORARY Protection 114 × 13/2 m est un profilé de protection rouge signal conçu pour la protection temporaire des dormants de portes et des châssis de fenêtres ainsi que des poteaux d'escalier lors de travaux, de rénovations ou de déménagements. Grâce à la forte capacité de serrage du matériau, le profilé tient en place sur le cadre sans nécessiter de ruban adhésif ni d'outils supplémentaires. Préfendu dans le sens de la longueur, il peut être rapidement appliqué sur les arêtes. Dans des conditions d'utilisation courantes, il peut être retiré sans laisser de résidus et, en cas d'utilisation appropriée, peut être réutilisé plusieurs fois.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré en longueurs
- » Disponible sur demande en d'autres tailles et couleurs.

APPLICATIONS:

- » Aide à protéger les cadres de portes et fenêtres contre les chocs et les rayures lors des déménagements.
- » Convient à une installation sur la plupart des cadres de portes standards.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.

COULEUR

Rouge

LONGUEUR

2.000 ±30 mm

PACKAGING

En carton



Type	A mm	B mm	Unité d'emb. m	N° art.
114 x 13	114 +6/-0	13 ±1	22	3003074
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm		4	sur palette



NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

Les profilés de protection d'impact et d'arêtes NOMA® PROTECT WARNING PROFILES allient une forte visibilité d'avertissement visuel à une protection efficace contre les chocs. Ils permettent de rendre les zones dangereuses en intérieur clairement visibles et peuvent également contribuer à réduire les énergies d'impact, diminuant ainsi le risque de dommages corporels et matériels. Selon la version, ils sont auto-adhésifs et offrent une adhérence durable.


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Mousse PU flexible à haute densité avec peau extérieure en TPU
- » Film protecteur sans silicone sur l'adhésif
- » Les profils adhésifs offrent une bonne adhérence sur de nombreuses surfaces courantes, lisses et résistantes
- » Forte visibilité grâce à une couleur de signalisation marquée
- » Application facile sur des surfaces appropriées*
- » Température d'utilisation de -40 °C à +100 °C
- » Réaction au feu conforme à la classe Euroclasse E (EN 13501-1)
- » Disponible en longueur de 1 m ou, sur demande, en longueur de 2 m

APPLICATIONS:

- » Marquage des voies de circulation et de transport dans les zones de production et d'entreposage
- » Protection des angles vifs sur les murs, les passages et les poteaux
- » Réduction des blessures par choc sur les rayonnages et postes de préparation, par exemple dues aux employés ou aux chariots de manutention
- » Sécurisation des parties saillantes des machines et équipements


**SHOCK
ABSORPTION
REDEFINED**

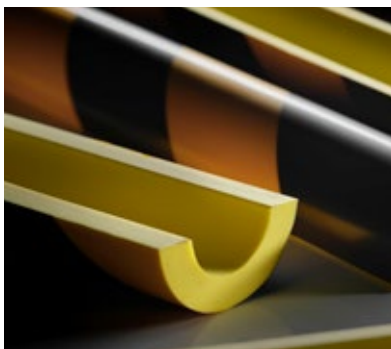


*Appliquer uniquement sur des surfaces planes et droites. Les surfaces doivent être exemptes de poussière et de graisse. Les profils ne doivent pas être pliés.

NOMA® PROTECT
WARNING PROFILES
COULEUR
 Jaune/noir


LONGUEUR
 1.000 mm*

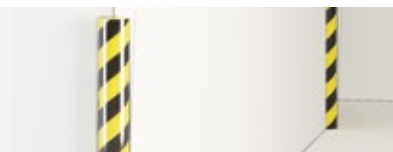PACKAGING
 En carton


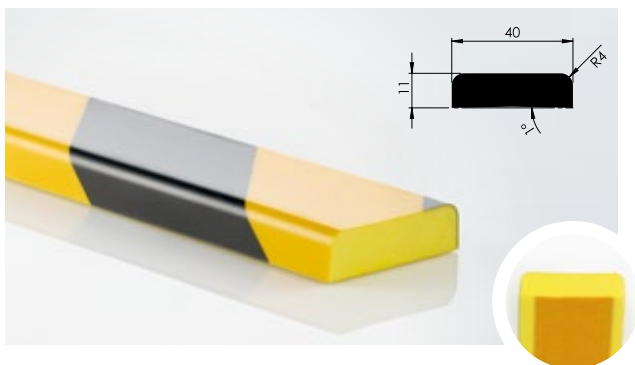
Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP C 40 x 28 mm	6	3044628
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		

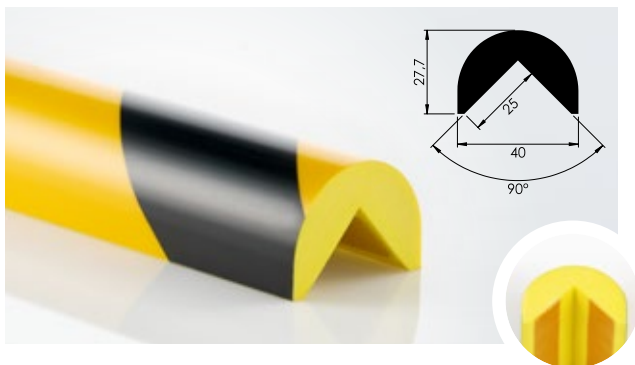


Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP C 50 x 25 mm	6	3044629
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		

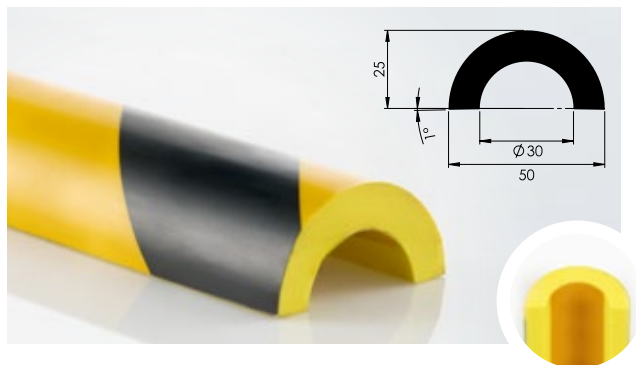


Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP P 40 x 11 mm	12	3044631
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		




Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP L 32 x 22 mm	12	3044630
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		

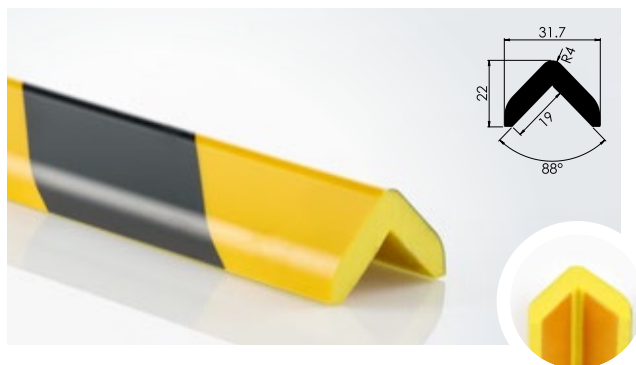

Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP U 39 x 36 mm	6	3044728
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		

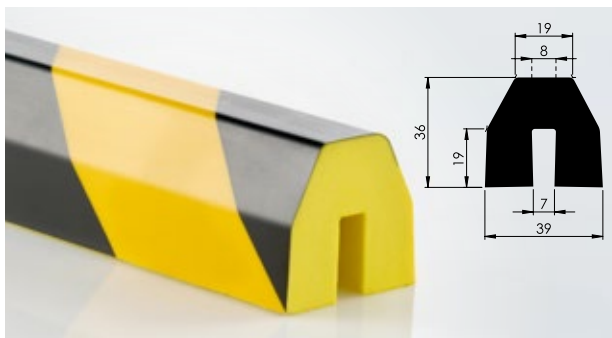


Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP L 54 x 41 mm	6	3044729
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		

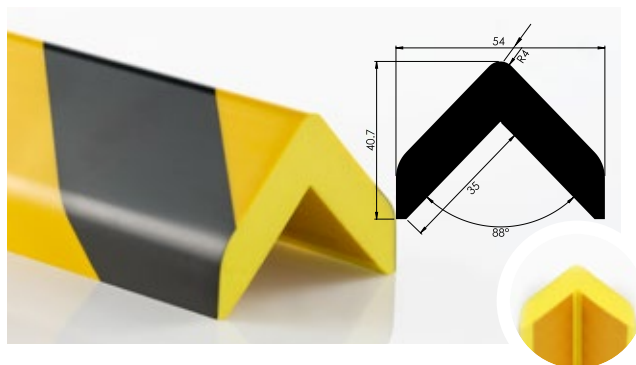


*Longueur de 2.000 mm sur demande

Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP U 27 x 30 mm	6	3044730
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		

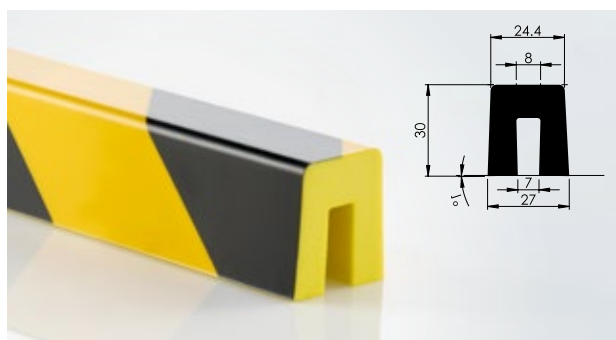

Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP P 40 x 28 mm	6	3044727
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		

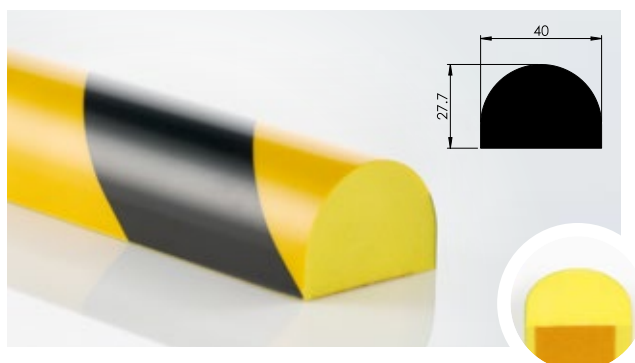

Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP Ud 39 x 36 mm	6	3051532
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		



Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP Uv 39 x 36 mm	6	3051531
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		



Type	Unité d'emb. m	N° art.
WP O 40 x 40 mm	6	3051530
m³/📦 = 0,01 📦 1030 * 130 * 80 mm		





TECHNICAL FOAMS

Votre spécialiste des solutions en mousse haute performance – avec une large gamme de produits standard et des développements sur mesure parfaitement adaptés à vos besoins. Grâce à notre savoir-faire reconnu, nous concevons des solutions sur mesure pour pratiquement toutes les applications en mousse.

TRANSFORMATION

Notre cœur de métier est le développement, la production et la commercialisation internationale de mousses techniques. Nous utilisons des procédés de fabrication avancés pour transformer et combiner les matières premières avec précision. Notre vaste gamme de produits peut être enrichie par différentes opérations de transformation et de finition afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque application. De nombreux procédés permettent d'optimiser les produits pendant ou après leur fabrication. En étroite collaboration avec nos clients, nous développons des solutions alliant performance technique et rentabilité.

EXTRUSION

L'extrusion permet de produire des profils, des plaques et des rouleaux en mousse, réticulés ou non réticulés, selon des spécifications standard ou personnalisées. Grâce à notre longue expérience, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de production et l'améliorons en permanence. Différentes densités, couleurs, profils spécifiques et films sont disponibles sur demande. La coextrusion permet d'associer deux ou plusieurs matériaux compatibles dans un même produit. Les profils en mousse peuvent ainsi être recouverts d'une couche de matériau non expansé ou d'un revêtement fonctionnel pour améliorer leurs propriétés mécaniques ou leur résistance aux UV.

LAMINAGE

Le laminage permet d'assembler plusieurs couches de matériaux afin d'obtenir des propriétés améliorées telles qu'une résistance accrue, une meilleure isolation acoustique ou une finition esthétique. Qu'il s'agisse de mousse sur mousse, d'assemblage de produits semi-finis, de feuilles d'aluminium à haute émissivité ou de systèmes auto-agrippants, les possibilités sont presque illimitées.

THERMOFORMAGE

Le thermoformage consiste à chauffer les mousses, à leur donner leur forme puis à les découper avec précision. Ce procédé permet de réaliser des conceptions exigeantes, y compris des pièces tridimensionnelles complexes.

TRANSFORMATION

COLLAGE

Nous disposons d'une solide expertise dans l'utilisation de nombreux systèmes de collage. Les matériaux peuvent être assemblés de manière permanente ou amovible à l'aide de colles thermofusibles ou de rubans adhésifs, en fonction des exigences de l'application et de la température. Nous proposons une large gamme de solutions de collage adaptées à de nombreuses applications.

DÉCOUPE ET USINAGE MÉCANIQUE

Les profils extrudés, les films et les plaques peuvent être transformés par découpe, fraisage ou embossage. Des découpes spécifiques permettent notamment d'améliorer la flexibilité et l'élasticité. Les profils en mousse peuvent également être partiellement découpés pour faciliter leur manipulation et optimiser l'utilisation de la matière.



CONTACT

BE - BELGIUM

NMC sa

Gert-Noël-Strasse
B - 4731 Eynatten

Phone: +32 87 85 85 00

Fax: +32 87 85 85 11

Email: info@nmc.eu

DE - GERMANY

NMC Deutschland GmbH

Weierhausstrasse, 8b
D - 64646 Heppenheim

Phone: +49 6252 967 - 0

Email: info@nmc-deutschland.de

FR - FRANCE

NMC France sas

Zone Industrielle de la Forêt
97, route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

Phone: +33 3 27 60 81 00

Fax: +33 3 27 59 98 55

Email: info@nmc-france.fr

IT - ITALY

NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20042 Pessano con Bornago
(Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1
Fax: +39 02 955 454 - 30
Email: info@nmc-italia.it

SE - SWEDEN

NMC Sverige AB

Stenstorpsvägen 35, Box 103
SE - 305 75 Getinge

Phone: +46 35 588 00
Fax: +46 35 588 90
Email: info@nmc.se

FI - FINLAND

NMC Cellfoam Oy

Eturuskonkatu 2
FI - 33720 Tampere

Phone: +358 29 7010 1200
Fax: +358 3 379 1316
Email: sales@cellfoam.fi

UK - UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Tafarnaubach Industrial Estate
UK - NP22 3AA Tredegar,
South Wales

Phone: +44 1495 71 32 66
Email: enquiries@nmc-uk.com

NMC Cellfoam AB

Fritslavägen 82 - Box 4081
SE - 511 04 Kinnahult

Phone: +46 320 210 900
Fax: +46 320 210 901
Email: info.cellfoam@nmc.se

NMC Termonova Oy

Torppanummentie 44
FI - 10210 Inkoo

Phone: +358 (0) 207 809 600
Fax: +358 (0) 207 809 601
Email: info@termonova.fi

NO - NORWAY

NMC Norge AS

Tuneveien 89
NO - 1712 Grålum

Phone: +47 47 45 60 44
Email: info@nmc-norge.no

PL - POLAND

NMC Polska Sp. Zo.o.

Ul. Pyskowicka 15
PL - 41807 Zabrze

Phone: + 48 32 373 24 36
Email: biuro@nmc.pl

RETROUVEZ-NOUS SUR:



NMC se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données de bonne foi et en fonction des connaissances techniques actuelles. L'utilisation correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à la solution requise, NMC se l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.



NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 · 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu



www.nmc-nomafoam.com