


NOMA PACK®



PRODUCT OVERZICHT

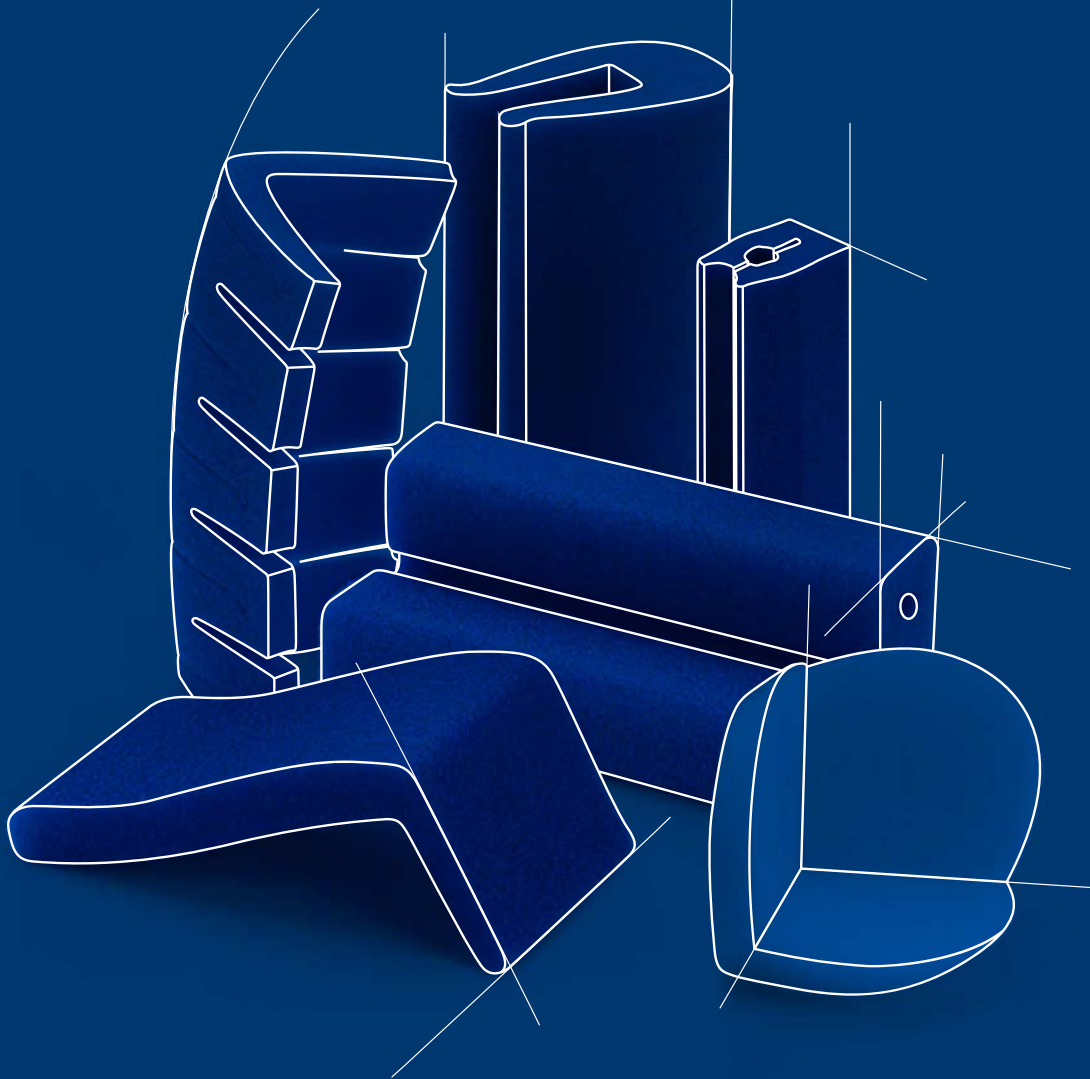

PROTECTIVE
PACKAGING

ENSURE YOUR
VALUABLE GOODS
ARRIVE IN
PERFECT CONDITION

www.nmc-nomafoam.com

NOMAPACK®

BESCHERMENDE OPLOSSING EN SCHOKABSORPTIE

NOMAPACK® biedt een uitgebreid gamma van standaardproducten samen met veel speciale vormen. Ook speciale, aangepaste oplossingen kunnen op korte termijn aan klanten worden geleverd. NOMAPACK® is onverwoestbaar en biedt een betrouwbare bescherming van uw product tegen vocht, temperatuurschommelingen en mechanische factoren.

NOMAPACK® oplossingen passen bij elke productvorm. Bevestigingsmiddelen zijn niet nodig. Zij zijn vederlicht wat zorgt voor zowel een besparing van plaats als van transportkosten. NOMAPACK® stoot vuil af en is wasbaar, waardoor het product zeer hygiënisch is.



DUURZAMHEID

Topkwaliteit en duurzame ontwikkeling. Dit zijn de consistente eigenschappen van alle NOMAPACK® elementen.

Door te voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten en deze zelfs te overtreffen, ondernemen we op een verantwoorde manier. We doen ons best om in onze behoeften te voorzien zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien aan te tasten. Onze belangrijkste productievestiging in Eynatten is ISO 14001 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de internationale norm voor milieubeheersystemen. Bovendien heeft NMC n.v. België van Ecovadis het Gold-certificaat gekregen voor het jaar 2025.

Als lid van de NMC Groep richten we onze inspanningen op drie kerngebieden:

CIRCULARITEIT – ONZE GRONDSTOFFEN BESCHERMEN

In de waardeketen van NOMAPACK® worden materialen op verantwoorde wijze ingekocht, verwerkt en verwijderd.

- » Bijna al onze NOMAPACK®-producten worden vervaardigd met minstens **30% gerecycled**

materiaal. Om zo transparant mogelijk te zijn, zijn deze producten voorzien van ons Centexbel-label (voorheen PolyCert).

- » Een interne recyclage-afdeling zorgt ervoor dat hafval en restjes dat na de productie overblijft voor 100% wordt hergebruikt en er dus niets wordt gestort.
- » We werken mee aan Operation Clean Sweep om best practices en maatregelen ter voorkoming van pelletverlies toe te passen.
- » Al onze kartonnen verpakkingen zijn FSC Mix gecertificeerd en bevatten meer dan 70% gerecycled materiaal (en dit percentage stijgt nog).

DECARBONISATIE – ONS KLIMAAT BESCHERMEN

We ontwikkelen producten die steeds duurzamer worden, gebruiken innovatieve en technologisch geavanceerde installaties en passen milieuvriendelijke processen toe.

- » Al onze decoratieve elementen die in België worden gemaakt, worden voor 100% met groene stroom geproduceerd. Onze Belgische fabriek is uitgerust met een grote privéinstallatie voor zonne-energie.
- » 97% van het water dat wordt gebruikt om onze geëxtrudeerde

elementen te produceren, wordt teruggewonnen, gerecycled en hergebruikt in de volgende productiecyclus.

- » Omdat we ons energieverbruik en CO₂-uitstoot willen optimaliseren en verminderen, hebben we een energimonitoringsysteem opgezet.

EMPOWERMENT – ONZE MENSEN BESCHERMEN

Het welzijn van onze mensen is een van onze topprioriteiten.

- » We streven naar een bedrijfscultuur waarbij niemand ooit schade ondervindt, omdat we ervan overtuigd zijn dat alle werkgerelateerde ongevallen en ziekten kunnen en moeten worden voorkomen.
- » We waarderen de knowhow, expertise en vaardigheden van onze collega's tijdens hun hele carrière en we creëren omstandigheden waarin onze mensen hun competenties verder kunnen ontwikkelen, professioneel kunnen groeien en in een prettige en vertrouwde omgeving kunnen werken.
- » We streven naar een gemeenschapsgevoel bij ons personeel, maar ook naar een sterker solidariteitsgevoel.



PROFIELEN DIE BESCHERMEN – PRODUCT ÉN KLIMAAT

Wie producten op betrouwbare wijze tegen transportschade wil beschermen, kan niet zonder oplossingen van kunststof. Dankzij NMC, hoeven ze dat niet. Wij produceren schuimprofielen die niet alleen technisch superieur zijn aan producten uit karton en andere materialen, maar ook ecologisch superieur zijn.

Bovendien produceren wij strikt volgens het gesloten-lusprincipe. Bijna 100 % van het interne plastic afval wordt hergebruikt in de productie. Onze NOMAPACK® profielen zijn **volledig recycleerbaar** en gelabelde producten **bestaan reeds voor 30 % of meer uit gerecycleerd materiaal**.

DE VOLGENDE STAP – PROFIELEN MET MINSTENS 35 % PCR-GEHALTE.

Stap voor stap passen we de samenstelling van onze profielen aan naar minstens 35 % post-consumer recycled (PCR) materiaal. Zo verminderen we het gebruik van primaire grondstoffen en stimuleren we actief de circulaire economie – uiteraard zonder concessies te doen aan de vertrouwde NOMAPACK®-kwaliteit.

TRANSPARANTIE DOOR CERTIFICERING.

Om transparante communicatie te garanderen, dragen dozen met profielen van minstens 35 % PCR-materiaal ons 35 %-label. De controle en certificering worden uitgevoerd door het onafhankelijke instituut Centexbel.

Wist je dat? Vanaf 2030 vereist de EU-verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR) dat alle schuimverpakkingsprofielen minimaal 35 % post-consumer gerecycled materiaal (PCR) bevatten. Het doel van deze maatregel is het gebruik van nieuw plastic te verminderen en de circulaire economie te bevorderen.



INDEX

NOMAPACK® U

NOMAPACK® U TULIP	8
NOMAPACK® U TULIP CORNER	10
NOMAPACK® U MULTISHAPE	10
NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS	11
NOMAPACK® U TULIP STRETCH	11
NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER	12
NOMAPACK® U TULIP 45-70	12
NOMAPACK® U CLASSIC	12
NOMAPACK® U EXTRA PADDING	13
NOMAPACK® U 0-3	14
NOMAPACK® U 0-6	14
NOMAPACK® U 6-12	14
NOMAPACK® U 8-12	15
NOMAPACK® U 12-18	15
NOMAPACK® U 100-125/120	16
NOMAPACK® U FEP	16
NOMAPACK® U HD	16

NOMAPACK® WS

NOMAPACK® WS 33 x 26 CBC	18
NOMAPACK® WS 33 x 26 HD BC/CBC	20
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD BC	20
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD CBC	21
NOMAPACK® WS CORNER 70° CB	21
NOMAPACK® WS CORNER 90° CB	21
NOMAPACK® WS 35 x 26 BC/CBC	22
NOMAPACK® WS 45 x 26 CBC	22
NOMAPACK® WS 40 x 30 CBC	23
NOMAPACK® WS 60 x 30 CBC	23

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L	24
NOMAPACK® L HMR	26
NOMAPACK® L 135 x 67-10/70 HMP	26
NOMAPACK® L 65 x 65-10	26

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD	28
NOMAPACK® PAD HALFMOON	30
NOMAPACK® PAD 25 mm	31
NOMAPACK® GLASS PAD	31

U	8
U	10
U	10
U	11
U	11
U	12
U	12
U	12
U	13
U	14
U	14
U	14
U	15
U	15
U	16
U	16
U	16
U	17
WS	18
WS	20
WS	20
WS	21
WS	21
WS	21
WS	22
WS	22
WS	23
WS	23
WS	23
L	24
L	26
L	26
L	26
L	27
PAD	28
PAD	30
PAD	31
PAD	31
PAD	32





NOMAPACK® O	34
NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm	○ 36
NOMAPACK® O SLIT 9 mm	○○ 36
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm	○○○ 37
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm	○○○○ 37
NOMAPACK® O ROUND	● 38
NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER	⌋ 38
NOMAPACK® SYSTEM	40
NOMAPACK® SYSTEM	⌋ 42
NOMAPACK® SYSTEM HD	⌋ 42
NOMAPACK® C	44
NOMAPACK® C 25 x 10-10	□ 46
NOMAPACK® C Rectangular	■ 46
NOMAPACK® C BTH	⌋ 46
NOMA® PROTECT	47
NOMA® PROTECT TUFF PAD	○ 48
NOMA® PROTECT	○ 49
TEMPORARY PROTECTION	○ 49
NOMA® PROTECT WARNING PROFILES	^ 50
NOMAPACK® SAMPLE CASE	13
DIGITAL SHOWROOM	43
TECHNICAL FOAMS	53
CONTACT	54



NOMAPACK® U

BESCHERMD EN UNIVERSEEL BRUIKBAAR

Het NOMAPACK® U-gamma bestaat uit effectieve beschermingsprofielen voor alle mogelijke types van hoeken en bochten. Dankzij de verschillende afmetingen en diktes en de mogelijkheid om op maat gemaakte profielen te ontwikkelen, vindt u altijd de gepaste bescherming voor uw product.

- » Hoekbescherming van 2 tot 160 mm
- » Eenvoudige montage van de versie Multishape

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Geleverd in lengtes of op rol
- » Waterabsorptie
< 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar
- » Tolerantie van de lengte per haspel max $\pm 2\%$

TOEPASSING:


- » Tafels en werkbladen
- » Kastelementen en andere meubelonderdelen
- » Spiegels, glasplaten, ceramiek
- » Kunstvoorwerpen, schilderijen,...

**THE EDGE
PROTECTOR
FOR EVERY
APPLICATION**



NOMAPACK® U TULIP


Het „originele“ – bewezen en betrouwbare profiel.



KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
2.000 ±30 mm


LEVERINGSVORM
In dozen of op haspel

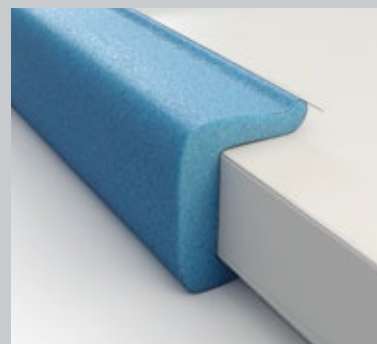

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	560	3002243
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	320	3002250
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±4	240	3002257
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±4	180	3002261
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100	3002267
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	80	3002279
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	72	3002288
100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±5	44	3002289
$m^3 / \text{doos} = 0,50$		2040 * 590 * 390 mm			4 op pallet	
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	500	3002241
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	220	3002248
$m^3 / \text{doos} = 0,70$		1200 * 460 mm			4 op pallet	

NOMAPACK® U TULIP CORNER

De eenvoudig te bevestigen hoekbescherming, verkrijgbaar in verschillende dempingsdiktes.



KLEUR
Standaard blauw


LEVERINGSVORM
In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	VPE Stück	Art. Nr.
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	100 ±10	900	3002163
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	100 ±10	600	3002166
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
$m^3 / \text{doos} = 0,27$		785 * 585 * 585 mm			8 op pallet		
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100 ±10	500	3002173
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	100 ±10	400	3002175
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	100 ±10	280	3002178
$m^3 / \text{doos} = 0,66$		1190 * 790 * 700 mm			3 op pallet		

NOMAPACK® U MULTISHAPE

Een flexibel profiel dat zich dankzij de V-insnede aanpast aan elke hoek en radius. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.




KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

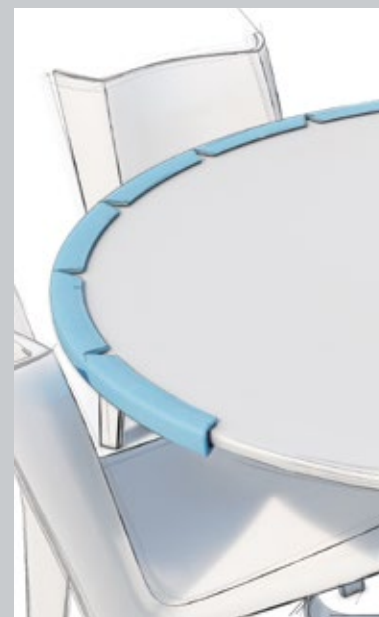


Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
∞ 15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
∞ 25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
∞ 35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260
m³/∞ = 0,70		1200 * 460 mm			4 ∞ op pallet		



NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Het profiel met verlengde benen voor taps en scherpe hoeken.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm


LEVERINGSVORM

In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
35 30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266
m³/35 = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 35 op pallet	

NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Het „originele“ - bewezen profiel met gepatenteerde reksysteem voor breedtes tot 160 mm.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm


LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	44	3002290
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 op pallet	

NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER



KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM


Stückware im Karton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	VPE Stück	Art. Nr.
100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	200 ±10	120	3002179
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm			3 op pallet		

NOMAPACK® U TULIP 45-70

Het profiel met verlengte benen voor een betere bescherming.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM


In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 op pallet	

NOMAPACK® U CLASSIC

Het „klassieke“ profiel.



KLEUR


Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen

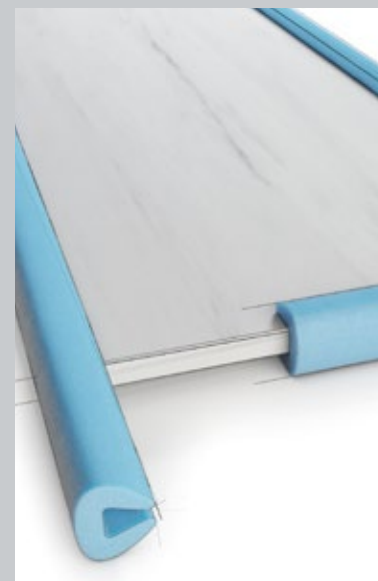

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
35 20 - 35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
35 30 - 45	41 ±2	15 ±2	20 ±5	48 ±5	160	3002275
∞ 45 - 65	60 ±2	15 ±2	30 ±8	57 ±5	92	3002277
∞ 60 - 85	80 ±3	15 ±2	40 ±10	58 ±5	90	3002281
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 op pallet	

NOMAPACK® PROEFD OOS

NOMAPACK® profielen altijd
binnen handbereik met de
praktische monsterkoffer.



Type	afmetingen mm	Art. Nr.
NOMAPACK® Proefdoos	515 x 330 x 225 mm	3052481

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Het profiel met een optimale bescherming voor zware goederen.

KLEUR



Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen

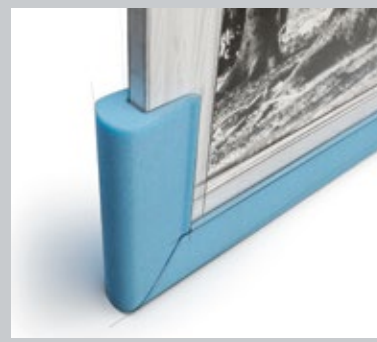

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
∞ 30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
∞ 30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet	

NOMAPACK® U 0-3


Speciale randbescherming voor dunne producten tot 3 mm. Voorkomt schade aan scherpe randen. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Grijs

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 op pallet

NOMAPACK® U 0-6



Dankzij de hoge dempingsdikte is dit het ideale profiel voor gevoelige goederen.

KLEUR

Grijs

LEVERINGSVORM

In dozen of Op haspel

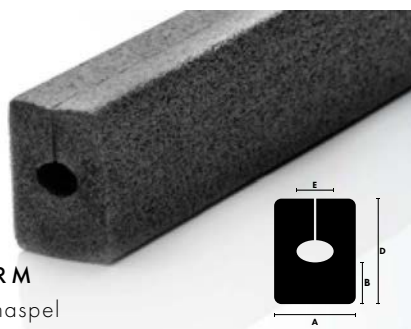

Type	A mm	B mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 0 - 6/2 m ^l	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet '2.000 mm ±30 mm	
∞ 0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 op pallet	

*Kleur: Grijs

∞ Gemerkte profielen worden vervaardigd met ten minste 30% gerecycled materiaal

35 Gemerkte profielen bevatten ten minste 35% PCR-materiaal

NOMAPACK®
U 6-12


Het profiel voor producten met een dikte van 6 tot 12 mm. Vooral geschikt voor producten met een afdichting. Het is ook verkrijgbaar met een inwendige PE versterking. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
∞ 6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
∞ 6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm		4 ∞ op pallet		


NOMAPACK®
U 8-12

Een klein profiel met langere benen, ideaal voor geslepen glasranden. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	30 ±5	550	3002244
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm		4 ∞ op pallet		

NOMAPACK® U 12-18

Het profiel voor Gevoelige randen met een dikte van 12 tot 18 mm.

KLEUR


Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM


In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet	

NOMAPACK® U 100-125/120

De speciale randbescherming voor grote producten.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE


2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet	

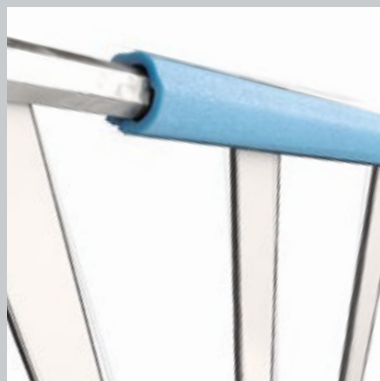

NOMAPACK® U FEP

Het veelzijdige beschermingsprofiel met een bijzonder grote binnendiameter.

KLEUR


Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet	


NOMAPACK®
U HD

Der Kantenschutz für schwere
Gegenstände, die eine hohe
Druckfestigkeit erfordern.

KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM
In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 op pallet	





NOMAPACK® WS

DE RANDBESCHERMING VOOR GLAS, PLAATWERK EN SMALLE RANDEN

NOMAPACK® WS is de innovatieve transportbescherming voor voorruit en producten uit glas. De bijkomende versterking van de binnenruimte voorkomt dat scherpe hoeken door het profiel heendringen en biedt zo de perfecte bescherming van uw product.

- » Bescherming van hoeken in glas
- » Unieke profielen met versterking binnenin
- » Efficiënte bescherming tegen krassen en breuken

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Geleverd in rol
- » Waterabsorptie
< 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar
- » Tolerantie van de lengte per
haspel max $\pm 2\%$

TOEPASSING:



- » Glas
- » Voorruit
- » Zware objecten, scherpe
randen,...

**BREAK-PROOF
FROM A TO B**



NOMAPACK® WS 33x26 CBC

Speciaal ontworpen profiel voor voorruit
zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm.
Verkrijgbaar met of zonder binnenversterking.
Het profiel wordt op rol voor
zelfsnijden geleverd.

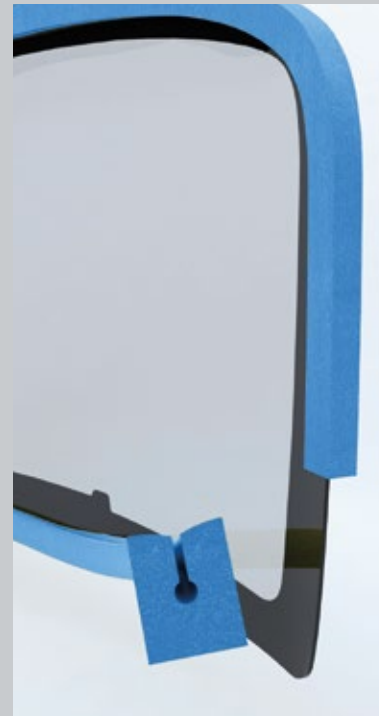

KLEUR

Standaard blauw


LEVERINGSVORM

Op haspel

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306
m³/∞ = 0,70	∞ 1200 * 460 mm			4 ∞ op pallet		

NOMAPACK® WS 33x26 HD BC/CBC

Speciaal ontworpen profiel voor
voorruit zonder rubberen lip en
voor diktes van 3 tot 6 mm.
Het profiel wordt op rol voor
zelfsnijden geleverd.



KLEUR

Dark blue

LEVERINGSVORM

Op haspel

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 33 x 26 HD BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
∞ 33 x 26 HD CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301
m³/∞ = 0,70	∞ 1200 * 460 mm			4 ∞ op pallet		

*CBC = met versterking (coextrusie)

∞ Gemerkte profielen worden vervaardigd met ten minste 30% gerecycled materiaal

35 Gemerkte profielen bevatten ten minste 35% PCR-materiaal

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD BC



Het profiel voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het beschermt op efficiënte wijze breekbare goederen tijdens het transport. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

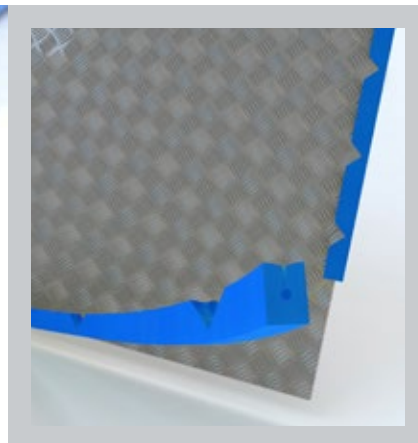

Type	A mm	B mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 33 x 26 E-P* BC	25 ±1	10 ±2	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m³/📦 = 0,70	📦 1200 * 460 mm				4 📦 op pallet	

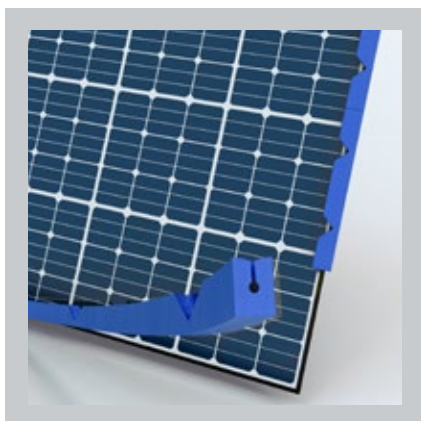

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD CBC



Het voorgesneden profiel met gepatenteerde binnenversterking die een effectieve bescherming biedt voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Dark blue

LEVERINGSVORM

Op haspel

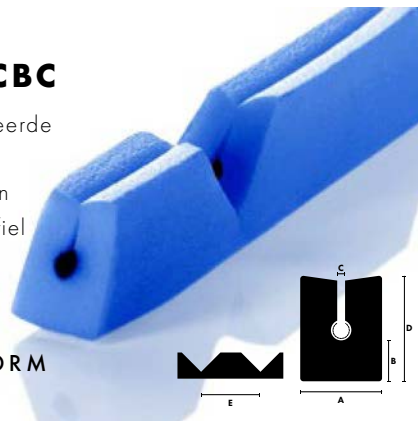

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 33 x 26 E-P* CBC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m³/📦 = 0,70	📦 1200 * 460 mm				4 📦 op pallet		

NOMAPACK®

WS CORNER 70° CB

De eenvoudig te bevestigen hoek met binnenversterking. Andere afmetingen op aanvraag.

KLEUR



Dark blue

LENGTE

50x50 ±5 mm

LEVERINGSVORM


In dozen

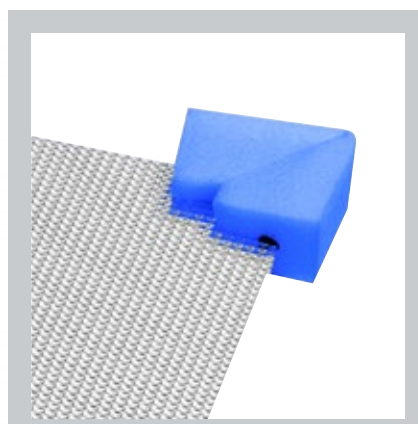

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	Art. Nr.
∞ 50 x 50 CB**	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m³/📦 = 0,17	📦 600 * 400 * 700 mm				8 📦 op pallet	

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

De eenvoudig te bevestigen hoek met binnerversterking.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

100x100 ±10 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	Art. Nr.
∞ 100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m³/📦 = 0,26	📦 785 * 585 * 585 mm				8 📦 op pallet	

NOMAPACK® WS 35x26 BC/CBC


Het „Universele“ transportprofiel met een speciaal ontwikkelde binnenvorm die zich aanpast aan alle soorten voorruit met of zonder rubberen lip. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

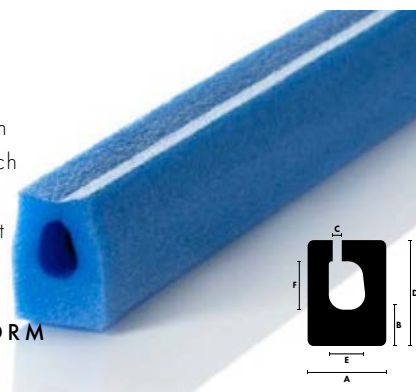

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002310
∞ 35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002311
m³/📦 = 0,70	📦 1200 * 460 mm				4 📦 op pallet			

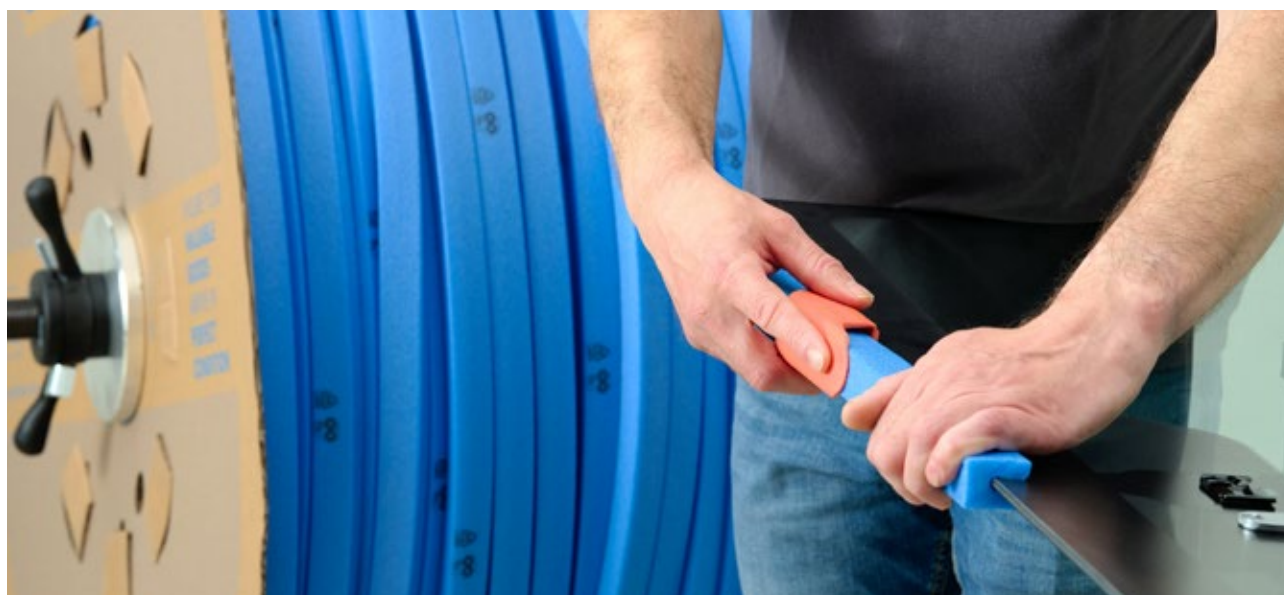

*CB/CBC = met versterking (coextrusie)

∞ Gemerkte profielen worden vervaardigd met ten minste 30% gerecycled materiaal

35 Gemerkte profielen bevatten ten minste 35% PCR-materiaal

NOMAPACK®
WS 45x26 CBC



Het transportprofiel dat zich aanpast aan alle soorten voorruitzen zonder rubberen lip. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

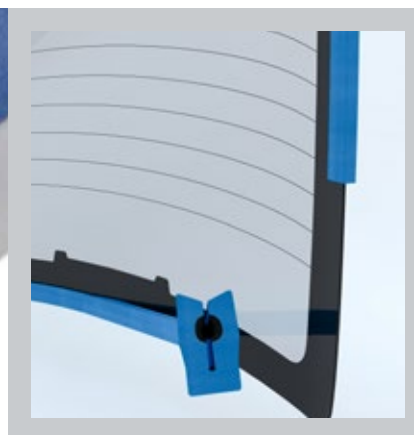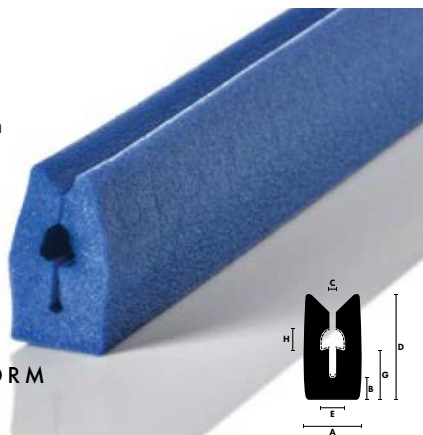

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm				4 ∞ op pallet			

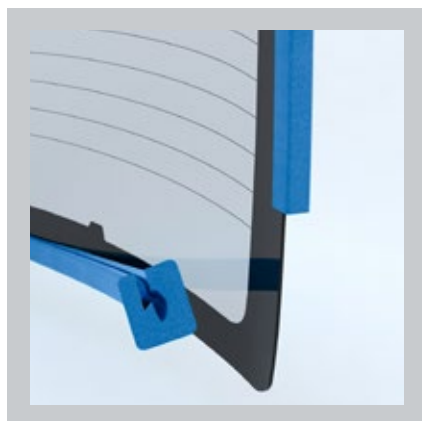
NOMAPACK®
WS 40x30 CBC

Het ideale profiel voor voorruitzen met een rubberen lip aan de binnenzijde. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Dark blue

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm				4 ∞ op pallet		

NOMAPACK®
WS 60x30 CBC



Het ideale profiel voor voorruitzen met een afdichting in het buitenste gedeelte van het glaspaneel. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

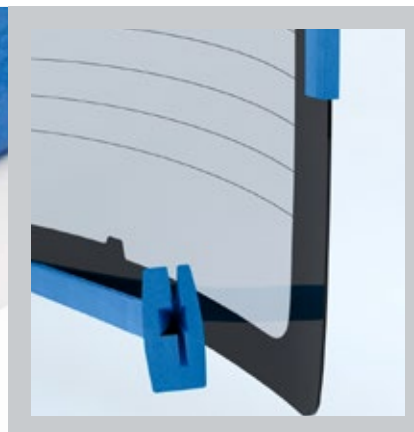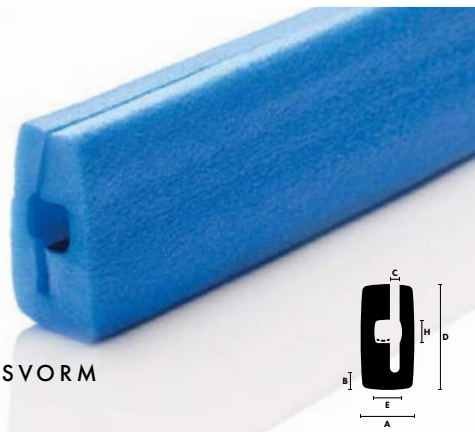

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm				4 ∞ op pallet		



NOMAPACK® L

NOMAPACK® L biedt een betrouwbare bescherming voor hoeken en kanten uit glas, hout, plastic of metaal.

- » Beschikbaar in verschillende lengtes en diktes
- » Met of zonder hechtmiddel

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Geleverd in lengtes
- » Waterabsorptie
- » < 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar

TOEPASSING:

- » Kanten en hoeken
- » Kwetsbare vlakke producten
- » Bruikbaar in krimp tunnels

**THE RELIABLE
PROTECTION
FOR CORNERS
AND EDGES**



NOMAPACK®

L

Snelle, goedkope en betrouwbare bescherming.

KLEUR



Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen

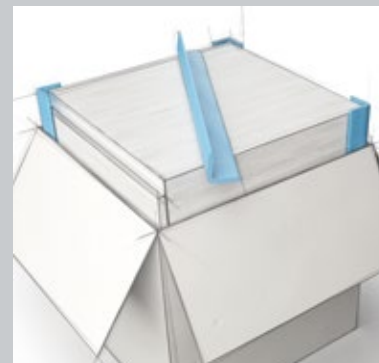

Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
 50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
 75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm		4  op pallet	

NOMAPACK®

L HMR

Het profiel met restloos verwijderbare lijm (witte release).

KLEUR


Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
 50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
 75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm		4  op pallet	

NOMAPACK®

L 135x67-10/70 HMP

Het eenvoudig te bevestigen profiel met permanente kleefstof.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

70 ±10 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE Stück	m	Art. Nr.
 L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	84	3008999
m³/  = 0,66		 1190 * 790 * 700 mm		3  op pallet					

Opslagcondities voor lijm: Uit de buurt van UV • Opslagtemperatuur: 5-35 °C • Droog en stofvrij • 1 jaar vanaf productiedatum

Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en/of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijdt.


*HMR = licht hechtende lijm (witte release) **HMP = permanent hechtende lijm (transparant release)

∞ Gemerkte profielen worden vervaardigd met ten minste 30% gerecycled materiaal

35 Gemerkte profielen bevatten ten minste 35% PCR-materiaal

NOMAPACK®
L 65x65-10

Het eenvoudig aan te brengen velgprofiel.


KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

Gelaste ring geschikt voor 16" tot 19" velgen

LEVERINGSVORM


In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	Art. Nr.
 L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m³/  = 0,27	 785 * 585 * 585 mm			8  op pallet	



*Andere afmetingen op aanvraag

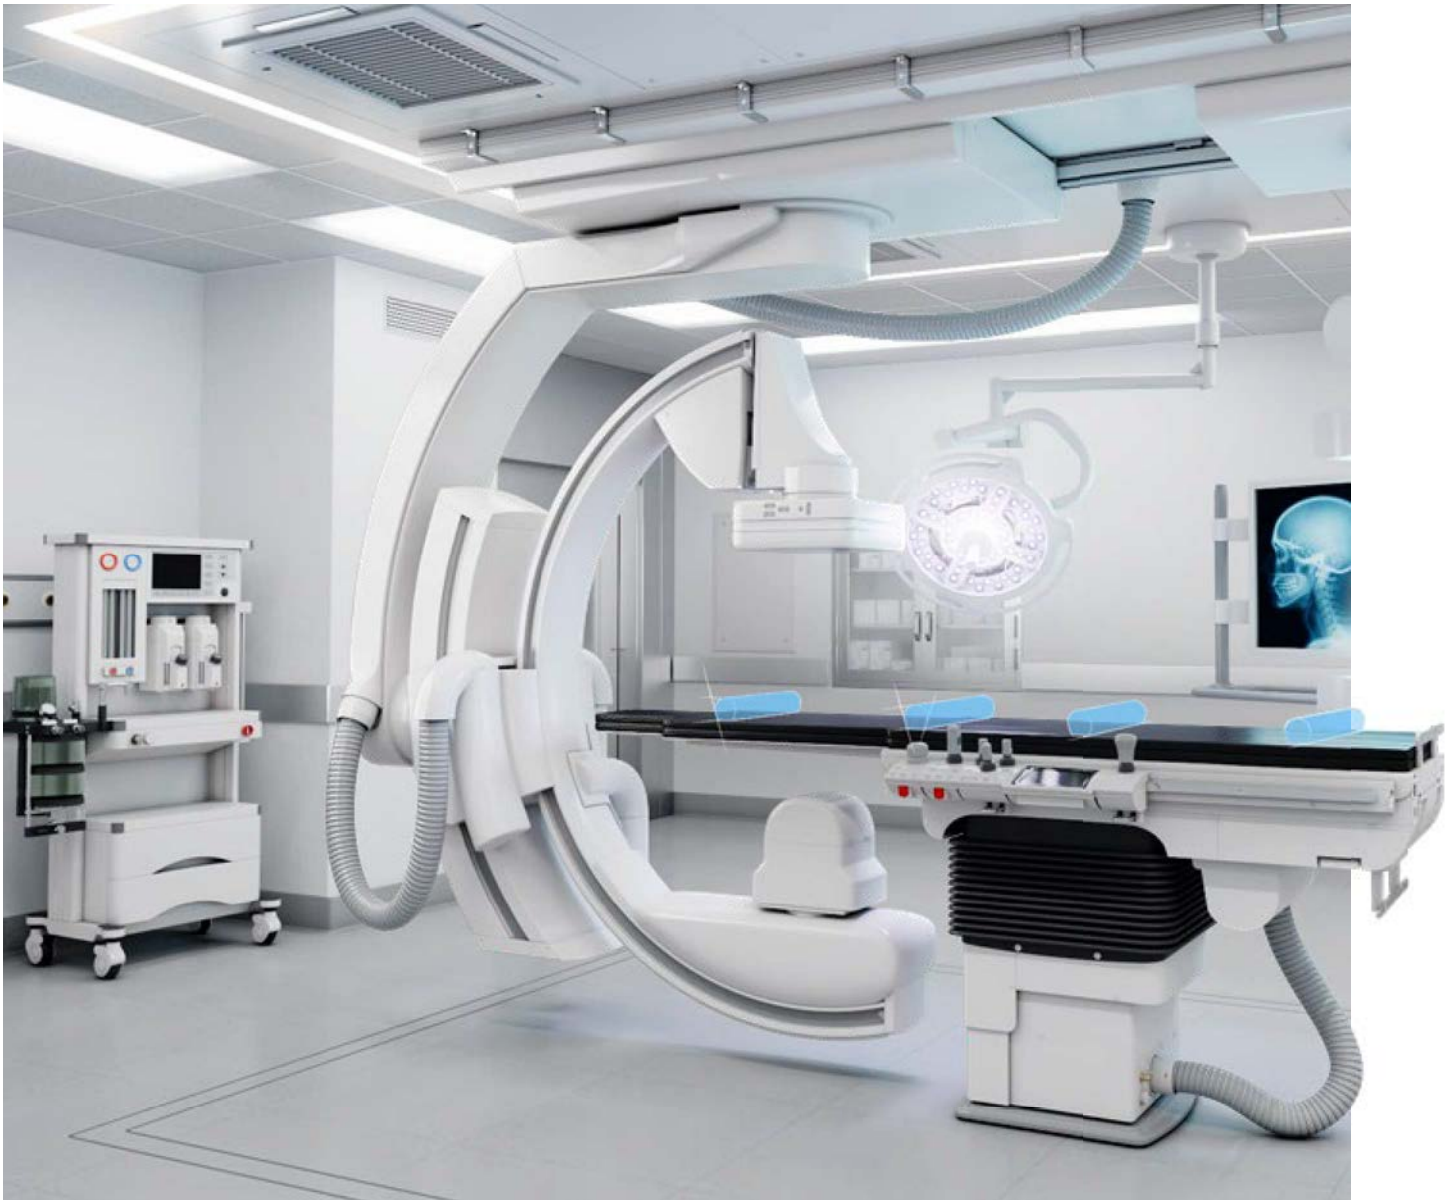

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD is een afstandsstuk dat in verschillende afmetingen beschikbaar is met verwijderbare of permanente lijm. Het is een afstandsprofiel om gevoelige goederen te scheiden of op hun plaats te houden. De pads zijn voorgeponst, zodat de gewenste lengte eenvoudig en netjes kan worden afgesneden.

- » Beschikbaar met of zonder hechtmiddel in verschillende lengtes en diktes

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Geleverd in lengtes
- » Waterabsorptie
< 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar

TOEPASSING:


- » Stofferen
- » Afstandhouder
- » Fixeren

**TRANSPORT
CUSHION WITH
BIG IMPACT**



NOMAPACK® PAD

Het afstandsprofiel met verwijderbare (HMR) of permanente (HMP) lijm.
NOMAPACK® PAD is extreem drukkbestendig.



KLEUR


Standaard blauw

LENGTE

1.150 ±20 mm

LEVERINGSVORM

In dozen

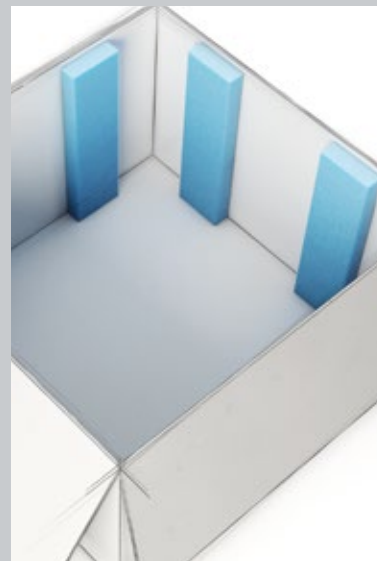

Type	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	VPE* m	Art. Nr.
Removable adhesive (white Release)						
∞ 50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
∞ 50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
∞ 50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
∞ 65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
∞ 100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
∞ 100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417
Permanent hechtende lijm (transparant release)						
∞ 50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
∞ 50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
∞ 50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
∞ 65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
∞ 100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
∞ 100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418
m³ / = 0,68 1190 * 790 * 700 mm 3 op pallet						



Opslagcondities voor lijm: Uit de buurt van UV • Opslagtemperatuur: 10-40 °C • Droog en stofvrij • 1 jaar vanaf productiedatum

Om een optimale hechting te garanderen, raden wij aan de NMC Pads op stofvrije en droge ondergrond met gelijkmatige druk aan te brengen. Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijdt.

*A[geronde waarden **Eerste en laatste stuk kan buiten tolerantie liggen (1 stuk = AxBxC)


Gemerkte profielen bevatten ten minste 35% PCR-materiaal

Gemerkte profielen worden vervaardigd met ten minste 30% gerecycled materiaal

NOMAPACK®

PAD HALFMOON

Het afstandsprofiel met verwijderbare (D) of permanente (P) lijm.

**KLEUR**

Standaard blauw

LENGTE

1.000 ±20 mm

LEVERINGSVORM

In dozen




Type	A mm	B mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
Removable adhesive (white Release)					
∞ 40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
∞ 50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
∞ 60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Permanent adhesive (Geel Release)					
∞ 40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
∞ 50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
∞ 60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m³/ = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 op pallet	



NOMAPACK®

PAD 25 mm

Het afstandsprofiel met verwijderbare (D) of permanente (P) lijm.

**KLEUR**

Standaard blauw

LENGTE

1.000 ±20 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
Removable adhesive (white Release)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Permanent adhesive (Geel Release)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m³/ = 0,25		1020 * 590 * 390 mm		8 op pallet			

Opslagcondities voor lijm: Uit de buurt van UV • Opslagtemperatuur: 10-40 °C • Droog en stofvrij • 1 jaar vanaf productiedatum

Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en/of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijdt.

NOMAPACK® GLASS PAD

THE PUNCTIFORM TRANSPORT PROTECTION


NOMAPACK® Glass Pads beschermt glazen ruiten of panelen tegen krassen, scheuren en breuken tijdens elke soort van transport of opslag. NOMAPACK® Glass Pad houdt eenvoudig dankzij zijn zuigkracht en laat geen enkel residu of spoor achter.

PRODUCTKENMERKEN:

- » XLPE-schuimstof met zelfhechtende schuimstoflaag
- » Levering in componenten
- » Beschikbaar in verschillende afmetingen en diktes

TOEPASSING:



- » Afstandhouder om polierte en kwetsbare oppervlakten te beschermen

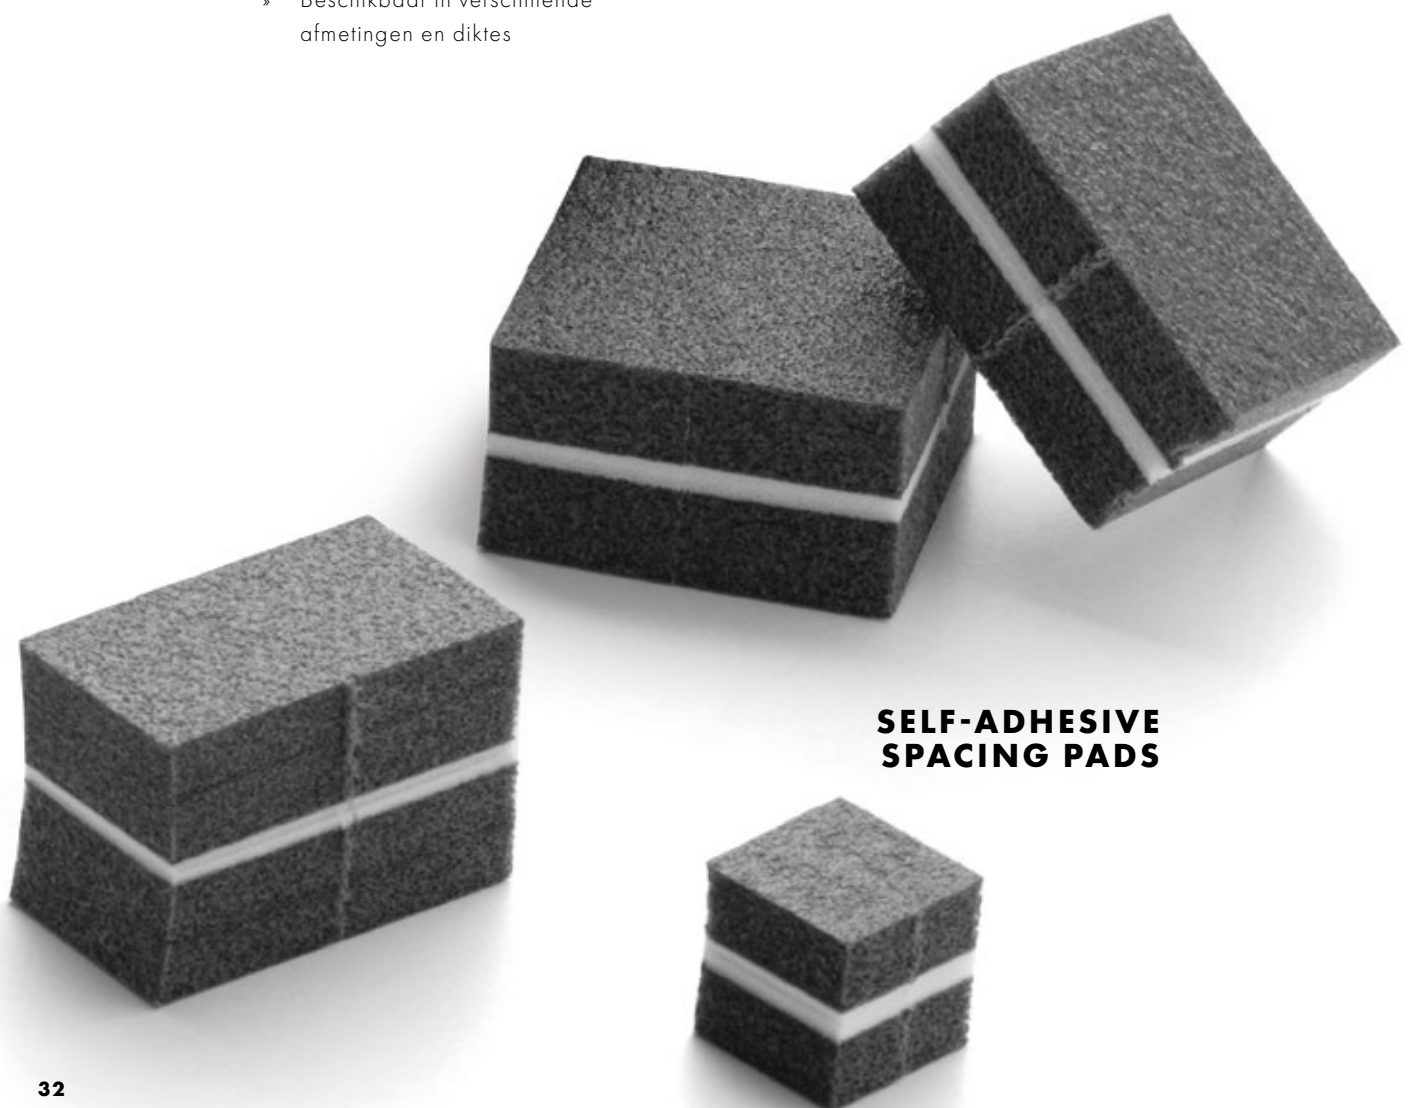

**SELF-ADHESIVE
SPACING PADS**

NOMAPACK® GLASS PAD

De afstandshouder tussen
de glazen panelen.

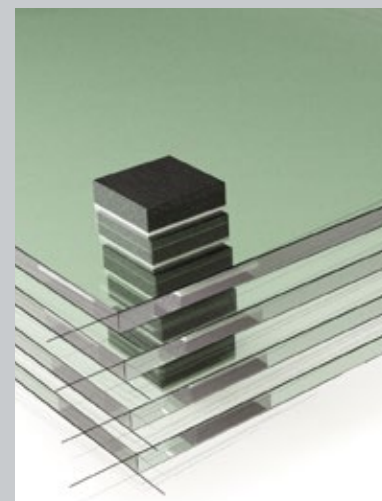

KLEUR

Grijs

LEVERINGSVORM

In dozen


Type	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	Art. Nr.
45x45x 8+2	45 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3012433
45x45x10+2	45 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3012435
45x45x12+2	45 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3012436
$m^3/\text{doos} = 0,13$	600 * 600 * 360 mm			10 op pallet	

Onderstaande NOMAPACK® Glass Pad types zijn slechts met een minimum hoeveelheid van 50.000 stuks te verkrijgen.

20x20x 8+2	20 ±1	8 ±1	20 ±1	2.500	3002335
$m^3/\text{doos} = 0,05$	390 * 395 * 310 mm			10 op pallet	
20x20x10+2	20 ±1	10 ±1	20 ±1	2.500	3009231
20x20x12+2	20 ±1	12 ±1	20 ±1	2.500	3009232
$m^3/\text{doos} = 0,08$	610 * 370 * 370 mm			10 op pallet	
45x25x 8+2	25 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3003720
45x25x10+2	25 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3002337
45x25x12+2	25 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3009235
$m^3/\text{doos} = 0,13$	600 * 600 * 360 mm			10 op pallet	



Pads zijn losjes verpakt in kartonnen / twee pads samen klevend. Andere maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag met respectievelijke minimum hoeveelheid en leveringsperiode. Wij raden u aan de nodige tests in uw lab, uw productie en / of andere testlocaties te maken om ervoor te zorgen dat het product volledig voldoet aan uw specifieke behoeften. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product ligt bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, afwijkend van de specifieke toepassing. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de aankoopprijs van het product overschrijdt.

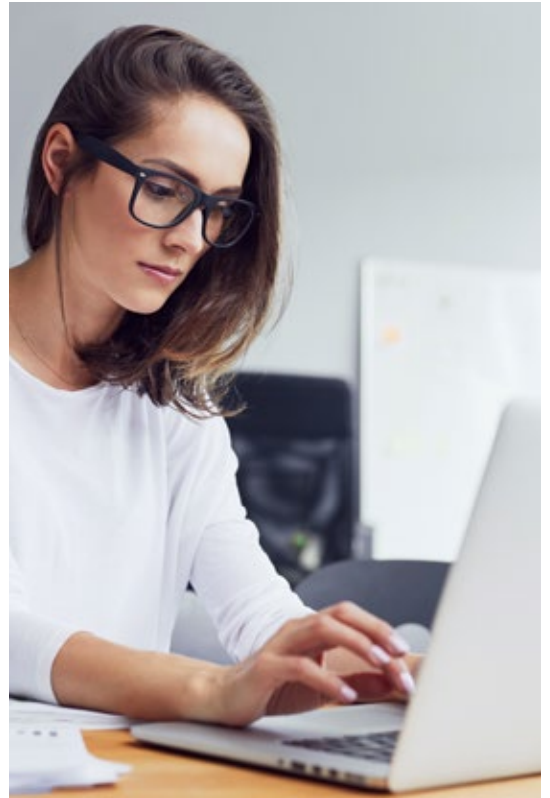

NOMAPACK® O

NOMAPACK® O biedt een uitgebreide selectie van ronde profielen in verschillende diameters en wanddiktes, die speciaal zijn ontwikkeld ter bescherming van ronde voorwerpen of verlengde items.

- » Aanpasbaar aan de meeste ronde voorwerpen
- » Speciale en totale bescherming voor gevoelige items

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Dichtheid van 20 kg/m³ tot 35 kg/m³
- » Geleverd in lengtes
- » Waterabsorptie < 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar

TOEPASSING:

- » Meubles
- » Fietsen
- » Fitness toestellen



**THE
ALL-ROUND
PROTECTION**



NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm

Het standaardprofiel voor ronde vormen. Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.



KLEUR
Grijs

LENGTE
2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM
In dozen

Type	A mm	B mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 15 - 5	16 +3	5 ±1	240	3054510
∞ 18 - 5	19 +3	5 ±1	200	3054511
∞ 22 - 5	23 +3	5 ±1	160	3054512
∞ 28 - 5	29 +3	5 ±1	120	3054513
∞ 35 - 5	36 +3	5 ±1	80	3054514
m³/📦 = 0,24 📦 2040 * 390 * 290 mm 8 📦 op pallet				

NOMAPACK® O SLIT 9 mm

Het profiel dat direct op het object kan worden geclipt om het te beschermen.



KLEUR
Grijs

LENGTE
2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM
In dozen

Type	A mm	B mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 15 - 9	16 +3	9 ±1,5	380	3002517
∞ 18 - 9	19 +3	9 ±1,5	330	3002321
∞ 22 - 9	23 +3	9 ±1,5	250	3002322
∞ 28 - 9	29 +3	9 ±1,5	190	3002324
∞ 35 - 9	36 +3	9 ±1,5	150	3002516
∞ 42 - 9	44 +4	9 ±1,5	110	3002419
∞ 48 - 9	50 +4	9 ±1,5	90	3054515
∞ 54 - 9	56 +4	9 ±1,5	70	3054516
∞ 60 - 9	62 +4	9 ±1,5	66	3054518
m³/📦 = 0,50 📦 2040 * 590 * 390 mm 4 📦 op pallet				

NOMAPACK®
O PRESLIT

Het vooraf gesneden profiel voor
ronde vormen. Andere afmetingen
zijn op aanvraag verkrijgbaar.


KLEUR

Grijs

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM


In dozen



Type	A mm	B mm	VPE m	Art. Nr.
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm				
∞ 15 - 13	16 +3	13 ±2	256	3054519
∞ 18 - 13	19 +3	13 ±2	220	3054521
∞ 22 - 13	23 +3	13 ±2	180	3054523
∞ 28 - 13	29 +3	13 ±2	140	3054525
∞ 35 - 13	36 +3	13 ±2	120	3054528
42 - 13	44 +4	13 ±2	90	3001058
48 - 13	50 +4	13 ±2	70	3001059
54 - 13	56 +4	13 ±2	66	3001060
60 - 13	62 +4	13 ±2	48	3001061
76 - 13	78 +4	13 ±2	40	3001062
89 - 13	91 +4	13 ±2	30	3001063
102 - 13	105 +5	13 ±2	24	3001064
114 - 13	117 +5	13 ±2	22	3001065
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm				
15 - 20	16 +3	20 ±2,5	134	3001067
18 - 20	19 +3	20 ±2,5	126	3001068
22 - 20	23 +3	20 ±2,5	108	3001069
28 - 20	29 +3	20 ±2,5	96	3001070
35 - 20	36 +3	20 ±2,5	70	3001071
42 - 20	44 +4	20 ±2,5	60	3001072
48 - 20	50 +4	20 ±2,5	48	3001073
54 - 20	56 +4	20 ±2,5	48	3001074
60 - 20	62 +4	20 ±2,5	40	3001075
76 - 20	78 +4	20 ±2,5	26	3001076
89 - 20	91 +4	20 ±2,5	24	3047393
102 - 20	105 +5	20 ±2,5	20	3047394
114 - 20	117 +5	20 ±2,5	14	3047396
m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm 4 op pallet				

NOMAPACK® O ROUND

Dé beschermende vulling voor opslag en transport. Ook te gebruiken als tussenbag, afstandhouder of stapelbescherming.



KLEUR
Wit

LEVERINGSVORM
In dozen




Type	A mm	VPE m	Art. Nr.
R 75 mm/2,2 m*	75 ±3	171,6	3004076
R 100 mm/2,2 m*	100 ±4	92,4	3004077
m ³ /☐ = 1,10	☐ 2290 * 780 * 590 mm		2 ☐ op pallet
R 150 mm/1,85 m**	153 ±4	14,8	3012186
m ³ /☐ = 0,50	☐ 2040 * 590 * 390 mm		4 ☐ op pallet

NOMAPACK® O Round Profiel R 150 mm is verkrijgbaar op lengtes van 2,75 m (Art.-Nr. 3003708) met een minimum hoeveelheid van 5.632 m.



NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER

De eenvoudig te bevestigen bescherming voor hoeken.



KLEUR
Wit

LEVERINGSVORM
Stückware im Karton



Type	A mm	B mm	VPE Stück	Art. Nr.
100 - 10	100 ±3	10	1.900	3002519
100 - 15	100 ±3	15	1.500	3002518
100 - 20	100 ±3	20	1.100	3003593
75 - 10	75 ±3	10	3.900	3003592
75 - 15	75 ±3	15	2.750	3002520
75 - 20	75 ±3	20	2.000	3002160
m ³ /☐ = 0,48	☐ 1200 * 800 * 500 mm			4 ☐ op pallet

*2.200 mm ±50 mm **1.850 mm ±50 mm

∞ Gemerkte profielen worden vervaardigd met ten minste 30% gerecycled materiaal

35 Gemerkte profielen bevatten ten minste 35% PCR-materiaal

MAATWERK- OPLOSSING? GEEN PROBLEEM.



Als “standaard” niet volstaat, wordt het pas echt interessant voor ons. Wij ontwikkelen uw persoonlijke bescherming – precies, creatief en technisch doordacht. Vorm, functie of techniek: wat anderen als een uitdaging zien, is voor ons dagelijkse kost.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen – we kijken uit naar uw aanvraag.

info@nmc.eu



NOMAPACK® SYSTEM

NOMAPACK® System, de efficiënte transportbescherming voor gevoelige goederen. Dankzij zijn rechtstreeks geëxtrudeerde, speciaal ontwikkelde L-vorm met geïntegreerde holle ruimten biedt het product de ideale oplossing tegen schokken en trillingen en kan het gemakkelijk in een frame worden verwerkt.


- » Uitmuntende bescherming tegen schokken en trillingen
- » Op maat gemaakte, aanpasbare en klantgerichte oplossingen

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Dichtheid van 24 kg/m³ tot 34 kg/m³
- » Geleverd in lengtes
- » Waterabsorptie < 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar
- » Dampingscurven beschikbaar op aanvraag

TOEPASSING:


- » High-tech producten
- » Medische apparaten

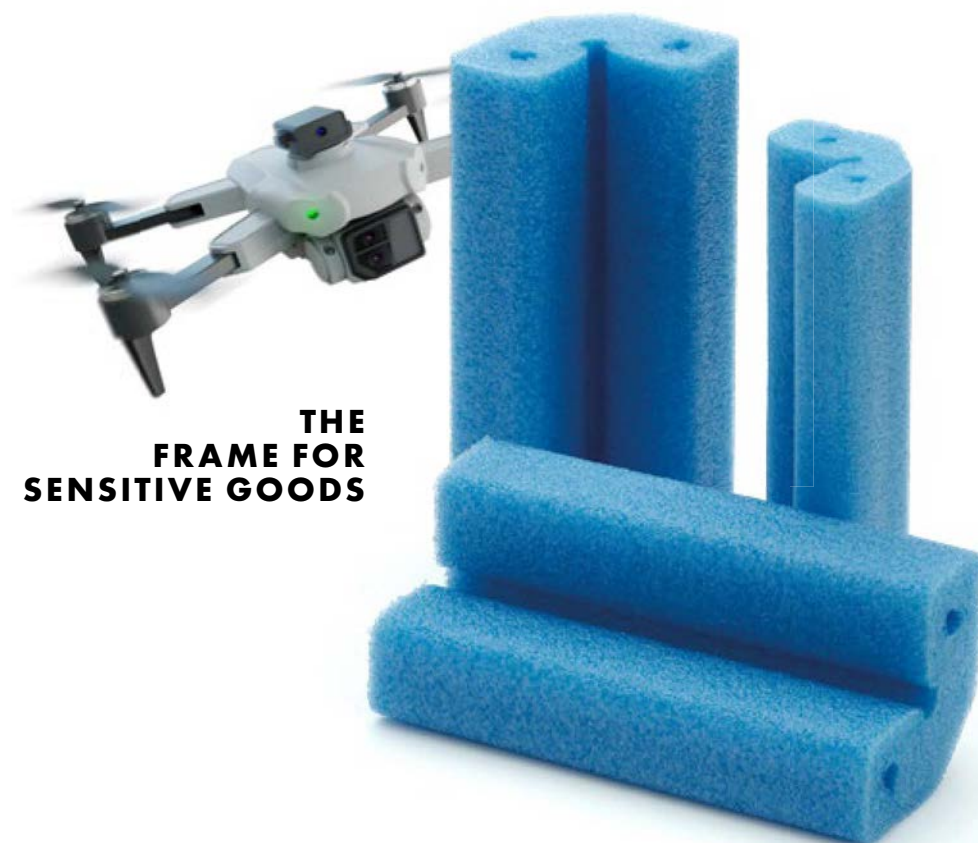

**THE
FRAME FOR
SENSITIVE GOODS**

NOMAPACK® SYSTEM

Het frameprofiel voor lichte goederen. Vooral geschikt voor gevoelige oppervlaktelagen.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm


LEVERINGSVORM

In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	VPE m	Art. Nr.
30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
40 mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50 mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 op pallet			

NOMAPACK® SYSTEM HD

Het frameprofiel voor zware goederen.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen


Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	VPE m	Art. Nr.
20 mm	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	90° ±3	224	3002184
30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	90° ±3	140	3002186
40 mm	40 ±2	80 ±2	80 ±2	40 ±2	93° ±3	84	3002188
50 mm	50 ±2	97 ±3	97 ±3	50 ±1	93° ±3	56	3002192
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 op pallet			

TECHNICAL FOAMS DIGITAL SHOWROOM



Onze showroom biedt u een digitale rondleiding door de wereld van NOMAFOAM®. U vindt er toepassingsvoorbeelden, productbeschrijvingen, video's, certificaten en nog veel meer.

showroom.nmc-nomafoam.com

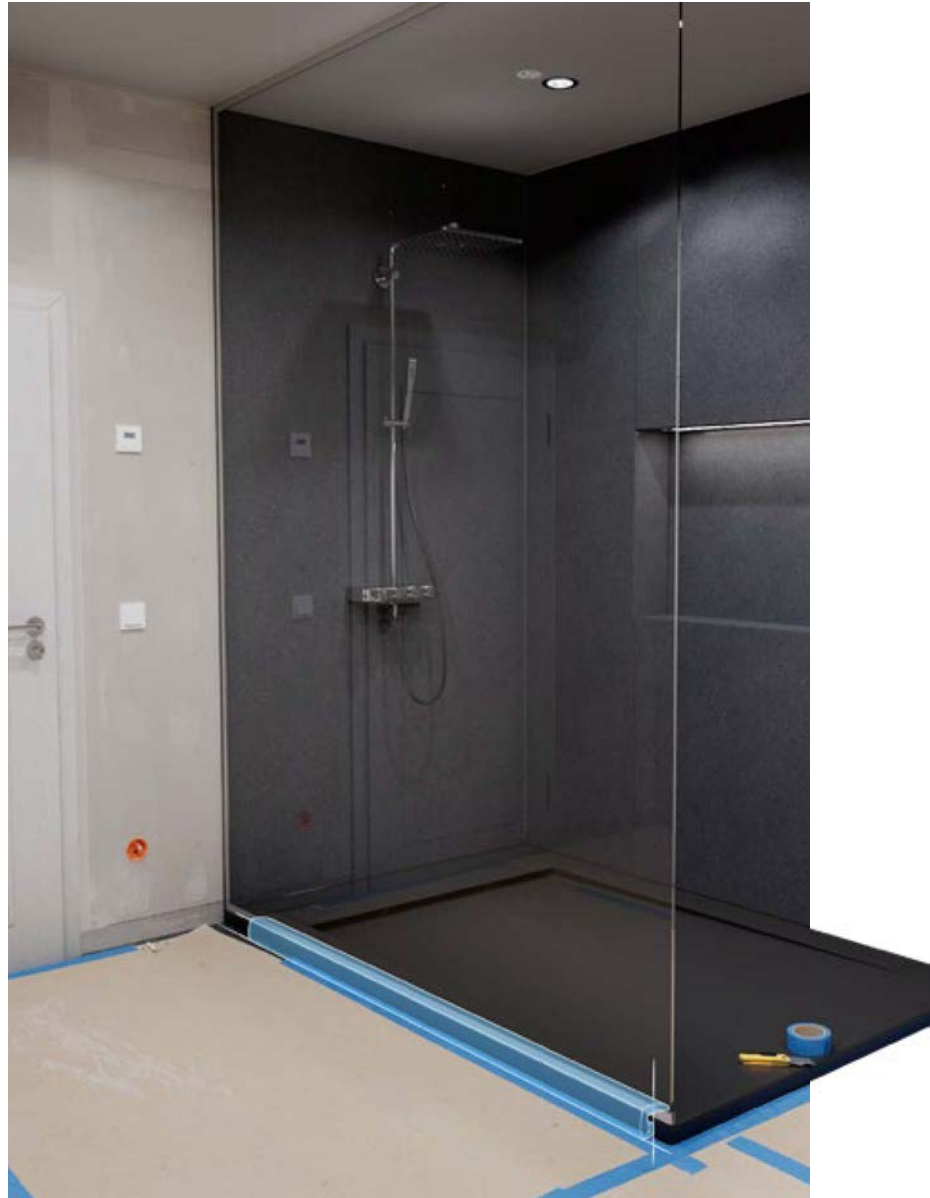

NOMAPACK® C

NOMAPACK® C biedt aan hoeken en kanten een betrouwbare bescherming. Het BTH-profiel is speciaal ontwikkeld ter bescherming van badkeramiek en biedt gepaste oplossingen voor veel verschillende toepassingen. NOMAPACK® C is bovendien geschikt oms als afstandsstuk voor industriële opslag te gebruiken.

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Geleverd in lengtes
- » Waterabsorptie
< 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar

TOEPASSING:


- » Bad en sanitaire toepassingen
- » Afstandhouder om polierte en kwetsbare oppervlakten te beschermen
- » Rondom bescherming voor lange smalle producten

**THE
CUSTOMER-SPECIFIC
LEVERINGSVORM
PROFILE**



NOMAPACK® C 25x10-10

De flexibele allround bescherming voor lange en smalle voorwerpen.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 25 x 10 - 10	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	3002197
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 op pallet	

NOMAPACK® C RECTANGULAR

Een kleine afstandhouder voor gevoelige oppervlakken.



KLEUR


Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM


In dozen

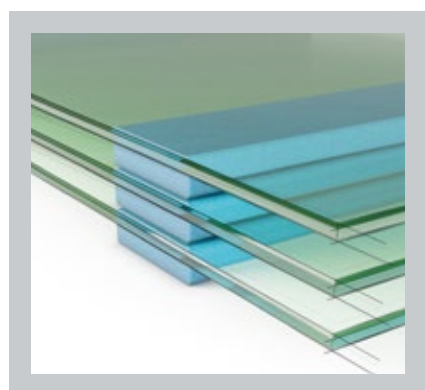

Type	A mm	B mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 50 x 50	50 ±3	50 ±3	154	3002202
∞ 100 x 50	98 ±3	50 ±3	80	3002195
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 op pallet

NOMAPACK® C BTH

De totale bescherming voor gevoelige randen.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
BTH	34 ±1	23 ±2	57 ±3	74 ±4	5,5 ±1	120	3002205
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 op pallet			

NOMA® PROTECT

NOMA® PROTECT wordt als een effectieve vorm van bescherming tegen schokken gebruikt tijdens sport, ontspanning en vrijetijdsbesteding en in werksituaties.



**LANGDURIGE
BESCHERMING IN HET
DAGELIJKSE LEVEN**



NOMA® PROTECT TUFF PAD

NOMA® PROTECT Tuff Pad zijn ronde co-extrusie-schuimstoffen met een versterkte buitenlaag voor verschillende toepassingen. Ideale bescherming voor onze spelende en klimmende kinderen op speelplaatsen, trampolines of andere speelterreinen. NOMA® PROTECT Tuff Pad voorkomen altijd letsels en kneuzingen. Zij bedekken de complete metalen structuur en bieden een langdurige bescherming.

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof/Buitenlaag PE-LD
- » Waterabsorptie
< 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar
- » Relatief UV resistent
- » Conform met norm EN 71-3
- » Voorgevormde sleuf voor eenvoudig gebruik
- » Op verzoek andere kleuren beschikbaar
- » Wasbaar

TOEPASSING:


- » Speeltuinen en klimrekken
- » Steigers
- » Aanhanger voor paarden – bekleding van stangen
- » Skipisten
- » Diverse

LENGTE

2.480 ±40 mm

LEVERINGSVORM

In dozen

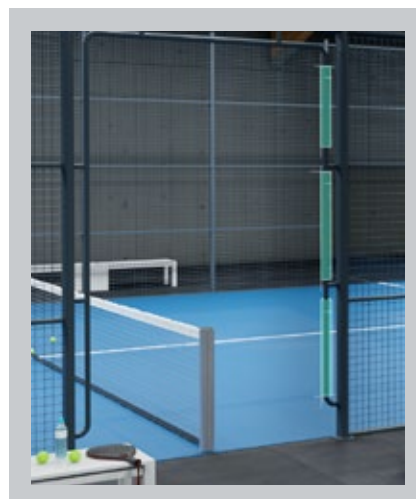

Type	Kleur	A mm	B mm	VPE m	Art. Nr.
52 - 17	oranje	52 ±1	17 ±1	66,96	3003082
52 - 17	geel	52 ±1	17 ±1	66,96	3003083
52 - 17	groen	52 ±1	17 ±1	66,96	3003085
52 - 17	licht bruin	52 ±1	17 ±1	66,96	3003988
52 - 17	donker bruin	52 ±1	17 ±1	66,96	3003990
52 - 17	zilver	52 ±1	17 ±1	66,96	3003787
52 - 17	licht groen	52 ±1	17 ±1	66,96	3003786
52 - 17	ijsblauw	52 ±1	17 ±1	66,96	3003858
52 - 17	roze	52 ±1	17 ±1	66,96	3003788
52 - 17	violet	52 ±1	17 ±1	66,96	3003789
52 - 17	zwart	52 ±1	17 ±1	66,96	3003086
52 - 17	blauw	52 ±1	17 ±1	66,96	3003932
52 - 17	rood	52 ±1	17 ±1	66,96	3003859
52 - 17	cyan	52 ±1	17 ±1	66,96	3043433*
52 - 17	purple	52 ±1	17 ±1	66,96	3045069*
52 - 17	turquoise	52 ±1	17 ±1	66,96	3045458*
52 - 17	wit	52 ±1	17 ±1	66,96	3045455*

m³/ = 0,60

2540 * 590 * 390 mm

4 op pallet

*Op aanvraag

NOMA® PROTECT

TEMPORARY PROTECTION 114x13/2 m

NOMA® PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114 x 13/2 m is een speciaal ontwikkelde oplossing om deurkozijnen en -randen te beschermen tegen stoten en klappen tijdens verhuizingen, bouw- en renovatiewerkzaamheden. Dit profiel wordt geleverd met sleuven, kan eenvoudig worden bevestigd dankzij de flexibiliteit en kan meerdere malen worden gebruikt.

PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Levering in lengtes
- » Waterabsorptie < 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar
- » Eenvoudige inzetbaar

TOEPASSING:

- » Hecht door natuurlijke klemkracht en kan meerdere keren worden gebruikt
- » Bescherm selectief en voorkomt schade
- » Kan op elk standaard deurkozijn worden gebruikt
- » Beschikbaar in andere afmetingen en kleuren op aanvraag

KLEUR

Rood

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	VPE m	Art. Nr.
114 x 13	114 +6/-0	13 ±1	22	3003074
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm		4 op pallet	



NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

Dankzij zijn opvallend signaalkleur, voorkomt NOMA® PROTECT WARNING PROFIELEN voor gevaren en ze beschermen betrouwbaar tegen schokken door hun flexibiliteit. De gebruikte hoogwaardige lijm houdt het profiel op zijn plaats, zelfs onder moeilijke omstandigheden.


PRODUCTKENMERKEN:

- » Flexibel PU-schuim
- » Permanente lijm
- » Zeer goed signaliserend effect
- » Gemakkelijk aan te brengen op bijna alle oppervlakken*
- » Siliconenvrij
- » Temperatuurbestendig
- » Brandwerend:
Euroclasse E (EN 13501-1)

- » Beschikbaar in lengtes van 1 m of
lengtes van 2 m op aanvraag

TOEPASSING:

- » Randbeschermer
- » Voorkomen van impactletsels op planken en hoeken
- » Productiegebied

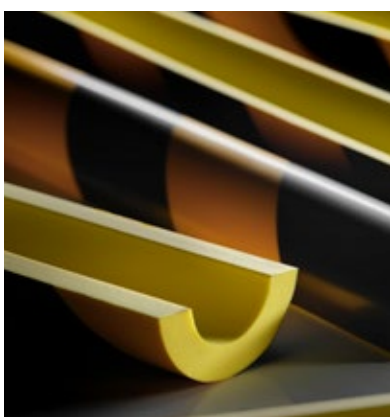


*Aanbrengen op vlakke, gelijkmatige oppervlakken.
Oppervlakken moeten stof- en vetvrij zijn. Niet buigen.


**SHOCK
ABSORPTION
REDEFINED**

NOMA® PROTECT
WARNING PROFILES
KLEUR
 Geel/zwart


LENGTE
 1.000 mm*

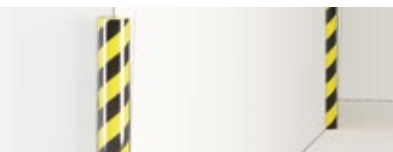LEVERINGSVORM
 In dozen


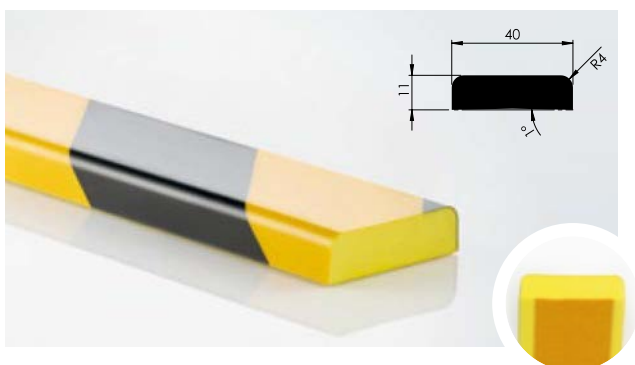
Type	VPE m	Art. Nr.
WP C 40 x 28 mm	6	3044628
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

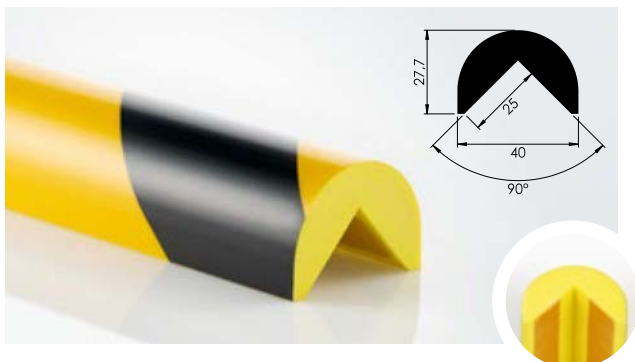


Type	VPE m	Art. Nr.
WP C 50 x 25 mm	6	3044629
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

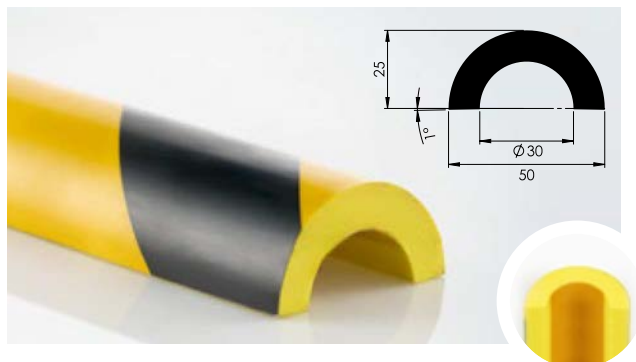


Type	VPE m	Art. Nr.
WP P 40 x 11 mm	12	3044631
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		




Type	VPE m	Art. Nr.
WP L 32 x 22 mm	12	3044630
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

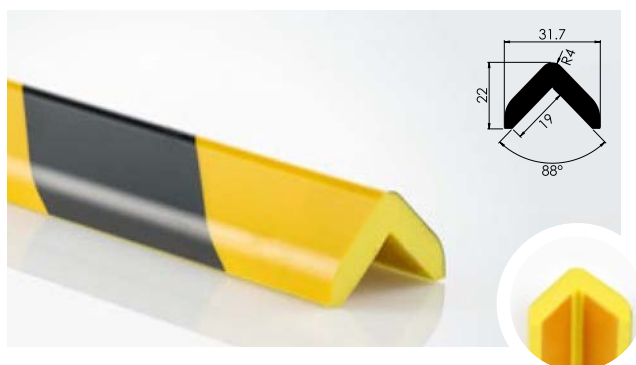

Type	VPE m	Art. Nr.
WP U 39 x 36 mm	6	3044728
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

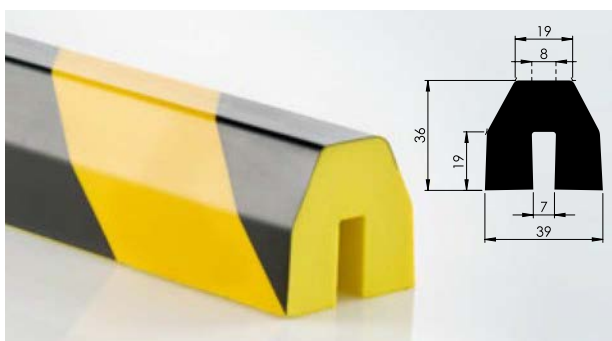


Type	VPE m	Art. Nr.
WP L 54 x 41 mm	6	3044729
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

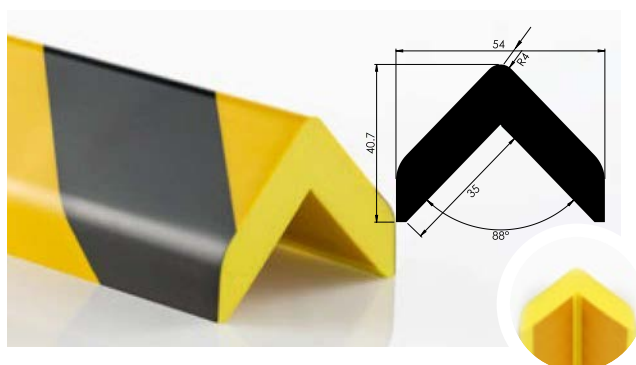


*LENGTE van 2.000 mm auf Anfrage

Type	VPE m	Art. Nr.
WP U 27 x 30 mm	6	3044730
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		

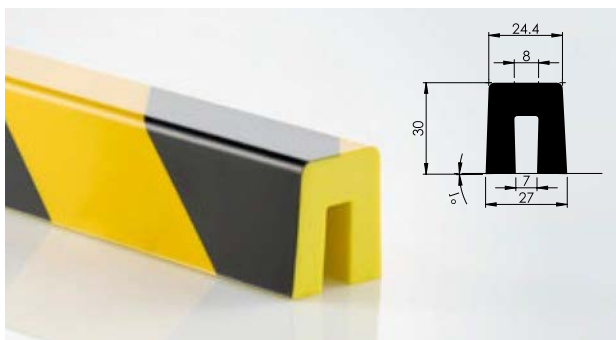

Type	VPE m	Art. Nr.
WP P 40 x 28 mm	6	3044727
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		

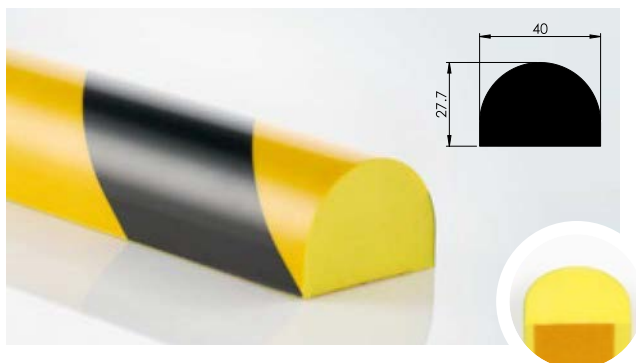

Type	VPE m	Art. Nr.
WP Ud 39 x 36 mm	6	3051532
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		



Type	VPE m	Art. Nr.
WP Uv 39 x 36 mm	6	3051531
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		



Type	VPE m	Art. Nr.
WP O 40 x 40 mm	6	3051530
m ³ /  = 0,01  1030 * 130 * 80 mm		





TECHNICAL FOAMS

Uw schuimstofspecialist met een grote keuze aan standaardproducten evenals goed doordachte oplossingen op maat van de klant. Onze knowhow maakt een op maat gemaakte, individuele en duurzame oplossing voor al uw schuimstoftoepassingen mogelijk.

PROCESSING

Onze belangrijkste vaardigheid ligt in de ontwikkeling, productie en internationale marketing van technische schuimstoffen. Wij beheersen de vereiste technologische methoden om grondstoffen te verwerken en combineren ze in een ingewikkeld en precies productieproces. Ons productaanbod voor een breed scala van toepassingen kan worden aangepast door middel van bijkomende processing. Talloze technieken en opties zijn beschikbaar om producten nog te verbeteren tijdens of na het productieproces. Natuurlijk werken wij met onze klanten samen om gemeenschappelijk de best mogelijke oplossing te vinden.

EXTRUSIE

Via extrusie kunnen technisch ambitieuze schuimstofprofielen, cross-linked of non-cross-linked platen en rollen voor zowel standaard- als voor de klant op maat ontwikkelde specificaties worden gemaakt. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij het hele proces en de productieketen combineren en optimaliseren. Een verschillende densiteit, kleuren, op maat gemaakte profielen en folies zijn op verzoek ook beschikbaar. Co-extrusie is een schuimstof-productieproces waarbij twee of meer compatibele uitgangsmaterialen samen worden gemengd. Schuimstofprofielen kunnen in verschillende kleuren worden gecoat met een extra laag niet geschuimd materiaal of worden versterkt met een extra coating om bijvoorbeeld hun mechanische of UV-weerstand te verhogen.

LAMINATIE

Laminatie is de techniek waarbij een materiaal in veelvuldige lagen wordt geproduceerd, zodat het samengestelde materiaal verbeterde sterkte, geluidsisolatie, uitstraling of andere eigenschappen krijgt. Of het nu gaat over schuimstof op schuimstof of half afgewerkt laminatiemateriaal, aluminiumfolie met hoog emitterend vermogen of hoek- en bochtbevestigingsmiddelen – er zijn veel mogelijkheden.

VORMGEVING DOOR HITTE

Vormgeving door hitte is een fabricageproces, waarbij een schuimstofproduct wordt verwarmd en in een mal in een specifieke vorm wordt gegoten en wordt afgewerkt tot een eindproduct. Er kan aan een uitgebreid gamma van extreem complexe designcriteria worden voldaan en zelfs driedimensionale producten kunnen worden vervaardigd.

CONVERSIE

LIJMEN

Wij kunnen verschillende types van lijmen gebruiken om materialen met elkaar te verbinden, via hot melt of met een zelfklevende tape. De hechting kan permanent of verwijderbaar zijn, aangepast aan een speciek temperatuurbereik. Wij bieden een ruime keuze van mogelijkheden aan.

SNIJDEN

Geëxtrudeerde profielen of folies en bladen kunnen in kwaliteit worden verhoogd via een bijkomend mechanisch proces, zoals snijden, frezen of drukken. Naargelang de eis van de klant kunnen zij bijvoorbeeld worden uitgerust met speciade snedes om ze flexibeler en elastischer te maken. Schuimstofprofielen kunnen gedeeltelijke insnijdingen worden afgewerkt om het hanteren te vergemakkelijken en om afvalmateriaal te vermijden.



KONTAKT

BE - BELGIUM

NMC sa

Gert-Noël-Strasse
B - 4731 Eynatten

Phone: +32 87 85 85 00

Fax: +32 87 85 85 11

Email: info@nmc.eu

DE - GERMANY

NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstrasse, 8b
D - 64646 Heppenheim

Phone: +49 6252 967 - 0

Email: info@nmc-deutschland.de

FR - FRANCE

NMC France sas

Zone Industrielle de la Forêt
97, route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

Phone: +33 3 27 60 81 00

Fax: +33 3 27 59 98 55

Email: info@nmc-france.fr

IT - ITALY

NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20042 Pessano con Bornago
(Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1
Fax: +39 02 955 454 - 30
Email: info@nmc-italia.it

SE - SWEDEN

NMC Sverige AB

Stenstorpsvägen 35, Box 103
SE - 305 75 Getinge

Phone: +46 35 588 00
Fax: +46 35 588 90
Email: info@nmc.se

FI - FINLAND

NMC Cellfoam Oy

Eturuskonkatu 2
FI - 33720 Tampere

Phone: +358 29 7010 1200
Fax: +358 3 379 1316
Email: sales@cellfoam.fi

UK - UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Tafarnaubach Industrial Estate
UK - NP22 3AA Tredegar,
South Wales

Phone: +44 1495 71 32 66
Email: enquiries@nmc-uk.com

NMC Cellfoam AB

Fritslavägen 82 - Box 4081
SE - 511 04 Kinnahult

Phone: +46 320 210 900
Fax: +46 320 210 901
Email: info.cellfoam@nmc.se

NMC Termonova Oy

Torppanummentie 44
FI - 10210 Inkoo

Phone: +358 (0) 207 809 600
Fax: +358 (0) 207 809 601
Email: info@termonova.fi

NO - NORWAY

NMC Norge AS

Tuneveien 89
NO - 1712 Grålum

Phone: +47 47 45 60 44
Email: info@nmc-norge.no

PL - POLAND

NMC Polska Sp. Zo.o.

Ul. Pyskowicka 15
PL - 41807 Zabrze

Phone: + 48 32 373 24 36
Email: biuro@nmc.pl

BEZOEK ONS OP:



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.



NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 · 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu



www.nmc-nomafoam.com