


NOMA PACK®



PRZEGLĄD PRODUKTÓW

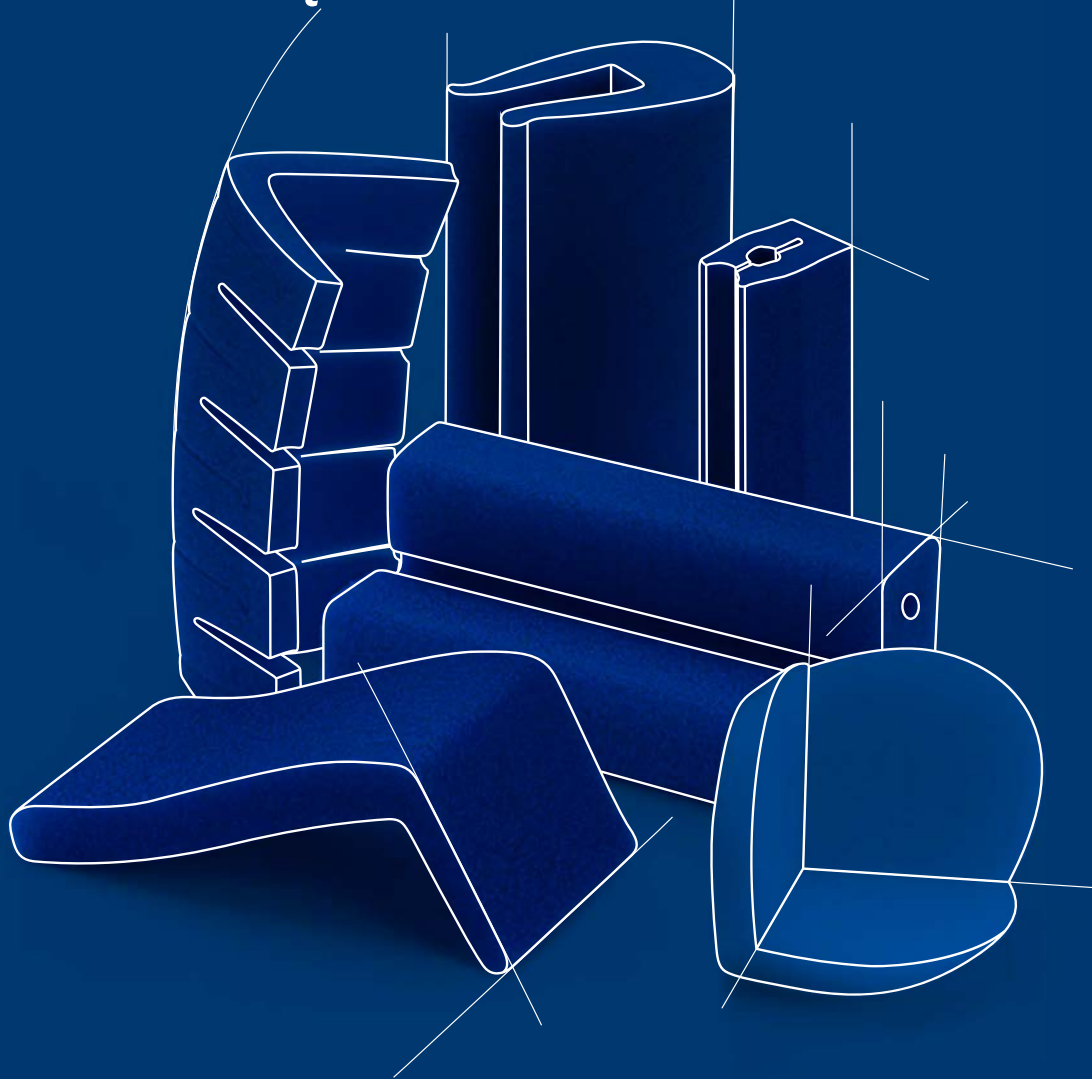

PROTECTIVE
PACKAGING

ENSURE YOUR
VALUABLE GOODS
ARRIVE IN
PERFECT CONDITION

www.nmc-nomafoam.com

NOMAPACK®

ROZWIĄZANIE OCHRONNE I ABSORPCJA WSTRZĄSÓW

NOMAPACK® oferuje szeroką gamę produktów standardowych wraz z wieloma specjalnymi kształtami, a specjalne, niestandardowe rozwiązania mogą być dostarczane klientom w krótkim czasie. NOMAPACK® jest niezniszczalny i zapewnia niezawodną ochronę Twojego produktu przed wilgocią, wahaniami temperatury i czynnikami mechanicznymi.

Profile NOMAPACK® pasują do każdego kształtu produktu, bez konieczności stosowania elementów mocujących i są lekkie jak piórko, co oznacza oszczędność zarówno miejsca, jak i kosztów transportu. NOMAPACK® jest wykonany z materiałów przyjaznych dla środowiska, odpycha brud i można go prać, dzięki czemu jest bardzo higieniczny. NOMAPACK® zawiera materiały pochodzące z recyklingu i nadaje się również do recyklingu, co oznacza, że wnosi cenny wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.



SUSTAINABILITY

Najwyższa jakość, i zrównoważony rozwój. To cechy, które charakteryzują każdy z naszych produktów NOMAPACK®.

Przestrzegając i wykraczając poza wymogi ustawowe i regulacyjne, prowadzimy naszą działalność w odpowiedzialny sposób, dokładając wszelkich starań, aby zaspokoić nasze potrzeby bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych: Nasz główny zakład produkcyjny w Eynatten otrzymał certyfikat ISO 14001: międzynarodowy standard dla systemów zarządzania środowiskowego. NMC s.a. Belgium otrzymała również złoty certyfikat na rok 2025 od Ecovadis. Jako marka Grupy NMC skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na trzech kluczowych obszarach: obiegu zamkniętym, dekarbonizacji i wzmocnieniu pozycji.

OBIEG ZAMKNIĘTY – CHRON’ NASZE ZASOBY

Materiały są pozyskiwane, przetwarzane i utylizowane w sposób odpowiedzialny w całym łańcuchu wartości NOMAPACK®.

- » Prawie wszystkie nasze produkty NOMAPACK® są wytwarzane z co najmniej **30% materiału pochodzącego z recyklingu**. Aby zapewnić maksymalną przejrzystość,

produkty te są oznaczone naszym certyfikatem Centexbel (dawniej PolyCert).

- » Wewnętrzny zakład recyklingu gwarantuje, że 100% naszych odpadów produkcyjnych jest ponownie.
- » Jesteśmy zaangażowani w operację Clean Sweep wdrożenie najlepszych praktyk i niezbędnych środków zapobiegania stratom granulatu.
- » Wszystkie nasze opakowania kartonowe posiadają certyfikat FSC Mix i zawierają ponad 70% materiałów pochodzących z recyklingu (tendencja jest rosnąca).

DEKARBONIZACJA – CHRON’ NASZ KLIMAT

Dzięki innowacyjnym i zaawansowanym technologicznie instalacjom staramy się zawsze pracować nad projektowaniem trwałych produktów i utrzymywaniem procesów przyjaznych dla środowiska.

- » Wszystkie nasze profile NOMAPACK® wykonane w Belgii są produkowane w 100% z ekologicznej energii elektrycznej. Nasz belgijski zakład wyposażony jest w dużą prywatną instalację solarną.
- » Prawie cała woda używana w naszym procesie produkcyjnym jest odzyskiwana, poddawana recyklingowi i ponownie włączana do następnego cyklu produkcyjnego.

- » Dążąc do optymalizacji i ograniczenia zużycia energii i emisji CO₂, stworzyliśmy system monitorowania energii.

WZMOCNIENIE POZYCJI – CHRON’ NASZYCH LUDZI

W NOMAPACK®, stawiamy dobre samopoczucie naszych pracowników w centrum naszych priorytetów.

- » Dążymy do wdrożenia kultury „zero wypadków”, ponieważ jesteśmy przekonani, że wszystkich wypadków i chorób związanych z pracą można i należy unikać.
- » Przez całą karierę doceniamy know-how, wiedzę i umiejętności naszych kolegów oraz zapewniamy warunki, w których nasi pracownicy mogą dalej rozwijać swoje kompetencje, rozwijać się zawodowo i pracować w przyjemnym i rodzinnym środowisku.
- » Naszym celem jest wspieranie poczucia wspólnoty wśród naszych pracowników, ale także szerszego poczucia solidarności. Uczestnicząc w wydarzeniach takich jak Sztafeta dla Życia organizowana przez Belgijską Fundację Walki z Rakiem, wspólnie zbieramy fundusze i podnosimy świadomość na temat ważnych spraw wokół nas.



PROFILE MOGĄCE CHRONIĆ ZARÓWNO PRODUKTY JAK I KLIMAT

Jeśli zależy Ci na niezawodnej ochronie Twoich produktów przed uszkodzeniami transportowymi, nie możesz obejść się bez rozwiązań z tworzyw sztucznych. A dzięki nam nie musisz. W NMC produkujemy profile piankowe tak, aby przewyższały rozwiązania z tektury i innych materiałów nie tylko pod względem technicznym, ale i ekologicznym.

Ponadto produkujemy ściśle według zasady obiegu zamkniętego. Prawie 100% wewnętrznych odpadów z tworzyw sztucznych jest poddawanych recyklingowi i kierowanych z powrotem do produkcji. Nasze profile NOMAPACK® w całości nadają się do recyklingu, a dodatkowo oznakowane produkty już składają się w 30% lub więcej z materiału pochodzącego z recyklingu.

KOLEJNY KROK – PROFILE Z CO NAJMNIJ 35 % ZAWARTOŚCIĄ PCR.

Stopniowo zmieniamy skład naszych profili, aby zawierały co najmniej 35 % materiału z recyklingu pokonsumenckiego (PCR). Dzięki temu ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych i aktywnie wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym – oczywiście bez kompromisów w sprawdzonej jakości NOMAPACK®.

PRZEJRZYSTOŚĆ DZIĘKI CERTYFIKACJI.

Aby zapewnić przejrzystą komunikację, kartony zawierające profile z co najmniej 35 % materiału PCR są oznaczone naszym znakiem 35 %. Badania i certyfikacja są przeprowadzane przez niezależny instytut Centexbel.

Czy wiesz, że...? Od 2030 roku unijne rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) będzie wymagać, aby wszystkie profile opakowań z pianki zawierały co najmniej 35 % materiału z recyklingu pokonsumenckiego (PCR). Celem tego działania jest ograniczenie wykorzystania nowego plastiku i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.



INDEKS

NOMAPACK® U

NOMAPACK® U TULIP	8	10
NOMAPACK® U TULIP CORNER	10	10
NOMAPACK® U MULTISHAPE	11	11
NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS	11	11
NOMAPACK® U TULIP STRETCH	12	12
NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER	12	12
NOMAPACK® U TULIP 45-70	12	12
NOMAPACK® U CLASSIC	13	13
NOMAPACK® U EXTRA PADDING	14	14
NOMAPACK® U 0-3	14	14
NOMAPACK® U 0-6	14	14
NOMAPACK® U 6-12	15	15
NOMAPACK® U 8-12	15	15
NOMAPACK® U 12-18	16	16
NOMAPACK® U 100-125/120	16	16
NOMAPACK® U FEP	16	16
NOMAPACK® U HD	17	17

NOMAPACK® WS

NOMAPACK® WS 33 x 26 CBC	18	20
NOMAPACK® WS 33 x 26 HD BC/CBC	20	20
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD BC	21	21
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD CBC	21	21
NOMAPACK® WS CORNER 70° CB	21	21
NOMAPACK® WS CORNER 90° CB	22	22
NOMAPACK® WS 35 x 26 BC/CBC	22	22
NOMAPACK® WS 45 x 26 CBC	23	23
NOMAPACK® WS 40 x 30 CBC	23	23
NOMAPACK® WS 60 x 30 CBC	23	23

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L	24	26
NOMAPACK® L HMR	26	26
NOMAPACK® L 135 x 67-10/70 HMP	26	26
NOMAPACK® L 65 x 65-10	27	27

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD	28	30
NOMAPACK® PAD HALFMOON	31	31
NOMAPACK® PAD 25 mm	31	31
NOMAPACK® GLASS PAD	32	32





NOMAPACK® O	34
NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm	○ 36
NOMAPACK® O SLIT 9 mm	○○ 36
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm	○○○ 37
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm	○○○○ 37
NOMAPACK® O ROUND	● 38
NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER	⌋ 38
NOMAPACK® SYSTEM	40
NOMAPACK® SYSTEM	⌋ 42
NOMAPACK® SYSTEM HD	⌋ 42
NOMAPACK® C	44
NOMAPACK® C 25 x 10-10	□ 46
NOMAPACK® C Rectangular	■ 46
NOMAPACK® C BTH	⌋ 46
NOMA® PROTECT	47
NOMA® PROTECT TUFF PAD	○ 48
NOMA® PROTECT	○ 49
TEMPORARY PROTECTION	○ 49
NOMA® PROTECT WARNING PROFILES	^ 50
NOMAPACK® SAMPLE CASE	13
DIGITAL SHOWROOM	43
TECHNICAL FOAMS	53
CONTACT	54



NOMAPACK® U

CHRONIĄCE I DO WSZECHESTRONNEGO UŻYTKU

Seria NOMAPACK® U obejmuje skuteczne profile zabezpieczające krawędzie i krzywizny wszystkich typów. Dzięki różnym wymiarom i grubościom oraz możliwości opracowania profili na zamówienie, w serii NOMAPACK® U zawsze znajdziesz odpowiednią ochronę dla swojego produktu.

- » Ochrona krawędzi od 2 do 160 mm
- » łatwa w montażu wersja Multishape

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki lub szpule
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » Tolerancja długości zwojów wynosi maksymalnie $\pm 2\%$

ZASTOSOWANIA:


- » Stoły i blaty robocze
- » Półki, regały i inne części mebli
- » Lustra, tafle szklane, ceramika
- » Dzieła sztuki, oprawione obrazy itp

OCHRONA KRAWĘDZI DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA



NOMAPACK® U TULIP

„Oryginalny” – sprawdzony i niezawodny profil.



KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach lub na szpulach

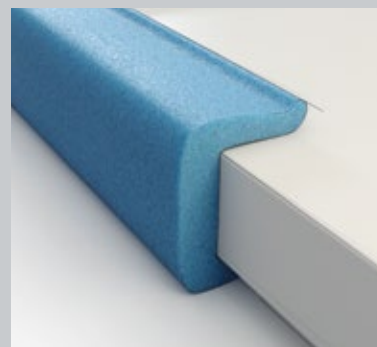

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	560	3002243
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	320	3002250
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±4	240	3002257
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±4	180	3002261
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100	3002267
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	80	3002279
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	72	3002288
100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±5	44	3002289
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 on pallet	
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	500	3002241
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	220	3002248
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm			4 on pallet	

NOMAPACK® U TULIP CORNER

łatwe w montażu zabezpieczenie narożników,
dostępne w różnych grubościach warstwy
amortyzującej.



KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE


Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	Sztk/ karton	Kod produktu
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	100 ±10	900	3002163
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	100 ±10	600	3002166
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
m³/ = 0,27		785 * 585 * 585 mm			8 on pallet		
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100 ±10	500	3002173
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	100 ±10	400	3002175
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	100 ±10	280	3002178
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm			3 on pallet		

NOMAPACK® U MULTISHAPE

Profil o wysokiej elastyczności, który dopasowuje się do każdego promienia i kąta dzięki wycięciu w kształcie litery V. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.



KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE


Na szpulach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
∞ 15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
∞ 25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
∞ 35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 on pallet			



NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Profil z przedłużonymi nogami do stożkowych narożników i kątów.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
 0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
 30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm			4  on pallet	

NOMAPACK®

U TULIP STRETCH

„Oryginalny” – sprawdzony profil z opatentowanym systemem rozciągania dla szerokości do 160 mm.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	44	3002290
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm			4  on pallet	

NOMAPACK®

U TULIP STRETCH CORNER




KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

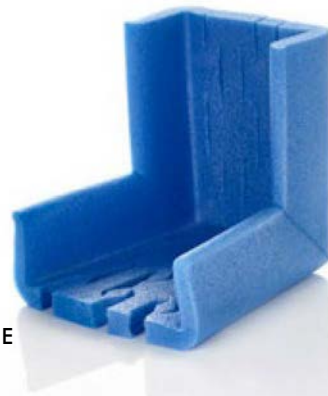


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	Sztk/karton	Kod produktu
 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	200 ±10	120	3002179
m³/  = 0,66		 1190 * 790 * 700 mm			3  on pallet		

NOMAPACK®

U TULIP 45-70

Profil z dłuższymi nogami dla większej ochrony.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
 45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm			4  on pallet	

NOMAPACK® U CLASSIC

Profil „klasyczny”.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
35 20 - 35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
35 30 - 45	41 ±2	15 ±2	20 ±5	48 ±5	160	3002275
∞ 45 - 65	60 ±2	15 ±2	30 ±8	57 ±5	92	3002277
∞ 60 - 85	80 ±3	15 ±2	40 ±10	58 ±5	90	3002281
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 on pallet	

NOMAPACK® SAMPLE CASE

Profile NOMAPACK® są zawsze pod ręką dzięki praktycznemu etui na próbki.



Typ	wymiary mm	Kod produktu
NOMAPACK® Sample case	515 x 330 x 225 mm	3052481

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Profil z optymalną wyściółką do ciężkich elementów. Idealny do ochrony towarów pojedynczych lub ułożonych w stosy.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

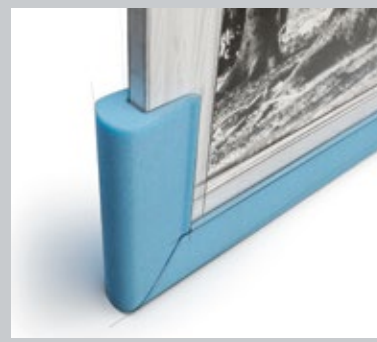

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
∞ 30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
∞ 30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 on pallet	

NOMAPACK® U 0-3



Specjalna ochrona krawędzi wąskich produktów o grubości do 3 mm. Nie załamuje się na ostrych krawędziach. Profil dostarczany jest na szpulkach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Na szpulkach

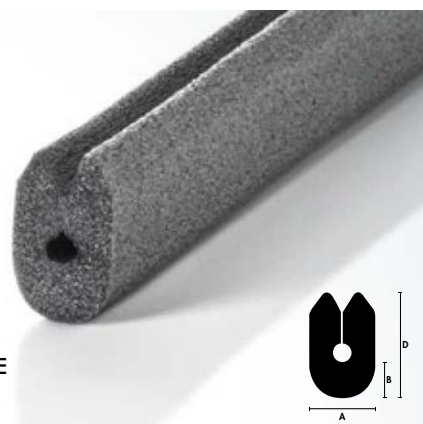

Typ	A mm	B mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 on pallet

NOMAPACK® U 0-6



Dzięki swojej dużej grubości amortyzacyjnej jest to idealny profil dla elementów wrażliwych.

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach lub na szpulkach

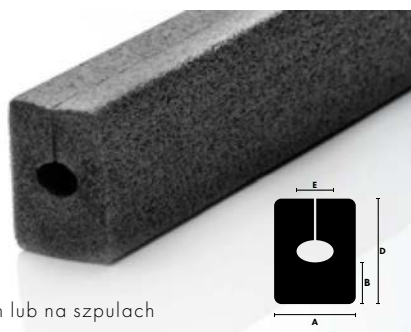

Typ	A mm	B mm	D mm	E mm	m/karton	Kod produktu
∞ 0 - 6/2 m¹	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 on pallet 1'2.000 mm ±30mm	
∞ 0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 on pallet	

*KOLOR: szary

∞ Oznaczone profile zawierają co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

35 Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

NOMAPACK®
U 6-12


Profil do wyrobów o grubości od 6 do 12mm.
 Szczególnie nadaje się do produktów z zawiniętymi
 obrzeżami lub uszczelnieniami. Jest również dostępny
 z wewnętrznym wzmocnieniem z PE. Profil dostarczany
 jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
∞ 6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
∞ 6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm		4 ∞ on pallet		


NOMAPACK®
U 8-12

Mały profil z dłuższymi nogami, idealny
 do szlifowanych krawędzi szkła. Profil
 dostarczany jest na szpulach w celu
 samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	30 ±5	550	3002244
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm		4 ∞ on pallet		

NOMAPACK® U 12-18

Profil do krawędzi Sensitive o grubości od 12 do 18 mm.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach

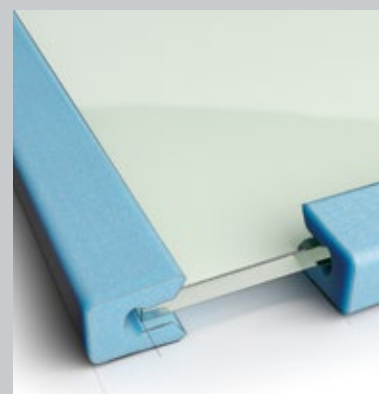

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet		

NOMAPACK® U 100-125/120

Specjalna ochrona krawędzi dużych produktów.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ


2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet		

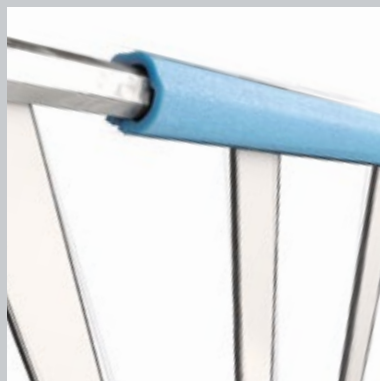

NOMAPACK® U FEP

Wszechstronny profil ochronny o szczególnie dużej średnicy wewnętrznej.

KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet		

NOMAPACK®
U HD

Idealny profil do ciężkich przedmiotów wymagających dużej wytrzymałości na ściskanie.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

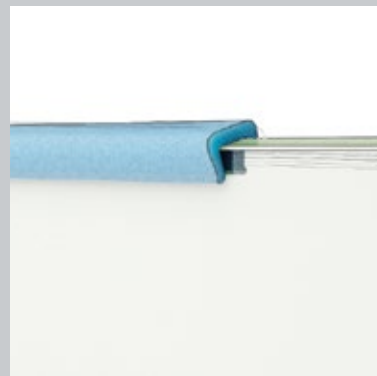

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet		





NOMAPACK® WS

OCHRONA KRAWĘDZI DO SZKŁA, BLACHY I WĄSKICH KRAWĘDZI

NOMAPACK® WS to innowacyjne zabezpieczenie transportowe szyb przednich i wyrobów szklanych. Dodatkowe wzmocnienie wewnętrznego otworu zapobiega przebiciu profilu przez ostre krawędzie i tym samym zapewnia doskonałą ochronę Twojego produktu. Bogata oferta akcesoriów narzędziowych ułatwia obróbkę profilu NOMAPACK® WS.

- » Opatentowane zabezpieczenie krawędzi szkła
- » Unikalne profile ze wzmocnieniem wewnętrznym
- » Skuteczna ochrona przed zarysowaniami i pęknięciami

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane w postaci szpul
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » Tolerancja długości szpul wynosi maksymalnie $\pm 2\%$
- »

ZASTOSOWANIA:


- » Krawędzie szkła
- » Szyby przednie
- » Towary ciężkie i ostre

**WYTRZYMAŁOŚĆ
NA PĘKNIĘCIA
OD A DO B**



NOMAPACK® WS 33x26 CBC

Specjalnie zaprojektowany profil do szyb przednich bez gumowej krawędzi i dla grubości od 3 do 6 mm. Dostępny z wewnętrznym wzmocnieniem lub bez. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.



KOLOR

Standardowy niebieski


OPAKOWANIE

Na szpulach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306
m³/∞ = 0,70	∞ 1200 * 460 mm			4 ∞ on pallet		

NOMAPACK® WS 33x26 HD BC/CBC

Specjalnie zaprojektowany profil do szyb przednich bez gumowej krawędzi i dla grubości od 3 do 6 mm. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.



KOLOR

Ciemnoniebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
∞ 33 x 26 HD BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
∞ 33 x 26 HD CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301
m³/∞ = 0,70	∞ 1200 * 460 mm			4 ∞ on pallet		

*CBC = with inside reinforcement (coextrusion)

∞ Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

∞ Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD BC



Profil do szkła, luster i delikatnych części metalowych. Skutecznie zabezpiecza delikatne towary w czasie transportu. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR


Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

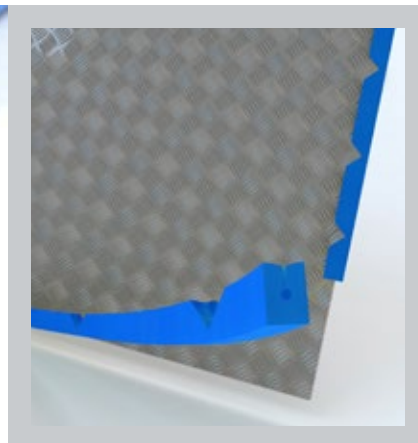

Typ	A mm	B mm	D mm	E mm	m/karton	Kod produktu
∞ 33 x 26 E-P* BC	25 ±1	10 ±2	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m³/🌀 = 0,70	🌀 1200 * 460 mm				4 🌀 on pallet	

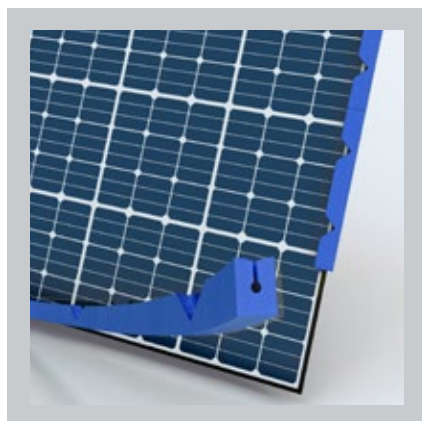

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD CBC



Wstępnie wycięty profil z opatentowanym wewnętrznym wzmocnieniem, który zapewnia skuteczną ochronę szkła, luster i wrażliwych części metalowych. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Ciemnoniebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

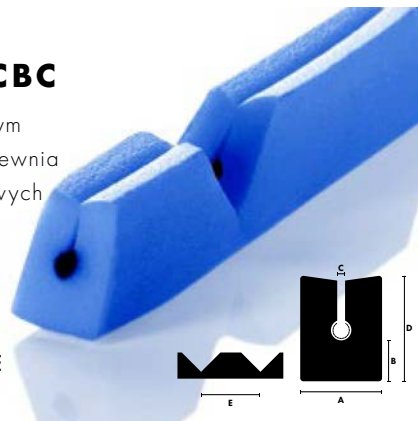

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/karton	Kod produktu
∞ 33 x 26 E-P* CBC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m³/🌀 = 0,70	🌀 1200 * 460 mm				4 🌀 on pallet		

NOMAPACK®

WS CORNER 70° CB

Łatwy w montażu narożnik ze wzmocnieniem wewnętrznym. Inne wymiary dostępne są na zamówienie.

KOLOR



Ciemnoniebieski

DŁUGOŚĆ

50x50 ±5 mm

OPAKOWANIE


Sztuki w pudełkach

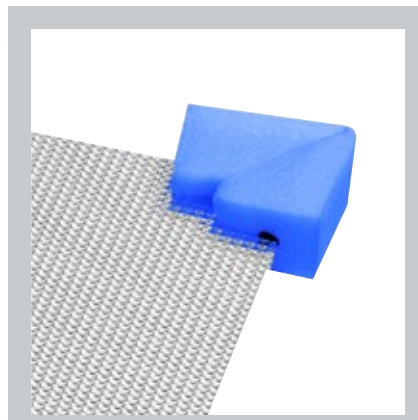

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Szt./karton	Kod produktu
∞ 50 x 50 CB**	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m³/📦 = 0,17	📦 600 * 400 * 700 mm				8 📦 on pallet	

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

Łatwy w montażu narożnik ze
wzmocnieniem wewnętrznym



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

100x100 ±10 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Sztk/ karton	Kod produktu
∞ 100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m³/📦 = 0,26	📦 785 * 585 * 585 mm				8 📦 on pallet	

NOMAPACK® WS 35x26 BC/CBC



Profil transportowy „Universal” ze specjalnie opracowanym kształtem wewnętrznym, który dopasowuje się do wszystkich typów szyb przednich z gumową krawędzią lub bez. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR


Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

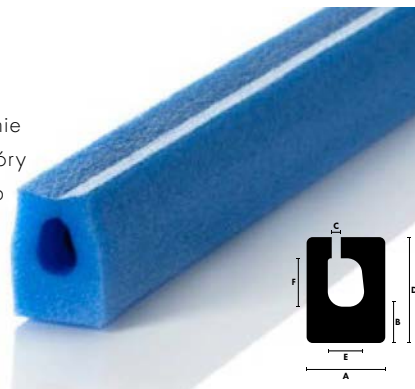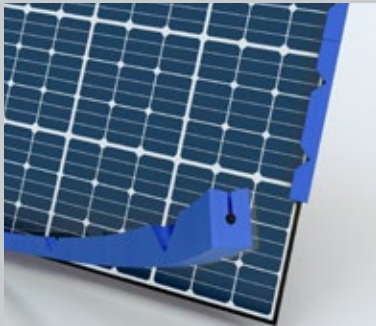

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002310
∞ 35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002311
m³/📦 = 0,70	📦 1200 * 460 mm				4 📦 on pallet			

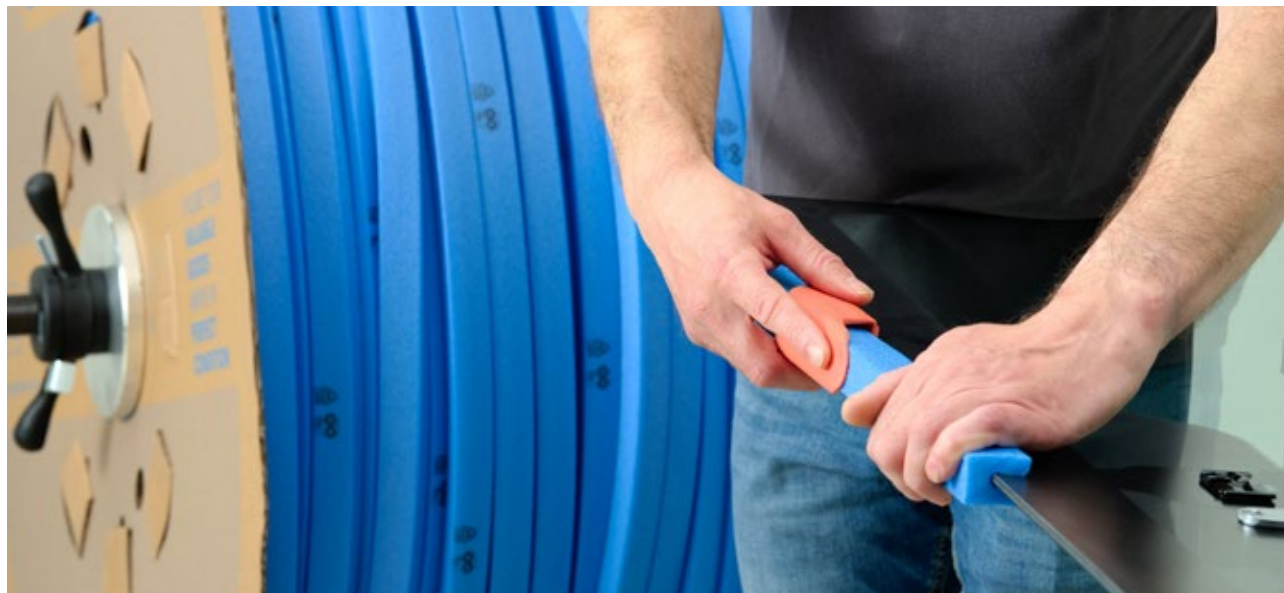

*CBC/CB = ze wzmocnieniem wewnętrznym (współwyłaczanie)

📦 Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

∞ Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

NOMAPACK®

WS 45x26 CBC



Profil transportowy, który dopasowuje się do wszystkich typów szyb przednich bez gumowej krawędzi. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

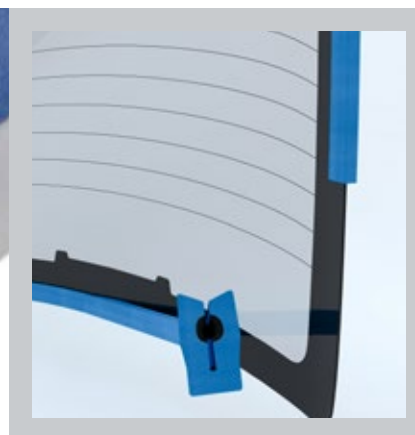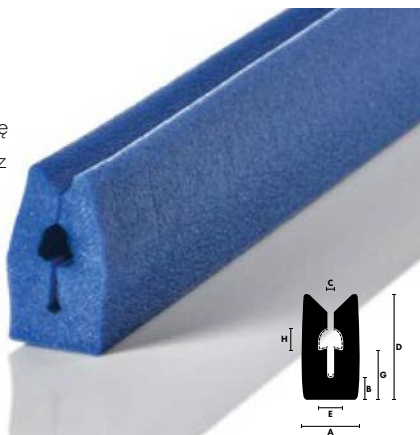

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm				4 ∞ on pallet			



NOMAPACK®

WS 40x30 CBC

Idealny profil do szyb przednich z gumową krawędzią po wewnętrznej stronie. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Dark blue

OPAKOWANIE

Na szpulach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm				4 ∞ on pallet		

NOMAPACK®

WS 60x30 CBC



Idealny profil do szyb przednich z uszczelką w zewnętrznej części szyby. Profil dostarczany jest na szpulach w celu samodzielnego wydłużenia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

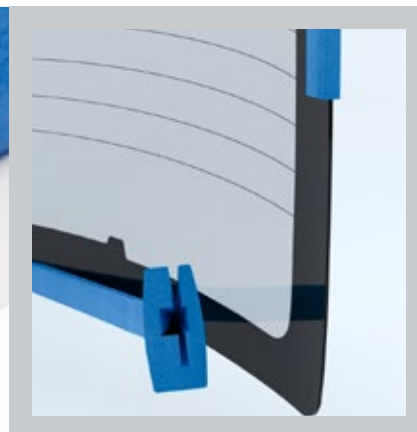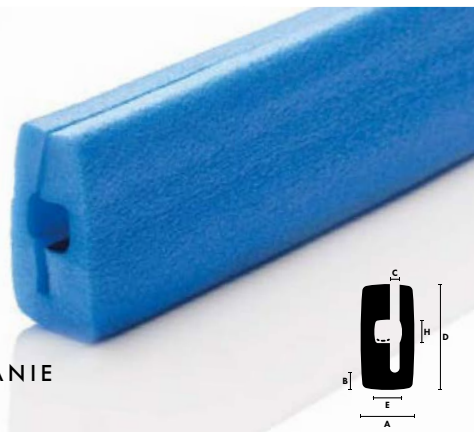

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m³/∞ = 0,70		∞ 1200 * 460 mm				4 ∞ on pallet		



NOMAPACK® L

NOMAPACK® L zapewnia niezawodną ochronę narożników i krawędzi wykonanych ze szkła, drewna, tworzywa sztucznego lub metalu.

- » Dostępne w różnych długościach i grubościach
- » Z warstwą klejącą lub bez

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:

- » Narożniki i krawędzie
- » Elementy wąskie i wrażliwe na zarysowania
- » Można stosować w tunelach obkurczających

**NIEZAWODNA
OCHRONA
NAROŻNIKÓW
I KRAWĘDZI**



NOMAPACK®

L

Szybkie, niedrogie
i niezawodne
zabezpieczenie.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

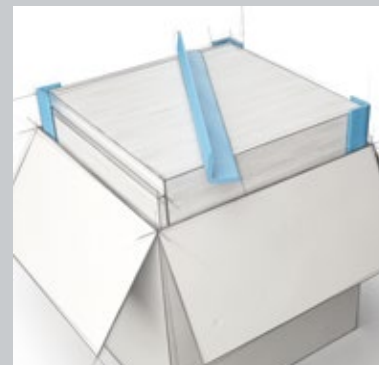

Typ	A mm	B mm	C mm	m/ karton	Kod produktu
 50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
 75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm		4  on pallet	

NOMAPACK®

L HMR

Profil z usuwalną warstwą
klejącą nie pozostawiającą
śladów (wykonanie białe).

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

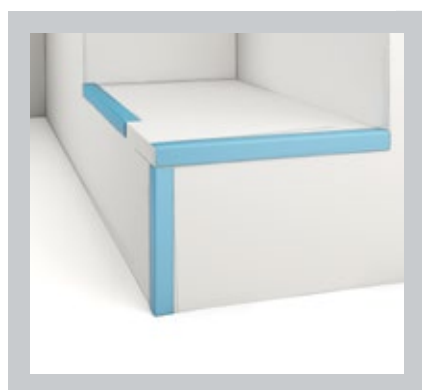


Typ	A mm	B mm	C mm	m/ karton	Kod produktu
 50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
 75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm		4  on pallet	

NOMAPACK®

L 135x67-10/70 HMP

Łatwy w montażu profil z trwałą warstwą
klejącą.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

70 ±10 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Sztk/ karton	Kod produktu
 L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	3008999
m³/  = 0,66		 1190 * 790 * 700 mm		3  on pallet				

Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 5-35 °C • Suchy i wolny od kurzu • 1 rok od daty produkcji
Zalecamy przeprowadzenie odpowiednich testów w Twoim laboratorium, zakładzie lub w inny sposób w celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.


*HMR = usuwalna warstwa klejąca (wykonanie białe) **HMP = trwała warstwa klejąca

 Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

 Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

NOMAPACK®
L 65x65-10

Łatwy w montażu profil w kształcie obręczy


KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

Spawany pierścień pasujący do obręczy od 16" do 19"

OPAKOWANIE


Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	Kod produktu
∞ L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m ³ /📦 = 0,27	📦 785 * 585 * 585 mm			8 📦 on pallet	



*inne wymiary na zamówienie

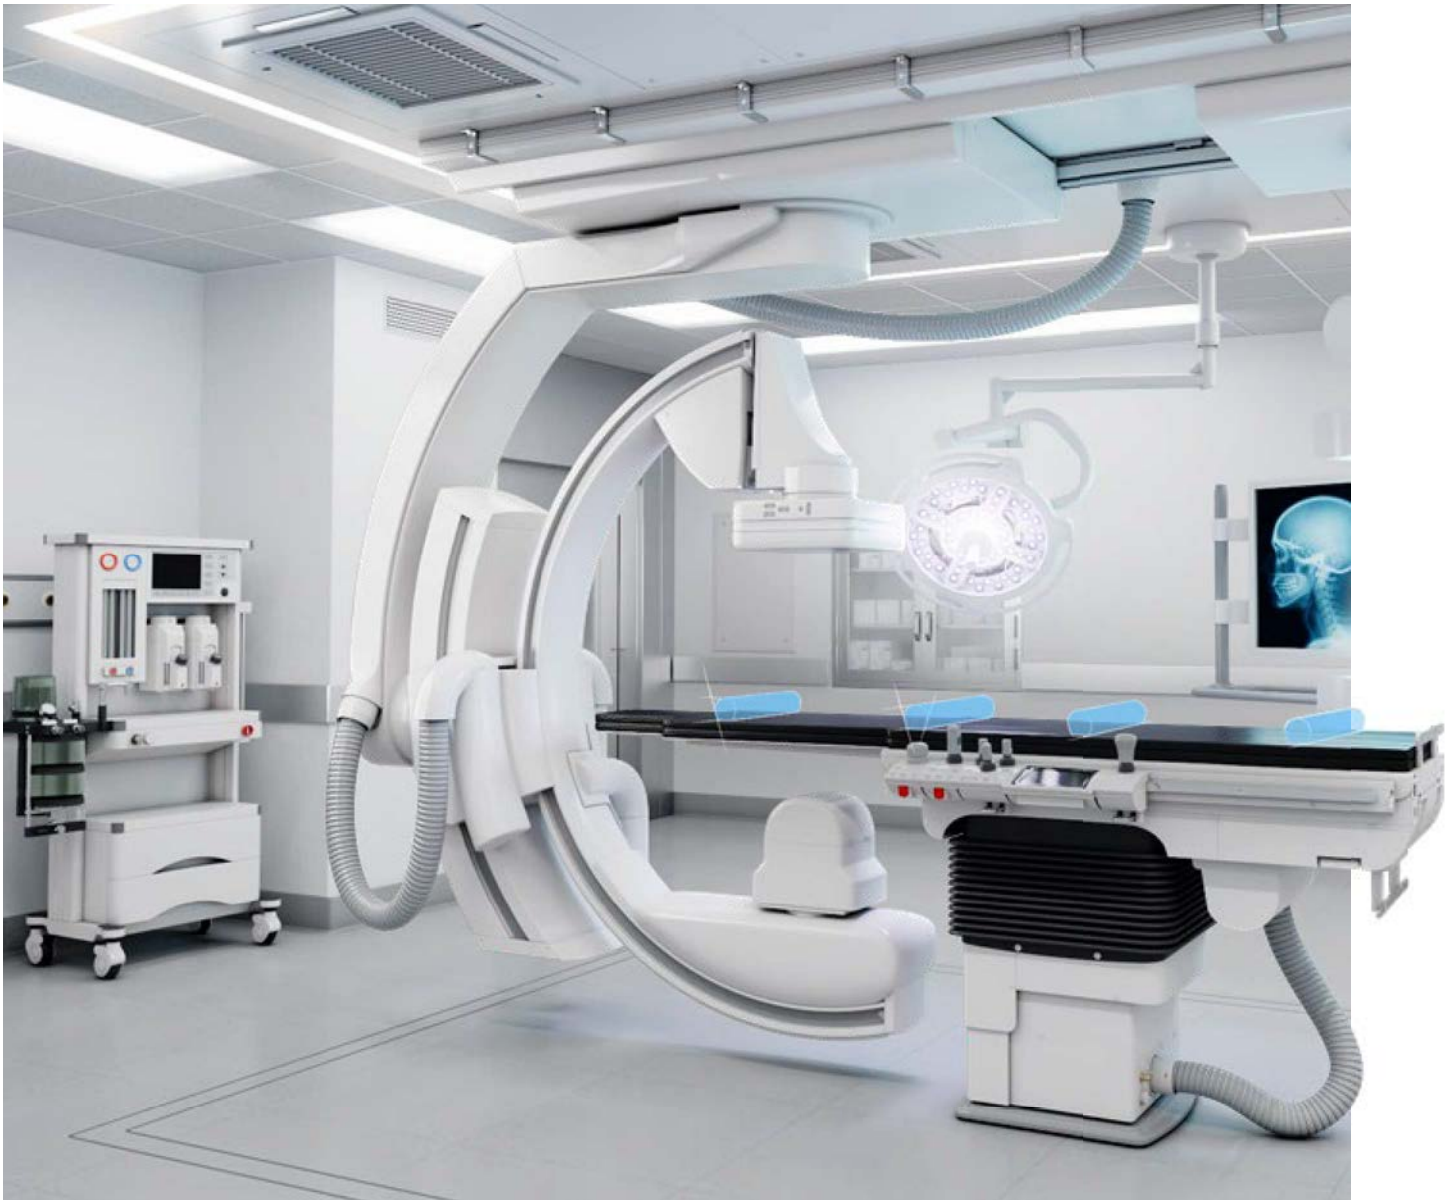

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD to dostępna w różnych wymiarach wkładka dystansowa z klejem usuwalnym lub trwałym. Jest to podkładka służąca do oddzielania wrażliwych towarów lub ich mocowania. Podkładki są wstępnie dziurkowane, dzięki czemu można łatwo i czysto odciąć żądaną długość.

- » Dostępne z klejem lub bez, w różnych długościach i grubościach

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody
<1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:


- » Amortyzacja
- » Odstępy
- » Montaż

**PODUSZKA
TRANSPORTOWA O
DUŻYM ZNACZENIU**



NOMAPACK® PAD

Profil dystansowy z usuwalną (HMR) lub trwałą (HMP) warstwą klejącą. Ma dobry zestaw kompresyjny.



KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.150 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

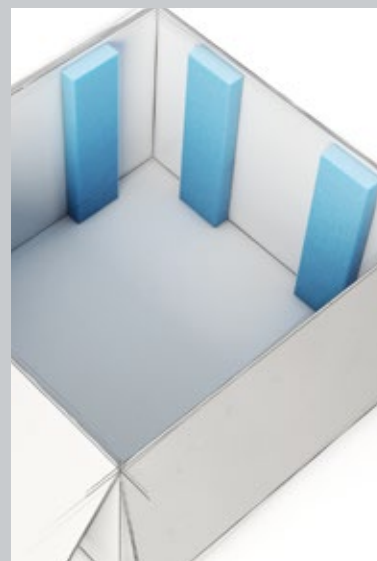

Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	m/ karton	Kod produktu
Usuwalna warstwa klejąca (wykonanie białe)						
∞ 50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
∞ 50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
∞ 50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
∞ 65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
∞ 100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
∞ 100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417
Trwała warstwa klejąca (wykonanie przezroczyste)						
∞ 50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
∞ 50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
∞ 50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
∞ 65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
∞ 100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
∞ 100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418
m³/ = 0,68 1190 * 790 * 700 mm 3 on pallet						




Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 10-40 °C • Suchy i wolny od kurzu • 1 rok od daty produkcji
Zalecamy przeprowadzenie odpowiednich testów w Twoim laboratorium, zakładzie lub w inny sposób w celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.

*wartości zaokrąglają się w górę lub w dół **Pierwszy i ostatni element może wykraczać poza tolerancję (1 sztuka = A x B x C)
∞ Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.
 Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

NOMAPACK®

PAD HALFMOON

Profil dystansowy z klejem usuwalnym (D) lub trwałym (P).

**KOLOR**

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.000 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach




Typ	A mm	B mm	Sztk/ karton	m/ karton	Kod produktu
Usuwalna taśma klejąca (wykonanie białe)					
∞ 40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
∞ 50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
∞ 60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Trwała taśma klejąca (wykonanie żółte)					
∞ 40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
∞ 50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
∞ 60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m³/ = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 on pallet	



NOMAPACK®

PAD 25 mm

Profil dystansowy z klejem usuwalnym (D) lub trwałym (P).

**KOLOR**

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.000 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Sztk/ karton	m/ karton	Kod produktu
Usuwalna taśma klejąca (wykonanie białe)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Trwała taśma klejąca (wykonanie żółte)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m³/ = 0,25		1020 * 590 * 390 mm		8 on pallet			

Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 10-40 °C • Suchy i wolny od kurzu • 1 rok od daty produkcji
Zalecamy przeprowadzenie odpowiednich testów w Twoim laboratorium, zakładzie lub w inny sposób w celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.

NOMAPACK® GLASS PAD

PUNKTOWA OCHRONA TRANSPORTU

Podkładki NOMAPACK® Glass Pad chronią szyby lub panele szklane przed zarysowaniami, pęknięciami i stłuczeniami podczas każdego rodzaju transportu lub magazynowania. Podkładka NOMAPACK® Glass Pad po prostu trzyma się dzięki sile ssania i nie pozostawia żadnych pozostałości ani śladów.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka XLPa z samoprzylepną warstwą białej pianki
- » Dostarczane na sztuki
- » Dostępne w różnych wymiarach i grubościach



ZASTOSOWANIA:

- » Podkładki dystansowe do ochrony wypolerowanych na wysoki połysk i wrażliwych powierzchni



NOMAPACK® GLASS PAD

Podkładka dystansowa pomiędzy
płytami szklanymi

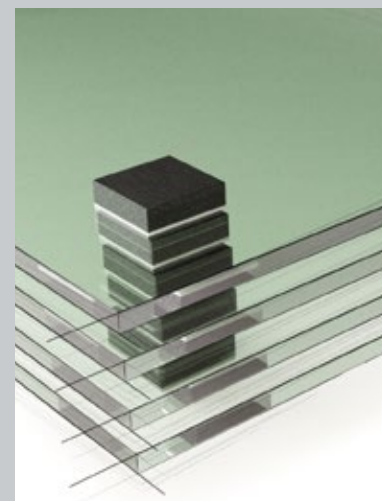

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach


Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	Kod produktu
45x45x 8+2	45 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3012433
45x45x10+2	45 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3012435
45x45x12+2	45 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3012436
$m^3 / \text{pudełko} = 0,13$ 600 * 600 * 360 mm 10 on pallet					

Następujące podkładki NOMAPACK® Glass Pads są dostępne tylko przy minimalnym zamówieniu wynoszącym 50 000 sztuk.

20x20x 8+2	20 ±1	8 ±1	20 ±1	2.500	3002335
$m^3 / \text{pudełko} = 0,05$ 390 * 395 * 310 mm 10 on pallet					
20x20x10+2	20 ±1	10 ±1	20 ±1	2.500	3009231
20x20x12+2	20 ±1	12 ±1	20 ±1	2.500	3009232
$m^3 / \text{pudełko} = 0,08$ 610 * 370 * 370 mm 10 on pallet					
45x25x 8+2	25 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3003720
45x25x10+2	25 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3002337
45x25x12+2	25 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3009235
$m^3 / \text{pudełko} = 0,13$ 600 * 600 * 360 mm 10 on pallet					



Podkładki pakowane są luzem w pudełka kartonowe / dwie podkładki sklejone ze sobą. Inne rozmiary i kolory są dostępne na zamówienie, po podaniu minimalnej ilości zamówienia i odpowiedniego terminu dostawy. W celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.

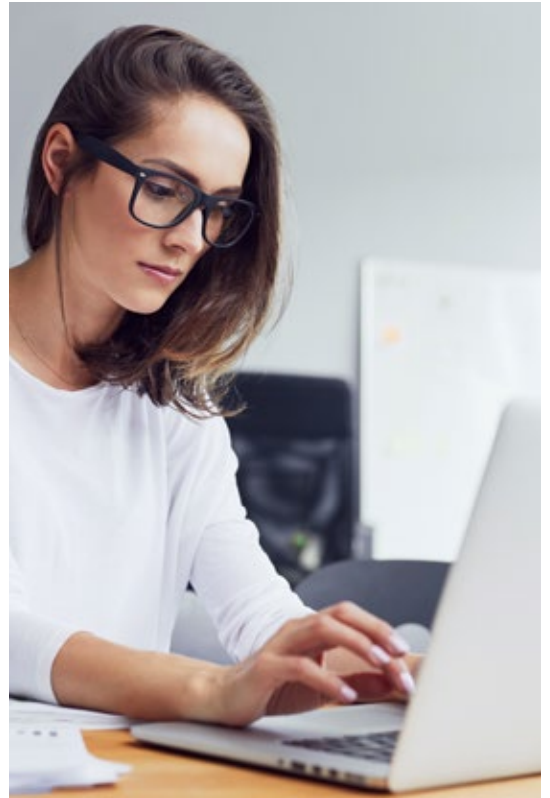

NOMAPACK® O

NOMAPACK® O oferuje szeroki wybór profili okrągłych o różnych średnicach i grubościach ścianek, które zostały opracowane specjalnie do ochrony okrągłych korpusów lub wydłużonych przedmiotów.

- » Możliwość dostosowania do większości okrągłych korpusów
- » Specjalna i całkowita ochrona wrażliwych przedmiotów

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Gęstość od 20 kg/m³ do 35 kg/m³
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:

- » Meble
- » Ramy rowerowe
- » Maszyny do ćwiczeń na siłowni

OCHRONA KOMPLEKSOWA



NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm

Standardowy profil do korpusów okrągłych. Inne wymiary dostępne są na zamówienie.



KOLOR
Szary

DŁUGOŚĆ
2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE
Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	m/karton	Kod produktu
∞ 15 - 5	16 +3	5 ±1	240	3054510
∞ 18 - 5	19 +3	5 ±1	200	3054511
∞ 22 - 5	23 +3	5 ±1	160	3054512
∞ 28 - 5	29 +3	5 ±1	120	3054513
∞ 35 - 5	36 +3	5 ±1	80	3054514
m³/📦 = 0,24		📦 2040 * 390 * 290 mm		8 📦 on pallet

NOMAPACK® O SLIT 9 mm

Profil, który można natychmiast nałożyć na zabezpieczony element.



KOLOR
Szary

DŁUGOŚĆ
2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE
Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	m/karton	Kod produktu
∞ 15 - 9	16 +3	9 ±1,5	380	3002517
∞ 18 - 9	19 +3	9 ±1,5	330	3002321
∞ 22 - 9	23 +3	9 ±1,5	250	3002322
∞ 28 - 9	29 +3	9 ±1,5	190	3002324
∞ 35 - 9	36 +3	9 ±1,5	150	3002516
∞ 42 - 9	44 +4	9 ±1,5	110	3002419
∞ 48 - 9	50 +4	9 ±1,5	90	3054515
∞ 54 - 9	56 +4	9 ±1,5	70	3054516
∞ 60 - 9	62 +4	9 ±1,5	66	3054518
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet

∞ Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

35 Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

NOMAPACK®
O PRESLIT

Profil z nacięciem do korpusów
okrągłych. Inne wymiary dostępne są
na zamówienie.


KOLOR

Szary

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm				
∞ 15 - 13	16 +3	13 ±2	256	3054519
∞ 18 - 13	19 +3	13 ±2	220	3054521
∞ 22 - 13	23 +3	13 ±2	180	3054523
∞ 28 - 13	29 +3	13 ±2	140	3054525
∞ 35 - 13	36 +3	13 ±2	120	3054528
42 - 13	44 +4	13 ±2	90	3001058
48 - 13	50 +4	13 ±2	70	3001059
54 - 13	56 +4	13 ±2	66	3001060
60 - 13	62 +4	13 ±2	48	3001061
76 - 13	78 +4	13 ±2	40	3001062
89 - 13	91 +4	13 ±2	30	3001063
102 - 13	105 +5	13 ±2	24	3001064
114 - 13	117 +5	13 ±2	22	3001065
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm				
15 - 20	16 +3	20 ±2,5	134	3001067
18 - 20	19 +3	20 ±2,5	126	3001068
22 - 20	23 +3	20 ±2,5	108	3001069
28 - 20	29 +3	20 ±2,5	96	3001070
35 - 20	36 +3	20 ±2,5	70	3001071
42 - 20	44 +4	20 ±2,5	60	3001072
48 - 20	50 +4	20 ±2,5	48	3001073
54 - 20	56 +4	20 ±2,5	48	3001074
60 - 20	62 +4	20 ±2,5	40	3001075
76 - 20	78 +4	20 ±2,5	26	3001076
89 - 20	91 +4	20 ±2,5	24	3047393
102 - 20	105 +5	20 ±2,5	20	3047394
114 - 20	117 +5	20 ±2,5	14	3047396
m³/📦 = 0,50 📦 2040 * 590 * 390 mm 4 📦 on pallet				

NOMAPACK® O ROUND

Wyściółka ochronna do przechowywania i transportu. Nadaje się również do wypełniania spoin statycznych i dynamicznych o różnym stopniu wydłużenia.



KOLOR

Biały

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach




Typ	A mm	m/karton	Kod produktu
R 75 mm/2,2 m*	75 ±3	171,6	3004076
R 100 mm/2,2 m*	100 ±4	92,4	3004077
m³/ = 1,10	2290 * 780 * 590 mm	2 on pallet	
R 150 mm/1,85 m**	153 ±4	14,8	3012186
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm	4 on pallet	

NOMAPACK® O Round R 150 mm o długości 2,75 m (kod artykułu 3003708) jest dostępny tylko przy minimalnej ilości zamówienia wynoszącej 5,632 m.

NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER

Łatwe w montażu zabezpieczenie narożników.



KOLOR

Biały

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	Sztk/karton	Kod produktu
100 - 10	100 ±3	10	1.900	3002519
100 - 15	100 ±3	15	1.500	3002518
100 - 20	100 ±3	20	1.100	3003593
75 - 10	75 ±3	10	3.900	3003592
75 - 15	75 ±3	15	2.750	3002520
75 - 20	75 ±3	20	2.000	3002160
m³/ = 0,48	1200 * 800 * 500 mm	4 on pallet		

*2.200 mm ±50 mm **1.850 mm ±50 mm

∞ Oznaczone profile zawierają co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

35 Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

ROZWIĄZANIE NA MIARĘ? ŻADEN PROBLEM.



Gdy „standard” to za mało, zaczyna się dla nas prawdziwa zabawa. Opracowujemy indywidualną ochronę – precyzyjnie, kreatywnie i technicznie dopracowaną. Kształt, funkcja czy technologia – to, co dla innych jest wyzwaniem, dla nas jest codziennością.

Nie wahaj się skontaktować z nami – czekamy na Twoje zapytanie!

info@nmc.eu



NOMAPACK® SYSTEM

NOMAPACK® System to skuteczne zabezpieczenie transportu wrażliwych towarów. Dzięki bezpośrednio wytłaczanemu, specjalnie opracowanemu kształtowi L ze zintegrowanymi otworami zapewnia idealną ochronę przed uderzeniami i wibracjami i jest łatwy w skonstruowaniu amortyzującej ramy.

- » Doskonała ochrona przed wstrząsami i wibracjami
- » Rozwiązania krojone na miarę, dające się dostosować i zorientowane na klienta

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Gęstość od 24 kg/m³ do 34 kg/m³
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » Amortyzujące zakrzywienia dostępne na żądanie

ZASTOSOWANIA:


- » Produkty zaawansowane technologicznie
- » Urządzenia medyczne



**RAMA
DO OCHRONY
PRZEDMIOTÓW
WRAŻLIWYCH**

NOMAPACK® SYSTEM

Profil ramowy do lekkich towarów,
szczególnie odpowiedni do
wrażliwych powierzchni.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm


OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	m/ karton	Kod produktu
∞ 30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
∞ 40 mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50 mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet			

NOMAPACK® SYSTEM HD

Profil ramowy do towarów ciężkich.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	m/ karton	Kod produktu
20 mm	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	90° ±3	224	3002184
∞ 30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	90° ±3	140	3002186
∞ 40 mm	40 ±2	80 ±2	80 ±2	40 ±2	93° ±3	84	3002188
50 mm	50 ±2	97 ±3	97 ±3	50 ±1	93° ±3	56	3002192
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet			

∞ Oznaczone profile zawierają co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.


35 Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

TECHNICAL FOAMS DIGITAL SHOWROOM



Nasz salon wystawowy oferuje cyfrową wycieczkę po produktach i usługach NOMAFOAM®. Obejmuje to przykłady zastosowań, a także opisy produktów, filmy, certyfikaty i inne materiały.

showroom.nmc-nomafoam.com

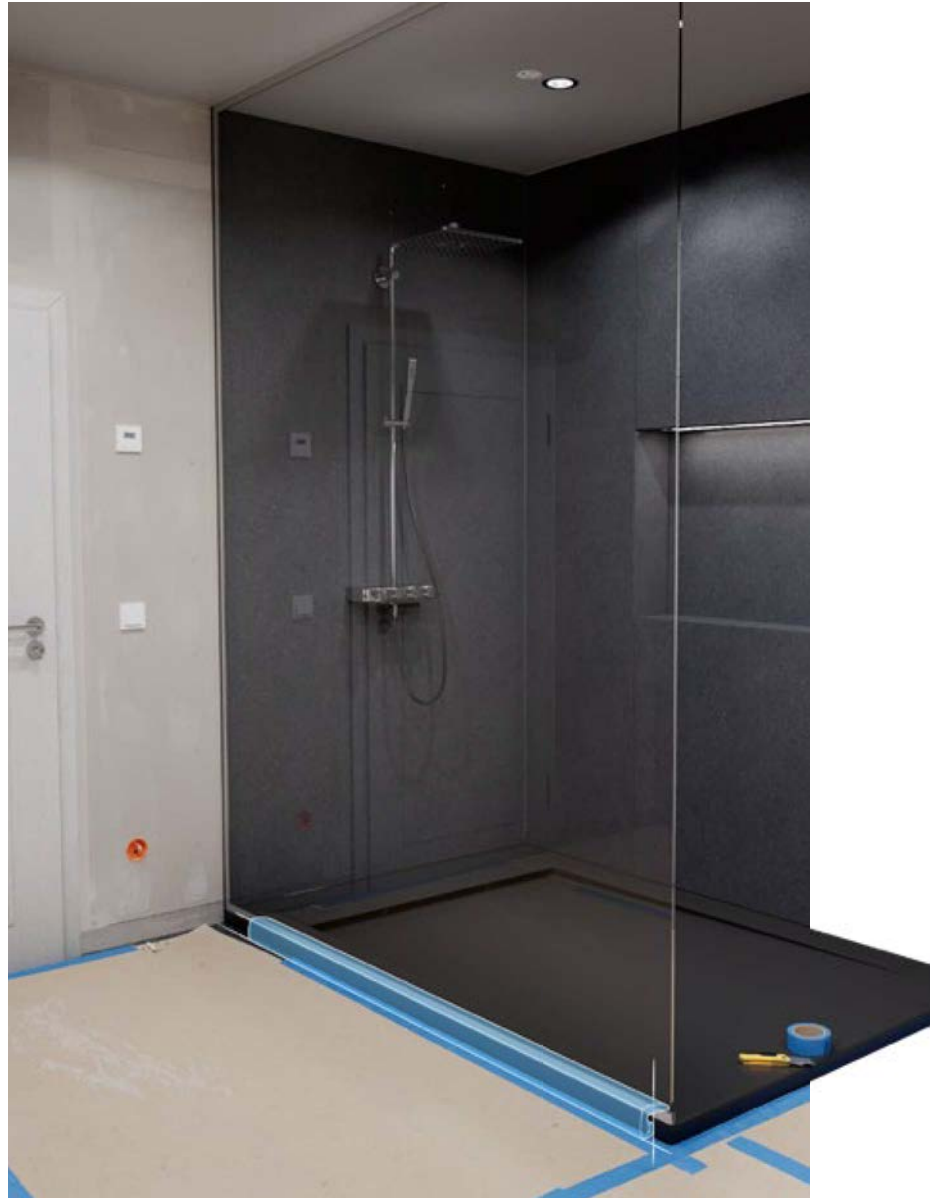

NOMAPACK® C

NOMAPACK® C niezawodnie chroni narożniki i krawędzie. Profil BTH został specjalnie zaprojektowany do ochrony ceramiki sanitarnej i oferuje rozwiązania dostosowane do wielu różnych zastosowań. NOMAPACK® C dodatkowo nadaje się do stosowania jako przekładka w magazynowaniu przemysłowym.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:


- » Ceramika sanitarna
- » Podkładka dystansowa do ochrony wypolerowanych i delikatnych powierzchni
- » Całkowita ochrona długich i wąskich przedmiotów

**PROFIL OPAKOWANIA
ZORIENTOWANY
NA KLIENTA**



NOMAPACK® C 25x10-10

Elastyczna, wszechstronna ochrona
długich i wąskich przedmiotów



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 25 x 10 - 10	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	3002197
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet	

NOMAPACK® C RECTANGULAR

Mała przekładka do oddzielania
wrażliwych powierzchni.



KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach

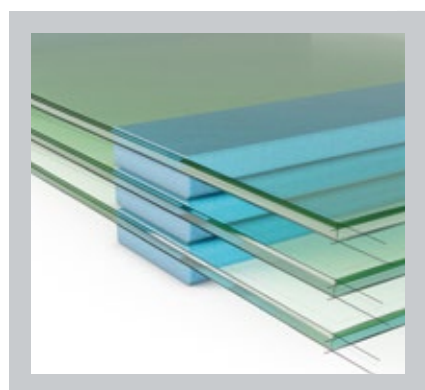

Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
∞ 50 x 50	50 ±3	50 ±3	154	3002202
∞ 100 x 50	98 ±3	50 ±3	80	3002195
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet

NOMAPACK® C BTH

Całkowita ochrona wrażliwych krawędzi



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/ karton	Kod produktu
BTH	34 ±1	23 ±2	57 ±3	74 ±4	5,5 ±1	120	3002205
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet			

NOMA® PROTECT

Niezależnie od tego, czy są to profile chroniące przed uderzeniami, czy współwytłaczane pianki okrągłe, różnorodne produkty NOMA® PROTECT zapobiegają wstrząsom i urazom, oferując liczne możliwości zastosowania w ochronie ludzi i towarów.



**DŁUGOTERMINOWA
OCHRONA W CODZIENNYM
UŻYTKOWANIU**



NOMA® PROTECT TUFF PAD

NOMA® PROTECT Tuff Pad to współwytłaczane okrągłe pianki ze wzmocnioną powłoką zewnętrzną, nadające się do różnorodnych zastosowań. Idealne do ochrony naszych dzieci podczas zabawy i wspinania się na placach zabaw, trampolinach lub innych miejscach zabaw. Podkładki NOMA® PROTECT Tuff Pad są zawsze na miejscu, aby zapobiec urazom i stłuczeniom. Pokrywają całą konstrukcję metalową i zapewniają długotrwałą ochronę.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD / Powłoka zewnętrzna PE-LD
- » Dostarczany w odcinkach
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » Stosunkowo odporny na promieniowanie UV
- » Zgodny z normą EN 71-3
- » Wstępnie nacięty dla łatwego użycia

- » Inne kolory dostępne na zamówienie
- » Zmywalny

ZASTOSOWANIA:

- » Place zabaw, miejsca zabaw dla dzieci i drabinki do wspinaczki
- » Rusztowania
- » Przyczepa do transportu koni – powłoka drążka
- » Tereny narciarskie/wyciągi narciarskie
- » Różne



DŁUGOŚĆ

2.480 ±40 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ		KOLOR	A mm	B mm	M/ karton	Kod produktu
52 - 17		Pomarańczowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003082
52 - 17		Żółty	52 ±1	17 ±1	66,96	3003083
52 - 17		Zielony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003085
52 - 17		Jasnobrązowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003988
52 - 17		Ciemny brąz	52 ±1	17 ±1	66,96	3003990
52 - 17		Srebrny	52 ±1	17 ±1	66,96	3003787
52 - 17		Jasnozielony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003786
52 - 17		Błękit lodowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003858
52 - 17		Fioletowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003788
52 - 17		violet	52 ±1	17 ±1	66,96	3003789
52 - 17		Czarny	52 ±1	17 ±1	66,96	3003086
52 - 17		Niebieski	52 ±1	17 ±1	66,96	3003932
52 - 17		Czerwony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003859
52 - 17		Cyjanowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3043433*
52 - 17		Fioletowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3045069*
52 - 17		Turkusowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3045458*
52 - 17		Biały	52 ±1	17 ±1	66,96	3045455*
m ³ /📦 = 0,60			📦 2540 * 590 * 390 mm		4 📦 on pallet	

*On request

NOMA® PROTECT

TEMPORARY PROTECTION 114x13/2 m

NOMA® PROTECT Temporary Protection 114 x 13/2 m to rozwiązanie specjalnie zaprojektowane do ochrony ościeżnic i krawędzi drzwi podczas budowy, renowacji lub przeprowadzki... Dzięki swojej elastyczności ten wstępnie nacięty profil można łatwo zamontować.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka PE-LD
- » Dostarczane jako odcinki
- » Absorpcja wody <1% obj. po 40 dniach
- » Nadają się do recyklingu
- » łatwy do montażu

ZASTOSOWANIA:

- » Przylega dzięki swojej naturalnej przyczepności i może być wielokrotnie ponownie używany
- » Chroni punktowo i zapobiega uszkodzeniom w czasie transportu
- » Można zastosować na dowolnej standardowej ościeżnicy drzwi
- » Jest dostępny w innych rozmiarach i kolorach (na zamówienie)

KOLOR

Czerwony

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
114 x 13	114 +6/-0	13 ±1	22	3003074
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet	



NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

NOMA® PROTECT WARNING PROFILE skutecznie zapobiegają niebezpieczeństwom dzięki charakterystycznemu kolorowi sygnalizacyjnemu, a dzięki swojej elastyczności zapewniają niezawodną ochronę w przypadku uderzenia. Zastosowany klej o wysokiej wydajności utrzymuje profil na miejscu nawet w trudnych warunkach.


CECHY PRODUKTU:

- » Elastyczna pianka PU
- » Klejenie trwałe
- » Bardzo dobry efekt sygnalizacyjny
- » Łatwy w aplikacji na prawie wszystkich powierzchniach (wolnych od kurzu i tłuszczu)
- » Nie zawiera silikonu
- » Odporny na temperaturę
- » Odporność na ogień: Euro klasa E (EN 13501-1)

- » Dostępny w długościach 1 m lub na zamówienie w długościach 2 m

ZASTOSOWANIA:

- » Zabezpieczenie krawędzi
- » Zapobieganie urazom spowodowanym uderzeniami w półki i narożniki
- » Obszar produkcji

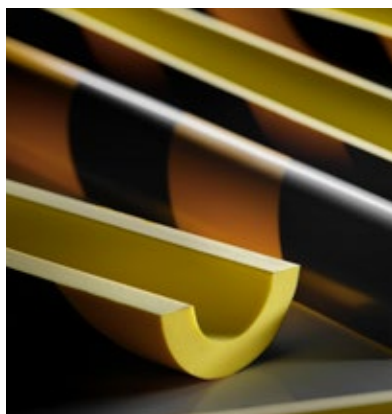

* Nakładać na płaskie i proste powierzchnie wolne od kurzu i tłuszczu. Nie zginać.

**SHOCK
ABSORPTION
REDEFINED**

NOMA® PROTECT
WARNING PROFILES
KOLOR


Żółty/Czarny

DŁUGOŚĆ


1.000 mm*

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach

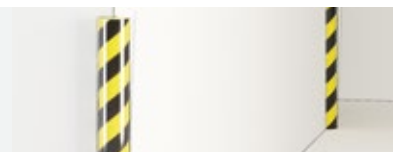


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP C 40 x 28 mm	6	3044628
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

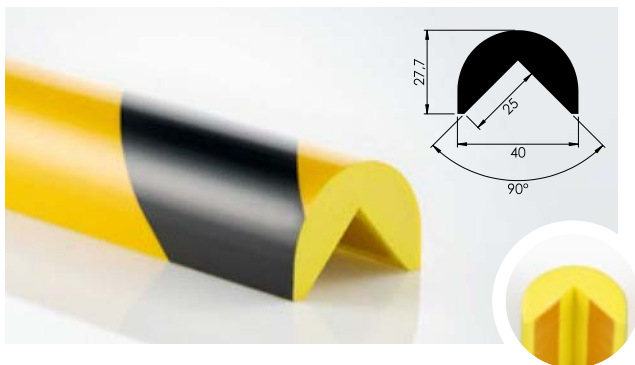

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP C 50 x 25 mm	6	3044629
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

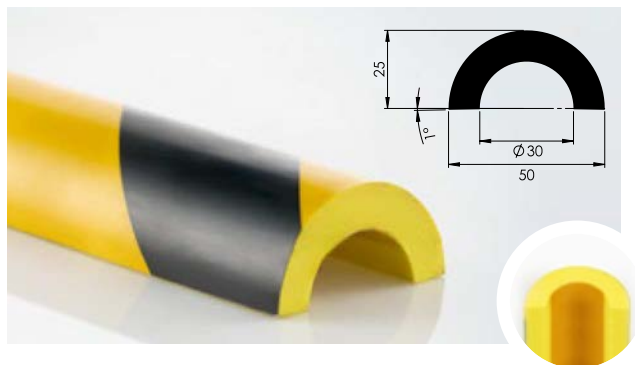


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP P 40 x 11 mm	12	3044631
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

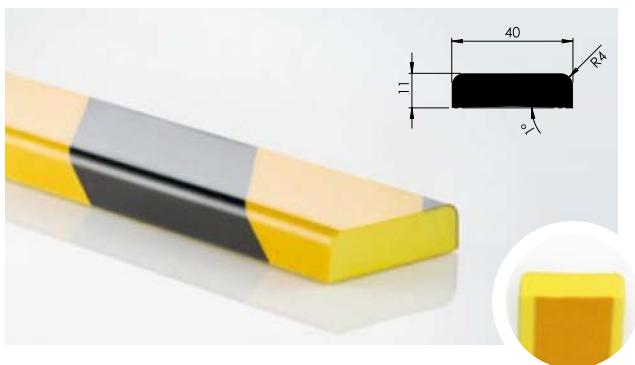


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP L 32 x 22 mm	12	3044630
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	m/ karton	Kod produktu
WP U 39 x 36 mm	6	3044728
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

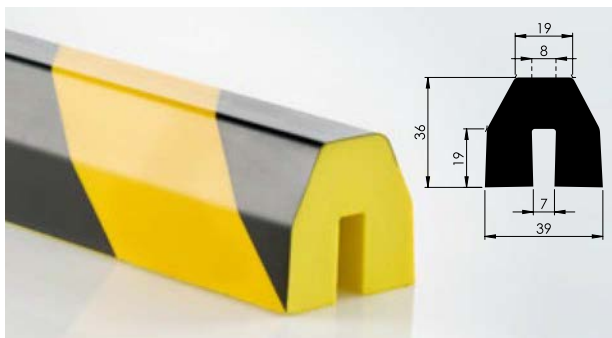


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP L 54 x 41 mm	6	3044729
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

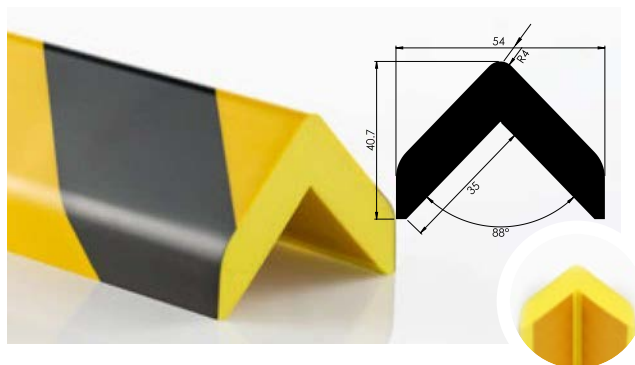


*Długość 2 000 mm na zamówienie

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP U 27 x 30 mm	6	3044730
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

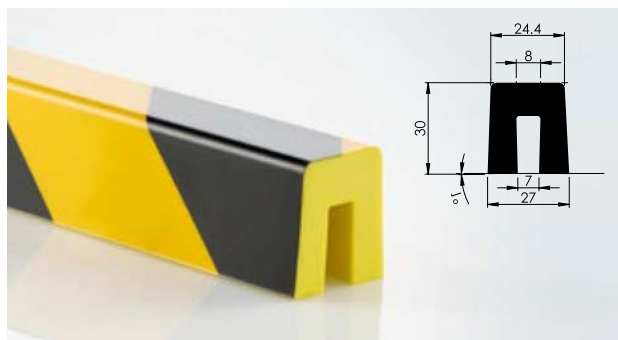

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP P 40 x 28 mm	6	3044727
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

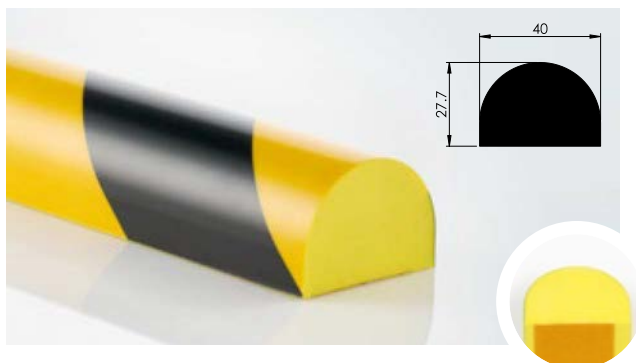

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP Ud 39 x 36 mm	6	3051532
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	m/ karton	Kod produktu
WP Uv 39 x 36 mm	6	3051531
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	m/ karton	Kod produktu
WP O 40 x 40 mm	6	3051530
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		





TECHNICAL FOAMS

Twój specjalista w dziedzinie pianek z szeroką gamą standardowych produktów i dobrze przemyślanymi rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klienta. Wykorzystujemy naszą wiedzę, aby zapewnić skrojone na miarę, indywidualne i zrównoważone rozwiązanie dla wszystkich zastosowań pianek.

PRZETWARZANIE

Naszą główną umiejętnością jest opracowywanie, produkcja i międzynarodowy marketing pianek technicznych. Opanowaliśmy wymagane metody technologiczne w celu przetwarzania surowców i łączenia ich w złożonym i precyzyjnym procesie produkcyjnym. Zróżnicowany zakres zastosowań naszych produktów można dostosować za pomocą dodatkowej obróbki. Dostępne są niezliczone techniki i opcje dalszego ulepszania produktów w trakcie lub po zakończeniu procesu produkcyjnego. Oczywiście ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby wspólnie opracować najlepsze możliwe rozwiązanie.

EKSTRUZJA

Wytłaczanie to możliwość tworzenia ambitnych technicznych profili piankowych; usieciowanych lub nieusieciowanych arkuszy i rolek zarówno dla standardowych, jak i niestandardowych specyfikacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie połączyć i zoptymalizować cały proces i łańcuch produkcyjny. Na życzenie dostępne są również różne gęstości, kolory, dostosowane profile i folie. Koekstruzja to proces produkcji pianki, w którym łączone są ze sobą dwa lub więcej kompatybilnych materiałów wsadowych. Profile piankowe mogą być powlekane dodatkową warstwą niespionionego materiału w różnych kolorach lub mogą być ponownie pokryte dodatkową powłoką w celu zwiększenia na przykład ich odporności mechanicznej lub odporności na promieniowanie UV.

LAMINOWANIE

Laminowanie to technika wytwarzania materiału w wielu warstwach, dzięki czemu materiał kompozytowy uzyskuje lepszą wytrzymałość, izolację akustyczną, wygląd lub inne właściwości. Niezależnie od tego, czy będzie to laminowanie pianki na piance, półwykończonego materiału, folii aluminiowej o wysokiej emisyjności czy zapiecia na rzep - możliwości jest wiele.

TERMOFORMOWANIE

Termoformowanie to proces produkcyjny, w którym produkt piankowy jest podgrzewany i formowany do określonego kształtu w formie, a następnie przycinany w celu uzyskania gotowego produktu. Szeroki zakres niezwykle złożonych kryteriów projektowych może być spełniony, a nawet trójwymiarowe produkty mogą być realizowane.

KONWERSJA

KLEJE

Jesteśmy w stanie zastosować różne rodzaje klejów do łączenia materiałów; za pomocą kleju termotopliwego lub taśmy samoprzylepnej. Przyczepność może być trwała lub usuwalna, dostosowana do określonego zakresu temperatur. Oferujemy szeroki wybór możliwości.

CIĘCIE

Wytłaczane profile lub folie i arkusze mogą być ulepszone poprzez dodatkowy proces mechaniczny, taki jak cięcie, frezowanie lub tłoczenie. Zgodnie z wymaganiami klienta mogą być na przykład wyposażone w specjalne nacięcia, aby uczynić je bardziej elastycznymi i sprężystymi. Profile piankowe mogą być wykończone częściowo pocięte, aby uprościć obsługę i uniknąć odpadów materiału.



CONTACT

BE - BELGIUM

NMC sa

Gert-Noël-Strasse
B - 4731 Eynatten

Phone: +32 87 85 85 00

Fax: +32 87 85 85 11

Email: info@nmc.eu

DE - GERMANY

NMC Deutschland GmbH

Weierhausstrasse, 8b
D - 64646 Heppenheim

Phone: +49 6252 967 - 0

Email: info@nmc-deutschland.de

FR - FRANCE

NMC France sas

Zone Industrielle de la Forêt
97, route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

Phone: +33 3 27 60 81 00

Fax: +33 3 27 59 98 55

Email: info@nmc-france.fr

IT - ITALY

NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20042 Pessano con Bornago
(Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1
Fax: +39 02 955 454 - 30
Email: info@nmc-italia.it

SE - SWEDEN

NMC Sverige AB

Stenstorpsvägen 35, Box 103
SE - 305 75 Getinge

Phone: +46 35 588 00
Fax: +46 35 588 90
Email: info@nmc.se

FI - FINLAND

NMC Cellfoam Oy

Eturuskonkatu 2
FI - 33720 Tampere

Phone: +358 29 7010 1200
Fax: +358 3 379 1316
Email: sales@cellfoam.fi

UK - UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Tafarnaubach Industrial Estate
UK - NP22 3AA Tredegar,
South Wales

Phone: +44 1495 71 32 66
Email: enquiries@nmc-uk.com

NMC Cellfoam AB

Fritslavägen 82 - Box 4081
SE - 511 04 Kinnahult

Phone: +46 320 210 900
Fax: +46 320 210 901
Email: info.cellfoam@nmc.se

NMC Termonova Oy

Torppanummentie 44
FI - 10210 Inkoo

Phone: +358 (0) 207 809 600
Fax: +358 (0) 207 809 601
Email: info@termonova.fi

NO - NORWAY

NMC Norge AS

Tuneveien 89
NO - 1712 Grålum

Phone: +47 47 45 60 44
Email: info@nmc-norge.no

PL - POLAND

NMC Polska Sp. Zo.o.

Ul. Pyskowicka 15
PL - 41807 Zabrze

Phone: + 48 32 373 24 36
Email: biuro@nmc.pl

VISIT US ON:



NMC zastrzega sobie prawo do aktualizacji linii produktów lub ich właściwości technicznych do najnowocześniejszej technologii w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie podane informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technicznych prosimy o kontakt z serwisem informacyjnym NMC. Jakakolwiek częściowa reprodukcja lub przedruk wymaga naszej wyraźnej zgody.



NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 · 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu



www.nmc-nomafoam.com