


NOMA PACK®

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

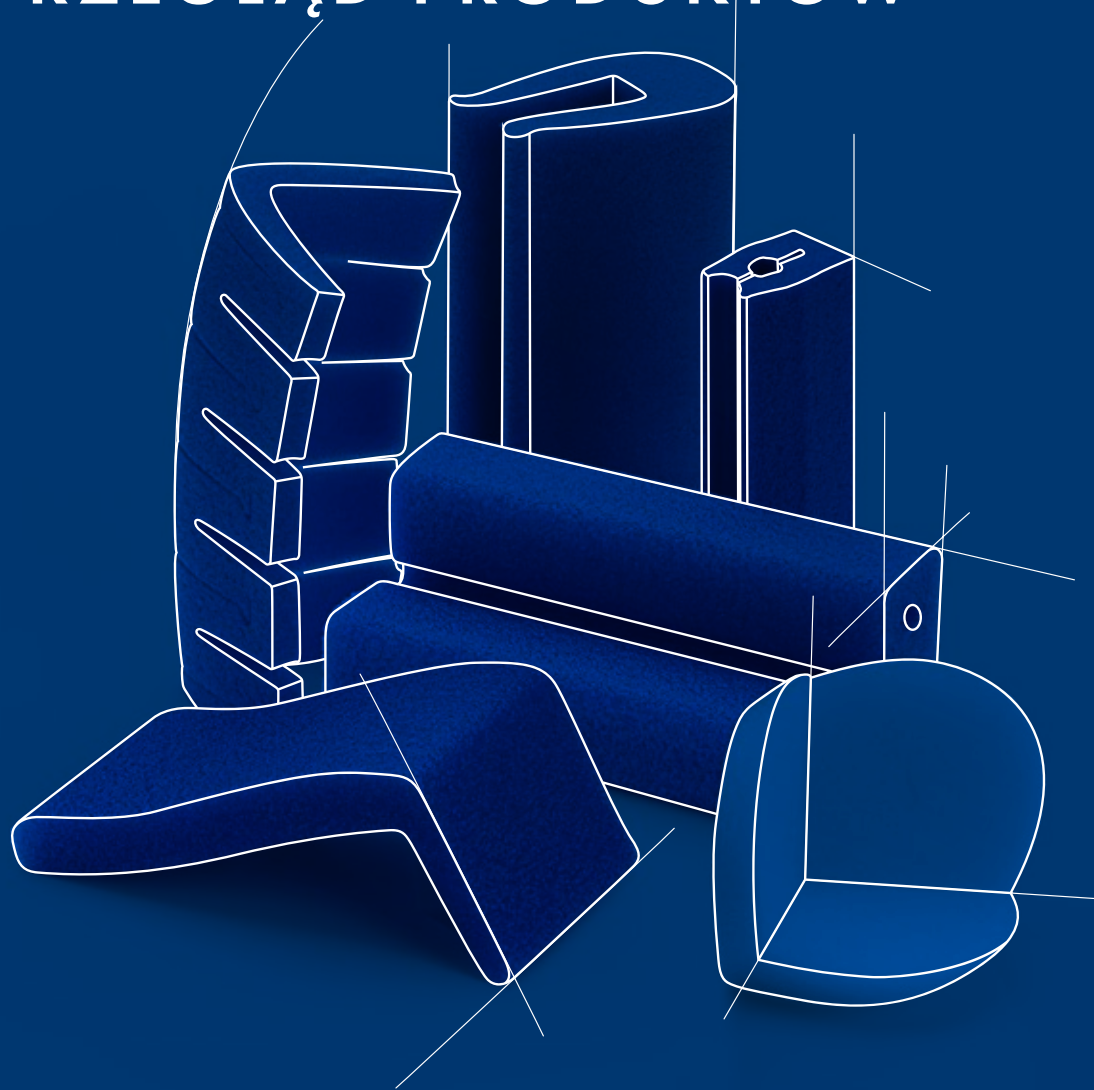

PROTECTIVE
PACKAGING

ENSURE YOUR
VALUABLE GOODS
ARRIVE IN
PERFECT CONDITION

www.nmc-nomafoam.com

NOMAPACK®

WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I TŁUMIĄCE WSTRZĄSY

Jako część Grupy NMC, NOMAPACK® oferuje szeroką gamę standardowych i indywidualnie dopasowanych profili piankowych, opracowanych w celu ochrony towarów podczas transportu i obsługi.

Profile NOMAPACK® są zaprojektowane tak, aby działać niezawodnie w typowych warunkach transportu i obsługi, również przy narażeniu na wilgoć, wahania temperatury oraz obciążenia mechaniczne. Dzięki niewielkiej masie ułatwiają ręczną obsługę, a ich określona geometria umożliwia dopasowanie do różnorodnych kształtów produktów bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących. Rozwiązania NOMAPACK® mają gładkie powierzchnie, które — w razie potrzeby i zgodnie z odpowiednimi warunkami użytkowania i obsługi — mogą być czyszczone.

TECHNICAL FOAMS DIGITAL SHOWROOM



Nasz salon wystawowy oferuje cyfrową wycieczkę po produktach i usługach NOMAFOAM®. Obejmuje to przykłady zastosowań, a także opisy produktów, filmy, certyfikaty i inne materiały.

showroom.nmc-nomafoam.com

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ

Wydajność materiału ma kluczowe znaczenie dla ochrony towarów podczas transportu. Profile piankowe NOMAPACK® zostały zaprojektowane z myślą o wymagających środowiskach logistycznych i zapewniają niezawodną amortyzację wstrząsów. Produkty mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań transportowych klientów.

Od 2021 r. zawartość materiału pochodzącego z recyklingu w wybranych profilach piankowych NOMAPACK®, wyraźnie oznaczonych na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej, jest weryfikowana przez niezależną jednostkę certyfikującą Centexbel zgodnie z normami EN ISO 14021:2016 oraz EN 15343:2007 w ramach systemu certyfikacji QA CER (certyfikat nr CTB_QA CER_C_2025041). Produkty, w przypadku których informacja ta jest wyraźnie podana, zawierają co najmniej 30 % polietylenu pochodzącego z recyklingu, obliczanego na podstawie całkowitej masy produktu. Zawartość ta składa się z kombinacji recyklatu poużytkowego (PCR) oraz recyklatu poprodukcyjnego (PIR).

Od 2025 r. wybrane profile piankowe NOMAPACK®, dla których informacja ta jest wskazana na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej, zawierają co najmniej 35 % recyklatu poużytkowego (PCR) z polietylenu. Portfel odpowiednio oznaczonych profili piankowych jest stopniowo rozszerzany; nie stanowi to jednak ogólnego zobowiązania dotyczącego całego portfolio produktów. Wszystkie produkty nadal spełniają określone wymagania funkcjonalne i dotyczące parametrów użytkowych. Weryfikacja zawartości materiału pochodzącego z recyklingu przez niezależną jednostkę certyfikującą Centexbel dotyczy wyłącznie składu materiałowego. Nie obejmuje ona oceny wpływu na środowisko, możliwości recyklingu ani ogólnej efektywności środowiskowej produktów.



Czy wiesz, że...? Od 2030 roku unijne rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) będzie wymagać, aby wszystkie profile opakowań z pianki zawierały co najmniej 35 % materiału z recyklingu pokonsumenckiego (PCR). Celem tego działania jest ograniczenie wykorzystania nowego plastiku i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.

INDEKS

NOMAPACK® U

NOMAPACK® U TULIP	8	10
NOMAPACK® U TULIP CORNER	10	10
NOMAPACK® U MULTISHAPE	11	11
NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS	11	11
NOMAPACK® U TULIP STRETCH	12	12
NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER	12	12
NOMAPACK® U TULIP 45-70	12	12
NOMAPACK® U CLASSIC	13	13
NOMAPACK® U EXTRA PADDING	14	14
NOMAPACK® U 0-3	14	14
NOMAPACK® U 0-6	14	14
NOMAPACK® U 6-12	15	15
NOMAPACK® U 8-12	15	15
NOMAPACK® U 12-18	16	16
NOMAPACK® U 100-125/120	16	16
NOMAPACK® U FEP	16	16
NOMAPACK® U HD	17	17

NOMAPACK® WS

NOMAPACK® WS 33 x 26 CBC	18	20
NOMAPACK® WS 33 x 26 HD BC/CBC	20	20
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD BC	21	21
NOMAPACK® WS 33 x 26 EDGE PAD CBC	21	21
NOMAPACK® WS CORNER 70° CB	21	21
NOMAPACK® WS CORNER 90° CB	22	22
NOMAPACK® WS 35 x 26 BC/CBC	22	22
NOMAPACK® WS 45 x 26 CBC	23	23
NOMAPACK® WS 40 x 30 CBC	23	23
NOMAPACK® WS 60 x 30 CBC	23	23

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L	24	26
NOMAPACK® L HMR	26	26
NOMAPACK® L 135 x 67-10/70 HMP	26	26
NOMAPACK® L 65 x 65-10	27	27

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD	28	30
NOMAPACK® PAD HALFMOON	31	31
NOMAPACK® PAD 25 mm	31	31
NOMAPACK® GLASS PAD	32	32





NOMAPACK® O	34
NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm	36
NOMAPACK® O SLIT 9 mm	36
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm	37
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm	37
NOMAPACK® O ROUND	38
NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER	38
NOMAPACK® C	40
NOMAPACK® C 25 x 10-10	42
NOMAPACK® C Rectangular	42
NOMAPACK® SYSTEM	44
NOMAPACK® SYSTEM	46
NOMAPACK® SYSTEM HD	46
NOMA® PROTECT	47
NOMA® PROTECT TUFF PAD	48
NOMA® PROTECT	49
TEMPORARY PROTECTION	49
NOMA® PROTECT WARNING PROFILES	50
NOMAPACK® SAMPLE CASE	13
DIGITAL SHOWROOM	43
TECHNICAL FOAMS	53
CONTACT	54



NOMAPACK® U

OCHRONNE I WSZECHESTRONNE

Seria NOMAPACK® U obejmuje profile piankowe zaprojektowane w celu ochrony krawędzi i powierzchni zakrzywionych podczas transportu i obsługi. Dzięki szerokiemu zakresowi wymiarów (2–160 mm) i grubości materiału, a także możliwości opracowania profili na zamówienie, seria NOMAPACK® U oferuje dopasowane rozwiązania ochronne dla różnych produktów.

CECHY PRODUKTU:

- » Wykonane z pianki polietylenowej (PE-LD)
- » Absorpcja wody: < 1% obj. po 40 dniach
- » Dostarczane jako odcinki lub szpule
- » Tolerancja długości rolki do maksymalnie $\pm 2\%$
- » Wersja Multishape dostępna dla łatwego dopasowania

ZASTOSOWANIA:

- » Stoły i blaty robocze
- » Regały i systemy magazynowe
- » Elementy meblowe
- » Dzieła sztuki



INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I POSTĘPOWANIA PO ZUŻYCIU: Produkt może być przetwarzany wyłącznie w określonych systemach recyklingu polietylenu (PE-LD), pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury zbiórki, sortowania i recyklingu. Systemy te nie są powszechnie dostępne, a ich dostępność różni się w zależności od regionu. Możliwość recyklingu zależy zatem od lokalnych systemów gospodarowania odpadami.

OCHRONA KRAWĘDZI DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA



NOMAPACK® U TULIP

Profil do ochrony krawędzi
i narożników podczas
transportu i obsługi.

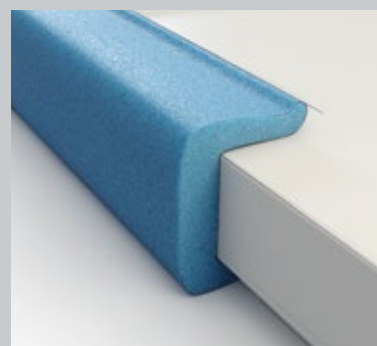

KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm


OPAKOWANIE

Długości w pudełkach lub na szpulach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	560	3002243
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	320	3002250
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±4	240	3002257
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±4	180	3002261
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100	3002267
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	80	3002279
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	72	3002288
100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±5	44	3002289
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 on pallet	
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	500	3002241
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	220	3002248
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm			4 on pallet	

NOMAPACK® U TULIP CORNER

Łatwy w montażu profil narożny, dostępny w
różnych grubościach amortyzacji.



KOLOR

Standardowy niebieski


OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	Sztk/ karton	Kod produktu
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	100 ±10	900	3002163
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	100 ±10	600	3002166
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
m³/ = 0,27		785 * 585 * 585 mm			8 on pallet		
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100 ±10	500	3002173
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	100 ±10	400	3002175
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	100 ±10	280	3002178
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm			3 on pallet		

NOMAPACK® U MULTISHAPE

Elastyczny profil z nacięciem w kształcie V, dopasowujący się do różnych promieni i kątów. Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.




KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

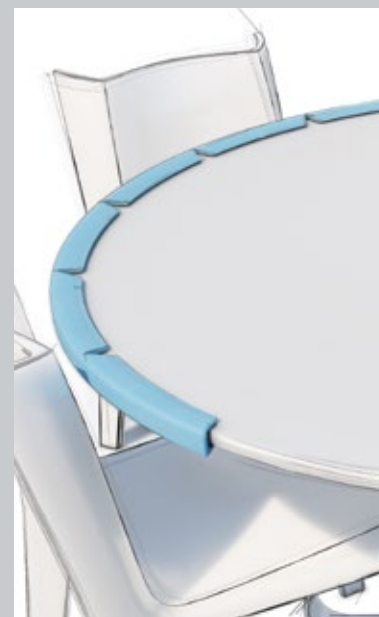


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/ karton	Kod produktu
5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 on pallet			



NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Profil z wydłużonymi ramionami do ochrony zwężonych lub skośnych krawędzi.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm


OPAKOWANIE

Długość w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
 0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
 30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm			4  on pallet	

NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Profil z systemem rozciągania dla
zmiennych szerokości do 160 mm.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
35 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	44	3002290
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet		

NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER

Narożny profil ochronny z systemem rozciągania.



KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE


Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	Sztk/ karton	Kod produktu
35 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	200 ±10	120	3002179
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm		3 on pallet			

NOMAPACK® U TULIP 45-70

Profil z wydłużonymi ramionami
do zastosowań wymagających
większego zakrycia.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
35 45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet		

NOMAPACK® U CLASSIC

Profil do ogólnych zastosowań
ochronnych.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
20 - 35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
30 - 45	41 ±2	15 ±2	20 ±5	48 ±5	160	3002275
45 - 65	60 ±2	15 ±2	30 ±8	57 ±5	92	3002277
60 - 85	80 ±3	15 ±2	40 ±10	58 ±5	90	3002281
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 on pallet	

NOMAPACK® SAMPLE CASE

Walizka pokazowa z wyborem
profilu NOMAPACK® do
prezentacji i testów.



Typ	wymiary mm	Kod produktu
NOMAPACK® Sample case	515 x 330 x 225 mm	3052481

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Profil z o zwiększonej wyciśnięciu do ciężkich elementów. Odpowiedni dla pojedynczych produktów lub towarów układanych w stos.

KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

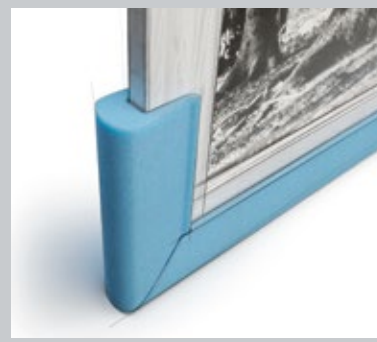

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
30 15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
30 30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
30 30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 on pallet	

NOMAPACK® U 0-3



Profil ochronny dla produktów o grubości do 3 mm. Zapobiega uderzeniom w ostre krawędzie. Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Na szpulach

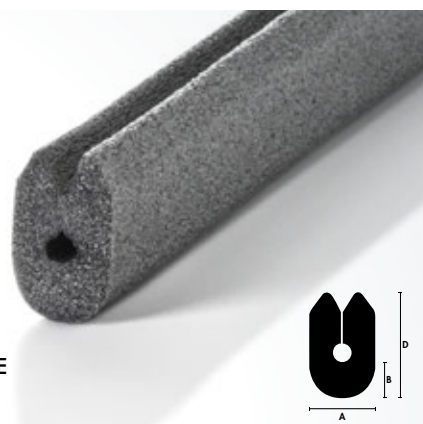

Typ	A mm	B mm	D mm	m/karton	Kod produktu
30 0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 on pallet

NOMAPACK® U 0-6



Profil ochronny dla płaskich lub delikatnych produktów o grubości krawędzi do 6 mm.

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach lub na szpulach

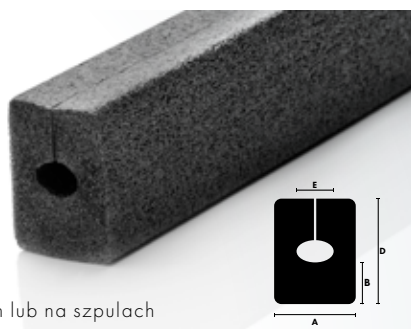

Typ	A mm	B mm	D mm	E mm	m/karton	Kod produktu
30 0 - 6/2 m¹	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 on pallet 12.000 mm ±30mm	
30 0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 on pallet	

*KOLOR: szary

30 Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

35 Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

NOMAPACK®
U 6-12


Profil ochronny dla krawędzi o grubości 6–12 mm. Odpowiedni do elementów z zawiniętymi obrzeżami lub uszczelnieniami. Opcjonalnie z wewnętrznym wzmocnieniem PE. Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 on pallet		


NOMAPACK®
U 8-12

Kompaktowy profil z wydłużonymi ramionami, odpowiedni do krawędzi szkła lub płyt. Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	30 ±5	550	3002244
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 on pallet		

NOMAPACK® U 12-18

Profil do wrażliwych krawędzi o grubości 12-18 mm.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach

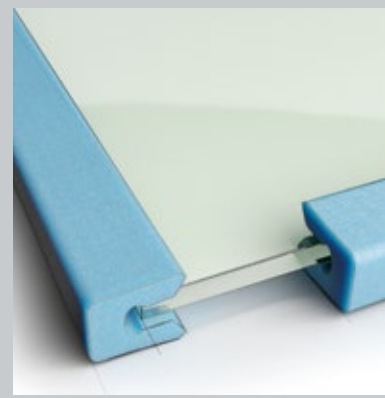

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
35 12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet		

NOMAPACK® U 100-125/120

Profil do ochrony dużych lub masywnych produktów.



KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

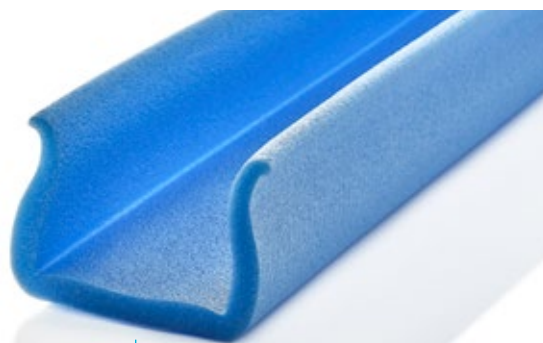

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet		

NOMAPACK® U FEP

Wszechstronny profil ochronny o szczególnie dużej średnicy wewnętrznej.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

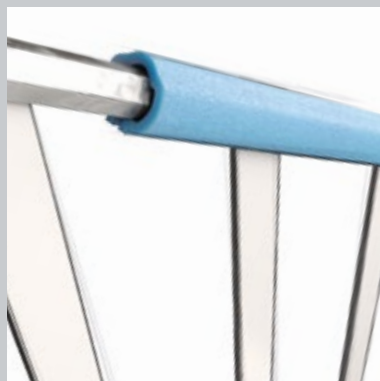

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet		

NOMAPACK®
U HD

Profil do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości na ściskanie.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

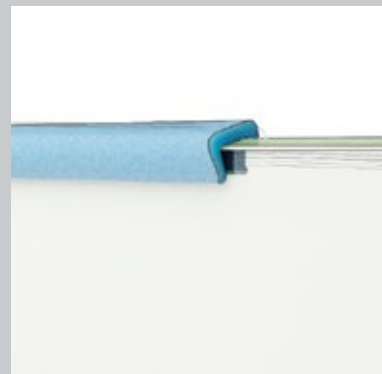

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/ karton	Kod produktu
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet		





NOMAPACK® WS

OCHRONA KRAWĘDZI DLA SZKŁA, BLACHY I WĄSKICH ELEMENTÓW

NOMAPACK® WS zapewnia ochronę przed zarysowaniami i uszkodzeniami podczas transportu wyrobów szklanych, szyb samochodowych oraz innych wąskich lub ostrokrawędziowych produktów. Zintegrowane wzmocnienie wewnętrznego kanału zostało zaprojektowane w celu ograniczenia ryzyka przebicia profilu przez ostre krawędzie, wspierając tym samym ochronę produktu podczas transportu. Zestaw akcesoriów narzędziowych umożliwia prawidłowe przetwarzanie profili NOMAPACK® WS.

CECHY PRODUKTU:

- » Wykonane z pianki polietylenowej (PE-LD)
- » Absorpcja wody: < 1% obj. po 40 dniach
- » Dostarczane w postaci szpul
- » Tolerancja długości rolki do maksymalnie ±2%
- » Wersja Multishape dostępna dla łatwego dopasowania

ZASTOSOWANIA:

- » Krawędzie szkła
- » Szyby przednie
- » Towary ciężkie i ostre

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I POSTĘPOWANIA PO ZUŻYCIU: Produkt może być przetwarzany wyłącznie w określonych systemach recyklingu polietylenu (PE-LD), pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury zbiórki, sortowania i recyklingu. Systemy te nie są powszechnie dostępne, a ich dostępność różni się w zależności od regionu. Możliwość recyklingu zależy zatem od lokalnych systemów gospodarowania odpadami.



**DO BEZPIECZNEGO
TRANSPORTU**



NOMAPACK® WS 33x26 CBC

Profil ze wzmocnieniem wewnętrznego kanału do krawędzi o grubości od 3 do 6 mm lub szyb bez uszczelki gumowej.

Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

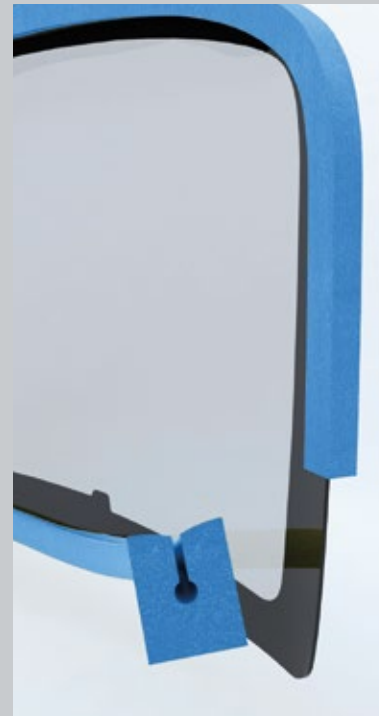

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
30 33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306
m ³ /🌀 = 0,70	🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 on pallet			

NOMAPACK® WS 33x26 HD BC/CBC

Profil do krawędzi o grubości od 3 do 6 mm lub do ciężkich szyb bez uszczelki gumowej.

Dostępny ze wzmocnieniem wewnętrznego kanału lub bez.

Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.



KOLOR

Ciemnoniebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	m/karton	Kod produktu
33 x 26 HD BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
33 x 26 HD CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301
m ³ /🌀 = 0,70	🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 on pallet			

*CBC = with inside reinforcement (coextrusion)

30 Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

35 Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD BC



Profil do ochrony wrażliwych produktów, takich jak elementy szklane, lustra i części metalowe podczas transportu. Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

KOLOR


Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

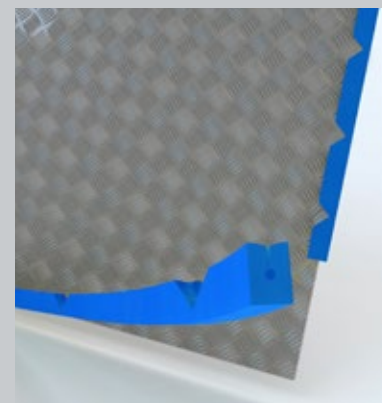

Typ	A mm	B mm	D mm	E mm	m/karton	Kod produktu
30 33 x 26 E-P* BC	25 ±1	10 ±2	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm		4 📦 on pallet		

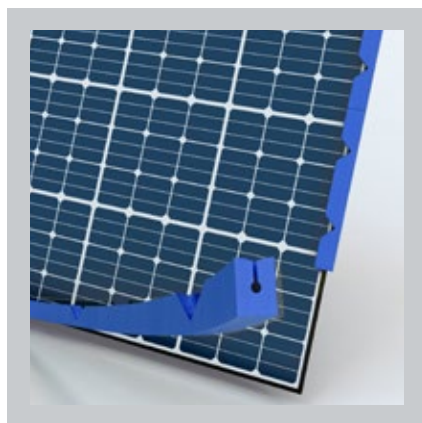

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD CBC



Profil wstępnie przycięty z opatentowanym wzmocnieniem wewnętrznego kanału, wspierający ochronę elementów szklanych, lusterek i części metalowych podczas transportu. Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

KOLOR

Ciemnoniebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

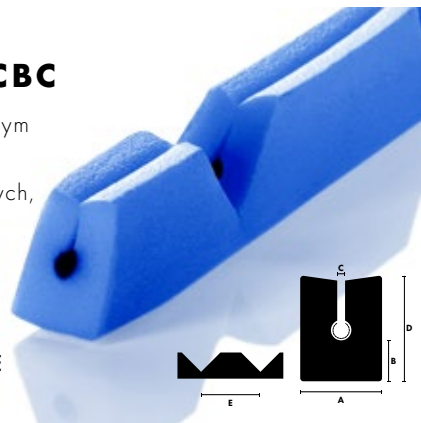

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m/ karton	Kod produktu
 33 x 26 E-P* CBC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm				4  on pallet	

NOMAPACK®

WS CORNER 70° CB

Ochrona narożna ze wzmocnieniem wewnętrznego kanału. Inne wymiary dostępne na zapytanie.

KOLOR



Ciemnoniebieski

DŁUGOŚĆ

50x50 ±5 mm

OPAKOWANIE


Sztuki w pudełkach

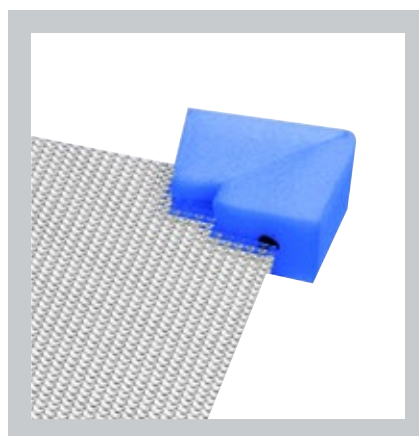

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Sztk/karton	Kod produktu
30 50 x 50 CB**	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m³/📦 = 0,17		📦 600 * 400 * 700 mm		8 📦 on pallet		

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

Ochrona narożna ze wzmocnieniem
wewnętrznego kanału.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

100x100 ±10 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Sztk/ karton	Kod produktu
100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m³/ = 0,26	785 * 585 * 585 mm				8 on pallet	

NOMAPACK® WS 35x26 BC/CBC



Profil ochronny do transportu szyb z uszczelką
gumową lub bez.
Dostarczany w rolkach do indywidualnego
cięcia.

KOLOR


Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

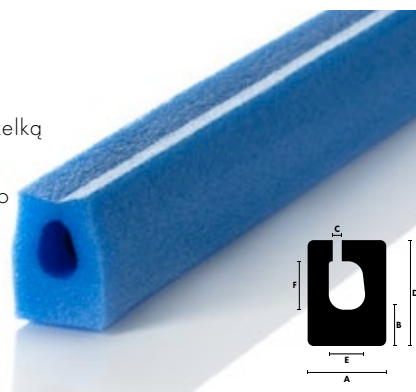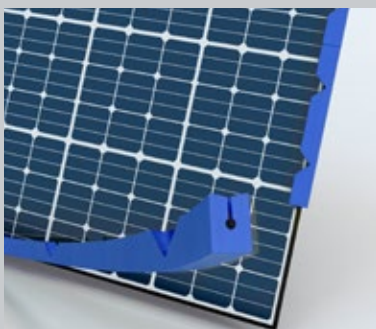

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	m/ karton	Kod produktu
35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002310
35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002311
m³/ = 0,70	1200 * 460 mm				4 on pallet			

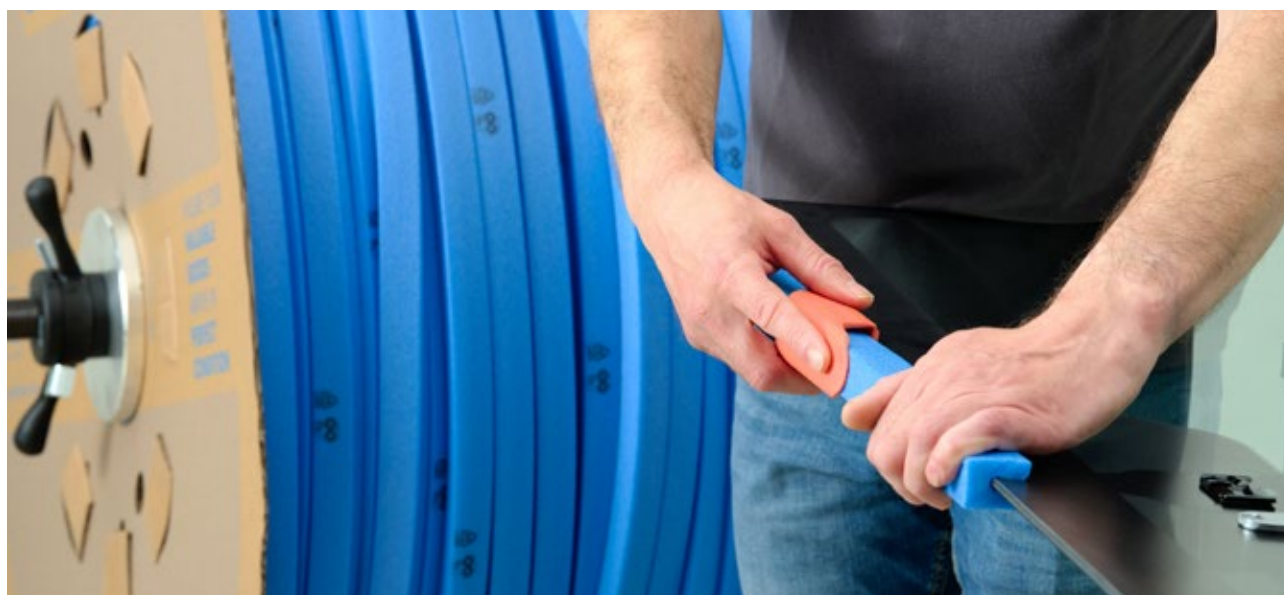

*CBC/CB = ze wzmocnieniem wewnętrznym (współwyłaczanie)

Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

NOMAPACK®
WS 45x26 CBC



Profil ochronny do transportu szyb z uszczelką gumową lub bez.
Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

KOLOR


Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

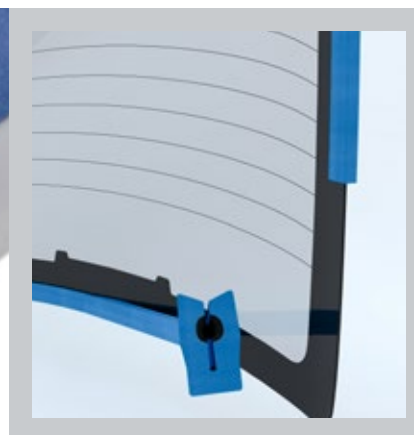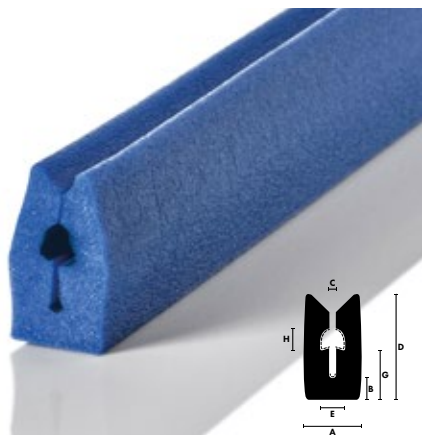

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	m/ karton	Kod produktu
30 45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842
m³/roll = 0,70		roll 1200 * 460 mm				4 roll on pallet			

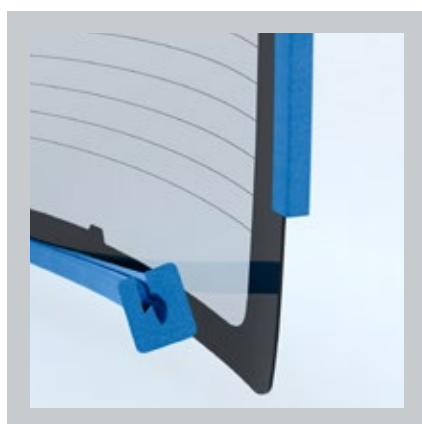
NOMAPACK®
WS 40x30 CBC


Profil do stosowania przy szybach z uszczelką gumową po stronie wewnętrznej.
Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

KOLOR

Dark blue

OPAKOWANIE

Na szpulach

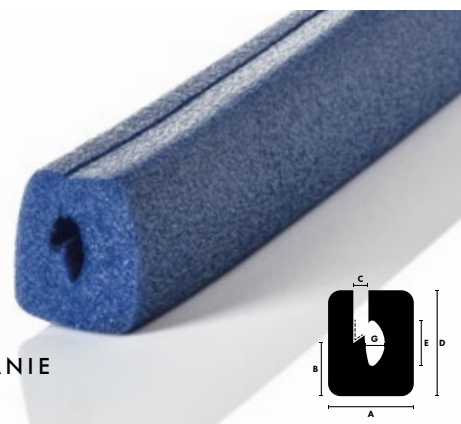

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	m/ karton	Kod produktu
30 40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m³/roll = 0,70		roll 1200 * 460 mm				4 roll on pallet		

NOMAPACK®
WS 60x30 CBC



Profil do stosowania przy szybach z uszczelką gumową po stronie zewnętrznej. Dostarczany w rolkach do indywidualnego dopasowania długości. Dostarczany w rolkach do indywidualnego cięcia.

KOLOR

Standardowy niebieski

OPAKOWANIE

Na szpulach

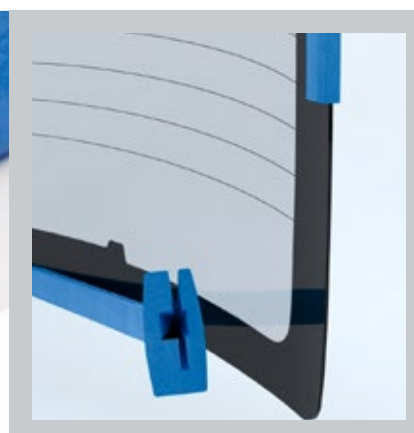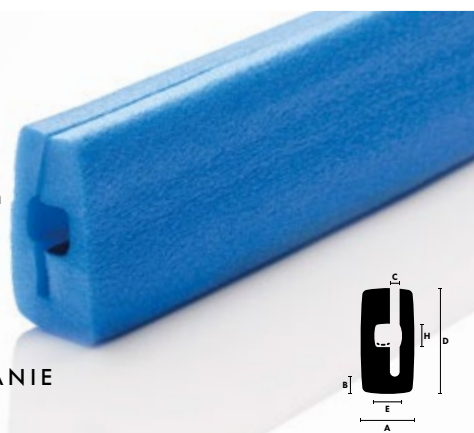

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	m/ karton	Kod produktu
30 60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m³/roll = 0,70		roll 1200 * 460 mm				4 roll on pallet		



NOMAPACK® L

Profile NOMAPACK® L są przeznaczone do ochrony krawędzi i narożników wykonanych ze szkła, drewna, tworzyw sztucznych oraz metalu. Są dostępne w wersjach z warstwą klejącą lub bez niej oraz w różnych długościach krawędzi i grubościach materiału, co umożliwia ich zastosowanie w różnych aplikacjach.

CECHY PRODUKTU:

- » Wykonane z pianki polietylenowej (PE LD)
- » Absorpcja wody: < 1 % obj. po 40 dniach
- » Dostarczane jako odcinki

ZASTOSOWANIA:

- » Ochrona krawędzi i narożników
- » Płaskie produkty wrażliwe na zarysowania
- » Odpowiednie do zastosowań w tunelach obkurczających

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I POSTĘPOWANIA PO ZUŻYCIU: Produkt może być przetwarzany wyłącznie w określonych systemach recyklingu polietylenu (PE-LD), pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury zbiórki, sortowania i recyklingu. Systemy te nie są powszechnie dostępne, a ich dostępność różni się w zależności od regionu. Możliwość recyklingu zależy zatem od lokalnych systemów gospodarowania odpadami.

ROZWIĄZANIA OCHRONNE DLA KRAWĘDZI I NAROŻNIKÓW



NOMAPACK®

L

Profile ochronne do różnorodnych zastosowań, bez warstwy klejącej.

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

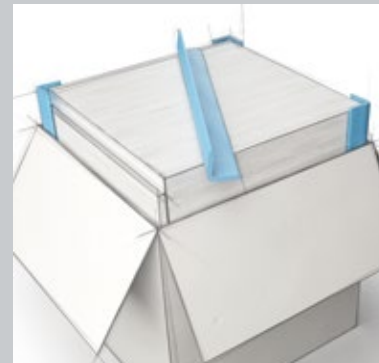

Typ	A mm	B mm	C mm	m/karton	Kod produktu
50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet	

NOMAPACK®

L HMR

Profil ochronny z warstwą klejącą o niskiej sile adhezji (biała warstwa ochronna)

KOLOR



Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

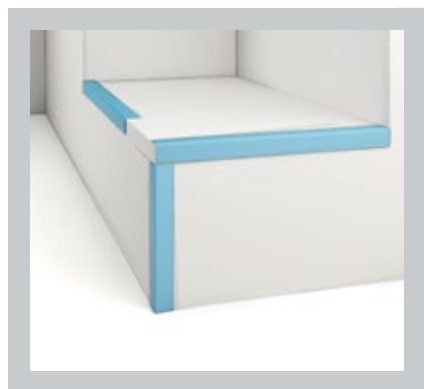

Typ	A mm	B mm	C mm	m/karton	Kod produktu
50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet	

NOMAPACK®

L 135x67-10/70 HMP

Profil ochronny z trwałą warstwą klejącą do mocowania na odpowiednich powierzchniach.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

70 ±10 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Sztk/karton	Kod produktu
L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	3008999
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm		3 on pallet				


Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 5-35 °C • Suchy i wolny od kurzu • Maksymalny okres przechowywania: 1 rok od daty produkcji
Zaleca się przeprowadzenie odpowiednich testów w rzeczywistych warunkach eksploatacji oraz w środowiskach produkcyjnych i aplikacyjnych w celu potwierdzenia przydatności produktu do planowanych zastosowań. Odpowiedzialność za wybór i użytkowanie produktu spoczywa wyłącznie na nabywcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z konkretnego zastosowania. Odpowiedzialność przekraczająca cenę zakupu produktu jest wyłączone.

*HMR = usuwalna warstwa klejąca (wykonanie białe) **HMP = trwała warstwa klejąca

Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu. Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.

NOMAPACK®
L 65x65-10

Profil ochronny przeznaczony do osłaniania i ochrony krawędzi felg podczas transportu i manipulacji.

**KOLOR**

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

Spawany pierścień pasujący do obręczy od 16" do 19"

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach



Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	Kod produktu
35 L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m ³ /📦 = 0,27	📦 785 * 585 * 585 mm			8 📦 on pallet	



*inne wymiary na zamówienie



NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD to kompaktowa przekładka dystansowa, dostępna w różnych wymiarach. Stosowana jest do oddzielania, podpierania i mocowania wrażliwych produktów podczas magazynowania, transportu i manipulacji. Pady są wstępnie perforowane, co umożliwia czyste oddzielanie odcinków o wymaganej długości. Dostępne są w wersjach z klejem o niskiej sile adhezji lub z klejem trwałym.

CECHY PRODUKTU:

- » Wykonane z pianki polietylenowej (PE LD)
- » Absorpcja wody: < 1 % obj. po 40 dniach
- » Dostarczane w postaci odcinków z linii odrywania
- » Nadają się do recyklingu

ZASTOSOWANIA:

- » Amortyzowanie
- » Zachowanie odstępu
- » Mocowanie


INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I POSTĘPOWANIA PO ZUŻYCIU: Produkt może być przetwarzany wyłącznie w określonych systemach recyklingu polietylenu (PE-LD), pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury zbiórki, sortowania i recyklingu. Systemy te nie są powszechnie dostępne, a ich dostępność różni się w zależności od regionu. Możliwość recyklingu zależy zatem od lokalnych systemów gospodarowania odpadami.

**PODUSZKA
TRANSPORTOWA O
DUŻYM ZNACZENIU**



NOMAPACK® PAD

Podkładka dostępna z klejem o niskiej sile adhezji (HMR) lub z klejem trwałym (HMP). NOMAPACK® PAD jest przeznaczona do zastosowań z obciążeniami mechanicznymi.



KOLOR


Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.150 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

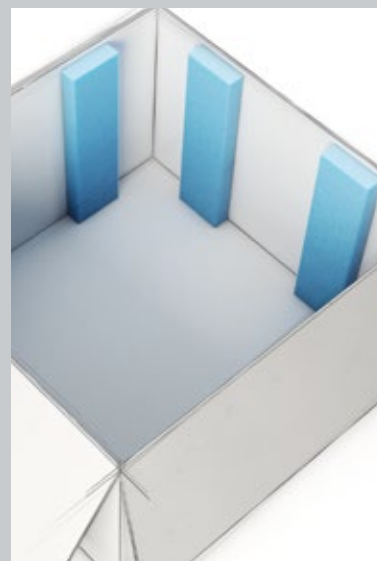

Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	m/ karton	Kod produktu
Usuwalna warstwa klejąca (wykonanie białe)						
50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417
Trwała warstwa klejąca (wykonanie przezroczyste)						
50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418
m³/ = 0,68 1190 * 790 * 700 mm 3 on pallet						




Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 10-40 °C • Suchy i wolny od kurzu • Maksymalny okres przechowywania: 1 rok od daty produkcji
Zaleca się przeprowadzenie odpowiednich testów w rzeczywistych warunkach eksploatacji oraz w środowiskach produkcyjnych i aplikacyjnych w celu potwierdzenia przydatności produktu do planowanych zastosowań. Odpowiedzialność za wybór i użytkowanie produktu spoczywa wyłącznie na nabywcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z konkretnego zastosowania. Odpowiedzialność przekraczająca cenę zakupu produktu jest wyłączona.

NOMAPACK®

PAD HALFMOON

Podkładka w kształcie półksiężyca, dostępna z klejem o niskiej sile adhezji (D) lub klejem trwałym (P).

**KOLOR**

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.000 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach




Typ	A mm	B mm	Sztk/ karton	m/ karton	Kod produktu
Usuwalna taśma klejąca (wykonanie białe)					
30 40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
30 50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
30 60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Trwała taśma klejąca (wykonanie żółte)					
30 40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
30 50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
30 60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m³/ = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 on pallet	



NOMAPACK®

PAD 25 mm

Podkładka dostępna z klejem o niskiej sile adhezji (D) lub klejem trwałym (P).

**KOLOR**

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

1.000 ±20 mm

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Sztk/ karton	m/ karton	Kod produktu
Usuwalna taśma klejąca (wykonanie białe)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Trwała taśma klejąca (wykonanie żółte)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m³/ = 0,25		1020 * 590 * 390 mm		8 on pallet			

Warunki przechowywania kleju: z dala od promieni UV • Temperatura przechowywania: 10-40 °C • Suchy i wolny od kurzu • Maksymalny okres przechowywania: 1 rok od daty produkcji
Zaleca się przeprowadzenie odpowiednich testów w rzeczywistych warunkach eksploatacji oraz w środowiskach produkcyjnych i aplikacyjnych w celu potwierdzenia przydatności produktu do planowanych zastosowań. Odpowiedzialność za wybór i użytkowanie produktu spoczywa wyłącznie na nabywcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z konkretnego zastosowania. Odpowiedzialność przekraczająca cenę zakupu produktu jest wyłączona.

NOMAPACK® GLASS PAD

PUNKTOWA OCHRONA TRANSPORTU

Podkładki NOMAPACK® Glass Pad chronią szyby lub panele szklane przed zarysowaniami, pęknięciami i stłuczeniami podczas każdego rodzaju transportu lub magazynowania. Podkładka NOMAPACK® Glass Pad po prostu trzyma się dzięki sile ssania i nie pozostawia żadnych pozostałości ani śladów.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka XLPa z samoprzylepną warstwą białej pianki
- » Dostarczane na sztuki
- » Dostępne w różnych wymiarach i grubościach

ZASTOSOWANIA:



- » Podkładki dystansowe do ochrony wypolerowanych na wysoki połysk i wrażliwych powierzchni



**SAMOPRZYLEPNE
PODKŁADKI
DYSTANSOWE**

NOMAPACK® GLASS PAD

Podkładka dystansowa pomiędzy
płytami szklanymi

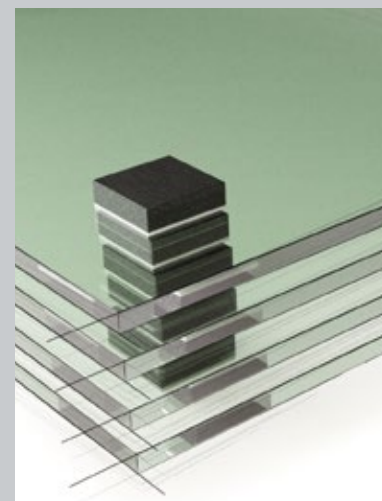

KOLOR

Szary

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach


Typ	A mm	B mm	C mm	Sztk/ karton	Kod produktu
45x45x 8+2	45 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3012433
45x45x10+2	45 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3012435
45x45x12+2	45 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3012436
$m^3 / \text{pudełko} = 0,13$ 600 * 600 * 360 mm 10 pudełko on pallet					

Następujące podkładki NOMAPACK® Glass Pads są dostępne tylko przy minimalnym zamówieniu wynoszącym 50 000 sztuk.

20x20x 8+2	20 ±1	8 ±1	20 ±1	2.500	3002335
$m^3 / \text{pudełko} = 0,05$ 390 * 395 * 310 mm 10 pudełko on pallet					
20x20x10+2	20 ±1	10 ±1	20 ±1	2.500	3009231
20x20x12+2	20 ±1	12 ±1	20 ±1	2.500	3009232
$m^3 / \text{pudełko} = 0,08$ 610 * 370 * 370 mm 10 pudełko on pallet					
45x25x 8+2	25 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3003720
45x25x10+2	25 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3002337
45x25x12+2	25 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3009235
$m^3 / \text{pudełko} = 0,13$ 600 * 600 * 360 mm 10 pudełko on pallet					



Podkładki pakowane są luzem w pudełka kartonowe / dwie podkładki sklejone ze sobą. Inne rozmiary i kolory są dostępne na zamówienie, po podaniu minimalnej ilości zamówienia i odpowiedniego terminu dostawy. W celu ustalenia, czy ten produkt spełnia wszystkie Twoje specyficzne wymagania. Zatem użytkowanie towaru odbywa się na własne ryzyko kupującego. Sprzedawca powinien odmówić przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z jego interwencją za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody potencjalnie wynikające z tego konkretnego zastosowania. Tylko w przypadku wady produktu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu.

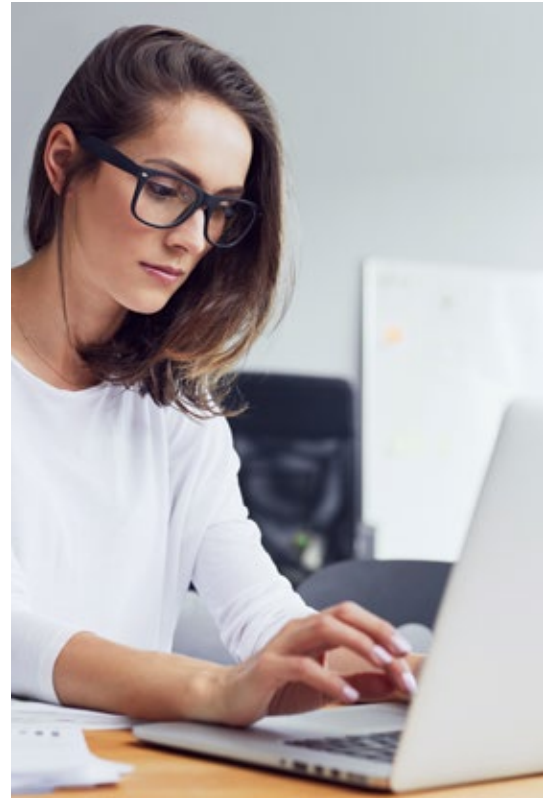

NOMAPACK® O

NOMAPACK® O oferuje szeroki wybór okrągłych profili ochronnych o różnych średnicach i grubościach ścianek. Rozwiązania zostały specjalnie zaprojektowane do ochrony elementów cylindrycznych oraz wydłużonych podczas transportu i magazynowania. Profile elastycznie dopasowują się do niemal każdej krzywizny i zapewniają ochronę dookoła – również dla produktów wrażliwych i podatnych na uszkodzenia

CECHY PRODUKTU:

- » Wykonane z pianki polietylenowej (PE LD)
- » Gęstość od 20 kg/m³ do 35 kg/m³
- » Absorpcja wody: < 1 % obj. po 40 dniach
- » Dostarczane jako odcinki

ZASTOSOWANIA:

- » Meble
- » Ramy rowerowe
- » Sprzęt fitness



NOMAPACK® O UNSLIT 5 mm

Standardowy profil do elementów okrągłych. Inne wymiary dostępne na zapytanie.



KOLOR
Szary

DŁUGOŚĆ
2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE
Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	m/karton	Kod produktu
15 - 5	16 +3	5 ±1	240	3054510
18 - 5	19 +3	5 ±1	200	3054511
22 - 5	23 +3	5 ±1	160	3054512
28 - 5	29 +3	5 ±1	120	3054513
35 - 5	36 +3	5 ±1	80	3054514
m³/ = 0,24		2040 * 390 * 290 mm		8 on pallet

NOMAPACK® O SLIT 9 mm

Profil nacinany, który można bezpośrednio nasunąć na chroniony element.



KOLOR
Szary

DŁUGOŚĆ
2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE
Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	m/karton	Kod produktu
15 - 9	16 +3	9 ±1,5	380	3002517
18 - 9	19 +3	9 ±1,5	330	3002321
22 - 9	23 +3	9 ±1,5	250	3002322
28 - 9	29 +3	9 ±1,5	190	3002324
35 - 9	36 +3	9 ±1,5	150	3002516
42 - 9	44 +4	9 ±1,5	110	3002419
48 - 9	50 +4	9 ±1,5	90	3054515
54 - 9	56 +4	9 ±1,5	70	3054516
60 - 9	62 +4	9 ±1,5	66	3054518
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet

NOMAPACK®
O PRESLIT

Profil wstępnie nacinany do elementów okrągłych.
 Inne wymiary dostępne na zapytanie.

**KOLOR**

Szary

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach




Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
NOMAPACK® O PRESLIT 13 mm				
30 15 - 13	16 +3	13 ±2	256	3054519
30 18 - 13	19 +3	13 ±2	220	3054521
30 22 - 13	23 +3	13 ±2	180	3054523
30 28 - 13	29 +3	13 ±2	140	3054525
30 35 - 13	36 +3	13 ±2	120	3054528
42 - 13	44 +4	13 ±2	90	3058235
48 - 13	50 +4	13 ±2	70	3058236
54 - 13	56 +4	13 ±2	66	3058237
60 - 13	62 +4	13 ±2	48	3058238
76 - 13	78 +4	13 ±2	40	3058239
89 - 13	91 +4	13 ±2	30	3058240
102 - 13	105 +5	13 ±2	24	3058241
114 - 13	117 +5	13 ±2	22	3058242
NOMAPACK® O PRESLIT 20 mm				
15 - 20	16 +3	20 ±2,5	134	3058243
18 - 20	19 +3	20 ±2,5	126	3058244
22 - 20	23 +3	20 ±2,5	108	3058245
28 - 20	29 +3	20 ±2,5	96	3058246
35 - 20	36 +3	20 ±2,5	70	3058247
42 - 20	44 +4	20 ±2,5	60	3058248
48 - 20	50 +4	20 ±2,5	48	3058249
54 - 20	56 +4	20 ±2,5	48	3058250
60 - 20	62 +4	20 ±2,5	40	3058251
76 - 20	78 +4	20 ±2,5	26	3058252
m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm 4 on pallet				

NOMAPACK® O ROUND

Ochrona do magazynowania i transportu.

Może być również stosowany jako przekładka, dystans lub zabezpieczenie przy sztaplowaniu.



KOLOR

Biały

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach




Typ	A mm	m/karton	Kod produktu
R 75 mm/2,2 m*	75 ±3	171,6	3004076
R 100 mm/2,2 m*	100 ±4	92,4	3004077
m³/ = 1,10	2290 * 780 * 590 mm	2 on pallet	
R 150 mm/1,85 m**	153 ±4	14,8	3012186
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm	4 on pallet	

NOMAPACK® O Round R 150 mm o długości 2,75 m (kod artykułu 3003708) jest dostępny tylko przy minimalnej ilości zamówienia wynoszącej 5,632 m.

NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER

Praktyczne rozwiązanie do ochrony narożników.



KOLOR

Biały

OPAKOWANIE

Sztuki w pudełkach




Typ	A mm	B mm	Sztk/karton	Kod produktu
100 - 10	100 ±3	10	1.900	3002519
100 - 15	100 ±3	15	1.500	3002518
100 - 20	100 ±3	20	1.100	3003593
75 - 10	75 ±3	10	3.900	3003592
75 - 15	75 ±3	15	2.750	3002520
75 - 20	75 ±3	20	2.000	3002160
m³/ = 0,48	1200 * 800 * 500 mm	4 on pallet		

*2.200 mm ±50 mm **1.850 mm ±50 mm

Oznaczone profile są produkowane z co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu.

Oznaczone profile zawierają co najmniej 35% materiału PCR.


ROZWIĄZANIE NA MIARĘ?

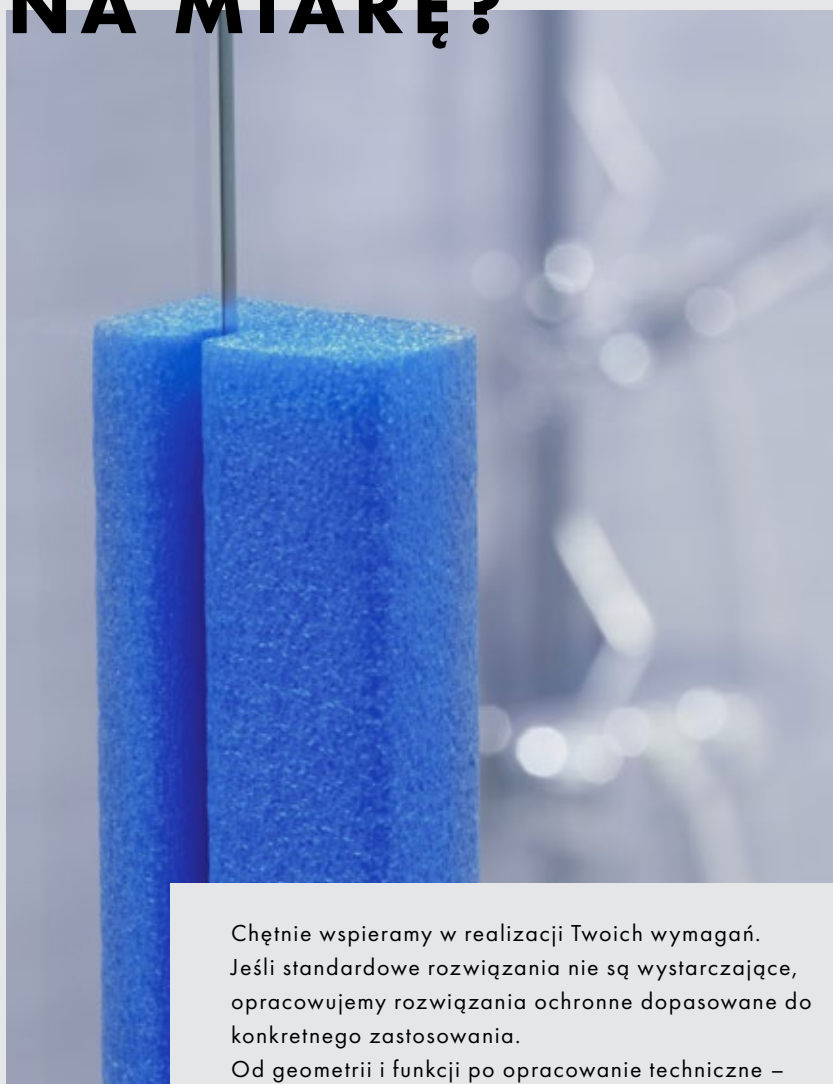

Chętnie wspieramy w realizacji Twoich wymagań.
Jeśli standardowe rozwiązania nie są wystarczające,
opracujemy rozwiązania ochronne dopasowane do
konkretnego zastosowania.
Od geometrii i funkcji po opracowanie techniczne –
przygotowujemy odpowiednie koncepcje dla złożonych
zastosowań.

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby.

info@nmc.eu

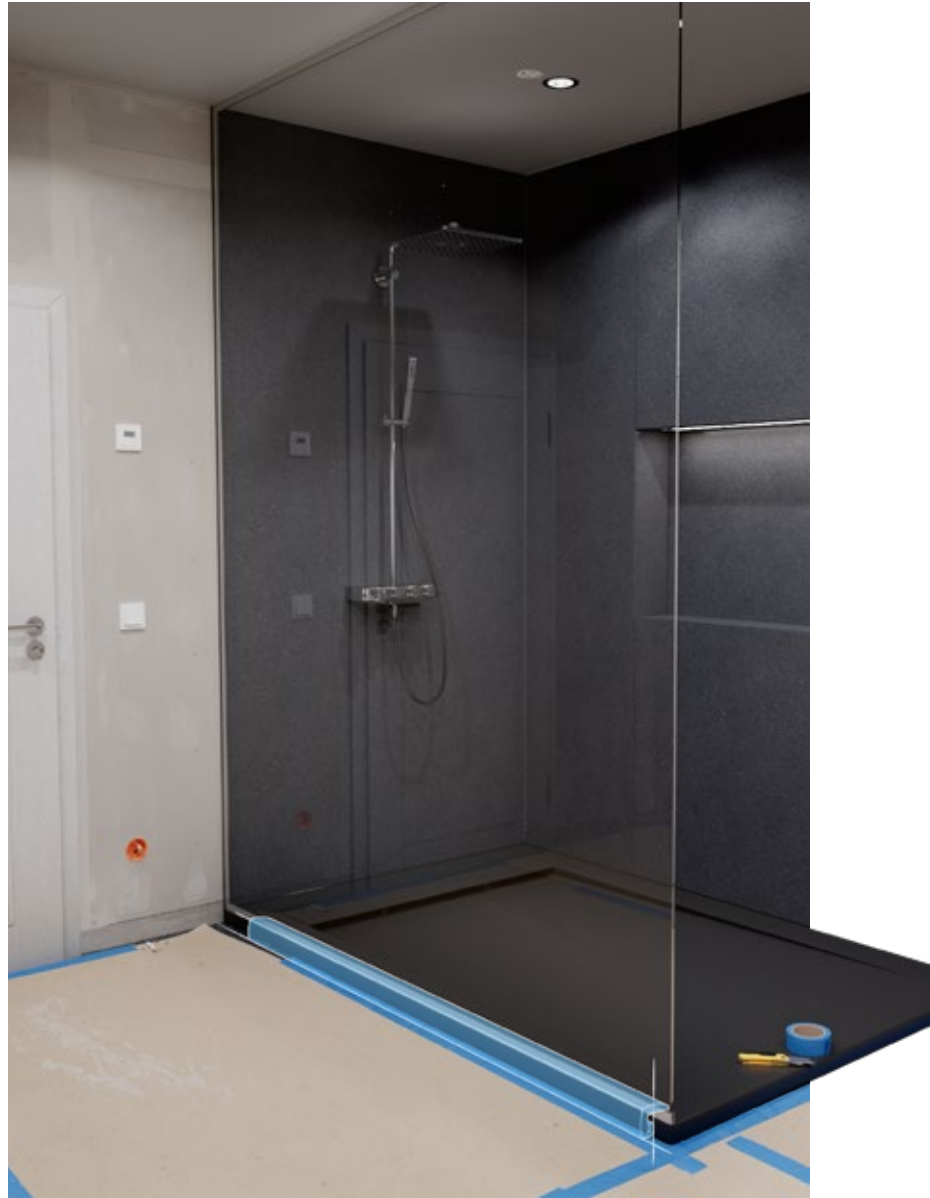

NOMAPACK® C

NOMAPACK® C zapewnia niezawodną ochronę dzięki wysokim właściwościom amortyzującym. W magazynowaniu przemysłowym jest stosowany jako materiał podkładowy, przekładowy i dystansowy. Dzięki odporności na wilgoć materiał nadaje się również do zastosowań zewnętrznych.

CECHY PRODUKTU:

- » Wykonane z pianki polietylenowej (PE LD)
- » Absorpcja wody: < 1 % obj. po 40 dniach
- » Dostarczane jako odcinki

ZASTOSOWANIA:

- » Przekładka dystansowa chroniąca wrażliwe powierzchnie
- » Kompleksowa ochrona długich i wąskich produktów


INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I POSTĘPOWANIA PO ZUŻYCIU: Produkt może być przetwarzany wyłącznie w określonych systemach recyklingu polietylenu (PE-LD), pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury zbiórki, sortowania i recyklingu. Systemy te nie są powszechnie dostępne, a ich dostępność różni się w zależności od regionu. Możliwość recyklingu zależy zatem od lokalnych systemów gospodarowania odpadami.

**WSZECHESTRONNE
ROZWIĄZANIE
DO OCHRONY I
ZACHOWANIA
ODSTĘPÓW**



NOMAPACK® C 25x10-10

Skuteczna ochrona dookoła dla długich
i wąskich produktów



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm


OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	m/ karton	Kod produktu
 25 x 10 - 10	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	3002197
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm		4  on pallet	

NOMAPACK® C RECTANGULAR

Kompaktowe rozwiązanie do
precyzyjnego dystansowania

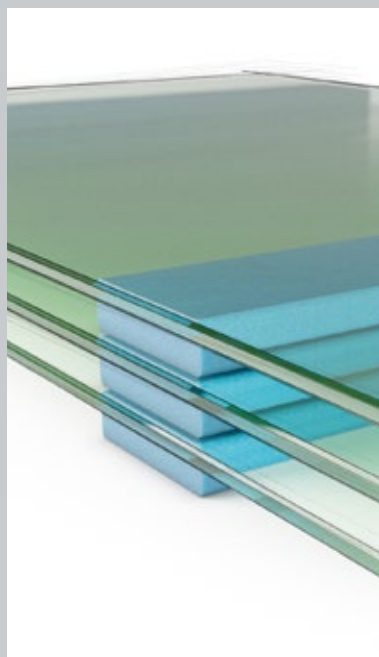

KOLOR

Standardowy niebieski


DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
 50 x 50	50 ±3	50 ±3	154	3002202
 100 x 50	98 ±3	50 ±3	80	3002195
m³/  = 0,50		 2040 * 590 * 390 mm		4  on pallet

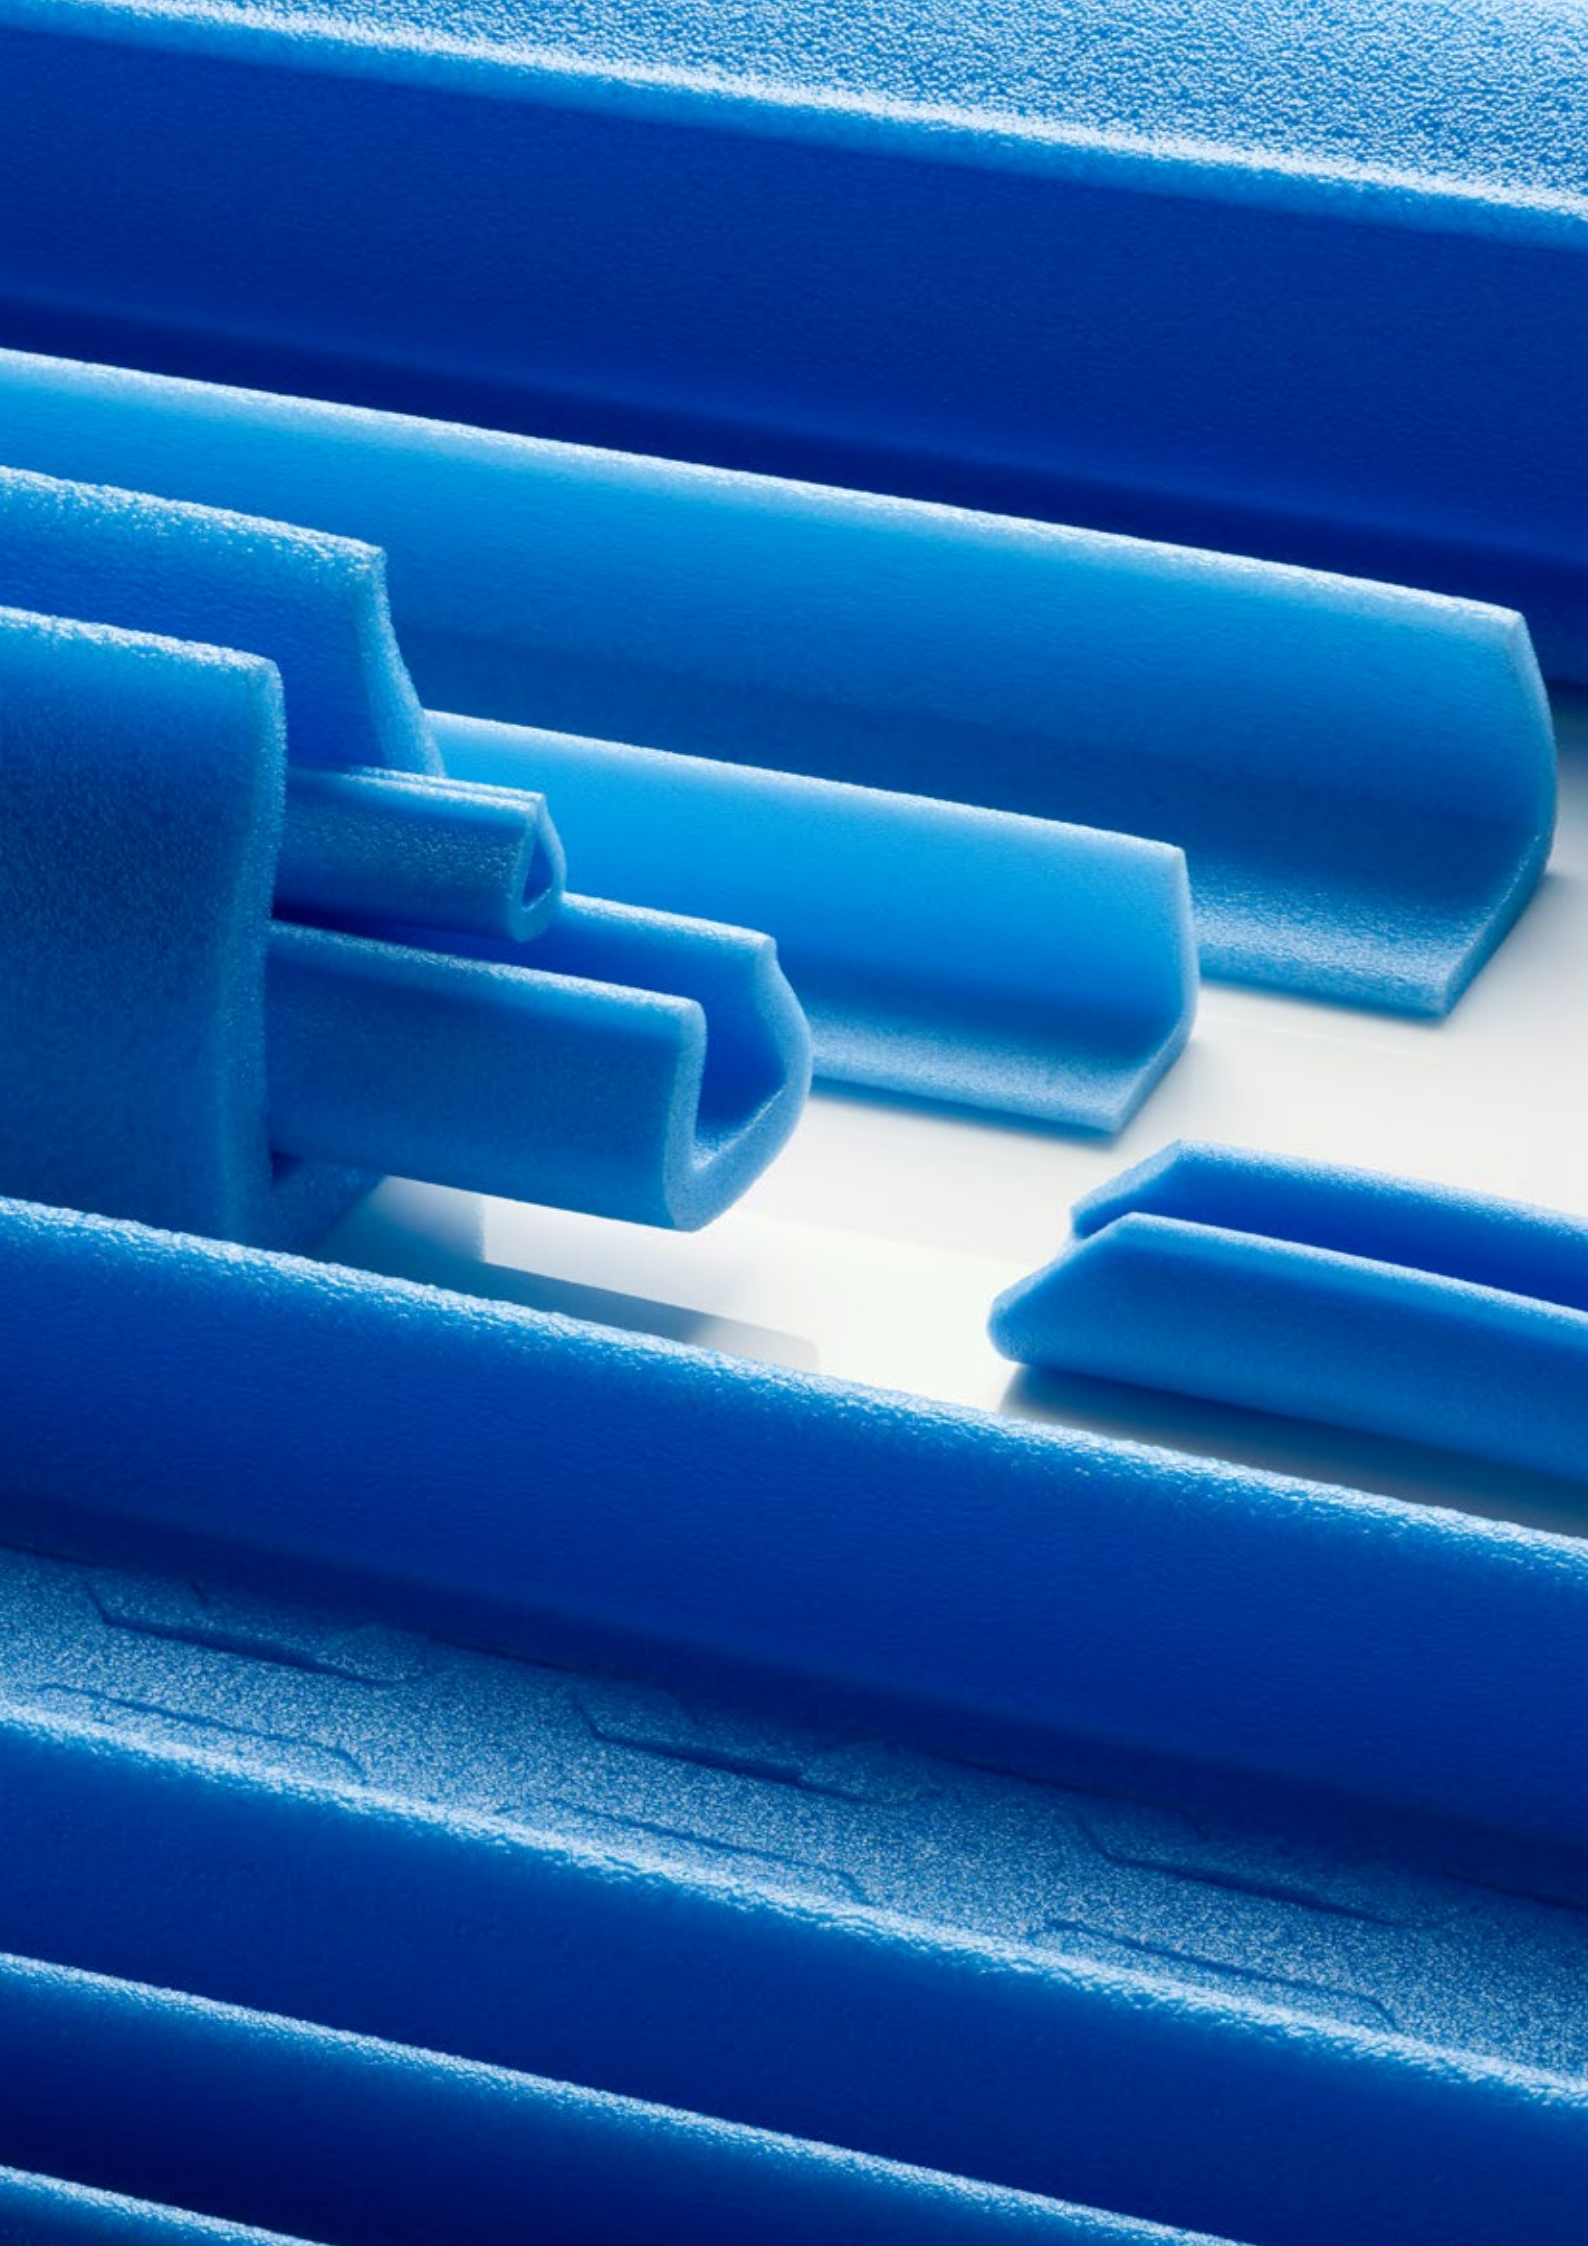



NOMAPACK® SYSTEM

NOMAPACK® System stanowi rozwiązanie do ochrony wrażliwych produktów podczas transportu i magazynowania. Bezpośrednio wytłaczany, specjalnie zaprojektowany profil w kształcie litery L z zintegrowanymi otworami zapewnia stabilne pozycjonowanie oraz ochronę przed obciążeniami uderowymi i drganiami.

CECHY PRODUKTU:

- » Wykonane z pianki polietylenowej (PE LD)
- » Gęstość od 24 kg/m³ do 34 kg/m³
- » Absorpcja wody: < 1 % obj. po 40 dniach
- » Amortyzujące zakrzywienia dostępne na zamówienie
- » Dostarczane jako odcinki

ZASTOSOWANIA:

- » Produkty zaawansowane technologicznie
- » Urządzenia medyczne


INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I POSTĘPOWANIA PO ZUŻYCIU: Produkt może być przetwarzany wyłącznie w określonych systemach recyklingu polietylenu (PE-LD), pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury zbiórki, sortowania i recyklingu. Systemy te nie są powszechnie dostępne, a ich dostępność różni się w zależności od regionu. Możliwość recyklingu zależy zatem od lokalnych systemów gospodarowania odpadami.



**RAMA DO
OCHRONY
PRZEDMIOTÓW
WRAZLIWYCH**

NOMAPACK® SYSTEM

Profil do lekkich produktów,
odpowiednie do zastosowań z
wrażliwymi powierzchniami.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm


OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	m/ karton	Kod produktu
30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
40 mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50 mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet			

NOMAPACK® SYSTEM HD

Profil do cięższych produktów przy
wyższych obciążeniach.



KOLOR

Standardowy niebieski

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	m/ karton	Kod produktu
20 mm	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	90° ±3	224	3002184
30 mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	90° ±3	140	3002186
40 mm	40 ±2	80 ±2	80 ±2	40 ±2	93° ±3	84	3002188
50 mm	50 ±2	97 ±3	97 ±3	50 ±1	93° ±3	56	3002192
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 on pallet			

NOMA® PROTECT

NOMA® PROTECT to rozwiązania ochronne z pianki. Niezależnie od tego, czy są to profile ochrony przed uderzeniami, czy współwytłaczane okrągłe pianki, produkty zapewniają ochronę przed uderzeniami i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w wielu zastosowaniach. Pomagają chronić ludzi, towary i powierzchnie przed uszkodzeniami.



**CHROŃ TO,
CO WAŻNE.**

NOMA® PROTECT TUFF PAD

NOMA® PROTECT Tuff Pads to współwytłaczane profile okrągłe z wzmocnioną warstwą zewnętrzną. Są przeznaczone do osłaniania sztywnych elementów, takich jak metalowe pręty, i pomagają ograniczać oddziaływania mechaniczne dzięki właściwościom amortyzującym.

Tuff Pads są stosowane w różnych obszarach, w tym w instalacjach przemysłowych, budownictwie eventowym oraz konstrukcjach tymczasowych i rekreacyjnych. Służą do ochrony komponentów, powierzchni kontaktowych i wyznaczonych stref przed obciążeniami mechanicznymi oraz przyczyniają się do bezpieczeństwa użytkowników. Warstwa zewnętrzna wykazuje ograniczoną odporność na promieniowanie UV. Zastosowanie na zewnątrz jest możliwe w zależności od czasu ekspozycji i warunków środowiskowych.

CECHY PRODUKTU:

- » Pianka i warstwa zewnętrzna z pianki polietylenowej (PE LD)
- » Profil nacięty wzdłużnie dla łatwiejszego montażu
- » Absorpcja wody: < 1 % obj. po 40 dniach
- » Spełnia wymagania normy EN 71-3
- » Ograniczona odporność na UV
- » Powierzchnia zmywalna
- » Dostarczane jako odcinki
- » Dostępne w innych kolorach i wymiarach na zapytanie

ZASTOSOWANIA:

- » Place zabaw, konstrukcje wspornaczkowe i trampoliny
- » Hale sportowe i siownie
- » Rusztowania
- » Przyczepy dla koni (osona pr t w)
- » Stoki narciarskie
- » Budownictwo eventowe i instalacje tymczasowe


INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I POSTĘPOWANIA PO ZUŻYCIU: Produkt może być przetwarzany wyłącznie w określonych systemach recyklingu polietylenu (PE-LD), pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury zbiórki, sortowania i recyklingu. Systemy te nie są powszechnie dostępne, a ich dostępność różni się w zależności od regionu. Możliwość recyklingu zależy zatem od lokalnych systemów gospodarowania odpadami.

DŁUGOŚĆ

2.480 ±40 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach

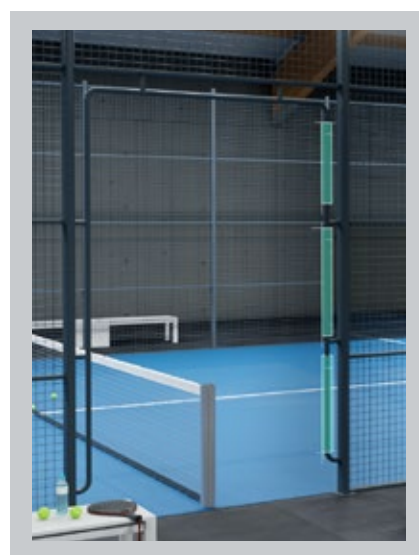

Typ	KOLOR	A mm	B mm	M/ karton	Kod produktu
52 - 17	Pomarańczowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003082
52 - 17	Żółty	52 ±1	17 ±1	66,96	3003083
52 - 17	Zielony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003085
52 - 17	Jasnobrązowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003988
52 - 17	Ciemny brąz	52 ±1	17 ±1	66,96	3003990
52 - 17	Srebrny	52 ±1	17 ±1	66,96	3003787
52 - 17	Jasnozielony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003786
52 - 17	Błękit lodowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003858
52 - 17	Fioletowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3003788
52 - 17	violet	52 ±1	17 ±1	66,96	3003789
52 - 17	Czarny	52 ±1	17 ±1	66,96	3003086
52 - 17	Niebieski	52 ±1	17 ±1	66,96	3003932
52 - 17	Czerwony	52 ±1	17 ±1	66,96	3003859
52 - 17	Cyjanowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3043433*
52 - 17	Fioletowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3045069*
52 - 17	Turkusowy	52 ±1	17 ±1	66,96	3045458*
52 - 17	Biały	52 ±1	17 ±1	66,96	3045455*
m³/ = 0,60		2540 * 590 * 390 mm		4 on pallet	

* On request

NOMA® PROTECT

TEMPORARY PROTECTION 114x13/2 m

NOMA® PROTECT Temporary Protection 114 × 13/2 m to profil ochronny w kolorze czerwonym sygnalizacyjnym, przeznaczony do tymczasowej ochrony ram drzwiowych i okiennych oraz słupków schodowych podczas prac budowlanych, remontów lub przeprowadzek. Dzięki wysokiej sile docisku materiału profil utrzymuje się na ramie bez konieczności stosowania dodatkowej taśmy klejącej lub narzędzi. Profil jest wzdłużnie nacięty i można go szybko nasunąć na krawędzie. W typowych warunkach użytkowania może być usunięty bez widocznych pozostałości, a przy prawidłowym użytkowaniu może być używany wielokrotnie.

CECHY PRODUKTU:

- » Wykonane z pianki polietylenowej (PE LD)
- » Absorpcja wody: < 1 % obj. po 40 dniach
- » Dostarczane jako odcinki
- » Jest dostępny w innych rozmiarach i kolorach (na zamówienie)

ZASTOSOWANIA:

- » Pomaga chronić ramy drzwi i okien przed uderzeniami i zarysowaniami podczas przeprowadzek.
- » Odpowiedni do montażu na większości standardowych ram drzwiowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I POSTĘPOWANIA PO ZUŻYCIU: Produkt może być przetwarzany wyłącznie w określonych systemach recyklingu polietylenu (PE-LD), pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury zbiórki, sortowania i recyklingu. Systemy te nie są powszechnie dostępne, a ich dostępność różni się w zależności od regionu. Możliwość recyklingu zależy zatem od lokalnych systemów gospodarowania odpadami.

KOLOR

Czerwony

DŁUGOŚĆ

2.000 ±30 mm

OPAKOWANIE

Długości w pudełkach



Typ	A mm	B mm	m/ karton	Kod produktu
114 x 13	114 +6/-0	13 ±1	22	3003074
m³/ = 0,50	2040 * 590 * 390 mm		4	on pallet



NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

Profile ochronne narożników i krawędzi NOMA® PROTECT WARNING PROFILES łączą wysoką widoczność ostrzegawczą z efektywną ochroną przed uderzeniami. Dzięki temu niebezpieczne miejsca w pomieszczeniach są wyraźnie widoczne, a jednocześnie można ograniczyć energię uderzeń, co pomaga zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzeń mienia. W zależności od wersji są samoprzylepne i zapewniają trwałe przyleganie.


CECHY PRODUKTU:

- » Elastyczna pianka PU o wysokiej gęstości z zewnętrzną warstwą TPU
- » Papier ochronny bez silikonu na warstwie klejącej
- » Profile z klejem zapewniają dobrą przyczepność do wielu typowych, gładkich i nośnych powierzchni
- » Wysoka widoczność dzięki wyraźnemu kolorowi sygnalizacyjnemu
- » Łatwy montaż na odpowiednich podłożach*
- » Temperatura pracy od -40 °C do +100 °C
- » Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E (EN 13501-1)

ZASTOSOWANIA:

- » Oznakowanie dróg komunikacyjnych i transportowych w obszarach produkcyjnych i magazynowych
- » Ochrona ostrych krawędzi na ścianach, przejściach i słupach
- » Ograniczenie urazów spowodowanych uderzeniami przy regałach i stanowiskach kompletacji, np. przez pracowników lub wózki transportowe
- » Zabezpieczenie wystających elementów maszyn i urządzeń

**SHOCK
ABSORPTION
REDEFINED**

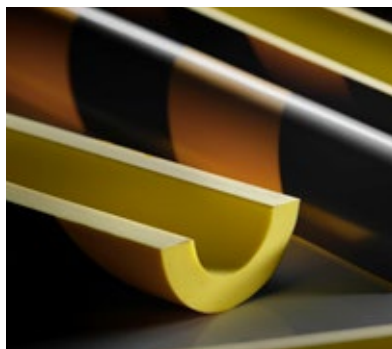

*Stosować wyłącznie na płaskich i prostych powierzchniach. Powierzchnie muszą być wolne od kurzu i tłuszczu. Profili nie wolno zginać.

NOMA® PROTECT
WARNING PROFILES
KOLOR


Żółty/Czarny

DŁUGOŚĆ


1.000 mm*

OPAKOWANIE


Długości w pudełkach

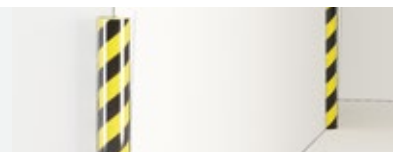


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP C 40 x 28 mm	6	3044628
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

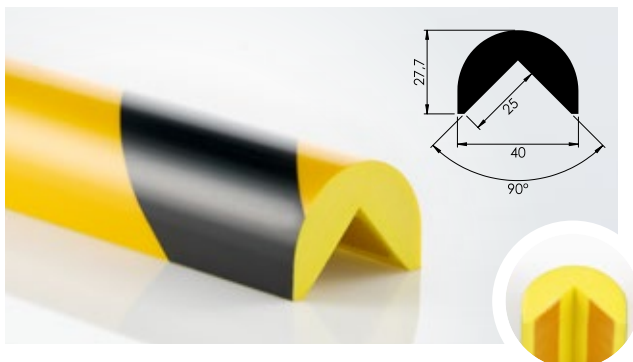

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP C 50 x 25 mm	6	3044629
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

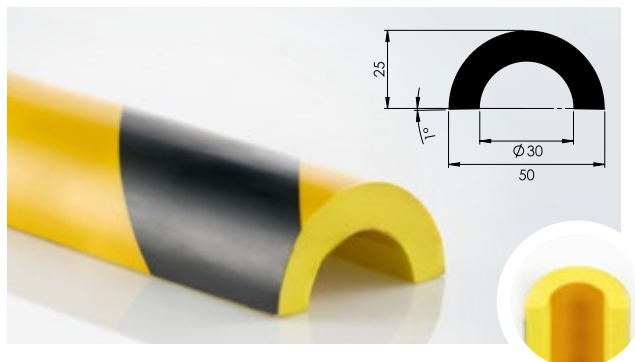


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP P 40 x 11 mm	12	3044631
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

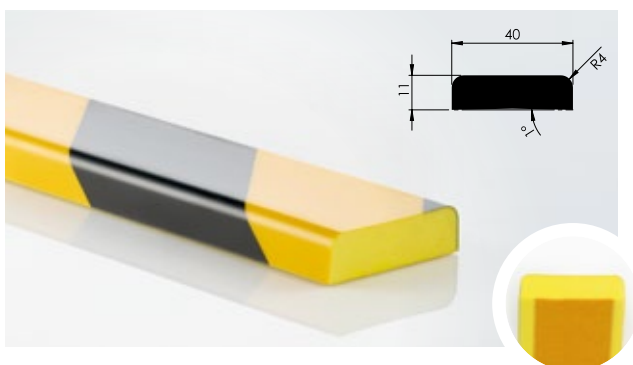


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP L 32 x 22 mm	12	3044630
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	m/ karton	Kod produktu
WP U 39 x 36 mm	6	3044728
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

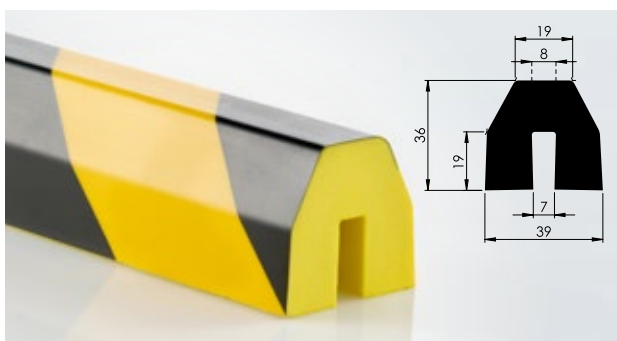


Typ	m/ karton	Kod produktu
WP L 54 x 41 mm	6	3044729
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

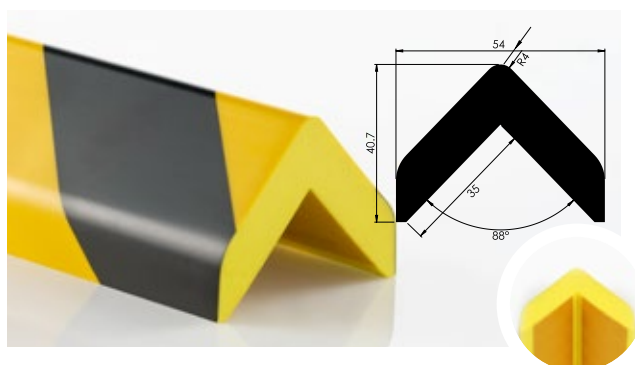


*Długość 2 000 mm na zamówienie

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP U 27 x 30 mm	6	3044730
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

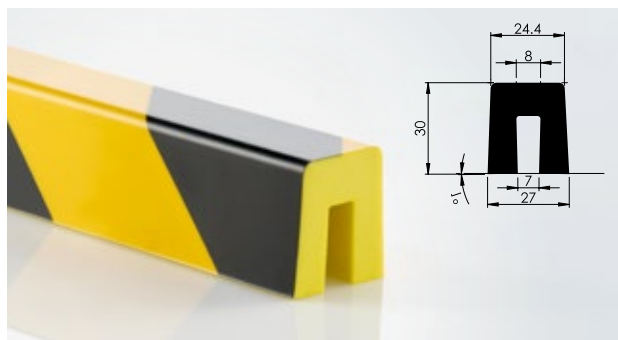

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP P 40 x 28 mm	6	3044727
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		

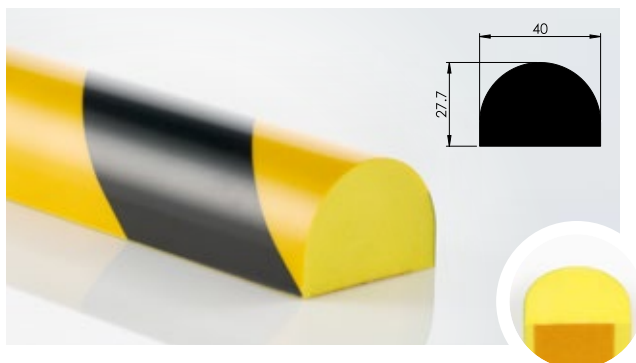

Typ	m/ karton	Kod produktu
WP Ud 39 x 36 mm	6	3051532
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	m/ karton	Kod produktu
WP Uv 39 x 36 mm	6	3051531
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	m/ karton	Kod produktu
WP O 40 x 40 mm	6	3051530
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		





TECHNICAL FOAMS

Specjalista w zakresie wysokiej jakości rozwiązań z pianek technicznych – oferujący szerokie portfolio produktów standardowych oraz starannie opracowane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki bogatemu doświadczeniu tworzymy rozwiązania dopasowane do niemal każdego zastosowania pianek technicznych.

PRZETWARZANIE

Naszą główną specjalizacją jest rozwój, produkcja oraz międzynarodowa dystrybucja pianek technicznych. Wykorzystujemy nowoczesne technologie produkcyjne, aby precyzyjnie przetwarzać i łączyć surowce w złożonych procesach produkcyjnych. Szeroka gama naszych produktów może zostać dodatkowo wzbogacona poprzez różnorodne procesy obróbki i wykańczania, umożliwiające dostosowanie produktów do indywidualnych wymagań aplikacyjnych. Oferujemy liczne metody obróbki i uszlachetniania realizowane zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu produkcji. Ściśle współpracując z klientami, opracowujemy rozwiązania łączące wysoką jakość techniczną z efektywnością ekonomiczną.

EKSTRUZJA

Proces ekstruzji umożliwia produkcję zaawansowanych technicznie profili, płyt i rolek z pianek, zarówno sieciowanych, jak i niesieciowanych, zgodnie ze standardowymi lub indywidualnymi specyfikacjami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu kontrolujemy cały proces produkcyjny i stale go doskonalimy. Na życzenie oferujemy różne gęstości, kolory, profile specjalne oraz folie. W procesie koekstruzji łączone są dwa lub więcej kompatybilnych materiałów. Profile piankowe mogą zostać wyposażone w dodatkową warstwę materiału niespianionego lub funkcjonalną powłokę poprawiającą właściwości mechaniczne bądź odporność na promieniowanie UV.

LAMINOWANIE

Laminowanie pozwala tworzyć wielowarstwowe materiały o ulepszonych właściwościach, takich jak większa wytrzymałość, lepsza izolacja akustyczna czy atrakcyjne wykończenie powierzchni.

Możliwe jest łączenie pianek z piankami, półproduktów, folii aluminiowych o wysokiej emisyjności oraz systemów mocowania typu hook-and-loop. Zakres możliwości jest praktycznie nieograniczony.

TERMOFORMOWANIE

Podczas termoformowania pianki są podgrzewane, formowane, a następnie precyzyjnie przycinane. Proces ten umożliwia realizację wymagających projektów, w tym złożonych elementów trójwymiarowych.

KONWERSJA

KLEJE

Posiadamy bogate doświadczenie w stosowaniu różnorodnych systemów klejenia. Materiały mogą być trwale lub demontowalnie łączone za pomocą klejów termotopliwych oraz taśm samoprzylepnych, zgodnie z wymaganiami aplikacji i warunkami temperaturowymi. Oferujemy szeroki wybór rozwiązań klejących dla wielu zastosowań.

CIĘCIE I OBRÓBKA MECHANICZNA

Profile ekstrudowane, folie i płyty mogą być poddawane dalszej obróbce mechanicznej, takiej jak cięcie, frezowanie czy wytłaczanie. Specjalne nacięcia zwiększają elastyczność materiału, a częściowe nacinanie profili piankowych ułatwia ich montaż oraz pozwala zoptymalizować zużycie materiału w procesach produkcyjnych.



CONTACT

BE - BELGIUM

NMC sa

Gert-Noël-Strasse
B - 4731 Eynatten

Phone: +32 87 85 85 00

Fax: +32 87 85 85 11

Email: info@nmc.eu

DE - GERMANY

NMC Deutschland GmbH

Weierhausstrasse, 8b
D - 64646 Heppenheim

Phone: +49 6252 967 - 0

Email: info@nmc-deutschland.de

FR - FRANCE

NMC France sas

Zone Industrielle de la Forêt
97, route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

Phone: +33 3 27 60 81 00

Fax: +33 3 27 59 98 55

Email: info@nmc-france.fr

IT - ITALY

NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20042 Pessano con Bornago
(Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1
Fax: +39 02 955 454 - 30
Email: info@nmc-italia.it

SE - SWEDEN

NMC Sverige AB

Stenstorpsvägen 35, Box 103
SE - 305 75 Getinge

Phone: +46 35 588 00
Fax: +46 35 588 90
Email: info@nmc.se

FI - FINLAND

NMC Cellfoam Oy

Eturuskonkatu 2
FI - 33720 Tampere

Phone: +358 29 7010 1200
Fax: +358 3 379 1316
Email: sales@cellfoam.fi

UK - UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Tafarnaubach Industrial Estate
UK - NP22 3AA Tredegar,
South Wales

Phone: +44 1495 71 32 66
Email: enquiries@nmc-uk.com

NMC Cellfoam AB

Fritslavägen 82 - Box 4081
SE - 511 04 Kinnahult

Phone: +46 320 210 900
Fax: +46 320 210 901
Email: info.cellfoam@nmc.se

NMC Termonova Oy

Torppanummentie 44
FI - 10210 Inkoo

Phone: +358 (0) 207 809 600
Fax: +358 (0) 207 809 601
Email: info@termonova.fi

NO - NORWAY

NMC Norge AS

Tuneveien 89
NO - 1712 Grålum

Phone: +47 47 45 60 44
Email: info@nmc-norge.no

PL - POLAND

NMC Polska Sp. Zo.o.

Ul. Pyskowicka 15
PL - 41807 Zabrze

Phone: + 48 32 373 24 36
Email: biuro@nmc.pl

VISIT US ON:



NMC zastrzega sobie prawo do aktualizacji linii produktów lub ich właściwości technicznych do najnowocześniejszej technologii w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie podane informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technicznych prosimy o kontakt z serwisem informacyjnym NMC. Jakakolwiek częściowa reprodukcja lub przedruk wymaga naszej wyraźnej zgody.



NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 · 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu



www.nmc-nomafoam.com