

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L Profile dienen dem Schutz von Ecken und Kanten aus Glas, Holz, Kunststoff und Metall. Sie sind in Varianten mit und ohne Klebebeschichtung erhältlich und in verschiedenen Kantenlängen sowie Materialstärken verfügbar, sodass sie für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden können.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Hergestellt aus Polyethylen Schaum (PE LD)
- » Wasseraufnahme: < 1 Vol.-% nach 40 Tagen
- » Lieferbar als Stangenware

ANWENDUNGSBEREICHE

- » Kanten und Ecken
- » Kratzempfindliche Flachprodukte
- » Geeignet für Anwendungen in Schrumpftunneln

RECYCLINGHINWEIS: Dieses Produkt kann nur in spezifischen Polyethylen (PE LD) Recyclingsystemen verarbeitet werden, sofern geeignete Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastrukturen vorhanden sind. Solche Systeme sind nicht flächendeckend etabliert und ihre Verfügbarkeit variiert je nach Region. Ob eine Verwertung möglich ist, hängt daher von den lokalen Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten ab.

**SCHUTZLÖSUNGEN
FÜR ECKEN
UND KANTEN**



ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc



NOMAPACK® L

Schutzprofile
für vielfältige
Anwendungen, ohne
Klebebeschichtung.

FARBE
Standard Blau

LÄNGE
2.000 ±30 mm

LIEFERFORM
Längen im Karton

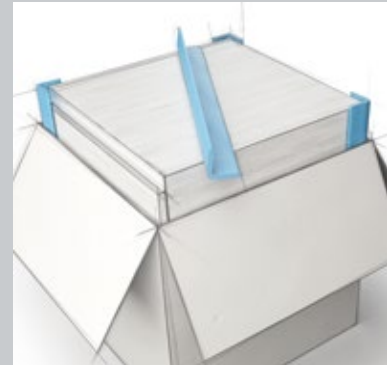

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm 4 auf Palette					




NOMAPACK® L HMR

Schutzprofil mit leicht haftender
Klebebeschichtung (weißes
Releasepapier).

FARBE
Standard Blau

LÄNGE
2.000 ±30 mm


LIEFERFORM
Längen im Karton



Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm 4 auf Palette					

NOMAPACK® L 135x67-10/70 HMP

Schutzprofil mit permanent haftender
Klebebeschichtung zur Befestigung auf
geeigneten Oberflächen.



FARBE
Standard Blau

LÄNGE
70 ±10 mm

LIEFERFORM
Stückware im Karton




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE Stück	m	Art. Nr.
L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	84	3008999
m³/ = 0,66 1190 * 790 * 700 mm 3 auf Palette									

Lagerung selbstklebender Profile: Vor UV-Strahlung geschützt • Lagerungs-T°: 5 -35 °C • Trocken und staubfrei • Maximale Lagerdauer: 1 Jahr ab Produktionsdatum
Es wird empfohlen, vor der Anwendung geeignete Tests unter realen Einsatzbedingungen sowie in den jeweiligen Produktions- und Anwendungsumgebungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die vorgesehenen Anforderungen zu prüfen. Die Verantwortung für die Auswahl und Verwendung des Produkts liegt beim Käufer. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der konkreten Anwendung entstehen. Eine Haftung über den Anschaffungspreis des Produkts hinaus ist ausgeschlossen.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

NOMAPACK®
L 65x65-10


Schutzprofil zur Abdeckung
und zum Schutz von
Felgenkanten während
Transport und
Handhabung.



FARBE
Standard Blau

LÄNGE
Verschweißter Ring passend
für 16" bis 19" Felgen

LIEFERFORM
Stückware im Karton

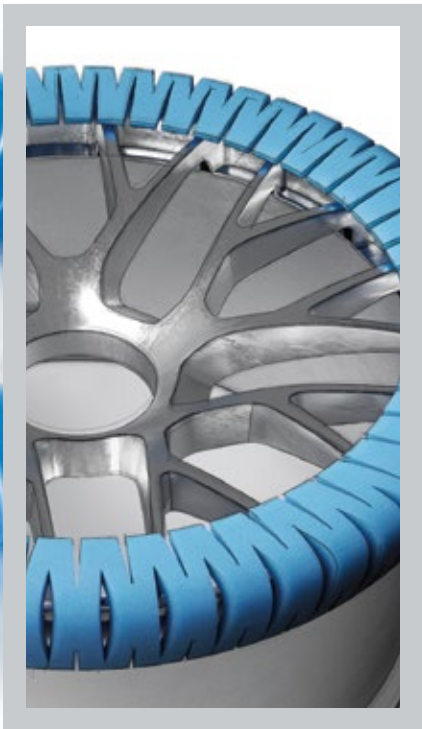

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	Art. Nr.
35 L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m³/ = 0,27	785 * 585 * 585 mm			8 auf Palette	

