

NOMAPACK® L

Les profilés NOMAPACK® L sont conçus pour la protection des arêtes et des angles en verre, bois, plastique et métal. Ils sont disponibles avec ou sans adhésif et en différentes longueurs d'arête et épaisseurs de matériau, permettant une utilisation pour diverses applications.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré en longueurs

APPLICATIONS:

- » Protection des arêtes et des angles
- » Produits plats sensibles aux rayures
- » Adapté aux applications dans des tunnels de rétraction

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.

**LA
PROTECTION
FIABLE POUR
ANGLES ET
ARÊTES**



ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc



NOMAPACK®**L**

Profilés de protection pour diverses applications, sans revêtement adhésif.

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

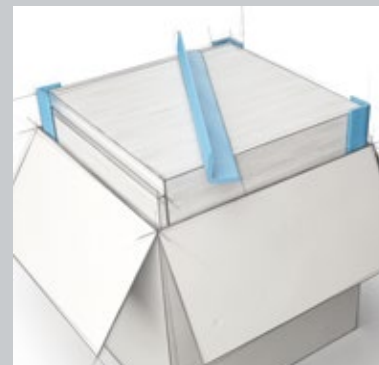

Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. m	N° art.
50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/ = 0,50					
2040 * 590 * 390 mm				4 sur palette	


**NOMAPACK®****L HMR**

Profilé de protection avec adhésif à faible adhérence (papier support blanc).

COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. m	N° art.
50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/ = 0,50					
2040 * 590 * 390 mm				4 sur palette	

NOMAPACK®**L 135x67-10/70 HMP**

Profilé de protection avec adhésif permanent pour la fixation sur des surfaces appropriées.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
70 ±10 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Unité d'emb. Pcs. m	N° art.
L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200 84	3008999
m³/ = 0,66								
1190 * 790 * 700 mm							3 sur palette	

Stockage de la colle: À l'abri des UV • T° de stockage : 5-35 °C • Au sec et à l'abri de la poussière • Durée de stockage maximale : 1 an à compter de la date de production. Il est recommandé d'effectuer des essais appropriés dans des conditions réelles d'utilisation ainsi que dans les environnements de production et d'application concernés afin de vérifier l'adéquation du produit aux exigences prévues. La responsabilité du choix et de l'utilisation du produit incombe exclusivement à l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de l'application spécifique. Toute responsabilité au delà du prix d'achat du produit est exclue.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.


*HMR = adhésif repositionnable (release blanc) **HMP = adhésif permanent (release transparent)

Les profilés marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.

Les profilés marqués contiennent au moins 35 % de PCR.

NOMAPACK®
L 65x65-10


Profilé de protection destiné
au recouvrement et à la
protection des bords
de jantes lors du
transport et de la
manutention.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
Anneau soudé convenant
aux jantes de 16" à 19"

PACKAGING
En carton

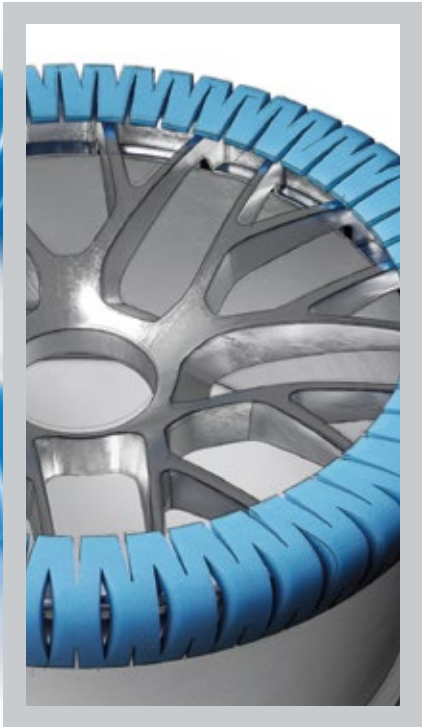

Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
35 L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m³/ = 0,27		785 * 585 * 585 mm		8 sur palette	

