

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L profielen zijn bedoeld voor de bescherming van randen en hoeken van glas, hout, kunststof en metaal. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder kleeflaag en in verschillende randlengtes en materiaaldiktes, waardoor inzet mogelijk is voor uiteenlopende toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

- » Gemaakt van polyethyleenschuim (PE LD)
- » Wateropname: < 1 vol.% na 40 dagen
- » Leverbaar als lengtes

TOEPASSINGEN:

- » Rand en hoekbescherming
- » Krasgevoelige vlakke producten
- » Geschikt voor toepassingen in krimptunnels

RECYCLING- EN AFVALINFORMATIE: Dit product kan alleen worden verwerkt in specifieke polyethyleen-(PE-LD)-recyclingsystemen wanneer geschikte inzamel-, sorteer- en recyclinginfrastructuren beschikbaar zijn. Dergelijke systemen zijn niet wijdverbreid en de beschikbaarheid ervan varieert per regio. Of recycling mogelijk is, hangt daarom af van de lokale afvalverwerkingsmogelijkheden.

**BESCHERMINGS-
OPLOSSINGEN
VOOR RANDEN
EN HOEKEN**



ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc

NOMAPACK®**L**

Beschermprofielen voor uiteenlopende toepassingen, zonder kleeflaag.

KLEUR



Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM

In dozen

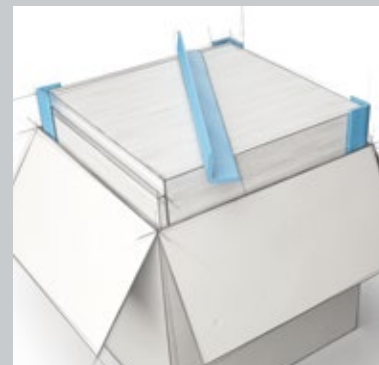

Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 op pallet	

NOMAPACK®**L HMR**

Beschermprofiel met een kleeflaag met lage kleefkracht (witte release liner).

KLEUR


Standaard blauw

LENGTE

2.000 ±30 mm

LEVERINGSVORM


In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm		4 op pallet	

NOMAPACK®**L 135x67-10/70 HMP**

Beschermprofiel met permanent klevende coating voor bevestiging op geschikte oppervlakken.

**KLEUR**

Standaard blauw

LENGTE

70 ±10 mm

LEVERINGSVORM

In dozen




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE Stück	m	Art. Nr.
L 135 x 67 HMP**	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	84	3008999
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm		3 op pallet					

Gebruiksaanwijzingen en aansprakelijkheidsuitsluiting: Uit de buurt van UV • Opslagtemperatuur: 5-35 °C • Droog en stofvrij • Maximale opslagduur: 1 jaar vanaf productiedatum
Het wordt aanbevolen om vóór toepassing geschikte tests uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden en binnen de betreffende productie- en toepassingsomgevingen om de geschiktheid van het product voor de beoogde eisen te controleren. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van het product ligt uitsluitend bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de specifieke toepassing. Aansprakelijkheid boven de aankoopprijs van het product is uitgesloten.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

NOMAPACK®
L 65x65-10


Beschermprofiel voor het afdekken en beschermen van velgranden tijdens transport en handling.



KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
Gelaste ring geschikt voor 16" tot 19" velgen

LEVERINGSVORM
In dozen

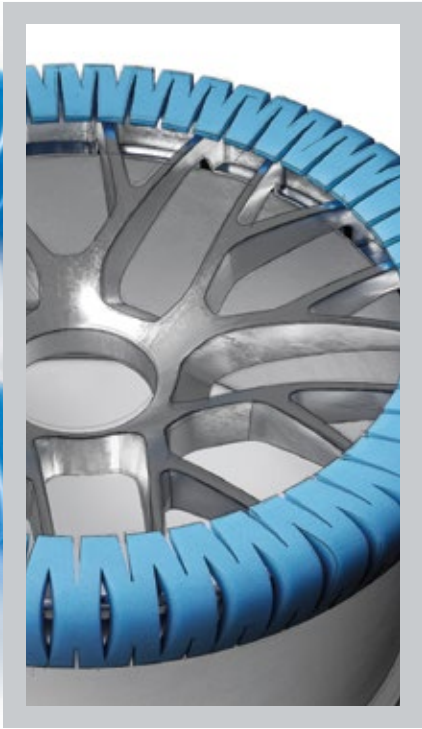

Type	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	Art. Nr.
35 L 65 x 65 - 10*	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217
m³/ = 0,27	785 * 585 * 585 mm			8 op pallet	

