

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® Pad ist ein Distanzpolster, das in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich ist. Es wird zum Trennen, Abstützen und Fixieren empfindlicher Güter während Lagerung, Transport und Handhabung eingesetzt. Die Pads sind vorgestanzt, sodass Abschnitte in der jeweils benötigten Länge sauber abgetrennt werden können. Sie sind wahlweise mit leicht haftendem oder permanent haftendem Kleber verfügbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- » Hergestellt aus Polyethylen Schaum (PE LD)
- » Wasseraufnahme: < 1 Vol.-% nach 40 Tagen
- » Lieferbar als Stangenware mit Abbruchperforation

ANWENDUNGSBEREICHE:

- » Polstern
- » Abstandhalter
- » Fixieren

RECYCLINGHINWEIS: Dieses Produkt kann nur in spezifischen Polyethylen (PE LD) Recyclingsystemen verarbeitet werden, sofern geeignete Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastrukturen vorhanden sind. Solche Systeme sind nicht flächendeckend etabliert und ihre Verfügbarkeit variiert je nach Region. Ob eine Verwertung möglich ist, hängt daher von den lokalen Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten ab.

**KOMPAKTES
VERPACKUNGS-
POLSTER ZUM
TRENNEN UND
FIXIEREN**

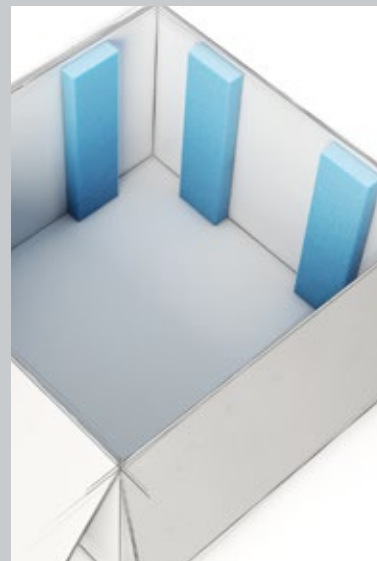



ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc

**NOMAPACK®
PAD**

Polster mit wahlweise leicht haftendem (HMR) oder permanent haftendem (HMP) Kleber. NOMAPACK® PAD ist für Anwendungen mit mechanischer Belastung ausgelegt.

**FARBE**

Standard Blau

LÄNGE

1.150 ±20 mm

LIEFERFORM

Stückware im Karton

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	VPE* m	Art. Nr.
Leicht haftender Kleber (weißes Release)						
50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417
Permanent haftender Kleber (transparentes Release)						
50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418
m³/ = 0,68 1190 * 790 * 700 mm 3 auf Palette						



Lagerung selbstklebender Profile: Vor UV-Strahlung geschützt • Lagerungs-T°: 10 - 40 °C • Trocken und staubfrei • Maximale Lagerdauer: 1 Jahr ab Produktionsdatum
Es wird empfohlen, vor der Anwendung geeignete Tests unter realen Einsatzbedingungen sowie in den jeweiligen Produktions- und Anwendungsumgebungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die vorgesehenen Anforderungen zu prüfen. Die Verantwortung für die Auswahl und Verwendung des Produkts liegt beim Käufer. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der konkreten Anwendung entstehen. Eine Haftung über den Anschaffungspreis des Produkts hinaus ist ausgeschlossen.

NOMAPACK® PAD HALFMOON

Polster mit Halbmond Form, erhältlich mit leicht haftendem (D) oder permanent haftendem (P) Kleber.



FARBE

Standard Blau

LÄNGE

1.000 ±20 mm

LIEFERFORM


Stückware im Karton

Typ	A mm	B mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
Leicht haftender Kleber (weißes Release)					
40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Permanent haftender Kleber (gelbes Release)					
40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m³/ = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 auf Palette	



NOMAPACK® PAD 25 mm

Polster erhältlich mit leicht haftendem (D) oder permanent haftendem (P) Kleber.



FARBE

Standard Blau

LÄNGE

1.000 ±20 mm

LIEFERFORM

Stückware im Karton

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
Leicht haftender Kleber (weißes Release)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Permanent haftender Kleber (gelbes Release)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m³/ = 0,25		1020 * 590 * 390 mm		8 auf Palette			

Lagerung selbstklebender Profile: Vor UV-Strahlung geschützt • Lagerungs-T°: 10 - 40 °C • Trocken und staubfrei • Maximale Lagerdauer: 1 Jahr ab Produktionsdatum
 empfohlen, vor der Anwendung geeignete Tests unter realen Einsatzbedingungen sowie in den jeweiligen Produktions- und Anwendungsumgebungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die vorgesehenen Anforderungen zu prüfen. Die Verantwortung für die Auswahl und Verwendung des Produkts liegt beim Käufer. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der konkreten Anwendung entstehen. Eine Haftung über den Anschaffungspreis des Produkts hinaus ist ausgeschlossen.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.