

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® PAD is een afstandhouder die verkrijgbaar is in verschillende afmetingen. Het product wordt gebruikt voor het scheiden, ondersteunen en fixeren van kwetsbare goederen tijdens opslag, transport en handling. De pads zijn voorgeperforeerd, waardoor segmenten eenvoudig en schoon op de gewenste lengte kunnen worden afgescheiden. Ze zijn verkrijgbaar met een kleeftlaag met lage kleeftkracht of met een permanent klevende laag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

- » Gemaakt van polyethyleenschuim (PE LD)
- » Wateropname: < 1 vol.% na 40 dagen
- » Leverbaar als lengtes met afscheurperforatie

TOEPASSINGEN:

- » Opvullen
- » Afstandhouden
- » Fixeren

RECYCLING- EN AFVALINFORMATIE: Dit product kan alleen worden verwerkt in specifieke polyethyleen-(PE-LD)-recyclingsystemen wanneer geschikte inzamel-, sorteer- en recyclinginfrastructuren beschikbaar zijn. Dergelijke systemen zijn niet wijdverbreid en de beschikbaarheid ervan varieert per regio. Of recycling mogelijk is, hangt daarom af van de lokale afvalverwerkingsmogelijkheden.

**COMPACT
VERPAKKINGSKUSSEN
VOOR SCHEIDEN EN
FIXEREN**




ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc

**NOMAPACK®
PAD**

Kussens verkrijgbaar met een kleeflaag met lage kleefkracht (HMR) of met een permanent klevende laag (HMP). NOMAPACK® PAD is ontworpen voor toepassingen met mechanische belasting.

**KLEUR**


Standaard blauw

LENGTE

1.150 ±20 mm

LEVERINGSVORM

In dozen

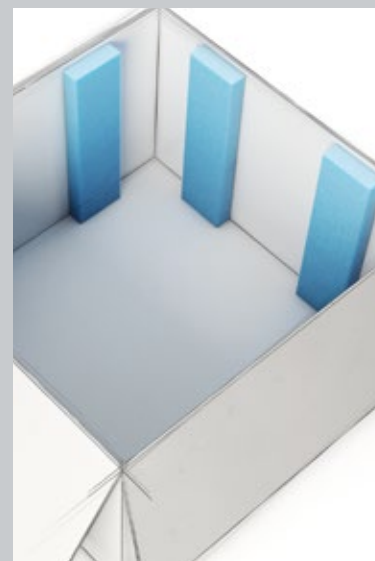

Type	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	VPE* m	Art. Nr.
Removable adhesive (white Release)						
50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417
Permanent hechtende lijm (transparant release)						
50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418
m³/ = 0,68 1190 * 790 * 700 mm 3 op pallet						



Opslagcondities voor lijm: Uit de buurt van UV • Opslagtemperatuur: 10-40 °C • Droog en stofvrij • Maximale opslagduur: 1 jaar vanaf productiedatum

Het wordt aanbevolen om vóór toepassing geschikte tests uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden en binnen de betreffende productie- en toepassingsomgevingen om de geschiktheid van het product voor de beoogde eisen te controleren. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van het product ligt uitsluitend bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de specifieke toepassing. Aansprakelijkheid boven de aankoopprijs van het product is uitgesloten.


*A[geronde waarden **Eerste en laatste stuk kan buiten tolerantie liggen (1 stuk = AxBxC)

Gemerkte profielen bevatten ten minste 35% PCR-materiaal

Gemerkte profielen worden vervoerd met ten minste 30% gerecycled materiaal

NOMAPACK®
PAD HALFMOON

Kussen in halvemaaanvorm,
verkrijgbaar met lage kleefkracht (D)
of permanente kleefkracht (P).



KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
1.000 ±20 mm


LEVERINGSVORM
In dozen

Type	A mm	B mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
Removable adhesive (white Release)					
30 40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
30 50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
30 60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Permanent adhesive (Geel Release)					
30 40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
30 50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
30 60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m³/ = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 op pallet	



NOMAPACK®
PAD 25 mm

Kussen verkrijgbaar met lage
kleefkracht (D) of permanente
kleefkracht (P).



KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
1.000 ±20 mm

LEVERINGSVORM
In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
Removable adhesive (white Release)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Permanent adhesive (Geel Release)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m³/ = 0,25		1020 * 590 * 390 mm		8 op pallet			

Opslagcondities voor lijm: Uit de buurt van UV • Opslagtemperatuur: 10-40 °C • Droog en stofvrij • Maximale opslagduur: 1 jaar vanaf productiedatum
NMC aanbevelen om vóór toepassing geschikte tests uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden en binnen de betreffende productie- en toepassingsomgevingen om de geschiktheid van het product voor de beoogde eisen te controleren. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van het product ligt uitsluitend bij de koper. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de specifieke toepassing. Aansprakelijkheid boven de aankoopprijs van het product is uitgesloten.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.