

## NOMA® PROTECT TUFF PAD

NOMA® PROTECT Tuff Pads zijn co geëxtrudeerde ronde profielen met een versterkte buitenlaag. Ze zijn geschikt voor het omhullen van harde structuren, zoals metalen stangen, en helpen mechanische impact te verminderen dankzij schokabsorberende eigenschappen.

De Tuff Pads worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder industriële installaties, evenementenbouw en tijdelijke en recreatieve constructies. Ze dienen ter bescherming van componenten, contactoppervlakken en afgebakende zones tegen mechanische belasting en dragen bij aan de veiligheid van personen.

De buitenlaag heeft een beperkte UV bestendigheid. Gebruik buitenshuis is mogelijk afhankelijk van de gebruiksduur en omgevingsomstandigheden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

- » Schuim en buitenlaag van polyethyleenschuim (PE LD)
- » Gesleufd profiel
- » Wateropname: < 1 vol.% na 40 dagen
- » Voldoet aan de eisen van EN 71 3
- » Beperkte UV bestendigheid
- » Afwasbaar oppervlak
- » Leverbaar als lengtes
- » Op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren en afmetingen

### TOEPASSINGEN:

- » Speelplaatsen, klimstructuren en trampolines
- » Sporthallen en fitnesscentra
- » Steigers
- » Paardentrailers (omhulling van stangen)
- » Skipistes
- » Evenementenbouw en tijdelijke installatie


**RECYCLING- EN AFVALINFORMATIE:** Dit product kan alleen worden verwerkt in specifieke polyethyleen-(PE-LD)-recyclingsystemen wanneer geschikte inzamel-, sorteer- en recyclinginfrastructuur beschikbaar zijn. Dergelijke systemen zijn niet wijdverbreid en de beschikbaarheid ervan varieert per regio. Of recycling mogelijk is, hangt daarom af van de lokale afvalverwerkingsmogelijkheden.

### LENGTE

2.480 ±40 mm

### LEVERINGSVORM

In dozen

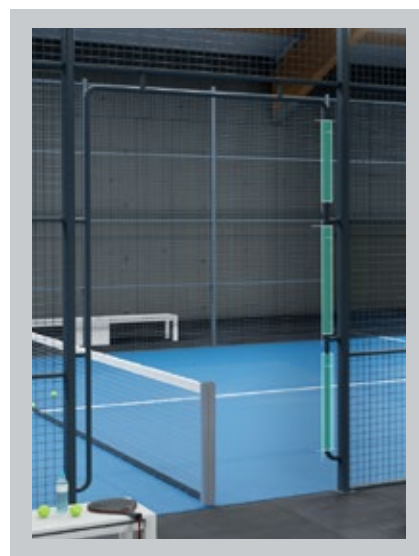

| Type         | Kleur        | A<br>mm             | B<br>mm | VPE<br>m     | Art. Nr. |
|--------------|--------------|---------------------|---------|--------------|----------|
| 52 - 17      | oranje       | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003082  |
| 52 - 17      | geel         | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003083  |
| 52 - 17      | groen        | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003085  |
| 52 - 17      | licht bruin  | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003988  |
| 52 - 17      | donker bruin | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003990  |
| 52 - 17      | zilver       | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003787  |
| 52 - 17      | licht groen  | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003786  |
| 52 - 17      | ijsblauw     | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003858  |
| 52 - 17      | roze         | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003788  |
| 52 - 17      | violet       | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003789  |
| 52 - 17      | zwart        | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003086  |
| 52 - 17      | blauw        | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003932  |
| 52 - 17      | rood         | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3003859  |
| 52 - 17      | cyan         | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3043433* |
| 52 - 17      | purple       | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3045069* |
| 52 - 17      | turquoise    | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3045458* |
| 52 - 17      | wit          | 52 ±1               | 17 ±1   | 66,96        | 3045455* |
| m³ /  = 0,60 |              | 2540 * 590 * 390 mm |         | 4  op pallet |          |



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

09/2026 • © NMC sa, 2026 • Resp. Publisher: NMC sa • Gert-Noël-Strasse • B-4731 Eynatten