

NOMAPACK® WS

PROTECTION DES ARÊTES POUR LE VERRE, LA TÔLE ET DES PRODUITS MINCES

NOMAPACK® WS offre une protection contre les rayures et les bris lors du transport de produits en verre, de pare-brise ainsi que d'autres articles étroits ou à arêtes vives. Le renfort interne intégré est conçu pour réduire le risque de perforation du profilé par des arêtes vives et contribue ainsi à une protection adaptée du produit pendant le transport. Une gamme d'accessoires d'outillage permet une mise en œuvre correcte des profils NOMAPACK® WS.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré sur bobines
- » Tolérance de longueur des bobines max. ±2 %
- » Version Multishape disponible pour un ajustement facile

APPLICATIONS:

- » Bords en verre
- » Pare-brise
- » Objets lourds et à bords tranchants

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.

PROTECTION PENDANT LE TRANSPORT





ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc

NOMAPACK® WS 33x26 CBC

Profil avec renfort interne pour des épaisseurs de bord de 3 à 6 mm ou pour des pare-brise sans joint en caoutchouc.

Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

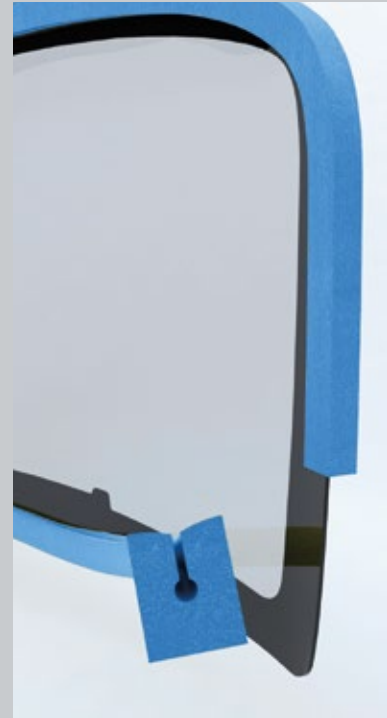

COULEUR
Bleu standard


PACKAGING
Sur bobines

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
30 33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306
m³/ = 0,70	1200 * 460 mm		4 sur palette			

NOMAPACK® WS 33x26 HD BC/CBC

Profil pour des épaisseurs de bord de 3 à 6 mm ou pour des pare-brise lourds sans joint en caoutchouc. Disponible avec ou sans renfort interne.

Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.



COULEUR
Dunkelblau

PACKAGING
Sur bobines



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
33 x 26 HD BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
33 x 26 HD CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301
m³/ = 0,70	1200 * 460 mm		4 sur palette			



*CBC = Renfort intérieur, avec coextrusion

NOMAPACK®
WS 33x26 EDGE PAD BC


Profil pour la protection de produits sensibles tels que des pièces en verre, miroirs et composants métalliques pendant le transport.
Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

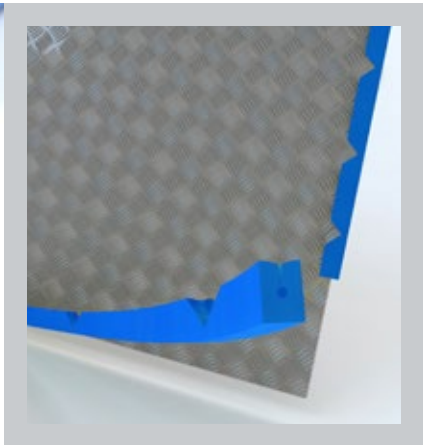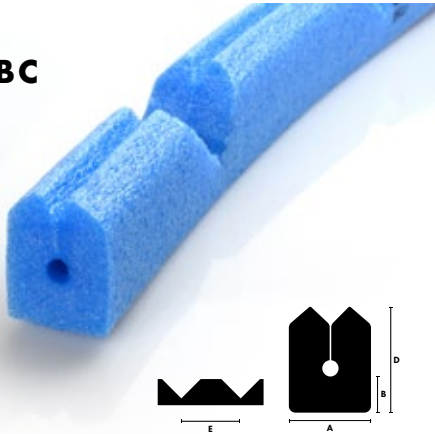

Type	A mm	B mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
 33 x 26 E-P* BC	25 ±1	10 ±2	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m³/  = 0,70						
 1200 * 460 mm					4  sur palette	

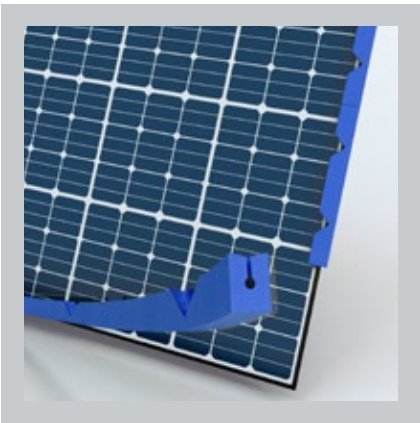


NOMAPACK®
WS 33x26 EDGE PAD CBC

Profil prédécoupé avec renfort interne breveté pour contribuer à la protection de pièces en verre, miroirs et composants métalliques pendant le transport.
Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Dunkelblau

PACKAGING
Sur bobines

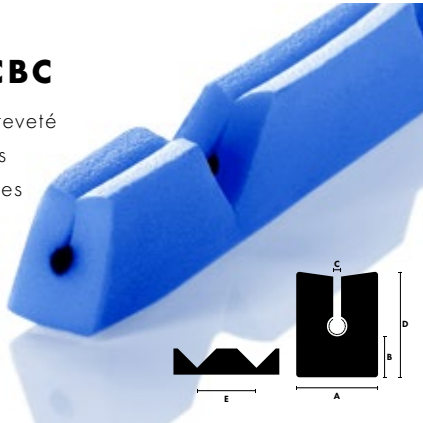

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
 33 x 26 E-P* CBC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm				4  sur palette	


NOMAPACK®
WS CORNER 70° CB

Protection d'angle avec renfort interne.
Autres dimensions disponibles sur demande.

COULEUR
Dunkelblau

LONGUEUR
50x50 ±5 mm


PACKAGING
En carton

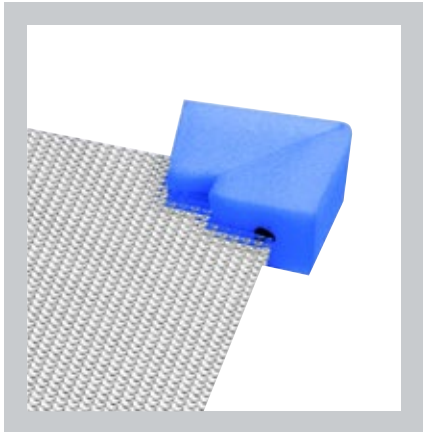

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
 50 x 50 CB**	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m³/  = 0,17						
 600 * 400 * 700 mm					8  sur palette	

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

Protection d'angle avec renfort interne.




COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
100x100 ±10 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m³/ = 0,26		785 * 585 * 585 mm		8 sur palette		


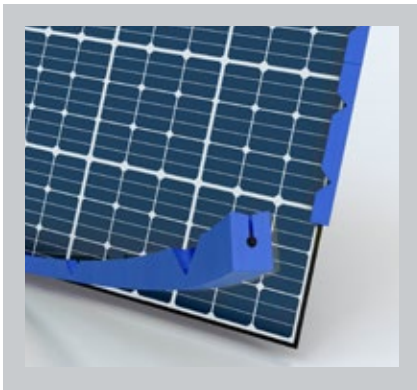


NOMAPACK® WS 35x26 BC/CBC

Profil de protection pour le transport de pare-brise avec ou sans joint en caoutchouc.
Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

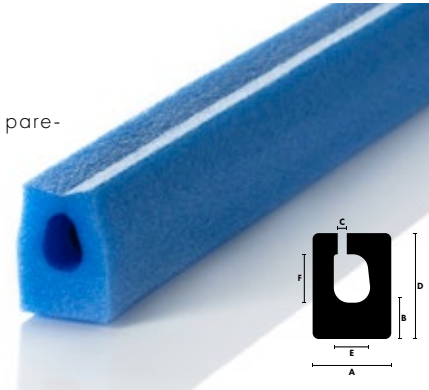

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Unité d'emb. m	N° art.
 35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002310
 35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002311
m³/  = 0,70			 1200 * 460 mm			4  sur palette		



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

09/2026 · © NMC sa, 2026 · Resp. Publisher: NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

*CB/CBC = Renfort intérieur, avec coextrusion

Les profilés marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.



Les profilés marqués contiennent au moins 35 % de PCR.

NOMAPACK®
WS 45x26 CBC


Profil de protection pour le transport de pare-brise avec ou sans joint en caoutchouc.
Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

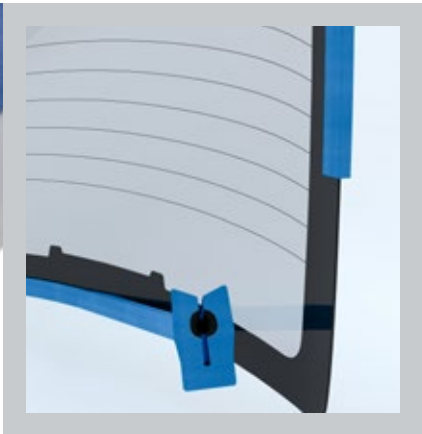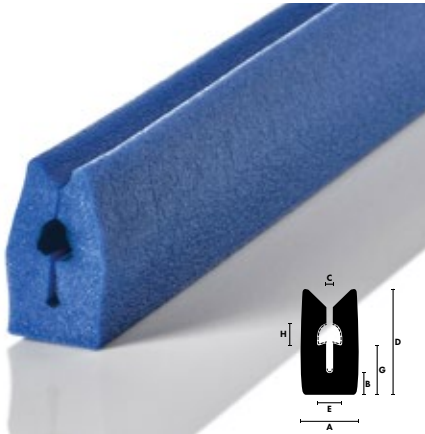

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Unité d'emb. m	N° art.
30 45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm					4 🌀 sur palette		

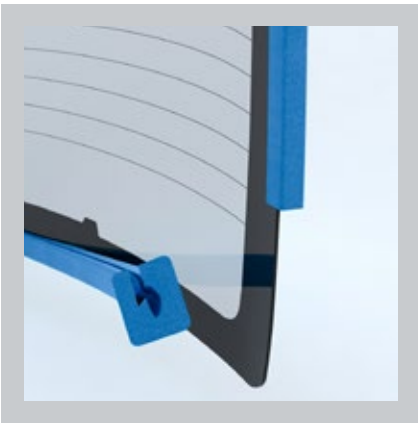


NOMAPACK®
WS 40x30 CBC

Profil destiné aux pare-brise avec joint en caoutchouc sur la face intérieure.
Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Dunkelblau

PACKAGING
Sur bobines

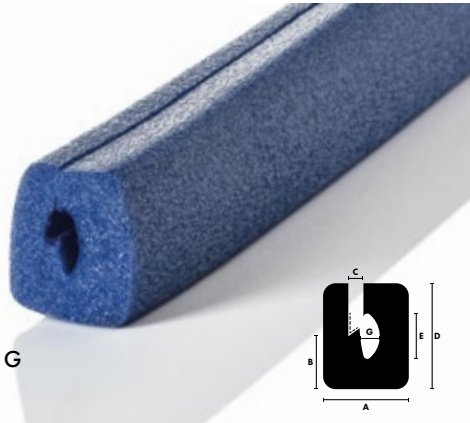



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Unité d'emb. m	N° art.
 40 x 30 CBC *	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm					4  sur palette	

NOMAPACK®
WS 60x30 CBC

Profil destiné aux pare-brise avec joint en caoutchouc sur la face extérieure.
Livré sur bobines pour une découpe sur mesure.

COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
Sur bobines

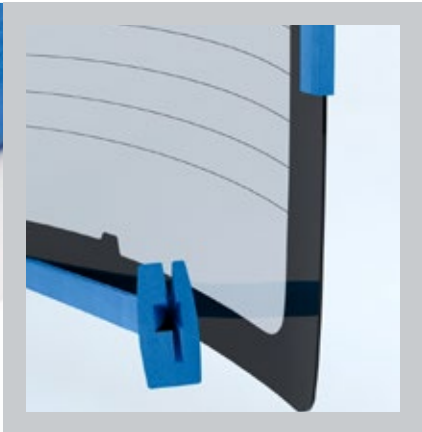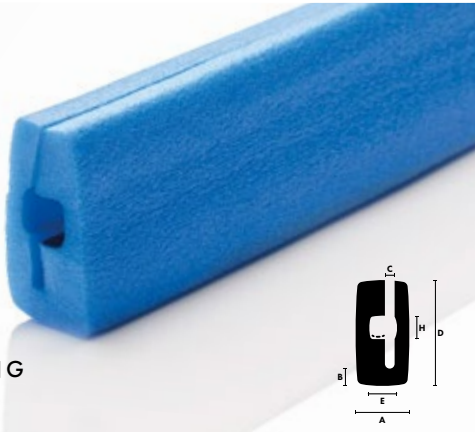

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Unité d'emb. m	N° art.
 60 x 30 CBC *	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm					4  sur palette	

